

BOMBILLA LED

LUCES DECORATIVA

PANEL LED

LED EXTERIOR

LAMPARAS LED

Y MUCHO MAS, ...

SEREMOS TU LUZ


elige la máxima calidad
al mejor precio



LEDDecor.es

**DISTRIBUIDORES DE LEDS
PARA MAYORISTAS DE ELECTRICIDAD**

CTORCH®



**LED
DE MÁXIMA
CALIDAD
A UN PRECIO
INMEJORABLE**

Cuando conozcas nuestros productos y descubras nuestro compromiso y profesionalidad, querrás trabajar con nosotros.

Seremos tu luz. Seremos tu proveedor de confianza.

Confiando en LEDecor trabajarás con los mejores profesionales del sector. Un servicio cercano y seguro que nunca te defraudará.

**F
A
B
R
I
C
A
N
T
E**

**D
I
R
E
C
T
O**

649589

TUBO LED 60cm G13 9W T8 BLANCO FRIO



TUBO LED 0,6 M G13 9W BLANCO FRIO

Potencia: 9W
Tensión: 220-240V
Luminosidad: 720 LM
Temperatura del color: BLANCO FRIO
Kelvin: (6000K-6500K)
Casquillo: G13
Ángulo de Apertura: 360º
Índice Rep. Cromática (CRI): Ra ≥80
Vida Útil: 30.000H
Dimensiones: 26x600mm
Clase Energética: A+
Certificados: CE & RoHS, TUV
Garantía: 2 AÑOS
Material: CRISTAL
Proteccion IP: IP20
Uso: INTERIOR
Peso: 30 GR
Codigo ean

6959897960569

649585

TUBO LED 120cm G13 18W T8 BLANCO FRIO



TUBO LED 1,2 M G13 18W BLANCO FRIO

Potencia: 18W
Tensión: 220-240V
Luminosidad: 1440 LM
Temperatura del color: BLANCO FRIO
Kelvin: (6000K-6500K)
Casquillo: G13
Ángulo de Apertura: 360º
Índice Rep. Cromática (CRI): Ra ≥80
Vida Útil: 30.000H
Dimensiones: 26x1200mm
Clase Energética: A+
Certificados: CE & RoHS, TUV
Garantía: 2 AÑOS
Material: CRISTAL
Proteccion IP: IP20
Uso: INTERIOR
Peso: 30 GR
Codigo ean

6959897960567

960567

TUBO LED 150cm G13 25W T8 BLANCO FRIO



TUBO LED 1,5 M G13 25W BLANCO FRIO

Potencia:	25W
Tensión:	220-240V
Luminosidad:	2250 LM
Temperatura del color:	BLANCO FRIO
Kelvin:	(6000K-6500K)
Casquillo:	G13
Ángulo de Apertura:	360º
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥80
Vida Útil:	30.000H
Dimensiones:	26x1500mm
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 AÑOS
Material:	CRISTAL
Proteccion IP:	IP20
Uso:	INTERIOR
Peso:	30 GR
Codigo ean	6959897960567

6959897960567

931191

PANEL LED 60x60cm 36W BLANCO NEUTRO



PANEL LED 36W BLANCO NEUTRO

Potencia:	36W
Tensión:	170-240V
Luminosidad:	2800lm
Temperatura del color:	BLANCO NEUTRO
Kelvin:	Blanco Neutro (4000K-4500K)
Casquillo:	
Ángulo de Apertura:	120º
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥80
Vida Útil:	30.000H
Dimensiones:	595x595mm
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 AÑOS
Material:	PLASTICO / ALUMINIO
Proteccion IP:	IP20
Uso:	INTERIOR
Peso:	2500 GR
Codigo ean	6971081931191

6971081931191

961182

PANEL LED 60x60cm 36W BLANCO FRIO



PANEL LED 36W BLANCO FRIO

Potencia:	36W
Tensión:	170-240V
Luminosidad:	2800lm
Temperatura del color:	BLANCO FRIO
Kelvin:	Blanco Frío (6000K-6500K)
Casquillo:	
Ángulo de Apertura:	120º
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥80
Vida Útil:	30.000H
Dimensiones:	595x595mm
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 AÑOS
Material:	PLASTICO / ALUMINIO
Proteccion IP:	IP20
Uso:	INTERIOR
Peso:	2500 GR
Código ean	6959897961182

961199

PANEL LED 60x60cm 48W BLANCO FRIO



PANEL LED 48W BLANCO FRIO

Potencia:	48W
Tensión:	170-240V
Luminosidad:	3840lm
Temperatura del color:	BLANCO FRIO
Kelvin:	Blanco Frío (6000K-6500K)
Casquillo:	
Ángulo de Apertura:	120º
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥80
Vida Útil:	30.000H
Dimensiones:	595x595mm
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 AÑOS
Material:	PLASTICO / ALUMINIO
Proteccion IP:	IP20
Uso:	INTERIOR
Peso:	2500 GR
Código ean	6959897961199

931207

PANEL LED 60x60cm 48W BLANCO NEUTRO



PANEL LED 48W BLANCO NEUTRO

Potencia:	48W
Tensión:	170-240V
Luminosidad:	3840lm
Temperatura del color:	BLANCO NEUTRO
Kelvin:	Blanco Neutro (4000K-4500K)
Casquillo:	
Ángulo de Apertura:	120°
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥80
Vida Útil:	30.000H
Dimensiones:	595x595mm
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 AÑOS
Material:	PLASTICO / ALUMINIO
Proteccion IP:	IP20
Uso:	INTERIOR
Peso:	2500 GR
Código ean	6971081931207

LTRIX143270027F

Bombilla LED Filamento E14 3W ST25 Blanco Calido Trixline



Trixline, la mejor relación calidad-precio del mercado. Cuando hablamos de Calidad sabemos de lo que estamos hablando. Una baja calidad, es hasta un 40 % menos que nuestro precio. La mayoría de los productos no pasaran el EMC, ¿ qué significa esto ? que después de estar encendida mas de 100 horas, fallaran porque la temperatura máxima es de 100 °C aprox. material barato, pequeño condensador. Cuál es nuestra Calidad: EMC 100 %, significa que no usamos conductores baratos y la temperatura de trabajo puede ser de más de 125 °C, ESTA ES NUESTRA CALIDAD. CERTIFICACION TUV, ¿ conoces TUV ? La empresa de test Alemana, más exigente del mundo. Así que utilizamos esta calidad y usted al elegir Trixline , elige esta calidad.

Potencia:	3W
Tensión:	220-240V AC
Luminosidad:	220 lúmenes
Temperatura del color:	BLANCO CALIDO
Kelvin:	2700 K
Socket:	E14
Equi. W bombilla halog.	hasta
Ángulo de Apertura:	120°
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥ 80
Vida Útil:	20.000 h
Dimensiones:	27*100mm
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 Años
Type:	Trixline LED ST25 3W E14 2700K
Ean code:	8595159821498

934727

BOMBILLA LED ESFÉRICA FILAMENTO E14 G45 4W BLANCO CALIDO



BOMBILLA LED FILAMENTO E14 G45 4W BLANCO CALIDO

Potencia:	4W
Tensión:	220-240V
Luminosidad:	400 LM
Temperatura del color:	BLANCO CALIDO
Kelvin:	(2700K-3200K)
Casquillo:	E14
Ángulo de Apertura:	360º
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥80
Vida Útil:	30.000H
Dimensiones:	45*78
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 AÑOS
Material:	CRISTAL
Proteccion IP:	IP20
Uso:	INTERIOR
Peso:	25 GR
Código ean	6971081934727

932426

BOMBILLA LED VELA FILAMENTO E14 C35 4W BLANCO CALIDO



BOMBILLA LED FILAMENTO E14 C35 4W BLANCO CALIDO

Potencia:	4W
Tensión:	220-240V
Luminosidad:	400 LM
Temperatura del color:	BLANCO CALIDO
Kelvin:	(2700K-3200K)
Casquillo:	E14
Ángulo de Apertura:	360º
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥80
Vida Útil:	30.000H
Dimensiones:	35*119
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 AÑOS
Material:	CRISTAL
Proteccion IP:	IP20
Uso:	INTERIOR
Peso:	25 GR
Código ean	6971081932426

934710

BOMBILLA LED VELA FILAMENTO E14 C35 4W BLANCO CALIDO



BOMBILLA LED FILAMENTO E14 C35 4W BLANCO CALIDO

Potencia:	4W
Tensión:	220-240V
Luminosidad:	400 LM
Temperatura del color:	BLANCO CALIDO
Kelvin:	(2700K-3200K)
Casquillo:	E14
Ángulo de Apertura:	360º
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥80
Vida Útil:	30.000H
Dimensiones:	35*98
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 AÑOS
Material:	CRISTAL
Proteccion IP:	IP20
Uso:	INTERIOR
Peso:	25 GR
Codigo ean	6971081934710

934758

BOMBILLA LED GLOBO FILAMENTO E27 G80 4W BLANCO CALIDO



BOMBILLA LED FILAMENTO E27 G80 4W BLANCO CALIDO

Potencia:	4W
Tensión:	220-240V
Luminosidad:	400 LM
Temperatura del color:	BLANCO CALIDO
Kelvin:	(2700K-3200K)
Casquillo:	E27
Ángulo de Apertura:	360º
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥80
Vida Útil:	30.000H
Dimensiones:	80*117
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 AÑOS
Material:	CRISTAL
Proteccion IP:	IP20
Uso:	INTERIOR
Peso:	67,5 GR
Codigo ean	6971081934758

LTRIX145270050F

BOMBILLA LED TIPO PERA Filamento E14 5W R50 Blanco Calido Trixline

5W
POTENCIA

450lm
LUMINOSIDAD

2700Kv
BLANCO CÁLIDO

270°
ÁNGULO

E14
SOCKET

50X75mm
DIÁMETRO DE CORTE



Trixline, la mejor relación calidad-precio del mercado. Cuando hablamos de Calidad sabemos de lo que estamos hablando. Una baja calidad, es hasta un 40 % menos que nuestro precio. La mayoría de los productos no pasaran el EMC, ¿ qué significa esto ? que después de estar encendida mas de 100 horas, fallaran porque la temperatura máxima es de 100 °C aprox. material barato, pequeño condensador. Cuál es nuestra Calidad: EMC 100 %, significa que no usamos conductores baratos y la temperatura de trabajo puede ser de más de 125 °C, ESTA ES NUESTRA CALIDAD. CERTIFICACION TUV, ¿ conoces TUV ? La empresa de test Alemana, más exigente del mundo. Así que utilizamos esta calidad y usted al elegir Trixline , elige esta calidad.

Potencia:	5W
Tensión:	220-240V AC
Luminosidad:	450 lúmenes
Temperatura del color:	BLANCO CALIDO
Kelvin:	2700 K
Socket:	E14
Equi. W bombilla halog.	hasta
Ángulo de Apertura:	270°
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥ 80
Vida Útil:	20.000 h
Dimensiones:	50*88mm
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 Años
Type:	Trixline LED R50 5W E14 2700K
Ean code:	8595159821467

934734

BOMBILLA LED ESFÉRICA FILAMENTO E27 A60 6W BLANCO CALIDO



BOMBILLA LED FILAMENTO E27 A60 6W BLANCO CALIDO

Potencia:	6W
Tensión:	220-240V
Luminosidad:	630 LM
Temperatura del color:	BLANCO CALIDO
Kelvin:	(2700K-3200K)
Casquillo:	E27
Ángulo de Apertura:	360°
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥ 80
Vida Útil:	30.000H
Dimensiones:	60*108
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 AÑOS
Material:	CRISTAL
Proteccion IP:	IP20
Uso:	INTERIOR
Peso:	56 GR
Codigo ean	6971081934734

933270

BOMBILLA LED GLOBO FILAMENTO E27 G95 6W BLANCO CALIDO



BOMBILLA LED FILAMENTO E27 G95 6W BLANCO CALIDO

Potencia:	6W
Tensión:	220-240V
Luminosidad:	630 LM
Temperatura del color:	BLANCO CALIDO
Kelvin:	(2700K-3200K)
Casquillo:	E27
Ángulo de Apertura:	360º
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥80
Vida Útil:	30.000H
Dimensiones:	95*135
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 AÑOS
Material:	CRISTAL
Proteccion IP:	IP20
Uso:	INTERIOR
Peso:	120 GR
Código ean	6971081933270

934741

BOMBILLA LED TIPO PERA FILAMENTO E27 ST64 6W BLANCO CALIDO



BOMBILLA LED FILAMENTO E27 ST64 6W BLANCO CALIDO

Potencia:	6W
Tensión:	220-240V
Luminosidad:	630 LM
Temperatura del color:	BLANCO CALIDO
Kelvin:	(2700K-3200K)
Casquillo:	E27
Ángulo de Apertura:	360º
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥80
Vida Útil:	30.000H
Dimensiones:	64*135
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 AÑOS
Material:	CRISTAL
Proteccion IP:	IP20
Uso:	INTERIOR
Peso:	77,5 GR
Código ean	6971081934741

934765

BOMBILLA LED GLOBO FILAMENTO E27 G125 8W BLANCO CALIDO



BOMBILLA LED FILAMENTO E27 G125 8W BLANCO CALIDO

Potencia:	8W
Tensión:	220-240V
Luminosidad:	720 LM
Temperatura del color:	BLANCO CALIDO
Kelvin:	(2700K-3200K)
Casquillo:	E27
Ángulo de Apertura:	360º
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥80
Vida Útil:	30.000H
Dimensiones:	125*175
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 AÑOS
Material:	CRISTAL
Proteccion IP:	IP20
Uso:	INTERIOR
Peso:	160 GR
Codigo ean	6971081934765

960574

PANEL LED CIRCULAR DOWNLIGHT 6W BLANCO CALIDO



PANEL LED CIRCULAR DOWNLIGHT 6W BLANCO CALIDO

Potencia:	6W
Tensión:	220-240V
Luminosidad:	360 LM
Temperatura del color:	BLANCO CALIDO
Kelvin:	(2700K-3200K)
Dimension de corte:	ø105mm
Ángulo de Apertura:	180º
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥80
Vida Útil:	30.000H
Dimensiones:	ø120x12mm
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 AÑOS
Material:	ALUMINIO / PS
Proteccion IP:	IP20
Uso:	INTERIOR
Peso:	14 GR
Codigo ean	6959897960574

960598

PANEL LED CIRCULAR DOWNLIGHT 6W BLANCO FRIO



PANEL LED CIRCULAR DOWNLIGHT 6W BLANCO FRIO

Potencia: 6W
 Tensión: 220-240V
 Luminosidad: 360 LM
 Temperatura del color: BLANCO FRIO
 Kelvin: (6000K-6500K)
 Dimensiones de corte: ø105mm
 Ángulo de Apertura: 180º
 Índice Rep. Cromática (CRI): Ra ≥80
 Vida Útil: 30.000H
 Dimensiones: ø120x12mm
 Clase Energética: A+
 Certificados: CE & RoHS, TUV
 Garantía: 2 AÑOS
 Material: ALUMINIO / PS
 Protección IP: IP20
 Uso: INTERIOR
 Peso: 14 GR
 Código ean 6959897960598

960581

PANEL LED CIRCULAR DOWNLIGHT 6W BLANCO NEUTRO



PANEL LED CIRCULAR DOWNLIGHT 6W BLANCO NEUTRO

Potencia: 6W
 Tensión: 220-240V
 Luminosidad: 360 LM
 Temperatura del color: BLANCO NEUTRO
 Kelvin: (4000K-4500K)
 Dimension de corte: ø105mm
 Ángulo de Apertura: 180º
 Índice Rep. Cromática (CRI): Ra ≥80
 Vida Útil: 30.000H
 Dimensiones: ø120x12mm
 Clase Energética: A+
 Certificados: CE & RoHS, TUV
 Garantía: 2 AÑOS
 Material: ALUMINIO / PS
 Protección IP: IP20
 Uso: INTERIOR
 Peso: 14 GR
 Código ean 6959897960581

960611

PANEL LED CIRCULAR DOWNLIGHT 12W BLANCO NEUTRO



PANEL LED CIRCULAR DOWNLIGHT 12W BLANCO NEUTRO

Potencia: 12W
 Tensión: 220-240V
 Luminosidad: 720 LM
 Temperatura del color: BLANCO NEUTRO
 Kelvin: (4000K-4500K)
 Dimensiones de corte: ø145mm
 Ángulo de Apertura: 180º
 Índice Rep. Cromática (CRI): Ra ≥80
 Vida Útil: 30.000H
 Dimensiones: ø165x12mm
 Clase Energética: A+
 Certificados: CE & RoHS, TUV
 Garantía: 2 AÑOS
 Material: ALUMINIO / PS
 Protección IP: IP20
 Uso: INTERIOR
 Peso: 22 GR
 Código ean 6959897960611

960628

PANEL LED CIRCULAR DOWNLIGHT 12W BLANCO FRIO



PANEL LED CIRCULAR DOWNLIGHT 12W BLANCO FRIO

Potencia: 12W
 Tensión: 220-240V
 Luminosidad: 720 LM
 Temperatura del color: BLANCO FRIO
 Kelvin: (6000K-6500K)
 Dimensiones de corte: ø145mm
 Ángulo de Apertura: 180º
 Índice Rep. Cromática (CRI): Ra ≥80
 Vida Útil: 30.000H
 Dimensiones: ø175x12mm
 Clase Energética: A+
 Certificados: CE & RoHS, TUV
 Garantía: 2 AÑOS
 Material: ALUMINIO / PS
 Protección IP: IP20
 Uso: INTERIOR
 Peso: 22 GR
 Código ean 6959897960628

960604

PANEL LED CIRCULAR DOWNLIGHT 12W BLANCO CALIDO



PANEL LED CIRCULAR DOWNLIGHT 12W BLANCO CALIDO

Potencia: 12W
 Tensión: 220-240V
 Luminosidad: 720 LM
 Temperatura del color: BLANCO CALIDO
 Kelvin: (2700K-3200K)
 Dimensiones de corte: ø145mm
 Ángulo de Apertura: 180º
 Índice Rep. Cromática (CRI): Ra ≥80
 Vida Útil: 30.000H
 Dimensiones: ø175x12mm
 Clase Energética: A+
 Certificados: CE & RoHS, TUV
 Garantía: 2 AÑOS
 Material: ALUMINIO / PS
 Proteccion IP: IP20
 Uso: INTERIOR
 Peso: 22 GR
 Código ean 6959897960604

960642

PANEL LED CIRCULAR DOWNLIGHT 15W BLANCO NEUTRO



PANEL LED CIRCULAR DOWNLIGHT 15W BLANCO NEUTRO

Potencia: 15W
 Tensión: 220-240V
 Luminosidad: 1000 LM
 Temperatura del color: BLANCO NEUTRO
 Kelvin: (4000K-4500K)
 Diametro de corte: ø165mm
 Ángulo de Apertura: 180º
 Índice Rep. Cromática (CRI): Ra ≥80
 Vida Útil: 30.000H
 Dimensiones: ø200x12mm
 Clase Energética: A+
 Certificados: CE & RoHS, TUV
 Garantía: 2 AÑOS
 Material: ALUMINIO / PS
 Proteccion IP: IP20
 Uso: INTERIOR
 Peso: 30 GR
 Código ean 6959897960642

960659

PANEL LED CIRCULAR DOWNLIGHT 15W BLANCO FRIO



PANEL LED CIRCULAR DOWNLIGHT 15W BLANCO FRIO

Potencia: 15W
 Tensión: 220-240V
 Luminosidad: 1000 LM
 Temperatura del color: BLANCO FRIO
 Kelvin: (6000K-6500K)
 Diámetro de corte: ø165mm
 Ángulo de Apertura: 180º
 Índice Rep. Cromática (CRI): Ra ≥80
 Vida Útil: 30.000H
 Dimensiones: ø200x12mm
 Clase Energética: A+
 Certificados: CE & RoHS, TUV
 Garantía: 2 AÑOS
 Material: ALUMINIO / PS
 Protección IP: IP20
 Uso: INTERIOR
 Peso: 30 GR
 Código ean 6959897960659

960635

PANEL LED CIRCULAR DOWNLIGHT 15W BLANCO CALIDO



PANEL LED CIRCULAR DOWNLIGHT 15W BLANCO CALIDO

Potencia: 15W
 Tensión: 220-240V
 Luminosidad: 1000 LM
 Temperatura del color: BLANCO CALIDO
 Kelvin: (2700K-3200K)
 Diámetro de corte: ø165mm
 Ángulo de Apertura: 180º
 Índice Rep. Cromática (CRI): Ra ≥80
 Vida Útil: 30.000H
 Dimensiones: ø200x12mm
 Clase Energética: A+
 Certificados: CE & RoHS, TUV
 Garantía: 2 AÑOS
 Material: ALUMINIO / PS
 Protección IP: IP20
 Uso: INTERIOR
 Peso: 30 GR
 Código ean 6959897960635

960680

PANEL LED CIRCULAR DOWNLIGHT 18W BLANCO FRIO



PANEL LED CIRCULAR DOWNLIGHT 18W BLANCO FRIO

Potencia:	18W
Tensión:	220-240V
Luminosidad:	1300 LM
Temperatura del color:	BLANCO FRIO
Kelvin:	(6000K-6500K)
Diametro de corte:	ø200mm
Ángulo de Apertura:	180º
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥80
Vida Útil:	30.000H
Dimensiones:	ø225x12mm
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 AÑOS
Material:	ALUMINIO / PS
Proteccion IP:	IP20
Uso:	INTERIOR
Peso:	36 GR
Codigo ean	6959897960680

960666

PANEL LED CIRCULAR DOWNLIGHT 18W BLANCO CALIDO



PANEL LED CIRCULAR DOWNLIGHT 18W BLANCO CALIDO

Potencia:	18W
Tensión:	220-240V
Luminosidad:	1300 LM
Temperatura del color:	BLANCO CALIDO
Kelvin:	(2700K-3200K)
Diametro de corte:	ø200mm
Ángulo de Apertura:	180º
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥80
Vida Útil:	30.000H
Dimensiones:	ø225x12mm
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 AÑOS
Material:	ALUMINIO / PS
Proteccion IP:	IP20
Uso:	INTERIOR
Peso:	38 GR
Codigo ean	6959897960666

960673

PANEL LED CIRCULAR DOWNLIGHT 18W BLANCO NEUTRO



PANEL LED CIRCULAR DOWNLIGHT 18W BLANCO NEUTRO

Potencia:	18W
Tensión:	220-240V
Luminosidad:	1300 LM
Temperatura del color:	BLANCO NEUTRO
Kelvin:	(4000K-4500K)
Diametro de corte:	ø200mm
Ángulo de Apertura:	180º
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥80
Vida Útil:	30.000H
Dimensiones:	ø225x12mm
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 AÑOS
Material:	ALUMINIO / PS
Proteccion IP:	IP20
Uso:	INTERIOR
Peso:	36 GR
Código ean	6959897960673

LTRIX00242700240BL

Plafon LED 24W CUADRADA Blanco Calido Trixline



Trixline, la mejor relación calidad-precio del mercado. Cuando hablamos de Calidad sabemos de lo que estamos hablando. Una baja calidad, es hasta un 40 % menos que nuestro precio. La mayoría de los productos no pasaran el EMC, ¿ qué significa esto ? que después de estar encendida mas de 100 horas, fallaran porque la temperatura máxima es de 100 ºC aprox. material barato, pequeño condensador. Cuál es nuestra Calidad: EMC 100 %, significa que no usamos conductores baratos y la temperatura de trabajo puede ser de más de 125 ºC, ESTA ES NUESTRA CALIDAD. CERTIFICACION TUV, ¿ conoces TUV ? La empresa de test Alemana, más exigente del mundo. Así que utilizamos esta calidad y usted al elegir Trixline , elige esta calidad.

Potencia:	24W
Tensión:	220-240V AC
Luminosidad:	1960 lúmenes
Temperatura del color:	BLANCO CALIDO
Kelvin:	2700 K
Socket:	
Equi. W bombilla halog.	hasta
Ángulo de Apertura:	180º
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥ 80
Vida Útil:	50.000 h
Dimensiones:	240x240xH25mm
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 Años
Type:	TR BLOCK 24W 2700K
Ean code:	8595159821139

LTRIX00182700225BL

Plafon LED 18W CUADRADA Blanco Calido Trixline

18W
POTENCIA

1590lm
LUMINOSIDAD

2700Kv
BLANCO CALIDO

180°
ANGULO

225X25mm
DIAMETRO DE CORTE



Trixline, la mejor relación calidad-precio del mercado. Cuando hablamos de Calidad sabemos de lo que estamos hablando. Una baja calidad, es hasta un 40 % menos que nuestro precio. La mayoría de los productos no pasaran el EMC, ¿ qué significa esto ? que después de estar encendida mas de 100 horas, fallaran porque la temperatura máxima es de 100 °C aprox. material barato, pequeño condensador. Cuál es nuestra Calidad: EMC 100 %, significa que no usamos conductores baratos y la temperatura de trabajo puede ser de más de 125 °C, ESTA ES NUESTRA CALIDAD. CERTIFICACION TUV, ¿ conoces TUV ? La empresa de test Alemana, más exigente del mundo. Así que utilizamos esta calidad y usted al elegir Trixline , elige esta calidad.

Potencia:	18W
Tensión:	220-240V AC
Luminosidad:	1590 lúmenes
Temperatura del color:	BLANCO CALIDO
Kelvin:	2700 K
Socket:	
Equi. W bombilla halog.	hasta
Ángulo de Apertura:	180°
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥ 80
Vida Útil:	50.000 h
Dimensiones:	225x225xH25mm
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 Años
Type:	TR BLOCK 18W 2700K
Ean code:	8595159821078

LTRIX00184200225BL

Plafon LED 18W CUADRADA Blanco Neutro Trixline

18W
POTENCIA

1590lm
LUMINOSIDAD

4200Kv
BLANCO NEUTRO

180°
ANGULO

225X25mm
DIAMETRO DE CORTE



Trixline, la mejor relación calidad-precio del mercado. Cuando hablamos de Calidad sabemos de lo que estamos hablando. Una baja calidad, es hasta un 40 % menos que nuestro precio. La mayoría de los productos no pasaran el EMC, ¿ qué significa esto ? que después de estar encendida mas de 100 horas, fallaran porque la temperatura máxima es de 100 °C aprox. material barato, pequeño condensador. Cuál es nuestra Calidad: EMC 100 %, significa que no usamos conductores baratos y la temperatura de trabajo puede ser de más de 125 °C, ESTA ES NUESTRA CALIDAD. CERTIFICACION TUV, ¿ conoces TUV ? La empresa de test Alemana, más exigente del mundo. Así que utilizamos esta calidad y usted al elegir Trixline , elige esta calidad.

Potencia:	18W
Tensión:	220-240V AC
Luminosidad:	1590 lúmenes
Temperatura del color:	BLANCO NEUTRO
Kelvin:	4200 K
Socket:	
Equi. W bombilla halog.	hasta
Ángulo de Apertura:	180°
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥ 80
Vida Útil:	50.000 h
Dimensiones:	225x225xH25mm
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 Años
Type:	TR BLOCK 18W 4200K
Ean code:	8595159821108

LTRIX00184200225RP

Plafon LED 18W CIRCULAR Blanco Neutro Trixline

18W
POTENCIA

1590lm
LUMINOSIDAD

4200Kv
BLANCO NEUTRO

180°
ÁNGULO

225X25mm
DIÁMETRO DE CORTE



Trixline, la mejor relación calidad-precio del mercado. Cuando hablamos de Calidad sabemos de lo que estamos hablando. Una baja calidad, es hasta un 40 % menos que nuestro precio. La mayoría de los productos no pasaran el EMC, ¿ qué significa esto ? que después de estar encendida mas de 100 horas, fallaran porque la temperatura máxima es de 100 °C aprox. material barato, pequeño condensador. Cuál es nuestra Calidad: EMC 100 %, significa que no usamos conductores baratos y la temperatura de trabajo puede ser de más de 125 °C, ESTA ES NUESTRA CALIDAD. CERTIFICACION TUV, ¿ conoces TUV ? La empresa de test Alemana, más exigente del mundo. Así que utilizamos esta calidad y usted al elegir Trixline , elige esta calidad.

Potencia:	18W
Tensión:	220-240V AC
Luminosidad:	1590 lúmenes
Temperatura del color:	BLANCO NEUTRO
Kelvin:	4200 K
Socket:	
Equi. W bombilla halog.	hasta
Ángulo de Apertura:	180°
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥ 80
Vida Útil:	50.000 h
Dimensiones:	225xH25mm
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 Años
Type:	TR CIRCULAR 18W 4200K
Ean code:	8595159820927

LTRIX0092700145SQ

Downlight LED 9W CUADRADA Blanco Calido Trixline

9W
POTENCIA

800lm
LUMINOSIDAD

2700Kv
BLANCO CÁLIDO

120°
ÁNGULO

145x145xH15mm
DIÁMETRO DE CORTE



Trixline, la mejor relación calidad-precio del mercado. Cuando hablamos de Calidad sabemos de lo que estamos hablando. Una baja calidad, es hasta un 40 % menos que nuestro precio. La mayoría de los productos no pasaran el EMC, ¿ qué significa esto ? que después de estar encendida mas de 100 horas, fallaran porque la temperatura máxima es de 100 °C aprox. material barato, pequeño condensador. Cuál es nuestra Calidad: EMC 100 %, significa que no usamos conductores baratos y la temperatura de trabajo puede ser de más de 125 °C, ESTA ES NUESTRA CALIDAD. CERTIFICACION TUV, ¿ conoces TUV ? La empresa de test Alemana, más exigente del mundo. Así que utilizamos esta calidad y usted al elegir Trixline , elige esta calidad.

Potencia:	9W
Tensión:	220-240V AC
Luminosidad:	800 lúmenes
Temperatura del color:	BLANCO CALIDO
Kelvin:	2700 K
Socket:	
Equi. W bombilla halog.	hasta
Ángulo de Apertura:	180°
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥ 80
Vida Útil:	50.000 h
Dimensiones:	145x145xH15mm
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 Años
Type:	TR CUADRADO 9W 2700K WW
Ean code:	8595159820385

LTRIX0094200145SQ

Downlight LED 9W CUADRADA Blanco Neutro Trixline

9W
POTENCIA

800lm
LUMINOSIDAD

4200Kv
BLANCO NEUTRO

120°
ÁNGULO

145x145xH15mm
DIÁMETRO DE CORTE



Trixline, la mejor relación calidad-precio del mercado. Cuando hablamos de Calidad sabemos de lo que estamos hablando. Una baja calidad, es hasta un 40 % menos que nuestro precio. La mayoría de los productos no pasaran el EMC, ¿ qué significa esto ? que después de estar encendida mas de 100 horas, fallaran porque la temperatura máxima es de 100 °C aprox. material barato, pequeño condensador. Cuál es nuestra Calidad: EMC 100 %, significa que no usamos conductores baratos y la temperatura de trabajo puede ser de más de 125 °C, ESTA ES NUESTRA CALIDAD. CERTIFICACION TUV, ¿ conoces TUV ? La empresa de test Alemana, más exigente del mundo. Así que utilizamos esta calidad y usted al elegir Trixline , elige esta calidad.

Potencia:	9W
Tensión:	220-240V AC
Luminosidad:	760 lúmenes
Temperatura del color:	BLANCO NEUTRO
Kelvin:	4200 K
Socket:	
Equi. W bombilla halog.	hasta
Ángulo de Apertura:	180°
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥ 80
Vida Útil:	50.000 h
Dimensiones:	145x145xH15mm
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 Años
Type:	TR CUADRADO 9W 4200K NW
Ean code:	8595159820415

LTRIX0096500145SQ

Downlight LED 9W CUADRADA Blanco Frio Trixline

9W
POTENCIA

792lm
LUMINOSIDAD

6500Kv
BLANCO FRIO

180°
ÁNGULO

145X15mm
DIÁMETRO DE CORTE



Trixline, la mejor relación calidad-precio del mercado. Cuando hablamos de Calidad sabemos de lo que estamos hablando. Una baja calidad, es hasta un 40 % menos que nuestro precio. La mayoría de los productos no pasaran el EMC, ¿ qué significa esto ? que después de estar encendida mas de 100 horas, fallaran porque la temperatura máxima es de 100 °C aprox. material barato, pequeño condensador. Cuál es nuestra Calidad: EMC 100 %, significa que no usamos conductores baratos y la temperatura de trabajo puede ser de más de 125 °C, ESTA ES NUESTRA CALIDAD. CERTIFICACION TUV, ¿ conoces TUV ? La empresa de test Alemana, más exigente del mundo. Así que utilizamos esta calidad y usted al elegir Trixline , elige esta calidad.

Potencia:	9W
Tensión:	220-240V AC
Luminosidad:	792 lúmenes
Temperatura del color:	BLANCO FRIO
Kelvin:	6500 K
Socket:	
Equi. W bombilla halog.	hasta
Ángulo de Apertura:	180°
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥ 80
Vida Útil:	50.000 h
Dimensiones:	145x145xH15mm
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 Años
Type:	TR CUADRADO 9W 6500K CW
Ean code:	8595159828244

LTRIX00124200175SQ

Downlight LED 12W CUADRADA Blanco Neutro Trixline

12W
POTENCIA

1080lm
LUMINOSIDAD

4200Kv
BLANCO NEUTRO

180°
ÁNGULO

175x175xH15mm
DIÁMETRO DE CORTE



Trixline, la mejor relación calidad-precio del mercado. Cuando hablamos de Calidad sabemos de lo que estamos hablando. Una baja calidad, es hasta un 40 % menos que nuestro precio. La mayoría de los productos no pasaran el EMC, ¿ qué significa esto ? que después de estar encendida mas de 100 horas, fallaran porque la temperatura máxima es de 100 °C aprox. material barato, pequeño condensador. Cuál es nuestra Calidad: EMC 100 %, significa que no usamos conductores baratos y la temperatura de trabajo puede ser de más de 125 °C, ESTA ES NUESTRA CALIDAD. CERTIFICACION TUV, ¿ conoces TUV ? La empresa de test Alemana, más exigente del mundo. Así que utilizamos esta calidad y usted al elegir Trixline , elige esta calidad.

Potencia:	12W
Tensión:	220-240V AC
Luminosidad:	1080 lúmenes
Temperatura del color:	BLANCO NEUTRO
Kelvin:	4200 K
Socket:	
Equi. W bombilla halog.	hasta
Ángulo de Apertura:	180°
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥ 80
Vida Útil:	50.000 h
Dimensiones:	175x175xH15mm
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 Años
Type:	TR CUADRADO 12W 4200K NW
Ean code:	8595159820507

LTRIX00154200200SQ

Downlight LED 15W CUADRADA Blanco Neutro Trixline

15W
POTENCIA

1300lm
LUMINOSIDAD

4200Kv
BLANCO NEUTRO

180°
ÁNGULO

200x200xH15mm
DIÁMETRO DE CORTE



Trixline, la mejor relación calidad-precio del mercado. Cuando hablamos de Calidad sabemos de lo que estamos hablando. Una baja calidad, es hasta un 40 % menos que nuestro precio. La mayoría de los productos no pasaran el EMC, ¿ qué significa esto ? que después de estar encendida mas de 100 horas, fallaran porque la temperatura máxima es de 100 °C aprox. material barato, pequeño condensador. Cuál es nuestra Calidad: EMC 100 %, significa que no usamos conductores baratos y la temperatura de trabajo puede ser de más de 125 °C, ESTA ES NUESTRA CALIDAD. CERTIFICACION TUV, ¿ conoces TUV ? La empresa de test Alemana, más exigente del mundo. Así que utilizamos esta calidad y usted al elegir Trixline , elige esta calidad.

Potencia:	15W
Tensión:	220-240V AC
Luminosidad:	1300 lúmenes
Temperatura del color:	BLANCO NEUTRO
Kelvin:	4200 K
Socket:	
Equi. W bombilla halog.	hasta
Ángulo de Apertura:	180°
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥ 80
Vida Útil:	50.000 h
Dimensiones:	200x200xH15mm
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 Años
Type:	TR CUADRADO 15W 4200K NW
Ean code:	8595159820590

LTRIX00184200225SQ

Downlight LED 18W CUADRADA Blanco Neutro Trixline

18W
POTENCIA

1590lm
LUMINOSIDAD

4200Kv
BLANCO NEUTRO

180°
ÁNGULO

225x225xH15mm
DIÁMETRO DE CORTE



Trixline, la mejor relación calidad-precio del mercado. Cuando hablamos de Calidad sabemos de lo que estamos hablando. Una baja calidad, es hasta un 40 % menos que nuestro precio. La mayoría de los productos no pasaran el EMC, ¿ qué significa esto ? que después de estar encendida mas de 100 horas, fallaran porque la temperatura máxima es de 100 °C aprox. material barato, pequeño condensador. Cuál es nuestra Calidad: EMC 100 %, significa que no usamos conductores baratos y la temperatura de trabajo puede ser de más de 125 °C, ESTA ES NUESTRA CALIDAD. CERTIFICACION TUV, ¿ conoces TUV ? La empresa de test Alemana, más exigente del mundo. Así que utilizamos esta calidad y usted al elegir Trixline , elige esta calidad.

Potencia:	18W
Tensión:	220-240V AC
Luminosidad:	1590 lúmenes
Temperatura del color:	BLANCO NEUTRO
Kelvin:	4200 K
Socket:	
Equi. W bombilla halog.	hasta
Ángulo de Apertura:	180°
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥ 80
Vida Útil:	50.000 h
Dimensiones:	225x225xH15mm
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 Años
Type:	TR CUADRADO 18W 4200K NW
Ean code:	8595159820682

LTRIX00182700175RP

Plafon LED 18W CIRCULAR Blanco Calido Trixline

18W
POTENCIA

1590lm
LUMINOSIDAD

2700Kv
BLANCO CÁLIDO

180°
ÁNGULO

225X25mm
DIÁMETRO DE CORTE



Trixline, la mejor relación calidad-precio del mercado. Cuando hablamos de Calidad sabemos de lo que estamos hablando. Una baja calidad, es hasta un 40 % menos que nuestro precio. La mayoría de los productos no pasaran el EMC, ¿ qué significa esto ? que después de estar encendida mas de 100 horas, fallaran porque la temperatura máxima es de 100 °C aprox. material barato, pequeño condensador. Cuál es nuestra Calidad: EMC 100 %, significa que no usamos conductores baratos y la temperatura de trabajo puede ser de más de 125 °C, ESTA ES NUESTRA CALIDAD. CERTIFICACION TUV, ¿ conoces TUV ? La empresa de test Alemana, más exigente del mundo. Así que utilizamos esta calidad y usted al elegir Trixline , elige esta calidad.

Potencia:	18W
Tensión:	220-240V AC
Luminosidad:	1590 lúmenes
Temperatura del color:	BLANCO CALIDO
Kelvin:	2700 K
Socket:	
Equi. W bombilla halog.	hasta
Ángulo de Apertura:	180°
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥ 80
Vida Útil:	50.000 h
Dimensiones:	225xH25mm
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 Años
Type:	TR CIRCULAR 18W 2700K
Ean code:	8595159820897

960703

PANEL LED CIRCULAR DOWNLIGHT 24W BLANCO NEUTRO



PANEL LED CIRCULAR DOWNLIGHT 24W BLANCO NEUTRO

Potencia: 24W
 Tensión: 220-240V
 Luminosidad: 1900 LM
 Temperatura del color: BLANCO NEUTRO
 Kelvin: (4000K-4500K)
 Diametro de corte: 275mm
 Ángulo de Apertura: 180º
 Índice Rep. Cromática (CRI): Ra ≥80
 Vida Útil: 30.000H
 Dimensiones: ø300x12mm
 Clase Energética: A+
 Certificados: CE & RoHS, TUV
 Garantía: 2 AÑOS
 Material: ALUMINIO / PS
 Proteccion IP: IP20
 Uso: INTERIOR
 Peso: 62 GR
 Codigo ean 6959897960703

960710

PANEL LED CIRCULAR DOWNLIGHT 24W BLANCO FRIO



PANEL LED CIRCULAR DOWNLIGHT 24W BLANCO FRIO

Potencia: 24W
 Tensión: 220-240V
 Luminosidad: 1900 LM
 Temperatura del color: BLANCO FRIO
 Kelvin: (6000K-6500K)
 Diametro de corte: 275mm
 Ángulo de Apertura: 180º
 Índice Rep. Cromática (CRI): Ra ≥80
 Vida Útil: 30.000H
 Dimensiones: ø300x12mm
 Clase Energética: A+
 Certificados: CE & RoHS, TUV
 Garantía: 2 AÑOS
 Material: ALUMINIO / PS
 Proteccion IP: IP20
 Uso: INTERIOR
 Peso: 62 GR
 Codigo ean 6959897960710

960697

PANEL LED CIRCULAR DOWNLIGHT 24W BLANCO CALIDO



PANEL LED CIRCULAR DOWNLIGHT 24W BLANCO CALIDO

Potencia:	24W	
Tensión:	220-240V	
Luminosidad:	1900 LM	
Temperatura del color:	BLANCO CALIDO	
Kelvin:	(2700K-3200K)	
Diametro de corte:		ø275mm
Ángulo de Apertura:	180º	
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥80	
Vida Útil:	30.000H	
Dimensiones:	ø300x12mm	
Clase Energética:	A+	
Certificados:	CE & RoHS, TUV	
Garantía:	2 AÑOS	
Material:	ALUMINIO / PS	
Proteccion IP:	IP20	
Uso:	INTERIOR	
Peso:	64 GR	
Código ean		6959897960697

LTRIX00122700175BL

Plafon LED 12W CUADRADA Blanco Calido Trixline



Trixline, la mejor relación calidad-precio del mercado. Cuando hablamos de Calidad sabemos de lo que estamos hablando. Una baja calidad, es hasta un 40 % menos que nuestro precio. La mayoría de los productos no pasaran el EMC, ¿ qué significa esto ? que después de estar encendida mas de 100 horas, fallaran porque la temperatura máxima es de 100 ºC aprox. material barato, pequeño condensador. Cuál es nuestra Calidad: EMC 100 %, significa que no usamos conductores baratos y la temperatura de trabajo puede ser de más de 125 ºC, ESTA ES NUESTRA CALIDAD. CERTIFICACION TUV, ¿ conoces TUV ? La empresa de test Alemana, más exigente del mundo. Así que utilizamos esta calidad y usted al elegir Trixline , elige esta calidad.

Potencia:	12W
Tensión:	220-240V AC
Luminosidad:	1080 lúmenes
Temperatura del color:	BLANCO CALIDO
Kelvin:	2700 K
Socket:	
Equi. W bombilla halog.	hasta
Ángulo de Apertura:	180º
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥ 80
Vida Útil:	50.000 h
Dimensiones:	175x175xH25mm
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 Años
Type:	TR BLOCK 12W 2700K
Ean code:	8595159821016

LTRIX00122700175RP

Plafon LED 12W CIRCULAR Blanco Calido Trixline

12W
POTENCIA

1080lm
LUMINOSIDAD

2700Kv
BLANCO CALIDO

180°
ANGULO

175X25mm
DIAMETRO DE CORTE



Trixline, la mejor relación calidad-precio del mercado. Cuando hablamos de Calidad sabemos de lo que estamos hablando. Una baja calidad, es hasta un 40 % menos que nuestro precio. La mayoría de los productos no pasaran el EMC, ¿ qué significa esto ? que después de estar encendida mas de 100 horas, fallaran porque la temperatura máxima es de 100 °C aprox. material barato, pequeño condensador. Cuál es nuestra Calidad: EMC 100 %, significa que no usamos conductores baratos y la temperatura de trabajo puede ser de más de 125 °C, ESTA ES NUESTRA CALIDAD. CERTIFICACION TUV, ¿ conoces TUV ? La empresa de test Alemana, más exigente del mundo. Así que utilizamos esta calidad y usted al elegir Trixline , elige esta calidad.

Potencia:	12W
Tensión:	220-240V AC
Luminosidad:	1080 lúmenes
Temperatura del color:	BLANCO CALIDO
Kelvin:	2700 K
Socket:	
Equi. W bombilla halog.	hasta
Ángulo de Apertura:	180°
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥ 80
Vida Útil:	50.000 h
Dimensiones:	175xH25mm
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 Años
Type:	TR CIRCULAR 12W 2700K
Ean code:	8595159820835

CAT30412477

LINTERNA KODAK LED FLASHLIGHT 250M



Descripción Extendida

LINTERNA LED KODAK

- 250 mW, 18 lumens.
- Alcance 25m.
- Impermeable (norma IP62).
- Autonomia 24h

CAT30412446
LINTERNA KODAK 9-LED FLASHLIGHT BLACK



Descripción Extendida

- Carcasa de aluminio.
- 9 LEDs, 46 lumens.
- Alcance 25 m.
- Incluye muñequera.
- Incluye 3 pilas tipo AAA.

CAT30412453
LINTERNA KODAK 9-LED FLASHLIGHT BLUE



Descripción Extendida

- Carcasa de aluminio.
- 9 LEDs, 46 lumens.
- Alcance 25 m.
- Incluye muñequera.
- Incluye 3 pilas tipo AAA.

CAT30412460

LINTERNA KODAK 9-LED FLASHLIGHT RED



Descripción Extendida

- Carcasa de aluminio.
- 9 LEDs, 46 lumens.
- Alcance 25 m.
- Incluye muñequera.
- Incluye 3 pilas tipo AAA.

CAT30413184

LINTERNA LED KODAK FOCUS120 750MW



Descripción del Producto Kodak linterna Focus 120

Linterna LED de 30 lúmenes con foco ajustable y modos de operación normal, económico y flash para emergencias.

- Luz LED ultrabrillante.
- 750 mW, 30 lumens.
- Zoom variable.
- 3 configuraciones (normal, flash y ahorro energía).
- Waterproof (norma IP62).
- Incluye 3 pilas tipo AAA.

CAT30414228

LINTERNA KODAK LED PARA BICICLETA BLISTER 2 UDS



Descripción del Producto Kodak Luces LED para bicicleta (roja y blanca)

Linterna frontal y trasera 6lm con protección IP44.

- Luz seguridad para bicicletas.
- Fácil colocación.
- Alcance 8m
- 3 configuraciones (constante e intermitencia rápida y lenta).
- 6 lumens.
- Impermeable (norma IP64).
- Pack de 2 unidades (blanco y rojo).
- Incluye pilas CR2032.

CAT30413191

LINTERNA LED KODAK FOCUS 157 1000MW



Descripción Extendida

LINTERNA LED KODAK FOCUS 157 1000MW ZOOM VARIABLE

- Luz LED ultrabrillante.
- 1000 mW, 60 lumens.
- Zoom variable.
- 3 configuraciones (normal, flash y ahorro energía).
- Impermeable (norma IP62).
- Incluye 3 pilas tipo AAA.

CAT30414204

LINTERNA KODAK LED PARA CAMPING MULTIUSO 6 LEDS



Descripción del Producto

Kodak Linterna Farol LED 75 Lumens

Linterna de camping de 20 LED 125lm, 360 grados de luz regulable.

- Ideal para exteriores.
- 75 lumens.
- Funciona con 3 pilas AA
- 10 horas de uso cada carga
- Impermeable (norma IP64).

CAT30414211

LINTERNA KODAK LED PARA CAMPING MULTIUSO 20 LEDS



Descripción del Producto

Kodak Linterna Farol LED 125 Lumens

Linterna de camping de 20 LED 125lm, 360 grados de luz regulable.

- Ideal para exteriores.
- 125 lumens.
- Control ajuste brillo.
- Salida luz 360º.
- Impermeable (norma IP64).

960901

FOCO PROYECTOR LED 200W BLANCO FRIO



FOCO PROYECTOR LED 200W BLANCO FRIO

Potencia:	200W
Tensión:	220-240V
Luminosidad:	14000 LM
Temperatura del color:	BLANCO FRIO
Kelvin:	(6000K-6500K)
Casquillo:	
Ángulo de Apertura:	120º
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥80
Vida Útil:	50.000H
Dimensiones:	363x265x45mm
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 AÑOS
Material:	ALUMINIO
Proteccion IP:	IP66
Uso:	EXTERIOR
Peso:	254 GR
Codigo ean	6959897960901

6959897960901

960895

FOCO PROYECTOR LED 200W BLANCO NEUTRO



FOCO PROYECTOR LED 200W BLANCO NEUTRO

Potencia:	200W
Tensión:	220-240V
Luminosidad:	14000 LM
Temperatura del color:	BLANCO NEUTRO
Kelvin:	(4000K-4500K)
Casquillo:	
Ángulo de Apertura:	120º
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥80
Vida Útil:	50.000H
Dimensiones:	363x265x45mm
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 AÑOS
Material:	ALUMINIO
Proteccion IP:	IP66
Uso:	EXTERIOR
Peso:	254 GR
Codigo ean	6959897960895

6959897960895

960871

FOCO PROYECTOR LED 150W BLANCO NEUTRO



FOCO PROYECTOR LED 150W BLANCO NEUTRO

Potencia:	150W
Tensión:	220-240V
Luminosidad:	10500 LM
Temperatura del color:	BLANCO NEUTRO (4000K-4500K)
Casquillo:	
Ángulo de Apertura:	120º
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥80
Vida Útil:	50.000H
Dimensiones:	330x230x38mm
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 AÑOS
Material:	ALUMINIO
Proteccion IP:	IP66
Uso:	EXTERIOR
Peso:	184 GR
Codigo ean	6959897960871

960857

FOCO PROYECTOR LED 100W BLANCO NEUTRO



FOCO PROYECTOR LED 100W BLANCO NEUTRO

Potencia:	100W
Tensión:	220-240V
Luminosidad:	7000 LM
Temperatura del color:	BLANCO NEUTRO (4000K-4500K)
Casquillo:	
Ángulo de Apertura:	120º
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥80
Vida Útil:	50.000H
Dimensiones:	286x188x37mm
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 AÑOS
Material:	ALUMINIO
Proteccion IP:	IP66
Uso:	EXTERIOR
Peso:	120 GR
Codigo ean	6959897960857

960864

FOCO PROYECTOR LED 100W BLANCO FRIO



FOCO PROYECTOR LED	100W BLANCO FRIO
Potencia:	100W
Tensión:	220-240V
Luminosidad:	7000 LM
Temperatura del color:	BLANCO FRIO
Kelvin:	(6000K-6500K)
Casquillo:	
Ángulo de Apertura:	120º
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥80
Vida Útil:	50.000H
Dimensiones:	286x188x37mm
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 AÑOS
Material:	ALUMINIO
Proteccion IP:	IP66
Uso:	EXTERIOR
Peso:	122 GR
Codigo ean	6959897960864

6959897960864

960741

FOCO PROYECTOR LED PORTATIL CON BATERIA 20W BLANCO FRIO



FOCO PROYECTOR LED PORTATIL CON BATERIA	20W BLANCO FRIO
Potencia:	20W
Tensión:	12V
Luminosidad:	1800 LM
Temperatura del color:	BLANCO FRIO
Kelvin:	(6000K-6500K)
Casquillo:	
Ángulo de Apertura:	120º
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥72
Vida Útil:	40.000H
Dimensiones:	170x120x270mm
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 AÑOS
Material:	ALUMINIO / PC
Proteccion IP:	IP65
Uso:	EXTERIOR
Peso:	145 GR
Codigo ean	6959897960741

6959897960741

960833

FOCO PROYECTOR LED 70W BLANCO NEUTRO



FOCO PROYECTOR LED 70W BLANCO NEUTRO

Potencia:	70W
Tensión:	220-240V
Luminosidad:	4900 LM
Temperatura del color:	BLANCO NEUTRO (4000K-4500K)
Casquillo:	
Ángulo de Apertura:	120º
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥80
Vida Útil:	50.000H
Dimensiones:	286x188x36mm
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 AÑOS
Material:	ALUMINIO
Proteccion IP:	IP66
Uso:	EXTERIOR
Peso:	122 GR
Codigo ean	6959897960833

960840

FOCO PROYECTOR LED 70W BLANCO FRIO



FOCO PROYECTOR LED 70W BLANCO FRIO

Potencia:	70W
Tensión:	220-240V
Luminosidad:	4900 LM
Temperatura del color:	BLANCO FRIO (6000K-6500K)
Casquillo:	
Ángulo de Apertura:	120º
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥80
Vida Útil:	50.000H
Dimensiones:	286x188x36mm
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 AÑOS
Material:	ALUMINIO
Proteccion IP:	IP66
Uso:	EXTERIOR
Peso:	120 GR
Codigo ean	6959897960840

960734


FOCO PROYECTOR LED PORTATIL CON BATERIA 10W BLANCO FRIO



FOCO PROYECTOR LED PORTATIL CON BATERIA 10W BLANCO FRIO	
Potencia:	10W
Tensión:	12V
Luminosidad:	900 LM
Temperatura del color:	BLANCO FRIO
Kelvin:	(6000K-6500K)
Casquillo:	
Ángulo de Apertura:	120º
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥72
Vida Útil:	40.000H
Dimensiones:	130x110x225mm
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 AÑOS
Material:	ALUMINIO / PC
Proteccion IP:	IP65
Uso:	EXTERIOR
Peso:	90 GR
Codigo ean	6959897960734

960956

FOCO PROYECTOR LED CON SENSOR MOVIMIENTO 30W BLANCO NEUTRO

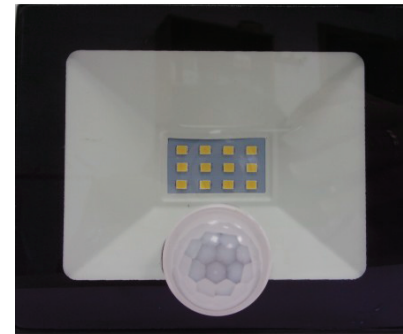

FOCO PROYECTOR LED CON SENSOR MOVIMIENTO 30W BLANCO NEUTRO	
Potencia:	30W
Tensión:	220-240V
Luminosidad:	2100 LM
Temperatura del color:	BLANCO NEUTRO
Kelvin:	(4000K-4500K)
Casquillo:	
Ángulo de Apertura:	120º
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥80
Vida Útil:	30.000H
Dimensiones:	175x155x44mm
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 AÑOS
Material:	ALUMINIO
Proteccion IP:	IP44
Uso:	EXTERIOR
Peso:	60 GR
Codigo ean	6959897960956

960963

FOCO PROYECTOR LED CON SENSOR MOVIMIENTO 30W BLANCO FRIO



FOCO PROYECTOR LED CON SENSOR MOVIMIENTO 30W BLANCO FRIO

Potencia:	30W	
Tensión:	220-240V	
Luminosidad:	2100 LM	
Temperatura del color:	BLANCO FRIO	
Kelvin:	(6000K-6500K)	
Casquillo:		
Ángulo de Apertura:	120º	
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥80	
Vida Útil:	30.000H	
Dimensiones:	175x155x44mm	
Clase Energética:	A+	
Certificados:	CE & RoHS, TUV	
Garantía:	2 AÑOS	
Material:	ALUMINIO	
Proteccion IP:	IP44	
Uso:	EXTERIOR	
Peso:	60 GR	
Codigo ean		6959897960963

960826

FOCO PROYECTOR LED 50W BLANCO FRIO



FOCO PROYECTOR LED 50W BLANCO FRIO

Potencia:	50W	
Tensión:	220-240V	
Luminosidad:	3500 LM	
Temperatura del color:	BLANCO FRIO	
Kelvin:	(6000K-6500K)	
Casquillo:		
Ángulo de Apertura:	120º	
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥80	
Vida Útil:	50.000H	
Dimensiones:	226x160x34mm	
Clase Energética:	A+	
Certificados:	CE & RoHS, TUV	
Garantía:	2 AÑOS	
Material:	ALUMINIO	
Proteccion IP:	IP66	
Uso:	EXTERIOR	
Peso:	76 GR	
Codigo ean		6959897960826

960758
FOCO PROYECTOR LED 10W BLANCO NEUTRO



FOCO PROYECTOR LED 10W BLANCO NEUTRO

Potencia:	10W
Tensión:	220-240V
Luminosidad:	700 LM
Temperatura del color:	BLANCO NEUTRO (4000K-4500K)
Casquillo:	
Ángulo de Apertura:	120º
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥80
Vida Útil:	50.000H
Dimensiones:	128x87x21mm
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 AÑOS
Material:	ALUMINIO
Proteccion IP:	IP66
Uso:	EXTERIOR
Peso:	28 GR
Codigo ean	6959897960758

960789
FOCO PROYECTOR LED 20W BLANCO FRIO



FOCO PROYECTOR LED 20W BLANCO FRIO

Potencia:	20W
Tensión:	220-240V
Luminosidad:	1400 LM
Temperatura del color:	BLANCO FRIO (6000K-6500K)
Casquillo:	
Ángulo de Apertura:	120º
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥80
Vida Útil:	50.000H
Dimensiones:	150x104x22mm
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 AÑOS
Material:	ALUMINIO
Proteccion IP:	IP66
Uso:	EXTERIOR
Peso:	32 GR
Codigo ean	6959897960789

960888

FOCO PROYECTOR LED 150W BLANCO FRIO



FOCO PROYECTOR LED 150W BLANCO FRIO	
Potencia:	150W
Tensión:	220-240V
Luminosidad:	10500 LM
Temperatura del color:	BLANCO FRIO
Kelvin:	(6000K-6500K)
Casquillo:	
Ángulo de Apertura:	120º
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥80
Vida Útil:	50.000H
Dimensiones:	330x230x38mm
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 AÑOS
Material:	ALUMINIO
Proteccion IP:	IP66
Uso:	EXTERIOR
Peso:	184 GR
Codigo ean	6959897960888

960772

FOCO PROYECTOR LED 20W BLANCO NEUTRO



FOCO PROYECTOR LED 20W BLANCO NEUTRO	
Potencia:	20W
Tensión:	220-240V
Luminosidad:	1400 LM
Temperatura del color:	BLANCO NEUTRO
Kelvin:	(4000K-4500K)
Casquillo:	
Ángulo de Apertura:	120º
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥80
Vida Útil:	50.000H
Dimensiones:	150x104x22mm
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 AÑOS
Material:	ALUMINIO
Proteccion IP:	IP66
Uso:	EXTERIOR
Peso:	32 GR
Codigo ean	6959897960772

960802

FOCO PROYECTOR LED 30W BLANCO FRIO



FOCO PROYECTOR LED 30W BLANCO FRIO

Potencia: 30W
 Tensión: 220-240V
 Luminosidad: 2100 LM
 Temperatura del color: BLANCO FRIO
 Kelvin: (6000K-6500K)
 Casquillo:
 Ángulo de Apertura: 120º
 Índice Rep. Cromática (CRI): Ra ≥80
 Vida Útil: 50.000H
 Dimensiones: 173x132x24mm
 Clase Energética: A+
 Certificados: CE & RoHS, TUV
 Garantía: 2 AÑOS
 Material: ALUMINIO
 Protección IP: IP66
 Uso: EXTERIOR
 Peso: 48 GR
 Código ean

6959897960802

960796

FOCO PROYECTOR LED 30W BLANCO NEUTRO



FOCO PROYECTOR LED 30W BLANCO NEUTRO

Potencia: 30W
 Tensión: 220-240V
 Luminosidad: 2100 LM
 Temperatura del color: BLANCO NEUTRO
 Kelvin: (4000K-4500K)
 Casquillo:
 Ángulo de Apertura: 120º
 Índice Rep. Cromática (CRI): Ra ≥80
 Vida Útil: 50.000H
 Dimensiones: 173x132x24mm
 Clase Energética: A+
 Certificados: CE & RoHS, TUV
 Garantía: 2 AÑOS
 Material: ALUMINIO
 Protección IP: IP66
 Uso: EXTERIOR
 Peso: 48 GR
 Código ean

6959897960796

960925

FOCO PROYECTOR LED CON SENSOR MOVIMIENTO 10W BLANCO FRIO




FOCO PROYECTOR LED CON SENSOR MOVIMIENTO 10W BLANCO FRIO

Potencia:	10W	
Tensión:	220-240V	
Luminosidad:	700 LM	
Temperatura del color:	BLANCO FRIO	
Kelvin:	(6000K-6500K)	
Casquillo:		
Ángulo de Apertura:	120º	
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥80	
Vida Útil:	30.000H	
Dimensiones:	115x105x43mm	
Clase Energética:	A+	
Certificados:	CE & RoHS, TUV	
Garantía:	2 AÑOS	
Material:	ALUMINIO	
Proteccion IP:	IP44	
Uso:	EXTERIOR	
Peso:	28 GR	
Codigo ean		6959897960925

960918

FOCO PROYECTOR LED CON SENSOR MOVIMIENTO 10W BLANCO NEUTRO

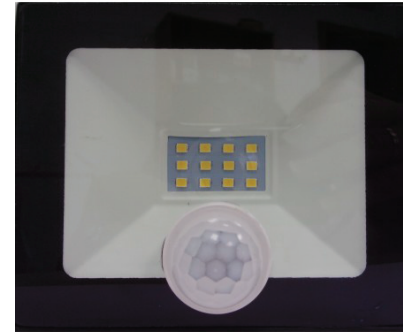

FOCO PROYECTOR LED CON SENSOR MOVIMIENTO 10W BLANCO NEUTRO

Potencia:	10W	
Tensión:	220-240V	
Luminosidad:	700 LM	
Temperatura del color:	BLANCO NEUTRO	
Kelvin:	(4000K-4500K)	
Casquillo:		
Ángulo de Apertura:	120º	
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥80	
Vida Útil:	30.000H	
Dimensiones:	115x105x43mm	
Clase Energética:	A+	
Certificados:	CE & RoHS, TUV	
Garantía:	2 AÑOS	
Material:	ALUMINIO	
Proteccion IP:	IP44	
Uso:	EXTERIOR	
Peso:	28 GR	
Codigo ean		6959897960918

960727

FOCO PROYECTOR LED PORTATIL CON BATERIA 5W BLANCO FRIO



FOCO PROYECTOR LED PORTATIL CON BATERIA 5W BLANCO FRIO

Potencia:	5W
Tensión:	12V
Luminosidad:	500 LM
Temperatura del color:	BLANCO FRIO
Kelvin:	(6000K-6500K)
Casquillo:	
Ángulo de Apertura:	120º
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥72
Vida Útil:	40.000H
Dimensiones:	130x110x225mm
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 AÑOS
Material:	ALUMINIO / PC
Proteccion IP:	IP65
Uso:	EXTERIOR
Peso:	90 GR
Codigo ean	6959897960727

960765

FOCO PROYECTOR LED 10W BLANCO FRIO



FOCO PROYECTOR LED 10W BLANCO FRIO

Potencia:	10W
Tensión:	220-240V
Luminosidad:	700 LM
Temperatura del color:	BLANCO FRIO
Kelvin:	(6000K-6500K)
Casquillo:	
Ángulo de Apertura:	120º
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥80
Vida Útil:	50.000H
Dimensiones:	128x87x21mm
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 AÑOS
Material:	ALUMINIO
Proteccion IP:	IP66
Uso:	EXTERIOR
Peso:	28 GR
Codigo ean	6959897960765

960949

FOCO PROYECTOR LED CON SENSOR MOVIMIENTO 20W BLANCO FRIO




FOCO PROYECTOR LED CON SENSOR MOVIMIENTO 20W BLANCO FRIO

Potencia:	20W	
Tensión:	220-240V	
Luminosidad:	1400 LM	
Temperatura del color:	BLANCO FRIO	
Kelvin:	(6000K-6500K)	
Casquillo:		
Ángulo de Apertura:	120º	
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥80	
Vida Útil:	30.000H	
Dimensiones:	145x135x43mm	
Clase Energética:	A+	
Certificados:	CE & RoHS, TUV	
Garantía:	2 AÑOS	
Material:	ALUMINIO	
Proteccion IP:	IP44	
Uso:	EXTERIOR	
Peso:	42 GR	
Codigo ean		6959897960949

960932

FOCO PROYECTOR LED CON SENSOR MOVIMIENTO 20W BLANCO NEUTRO

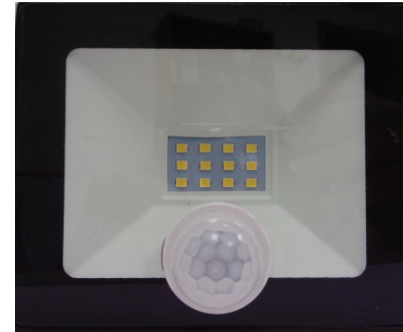

FOCO PROYECTOR LED CON SENSOR MOVIMIENTO 20W BLANCO NEUTRO

Potencia:	20W	
Tensión:	220-240V	
Luminosidad:	1400 LM	
Temperatura del color:	BLANCO NEUTRO	
Kelvin:	(4000K-4500K)	
Casquillo:		
Ángulo de Apertura:	120º	
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥80	
Vida Útil:	30.000H	
Dimensiones:	145x135x43mm	
Clase Energética:	A+	
Certificados:	CE & RoHS, TUV	
Garantía:	2 AÑOS	
Material:	ALUMINIO	
Proteccion IP:	IP44	
Uso:	EXTERIOR	
Peso:	42 GR	
Codigo ean		6959897960932

960819

FOCO PROYECTOR LED 50W BLANCO NEUTRO



FOCO PROYECTOR LED 50W BLANCO NEUTRO

Potencia:	50W
Tensión:	220-240V
Luminosidad:	3500 LM
Temperatura del color:	BLANCO NEUTRO
Kelvin:	(4000K-4500K)
Casquillo:	
Ángulo de Apertura:	120º
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥80
Vida Útil:	50.000H
Dimensiones:	226x160x34mm
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 AÑOS
Material:	ALUMINIO
Proteccion IP:	IP66
Uso:	EXTERIOR
Peso:	76 GR
Código ean	6959897960819

931580

PANTALLA LED INTEGRADO 40W BLANCO FRIO



PANTALLA LED INTEGRADO 40W BLANCO FRIO

Potencia:	40W
Tensión:	170-240V
Luminosidad:	3200lm
Temperatura del color:	BLANCO FRIO
Kelvin:	Blanco Frío (6000K-6500K)
Casquillo:	
Ángulo de Apertura:	120º
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥80
Vida Útil:	30.000H
Dimensiones:	1200x75mm
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 AÑOS
Material:	PLASTICO / ALUMINIO
Proteccion IP:	IP20
Uso:	INTERIOR
Peso:	340 GR
Código ean	69710819315780

931573

PANTALLA LED INTEGRADO 30W BLANCO FRIO



931566

PANTALLA LED INTEGRADO 20W BLANCO FRIO



PANTALLA LED INTEGRADO 20W BLANCO FRIO

Potencia:	20W
Tensión:	170-240V
Luminosidad:	1600lm
Temperatura del color:	BLANCO FRIO
Kelvin:	Blanco Frío (6000K-6500K)
Casquillo:	
Ángulo de Apertura:	120º
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥80
Vida Útil:	30.000H
Dimensiones:	600x75mm
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 AÑOS
Material:	PLASTICO / ALUMINIO
Proteccion IP:	IP20
Uso:	INTERIOR
Peso:	180 GR
Codigo ean	6971081931566

930965

BOMBILLA LED GLOBO E27 G120 20W BLANCO NEUTRO



BOMBILLA LED E27 G120 20W BLANCO NEUTRO

Potencia:	20W
Tensión:	170-240V
Luminosidad:	1800 LM
Temperatura del color:	BLANCO NEUTRO
Kelvin:	(4000K-4500K)
Casquillo:	E27
Ángulo de Apertura:	270°
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥80
Vida Útil:	30.000H
Dimensiones:	120*157
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 AÑOS
Material:	PLASTICO / ALUMINIO
Proteccion IP:	IP20
Uso:	INTERIOR
Peso:	280 GR
Codigo ean	6971081930965

961083

BOMBILLA LED GLOBO E27 G120 20W BLANCO FRIO



BOMBILLA LED E27 G120 20W BLANCO FRIO

Potencia:	20W
Tensión:	170-240V
Luminosidad:	1800 LM
Temperatura del color:	BLANCO FRIO
Kelvin:	(6000K-6500K)
Casquillo:	E27
Ángulo de Apertura:	270°
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥80
Vida Útil:	30.000H
Dimensiones:	120*157
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 AÑOS
Material:	PLASTICO / ALUMINIO
Proteccion IP:	IP20
Uso:	INTERIOR
Peso:	280 GR
Codigo ean	6959897961083

930958

BOMBILLA LED GLOBO E27 G95 15W BLANCO NEUTRO



BOMBILLA LED E27 G95 15W BLANCO NEUTRO

Potencia:	15W
Tensión:	170-240V
Luminosidad:	1350 LM
Temperatura del color:	BLANCO NEUTRO
Kelvin:	(4000K-4500K)
Casquillo:	E27
Ángulo de Apertura:	270°
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥80
Vida Útil:	30.000H
Dimensiones:	95*138
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 AÑOS
Material:	PLASTICO / ALUMINIO
Proteccion IP:	IP20
Uso:	INTERIOR
Peso:	190 GR
Codigo ean	6971081930958

961076

BOMBILLA LED GLOBO E27 G95 15W BLANCO FRIO



BOMBILLA LED E27 G95 15W BLANCO FRIO

Potencia:	15W
Tensión:	170-240V
Luminosidad:	1350 LM
Temperatura del color:	BLANCO FRIO
Kelvin:	(6000K-6500K)
Casquillo:	E27
Ángulo de Apertura:	270°
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥80
Vida Útil:	30.000H
Dimensiones:	95*138
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 AÑOS
Material:	PLASTICO / ALUMINIO
Proteccion IP:	IP20
Uso:	INTERIOR
Peso:	190 GR
Codigo ean	6959897961076

930941

BOMBILLA LED ESFÉRICA E27 A80 13W BLANCO NEUTRO



BOMBILLA LED E27 G80 13W BLANCO NEUTRO

Potencia:	13W
Tensión:	170-240V
Luminosidad:	1170 LM
Temperatura del color:	BLANCO NEUTRO
Kelvin:	(4000K-4500K)
Casquillo:	E27
Ángulo de Apertura:	270°
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥80
Vida Útil:	30.000H
Dimensiones:	80*118
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 AÑOS
Material:	PLASTICO / ALUMINIO
Proteccion IP:	IP20
Uso:	INTERIOR
Peso:	162 GR
Codigo ean	6971081930941

961069

BOMBILLA LED ESFÉRICA E27 A80 13W BLANCO FRIO



BOMBILLA LED E27 G80 13W BLANCO FRIO

Potencia:	13W
Tensión:	170-240V
Luminosidad:	1170 LM
Temperatura del color:	BLANCO FRIO
Kelvin:	(6000K-6500K)
Casquillo:	E27
Ángulo de Apertura:	270°
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥80
Vida Útil:	30.000H
Dimensiones:	80*118
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 AÑOS
Material:	PLASTICO / ALUMINIO
Proteccion IP:	IP20
Uso:	INTERIOR
Peso:	162 GR
Codigo ean	6959897961069

933669

BOMBILLA LED ESFÉRICA E27 A80 18W BLANCO NEUTRO



BOMBILLA LED E27 A80 18W BLANCO NEUTRO

Potencia: 18W
 Tensión: 170-240V
 Luminosidad: 1710 LM
 Temperatura del color: BLANCO NEUTRO
 Kelvin: (4000K-4500K)
 Casquillo: E27
 Ángulo de Apertura: 240°
 Índice Rep. Cromática (CRI): Ra ≥80
 Vida Útil: 30.000H
 Dimensiones: 80*148
 Clase Energética: A+
 Certificados: CE & RoHS, TUV
 Garantía: 2 AÑOS
 Material: PLASTICO / ALUMINIO
 Proteccion IP: IP20
 Uso: INTERIOR
 Peso: 118,333333333333 GR
 Codigo ean 6971081933669

961052

BOMBILLA LED ESFÉRICA E27 A80 18W BLANCO FRIO



BOMBILLA LED E27 A80 18W BLANCO FRIO

Potencia: 18W
 Tensión: 170-240V
 Luminosidad: 1710 LM
 Temperatura del color: BLANCO FRIO
 Kelvin: (6000K-6500K)
 Casquillo: E27
 Ángulo de Apertura: 240°
 Índice Rep. Cromática (CRI): Ra ≥80
 Vida Útil: 30.000H
 Dimensiones: 80*148
 Clase Energética: A+
 Certificados: CE & RoHS, TUV
 Garantía: 2 AÑOS
 Material: PLASTICO / ALUMINIO
 Proteccion IP: IP20
 Uso: INTERIOR
 Peso: 118,333333333333 GR
 Codigo ean 6959897961052

960116

BOMBILLA LED TIPO PERA E27 R80 12W BLANCO CALIDO



BOMBILLA LED E27 R80 12W BLANCO CALIDO

Potencia:	12W
Tensión:	220-240V
Luminosidad:	960 LM
Temperatura del color:	BLANCO CALIDO
Kelvin:	(2700K-3200K)
Casquillo:	E27
Ángulo de Apertura:	180°
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥80
Vida Útil:	30.000H
Dimensiones:	80x115mm
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 AÑOS
Material:	PLASTICO / ALUMINIO
Proteccion IP:	IP20
Uso:	INTERIOR
Peso:	10 GR
Codigo ean	6959897960116

960130

BOMBILLA LED TIPO PERA E27 R80 12W BLANCO FRIO



BOMBILLA LED E27 R80 12W BLANCO FRIO

Potencia:	12W
Tensión:	220-240V
Luminosidad:	960 LM
Temperatura del color:	BLANCO FRIO
Kelvin:	(6000K-6500K)
Casquillo:	E27
Ángulo de Apertura:	180°
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥80
Vida Útil:	30.000H
Dimensiones:	80x115mm
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 AÑOS
Material:	PLASTICO / ALUMINIO
Proteccion IP:	IP20
Uso:	INTERIOR
Peso:	10 GR
Codigo ean	6959897960130

960123

BOMBILLA LED TIPO PERA E27 R80 12W BLANCO NEUTRO



BOMBILLA LED E27 R80 12W BLANCO NEUTRO

Potencia:	12W
Tensión:	220-240V
Luminosidad:	960 LM
Temperatura del color:	BLANCO NEUTRO
Kelvin:	(4000K-4500K)
Casquillo:	E27
Ángulo de Apertura:	180°
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥80
Vida Útil:	30.000H
Dimensiones:	80x115mm
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 AÑOS
Material:	PLASTICO / ALUMINIO
Proteccion IP:	IP20
Uso:	INTERIOR
Peso:	10 GR
Codigo ean	6959897960123

960031

BOMBILLA LED ESFÉRICA E27 A70 18W BLANCO CALIDO



BOMBILLA LED E27 A70 18W BLANCO CALIDO

Potencia:	18W
Tensión:	220-240V
Luminosidad:	1580 LM
Temperatura del color:	BLANCO CALIDO
Kelvin:	(2700K-3200K)
Casquillo:	E27
Ángulo de Apertura:	220°
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥80
Vida Útil:	30.000H
Dimensiones:	70x132mm
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 AÑOS
Material:	PLASTICO / ALUMINIO
Proteccion IP:	IP20
Uso:	INTERIOR
Peso:	8 GR
Codigo ean	6959897960031

930149

BOMBILLA LED ESFÉRICA E27 A70 15W BLANCO NEUTRO



BOMBILLA LED E27 A70 15W BLANCO NEUTRO

Potencia:	15W
Tensión:	170-240V
Luminosidad:	1425 LM
Temperatura del color:	BLANCO NEUTRO
Kelvin:	(4000K-4500K)
Casquillo:	E27
Ángulo de Apertura:	240°
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥80
Vida Útil:	30.000H
Dimensiones:	70*138
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 AÑOS
Material:	PLASTICO / ALUMINIO
Proteccion IP:	IP20
Uso:	INTERIOR
Peso:	82 GR
Codigo ean	6971081930149

961045

BOMBILLA LED ESFÉRICA E27 A70 15W BLANCO FRIO



BOMBILLA LED E27 A70 15W BLANCO FRIO

Potencia:	15W
Tensión:	170-240V
Luminosidad:	1425 LM
Temperatura del color:	BLANCO FRIO
Kelvin:	(6000K-6500K)
Casquillo:	E27
Ángulo de Apertura:	240°
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥80
Vida Útil:	30.000H
Dimensiones:	70*138
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 AÑOS
Material:	PLASTICO / ALUMINIO
Proteccion IP:	IP20
Uso:	INTERIOR
Peso:	82 GR
Codigo ean	6959897961045

960024

BOMBILLA LED ESFÉRICA E27 A60 15W BLANCO CALIDO



BOMBILLA LED E27 A60 15W BLANCO CALIDO	
Potencia:	15W
Tensión:	220-240V
Luminosidad:	1300 LM
Temperatura del color:	BLANCO CALIDO
Kelvin:	(2700K-3200K)
Casquillo:	E27
Ángulo de Apertura:	220º
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥80
Vida Útil:	30.000H
Dimensiones:	60x108mm
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 AÑOS
Material:	PLASTICO / ALUMINIO
Proteccion IP:	IP20
Uso:	INTERIOR
Peso:	6 GR
Codigo ean	6959897960024

930125

BOMBILLA LED ESFÉRICA E27 A60 12W BLANCO NEUTRO



BOMBILLA LED E27 A60 12W BLANCO NEUTRO	
Potencia:	12W
Tensión:	170-240V
Luminosidad:	1140 LM
Temperatura del color:	BLANCO NEUTRO
Kelvin:	(4000K-4500K)
Casquillo:	E27
Ángulo de Apertura:	240º
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥80
Vida Útil:	30.000H
Dimensiones:	60*118
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 AÑOS
Material:	PLASTICO / ALUMINIO
Proteccion IP:	IP20
Uso:	INTERIOR
Peso:	57 GR
Codigo ean	6971081930125

961021

BOMBILLA LED ESFÉRICA E27 A60 12W BLANCO CALIDO



BOMBILLA LED E27 A60 12W BLANCO CALIDO

Potencia:	12W
Tensión:	170-240V
Luminosidad:	1140 LM
Temperatura del color:	BLANCO CALIDO
Kelvin:	(2700K-3200K)
Casquillo:	E27
Ángulo de Apertura:	240°
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥80
Vida Útil:	30.000H
Dimensiones:	60*118
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 AÑOS
Material:	PLASTICO / ALUMINIO
Proteccion IP:	IP20
Uso:	INTERIOR
Peso:	57 GR
Codigo ean	6959897961021

961038

BOMBILLA LED ESFÉRICA E27 A60 12W BLANCO FRIO



BOMBILLA LED E27 A60 12W BLANCO FRIO

Potencia:	12W
Tensión:	170-240V
Luminosidad:	1140 LM
Temperatura del color:	BLANCO FRIO
Kelvin:	(6000K-6500K)
Casquillo:	E27
Ángulo de Apertura:	240°
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥80
Vida Útil:	30.000H
Dimensiones:	60*118
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 AÑOS
Material:	PLASTICO / ALUMINIO
Proteccion IP:	IP20
Uso:	INTERIOR
Peso:	57 GR
Codigo ean	6959897961038

961007

BOMBILLA LED ESFÉRICA E27 A60 10W BLANCO CALIDO



BOMBILLA LED E27 A60 10W BLANCO CALIDO

Potencia:	10W
Tensión:	170-240V
Luminosidad:	950 LM
Temperatura del color:	BLANCO CALIDO
Kelvin:	(2700K-3200K)
Casquillo:	E27
Ángulo de Apertura:	240°
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥80
Vida Útil:	30.000H
Dimensiones:	60*112
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 AÑOS
Material:	PLASTICO / ALUMINIO
Proteccion IP:	IP20
Uso:	INTERIOR
Peso:	55 GR
Codigo ean	6959897961007

961014

BOMBILLA LED ESFÉRICA E27 A60 10W BLANCO FRIO



BOMBILLA LED E27 A60 10W BLANCO FRIO

Potencia:	10W
Tensión:	170-240V
Luminosidad:	950 LM
Temperatura del color:	BLANCO FRIO
Kelvin:	(6000K-6500K)
Casquillo:	E27
Ángulo de Apertura:	240°
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥80
Vida Útil:	30.000H
Dimensiones:	60*112
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 AÑOS
Material:	PLASTICO / ALUMINIO
Proteccion IP:	IP20
Uso:	INTERIOR
Peso:	55 GR
Codigo ean	6959897961014

930248

BOMBILLA LED ESFÉRICA E27 A60 10W BLANCO NEUTRO



BOMBILLA LED E27 A60 10W BLANCO NEUTRO

Potencia:	10W
Tensión:	170-240V
Luminosidad:	950 LM
Temperatura del color:	BLANCO NEUTRO
Kelvin:	(4000K-4500K)
Casquillo:	E27
Ángulo de Apertura:	240°
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥80
Vida Útil:	30.000H
Dimensiones:	60*112
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 AÑOS
Material:	PLASTICO / ALUMINIO
Proteccion IP:	IP20
Uso:	INTERIOR
Peso:	55 GR
Codigo ean	6971081930248

930088

BOMBILLA LED ESFÉRICA E27 A60 7W BLANCO NEUTRO



BOMBILLA LED E27 A60 7W BLANCO NEUTRO

Potencia:	7W
Tensión:	170-240V
Luminosidad:	630 LM
Temperatura del color:	BLANCO NEUTRO
Kelvin:	(4000K-4500K)
Casquillo:	E27
Ángulo de Apertura:	240°
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥80
Vida Útil:	30.000H
Dimensiones:	60*108
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 AÑOS
Material:	PLASTICO / ALUMINIO
Proteccion IP:	IP20
Uso:	INTERIOR
Peso:	60 GR
Codigo ean	6971081930088

960017

BOMBILLA LED ESFÉRICA E27 A60 8W BLANCO CALIDO



BOMBILLA LED E27 A60 8W BLANCO CALIDO

Potencia:	8W
Tensión:	220-240V
Luminosidad:	640 LM
Temperatura del color:	BLANCO CALIDO
Kelvin:	(2700K-3200K)
Casquillo:	E27
Ángulo de Apertura:	220º
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥80
Vida Útil:	30.000H
Dimensiones:	60x108mm
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 AÑOS
Material:	PLASTICO / ALUMINIO
Proteccion IP:	IP20
Uso:	INTERIOR
Peso:	6 GR
Codigo ean	6959897960017

960994

BOMBILLA LED ESFÉRICA E27 A60 7W BLANCO FRIO



BOMBILLA LED E27 A60 7W BLANCO FRIO

Potencia:	7W
Tensión:	170-240V
Luminosidad:	630 LM
Temperatura del color:	BLANCO FRIO
Kelvin:	(6000K-6500K)
Casquillo:	E27
Ángulo de Apertura:	240º
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥80
Vida Útil:	30.000H
Dimensiones:	60*108
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 AÑOS
Material:	PLASTICO / ALUMINIO
Proteccion IP:	IP20
Uso:	INTERIOR
Peso:	60 GR
Codigo ean	6959897960994

930064

BOMBILLA LED ESFÉRICA E27 G45 5W BLANCO NEUTRO



BOMBILLA LED E27 G45 5W BLANCO NEUTRO	
Potencia:	5W
Tensión:	170-240V
Luminosidad:	450 LM
Temperatura del color:	BLANCO NEUTRO
Kelvin:	(4000K-4500K)
Casquillo:	E27
Ángulo de Apertura:	220º
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥80
Vida Útil:	30.000H
Dimensiones:	45*78
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 AÑOS
Material:	PLASTICO / ALUMINIO
Proteccion IP:	IP20
Uso:	INTERIOR
Peso:	33 GR
Codigo ean	6971081930064

960970

BOMBILLA LED ESFÉRICA E27 G45 5W BLANCO FRIO



BOMBILLA LED E27 G45 5W BLANCO FRIO	
Potencia:	5W
Tensión:	170-240V
Luminosidad:	450 LM
Temperatura del color:	BLANCO FRIO
Kelvin:	(6000K-6500K)
Casquillo:	E27
Ángulo de Apertura:	220º
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥80
Vida Útil:	30.000H
Dimensiones:	45*78
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 AÑOS
Material:	PLASTICO / ALUMINIO
Proteccion IP:	IP20
Uso:	INTERIOR
Peso:	33 GR
Codigo ean	6959897960970

960086

BOMBILLA LED ESFÉRICA E27 G45 5W BLANCO CALIDO



BOMBILLA LED E27 G45 5W BLANCO CALIDO

Potencia:	5W
Tensión:	220-240V
Luminosidad:	410 LM
Temperatura del color:	BLANCO CALIDO
Kelvin:	(2700K-3200K)
Casquillo:	E27
Ángulo de Apertura:	180º
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥80
Vida Útil:	30.000H
Dimensiones:	45x78mm
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 AÑOS
Material:	PLASTICO / ALUMINIO
Proteccion IP:	IP20
Uso:	INTERIOR
Peso:	3 GR
Codigo ean	6959897960086

960093

BOMBILLA LED VELA FILAMENTO CRISTAL E14 C35 3W BLANCO CALIDO



BOMBILLA LED FILAMENTO E14 C35 3W BLANCO CALIDO

Potencia:	3W
Tensión:	220-240V
Luminosidad:	350 LM
Temperatura del color:	BLANCO CALIDO
Kelvin:	(2700K-3200K)
Casquillo:	E14
Ángulo de Apertura:	360º
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥80
Vida Útil:	30.000H
Dimensiones:	35x88mm
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 AÑOS
Material:	CRISTAL / ALUMINIO
Proteccion IP:	IP20
Uso:	INTERIOR
Peso:	12 GR
Codigo ean	6959897960093

960109

BOMBILLA LED ESFÉRICA FILAMENTO CRISTAL E14 G45 3W BLANCO CALIDO



BOMBILLA LED FILAMENTO E14 G45 3W BLANCO CALIDO

Potencia:	3W
Tensión:	220-240V
Luminosidad:	350 LM
Temperatura del color:	BLANCO CALIDO
Kelvin:	(2700K-3200K)
Casquillo:	E14
Ángulo de Apertura:	360º
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥80
Vida Útil:	30.000H
Dimensiones:	40x60mm
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 AÑOS
Material:	CRISTAL / ALUMINIO
Proteccion IP:	IP20
Uso:	INTERIOR
Peso:	12 GR
Código ean	6959897960109

LTRIX145420050

BOMBILLA LED TIPO PERA E14 5W R50 Blanco Neutro Trixline



Trixline, la mejor relación calidad-precio del mercado. Cuando hablamos de Calidad sabemos de lo que estamos hablando. Una baja calidad, es hasta un 40 % menos que nuestro precio. La mayoría de los productos no pasaran el EMC, ¿ qué significa esto ? que después de estar encendida mas de 100 horas, fallaran porque la temperatura máxima es de 100 ºC aprox. material barato, pequeño condensador. Cuál es nuestra Calidad: EMC 100 %, significa que no usamos conductores baratos y la temperatura de trabajo puede ser de más de 125 ºC, ESTA ES NUESTRA CALIDAD. CERTIFICACION TUV, ¿ conoces TUV ? La empresa de test Alemana, más exigente del mundo. Así que utilizamos esta calidad y usted al elegir Trixline, elige esta calidad.

Potencia:	5W
Tensión:	220-240V AC
Luminosidad:	420 lúmenes
Temperatura del color:	BLANCO NEUTRO
Kelvin:	4200 K
Socket:	E14
Equi. W bombilla halog.	hasta
Ángulo de Apertura:	160º
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥ 80
Vida Útil:	30.000 h
Dimensiones:	50*88mm
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 Años
Type:	BC 5W TR LED E14 R50 4200K TRIXLINE
Ean code:	8595159813509

LTRIX145270050

BOMBILLA LED TIPO PERA E14 5W R50 Blanco Calido Trixline

5W
POTENCIA

420lm
LUMINOSIDAD

2700Kv
BLANCO CÁLIDO

120°
ÁNGULO

E14
SOCKET

50X88mm
DIÁMETRO DE CORTE



Trixline, la mejor relación calidad-precio del mercado. Cuando hablamos de Calidad sabemos de lo que estamos hablando. Una baja calidad, es hasta un 40 % menos que nuestro precio. La mayoría de los productos no pasaran el EMC, ¿qué significa esto? que después de estar encendida mas de 100 horas, fallaran porque la temperatura máxima es de 100 °C aprox. material barato, pequeño condensador. Cuál es nuestra Calidad: EMC 100 %, significa que no usamos conductores baratos y la temperatura de trabajo puede ser de más de 125 °C, ESTA ES NUESTRA CALIDAD. CERTIFICACION TUV, ¿conoces TUV? La empresa de test Alemana, más exigente del mundo. Así que utilizamos esta calidad y usted al elegir Trixline, elige esta calidad.

Potencia:	5W
Tensión:	220-240V AC
Luminosidad:	420 lúmenes
Temperatura del color:	BLANCO CALIDO
Kelvin:	2700 K
Socket:	E14
Equi. W bombilla halog.	hasta
Ángulo de Apertura:	120°
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥ 80
Vida Útil:	30.000 h
Dimensiones:	50*88mm
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 Años
Type:	BC 5W TR LED E14 R50 2700K TRIXLINE
Ean code:	8595159813479

960536

BOMBILLA LED FRIGORIFICO E14 4W BLANCO CALIDO



BOMBILLA LED FRIGORIFICO E14 4W BLANCO CALIDO

Potencia:	4W
Tensión:	220-240V
Luminosidad:	320 LM
Temperatura del color:	BLANCO CALIDO
Kelvin:	(2700K-3200K)
Casquillo:	E14
Ángulo de Apertura:	360°
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥ 80
Vida Útil:	30.000H
Dimensiones:	26x55mm
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 AÑOS
Material:	PLASTICO
Proteccion IP:	IP20
Uso:	INTERIOR
Peso:	2 GR
Codigo ean	6959897960536

960543

BOMBILLA LED FRIGORIFICO E14 4W BLANCO NEUTRO



BOMBILLA LED FRIGORIFICO E14 4W BLANCO NEUTRO

Potencia: 4W
Tensión: 220-240V
Luminosidad: 320 LM
Temperatura del color: BLANCO NEUTRO
Kelvin: (4000K-4500K)
Casquillo: E14
Ángulo de Apertura: 360º
Índice Rep. Cromática (CRI): Ra ≥80
Vida Útil: 30.000H
Dimensiones: 26x55mm
Clase Energética: A+
Certificados: CE & RoHS, TUV
Garantía: 2 AÑOS
Material: PLASTICO
Proteccion IP: IP20
Uso: INTERIOR
Peso: 2 GR
Codigo ean 6959897960543

960550

BOMBILLA LED FRIGORIFICO E14 4W BLANCO FRIO



BOMBILLA LED FRIGORIFICO E14 4W BLANCO FRIO

Potencia: 4W
Tensión: 220-240V
Luminosidad: 320 LM
Temperatura del color: BLANCO FRIO
Kelvin: (6000K-6500K)
Casquillo: E14
Ángulo de Apertura: 360º
Índice Rep. Cromática (CRI): Ra ≥80
Vida Útil: 30.000H
Dimensiones: 26x55mm
Clase Energética: A+
Certificados: CE & RoHS, TUV
Garantía: 2 AÑOS
Material: PLASTICO
Proteccion IP: IP20
Uso: INTERIOR
Peso: 2 GR
Codigo ean 6959897960550

930712

BOMBILLA LED VELA E14 C37 7W BLANCO NEUTRO



BOMBILLA LED E14 C37 7W BLANCO NEUTRO	
Potencia:	7W
Tensión:	170-240V
Luminosidad:	630 LM
Temperatura del color:	BLANCO NEUTRO
Kelvin:	(4000K-4500K)
Casquillo:	E14
Ángulo de Apertura:	200°
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥80
Vida Útil:	30.000H
Dimensiones:	37*100
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 AÑOS
Material:	PLASTICO / ALUMINIO
Proteccion IP:	IP20
Uso:	INTERIOR
Peso:	41 GR
Codigo ean	6971081930712

961113

BOMBILLA LED VELA E14 C37 7W BLANCO FRIO



BOMBILLA LED E14 C37 7W BLANCO FRIO	
Potencia:	7W
Tensión:	170-240V
Luminosidad:	630 LM
Temperatura del color:	BLANCO FRIO
Kelvin:	(6000K-6500K)
Casquillo:	E14
Ángulo de Apertura:	200°
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥80
Vida Útil:	30.000H
Dimensiones:	37*100
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 AÑOS
Material:	PLASTICO / ALUMINIO
Proteccion IP:	IP20
Uso:	INTERIOR
Peso:	41 GR
Codigo ean	6959897961113

930798

BOMBILLA LED VELA E14 C37 6W BLANCO CALIDO



BOMBILLA LED E14 C37 6W BLANCO CALIDO	
Potencia:	6W
Tensión:	170-240V
Luminosidad:	540 LM
Temperatura del color:	BLANCO CALIDO
Kelvin:	(2700K-3200K)
Casquillo:	E14
Ángulo de Apertura:	200°
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥80
Vida Útil:	30.000H
Dimensiones:	37*124
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 AÑOS
Material:	PLASTICO / ALUMINIO
Proteccion IP:	IP20
Uso:	INTERIOR
Peso:	39 GR
Codigo ean	6971081930798

961120

BOMBILLA LED VELA E14 C37 6W BLANCO NEUTRO



BOMBILLA LED E14 C37 6W BLANCO NEUTRO	
Potencia:	6W
Tensión:	170-240V
Luminosidad:	540 LM
Temperatura del color:	BLANCO NEUTRO
Kelvin:	(4000K-4500K)
Casquillo:	E14
Ángulo de Apertura:	200°
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥80
Vida Útil:	30.000H
Dimensiones:	37*124
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 AÑOS
Material:	PLASTICO / ALUMINIO
Proteccion IP:	IP20
Uso:	INTERIOR
Peso:	39 GR
Codigo ean	6959897961120

LTRIX142650026

Bombilla LED E14 2W ST26 ELECTRODOMESTICOS Blanco Frio Trixline

2W
POTENCIA

180lm
LUMINOSIDAD

6500Kv
BLANCO FRIO

120°
ANGULO

E14
SOCKET

26X55mm
DIAMETRO DE CORTE



Trixline, la mejor relación calidad-precio del mercado. Cuando hablamos de Calidad sabemos de lo que estamos hablando. Una baja calidad, es hasta un 40 % menos que nuestro precio. La mayoría de los productos no pasaran el EMC, ¿qué significa esto? que después de estar encendida mas de 100 horas, fallaran porque la temperatura máxima es de 100 °C aprox. material barato, pequeño condensador. Cuál es nuestra Calidad: EMC 100 %, significa que no usamos conductores baratos y la temperatura de trabajo puede ser de más de 125 °C, ESTA ES NUESTRA CALIDAD. CERTIFICACION TUV, ¿conoces TUV? La empresa de test Alemana, más exigente del mundo. Así que utilizamos esta calidad y usted al elegir Trixline, elige esta calidad.

Potencia:	2W
Tensión:	220-240V AC
Luminosidad:	180 lúmenes
Temperatura del color:	BLANCO FRIO
Kelvin:	6500 K
Socket:	E14
Equi. W bombilla halog.	hasta
Ángulo de Apertura:	120°
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥ 80
Vida Útil:	30.000 h
Dimensiones:	26*55mm
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 Años
Type:	BC 2W LED E14 ST26 6500K
Ean code:	8595159822235

LTRIX142270026

Bombilla LED E14 2W ST26 ELECTRODOMESTICOS Blanco Calido Trixline

2W
POTENCIA

180lm
LUMINOSIDAD

2700Kv
BLANCO CALIDO

120°
ANGULO

E14
SOCKET

26X55mm
DIAMETRO DE CORTE



Trixline, la mejor relación calidad-precio del mercado. Cuando hablamos de Calidad sabemos de lo que estamos hablando. Una baja calidad, es hasta un 40 % menos que nuestro precio. La mayoría de los productos no pasaran el EMC, ¿qué significa esto? que después de estar encendida mas de 100 horas, fallaran porque la temperatura máxima es de 100 °C aprox. material barato, pequeño condensador. Cuál es nuestra Calidad: EMC 100 %, significa que no usamos conductores baratos y la temperatura de trabajo puede ser de más de 125 °C, ESTA ES NUESTRA CALIDAD. CERTIFICACION TUV, ¿conoces TUV? La empresa de test Alemana, más exigente del mundo. Así que utilizamos esta calidad y usted al elegir Trixline, elige esta calidad.

Potencia:	2W
Tensión:	220-240V AC
Luminosidad:	180 lúmenes
Temperatura del color:	BLANCO CALIDO
Kelvin:	2700 K
Socket:	E14
Equi. W bombilla halog.	hasta
Ángulo de Apertura:	120°
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥ 80
Vida Útil:	30.000 h
Dimensiones:	26*55mm
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 Años
Type:	BC 2W LED E14 ST26 2700K
Ean code:	8595159822204

LTRIX140.4420020

Bombilla LED E14 0,4W ST20 ELECTRODOMESTICOS Blanco Calido Trixline



Trixline, la mejor relación calidad-precio del mercado. Cuando hablamos de Calidad sabemos de lo que estamos hablando. Una baja calidad, es hasta un 40 % menos que nuestro precio. La mayoría de los productos no pasaran el EMC, ¿ qué significa esto ? que después de estar encendida mas de 100 horas, fallaran porque la temperatura máxima es de 100 °C aprox. material barato, pequeño condensador. Cuál es nuestra Calidad: EMC 100 %, significa que no usamos conductores baratos y la temperatura de trabajo puede ser de más de 125 °C, ESTA ES NUESTRA CALIDAD. CERTIFICACION TUV, ¿ conoces TUV ? La empresa de test Alemana, más exigente del mundo. Así que utilizamos esta calidad y usted al elegir Trixline , elige esta calidad.

Potencia:	1W
Tensión:	220-240V AC
Luminosidad:	90 lúmenes
Temperatura del color:	BLANCO CALIDO
Kelvin:	2700 K
Socket:	E14
Equi. W bombilla halog.	hasta
Ángulo de Apertura:	120°
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥ 80
Vida Útil:	30.000 h
Dimensiones:	20*55mm
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 Años
Type:	BC 1W LED E14 ST20 2700K
Ean code:	8595159817064

960512

BOMBILLA LED FRIGORIFICO E14 2W BLANCO NEUTRO



BOMBILLA LED FRIGORIFICO E14 2W BLANCO NEUTRO

Potencia:	2W
Tensión:	220-240V
Luminosidad:	140 LM
Temperatura del color:	BLANCO NEUTRO
Kelvin:	(4000K-4500K)
Casquillo:	E14
Ángulo de Apertura:	360°
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥ 80
Vida Útil:	30.000h
Dimensiones:	23x51mm
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 AÑOS
Material:	PLASTICO
Proteccion IP:	IP20
Uso:	INTERIOR
Peso:	2 GR
Codigo ean	6959897960512

960505

BOMBILLA LED FRIGORIFICO E14 2W BLANCO CALIDO



BOMBILLA LED FRIGORIFICO E14 2W BLANCO CALIDO

Potencia: 2W
 Tensión: 220-240V
 Luminosidad: 140 LM
 Temperatura del color: BLANCO CALIDO
 Kelvin: (2700K-3200K)
 Casquillo: E14
 Ángulo de Apertura: 360º
 Índice Rep. Cromática (CRI): Ra ≥80
 Vida Útil: 30.000H
 Dimensiones: 23x51mm
 Clase Energética: A+
 Certificados: CE & RoHS, TUV
 Garantía: 2 AÑOS
 Material: PLASTICO
 Proteccion IP: IP20
 Uso: INTERIOR
 Peso: 2 GR
 Codigo ean 6959897960505

960529

BOMBILLA LED FRIGORIFICO E14 2W BLANCO FRIO



BOMBILLA LED FRIGORIFICO E14 2W BLANCO FRIO

Potencia: 2W
 Tensión: 220-240V
 Luminosidad: 140 LM
 Temperatura del color: BLANCO FRIO
 Kelvin: (6000K-6500K)
 Casquillo: E14
 Ángulo de Apertura: 360º
 Índice Rep. Cromática (CRI): Ra ≥80
 Vida Útil: 30.000H
 Dimensiones: 23x51mm
 Clase Energética: A+
 Certificados: CE & RoHS, TUV
 Garantía: 2 AÑOS
 Material: PLASTICO
 Proteccion IP: IP20
 Uso: INTERIOR
 Peso: 2 GR
 Codigo ean 6959897960529

960062

BOMBILLA LED VELA E14 C35 7W BLANCO CALIDO



BOMBILLA LED E14 C35 7W BLANCO CALIDO	
Potencia:	7W
Tensión:	220-240V
Luminosidad:	560 LM
Temperatura del color:	BLANCO CALIDO
Kelvin:	(2700K-3200K)
Casquillo:	E14
Ángulo de Apertura:	180º
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥80
Vida Útil:	30.000H
Dimensiones:	35x104mm
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 AÑOS
Material:	PLASTICO / ALUMINIO
Proteccion IP:	IP20
Uso:	INTERIOR
Peso:	41 GR
Codigo ean	6959897960062

960055

BOMBILLA LED VELA E14 C35 6W BLANCO CALIDO



BOMBILLA LED E14 C35 6W BLANCO CALIDO	
Potencia:	6W
Tensión:	220-240V
Luminosidad:	500 LM
Temperatura del color:	BLANCO CALIDO
Kelvin:	(2700K-3200K)
Casquillo:	E14
Ángulo de Apertura:	180º
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥80
Vida Útil:	30.000H
Dimensiones:	35x104mm
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 AÑOS
Material:	PLASTICO / ALUMINIO
Proteccion IP:	IP20
Uso:	INTERIOR
Peso:	41 GR
Codigo ean	6959897960055

930699

BOMBILLA LED VELA E14 C37 6W BLANCO NEUTRO



BOMBILLA LED E14 C37 6W BLANCO NEUTRO	
Potencia:	6W
Tensión:	170-240V
Luminosidad:	540 LM
Temperatura del color:	BLANCO NEUTRO
Kelvin:	(4000K-4500K)
Casquillo:	E14
Ángulo de Apertura:	200°
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥80
Vida Útil:	30.000H
Dimensiones:	37*100
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 AÑOS
Material:	PLASTICO / ALUMINIO
Proteccion IP:	IP20
Uso:	INTERIOR
Peso:	41 GR
Codigo ean	6971081930699

961106

BOMBILLA LED VELA E14 C37 6W BLANCO FRIO



BOMBILLA LED E14 C37 6W BLANCO FRIO	
Potencia:	6W
Tensión:	170-240V
Luminosidad:	540 LM
Temperatura del color:	BLANCO FRIO
Kelvin:	(6000K-6500K)
Casquillo:	E14
Ángulo de Apertura:	200°
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥80
Vida Útil:	30.000H
Dimensiones:	37*100
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 AÑOS
Material:	PLASTICO / ALUMINIO
Proteccion IP:	IP20
Uso:	INTERIOR
Peso:	41 GR
Codigo ean	6959897961106

930040

BOMBILLA LED ESFÉRICA E14 P45 5W BLANCO NEUTRO



BOMBILLA LED E14 P45 5W BLANCO NEUTRO

Potencia:	5W
Tensión:	170-240V
Luminosidad:	450 LM
Temperatura del color:	BLANCO NEUTRO
Kelvin:	(4000K-4500K)
Casquillo:	E14
Ángulo de Apertura:	220°
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥80
Vida Útil:	30.000H
Dimensiones:	45*80
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 AÑOS
Material:	PLASTICO / ALUMINIO
Proteccion IP:	IP20
Uso:	INTERIOR
Peso:	32 GR
Codigo ean	6971081930040

960987

BOMBILLA LED ESFÉRICA E14 P45 5W BLANCO FRIO



BOMBILLA LED E14 P45 5W BLANCO FRIO

Potencia:	5W
Tensión:	170-240V
Luminosidad:	450 LM
Temperatura del color:	BLANCO FRIO
Kelvin:	(6000K-6500K)
Casquillo:	E14
Ángulo de Apertura:	220°
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥80
Vida Útil:	30.000H
Dimensiones:	45*80
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 AÑOS
Material:	PLASTICO / ALUMINIO
Proteccion IP:	IP20
Uso:	INTERIOR
Peso:	32 GR
Codigo ean	6959897960987

930637

BOMBILLA LED VELA E14 C37 3W BLANCO NEUTRO



BOMBILLA LED E14 C37 3W BLANCO NEUTRO

Potencia:	3W
Tensión:	170-240V
Luminosidad:	255 LM
Temperatura del color:	BLANCO NEUTRO
Kelvin:	(4000K-4500K)
Casquillo:	E14
Ángulo de Apertura:	200°
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥80
Vida Útil:	30.000H
Dimensiones:	37*100
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 AÑOS
Material:	PLASTICO
Proteccion IP:	IP20
Uso:	INTERIOR
Peso:	41 GR
Codigo ean	6971081930637

961090

BOMBILLA LED VELA E14 C37 3W BLANCO FRIO



BOMBILLA LED E14 C37 3W BLANCO FRIO

Potencia:	3W
Tensión:	170-240V
Luminosidad:	255 LM
Temperatura del color:	BLANCO FRIO
Kelvin:	(6000K-6500K)
Casquillo:	E14
Ángulo de Apertura:	200°
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥80
Vida Útil:	30.000H
Dimensiones:	37*100
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 AÑOS
Material:	PLASTICO
Proteccion IP:	IP20
Uso:	INTERIOR
Peso:	41 GR
Codigo ean	6959897961090

960048

BOMBILLA LED VELA E14 C35 5W BLANCO CALIDO



BOMBILLA LED E14 C35 5W BLANCO CALIDO

Potencia:	5W
Tensión:	220-240V
Luminosidad:	410 LM
Temperatura del color:	BLANCO CALIDO
Kelvin:	(2700K-3200K)
Casquillo:	E14
Ángulo de Apertura:	180°
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥80
Vida Útil:	30.000H
Dimensiones:	35x104mm
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 AÑOS
Material:	PLASTICO / ALUMINIO
Proteccion IP:	IP20
Uso:	INTERIOR
Peso:	41 GR
Codigo ean	6959897960048

961175

BOMBILLA LED GU5.3 MR16 7W BLANCO FRIO



BOMBILLA LED GU5.3 MR16 7W BLANCO FRIO

Potencia:	7W
Tensión:	170-240V
Luminosidad:	490 LM
Temperatura del color:	BLANCO FRIO
Kelvin:	(6000K-6500K)
Casquillo:	GU5.3
Ángulo de Apertura:	30°
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥80
Vida Útil:	30.000H
Dimensiones:	50*58
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 AÑOS
Material:	PLASTICO / ALUMINIO
Proteccion IP:	IP20
Uso:	INTERIOR
Peso:	79 GR
Codigo ean	6959897961175

933621
BOMBILLA LED GU5.3 MR16 7W BLANCO NEUTRO



BOMBILLA LED GU5.3 MR16 7W BLANCO NEUTRO

Potencia:	7W
Tensión:	170-240V
Luminosidad:	490 LM
Temperatura del color:	BLANCO NEUTRO
Kelvin:	(4000K-4500K)
Casquillo:	GU5.3
Ángulo de Apertura:	30°
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥80
Vida Útil:	30.000H
Dimensiones:	50*58
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 AÑOS
Material:	PLASTICO / ALUMINIO
Proteccion IP:	IP20
Uso:	INTERIOR
Peso:	79 GR
Codigo ean	6971081933621

960161
BOMBILLA LED GU5.3 MR16 7W BLANCO CALIDO



BOMBILLA LED GU5.3 MR16 7W BLANCO CALIDO

Potencia:	7W
Tensión:	12V
Luminosidad:	560 LM
Temperatura del color:	BLANCO CALIDO
Kelvin:	(2700K-3200K)
Casquillo:	GU5.3
Ángulo de Apertura:	120°
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥80
Vida Útil:	30.000H
Dimensiones:	50x50mm
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 AÑOS
Material:	PLASTICO / ALUMINIO
Proteccion IP:	IP20
Uso:	INTERIOR
Peso:	3 GR
Codigo ean	6959897960161

961144
BOMBILLA LED GU5.3 MR16 5W BLANCO FRIO



BOMBILLA LED GU5.3 MR16 5W BLANCO FRIO	
Potencia:	5W
Tensión:	170-240V
Luminosidad:	400 LM
Temperatura del color:	BLANCO FRIO
Kelvin:	(6000K-6500K)
Casquillo:	GU5.3
Ángulo de Apertura:	30°
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥80
Vida Útil:	30.000H
Dimensiones:	50*58
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 AÑOS
Material:	PLASTICO / ALUMINIO
Proteccion IP:	IP20
Uso:	INTERIOR
Peso:	79 GR
Codigo ean	6959897961144

960154
BOMBILLA LED GU5.3 MR16 5W BLANCO CALIDO



BOMBILLA LED GU5.3 MR16 5W BLANCO CALIDO	
Potencia:	5W
Tensión:	12V
Luminosidad:	400 LM
Temperatura del color:	BLANCO CALIDO
Kelvin:	(2700K-3200K)
Casquillo:	GU5.3
Ángulo de Apertura:	120°
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥80
Vida Útil:	30.000H
Dimensiones:	50x50mm
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 AÑOS
Material:	PLASTICO / ALUMINIO
Proteccion IP:	IP20
Uso:	INTERIOR
Peso:	3 GR
Codigo ean	6959897960154

932273

BOMBILLA LED GU5.3 MR16 5W BLANCO NEUTRO



BOMBILLA LED GU5.3 MR16 5W BLANCO NEUTRO

Potencia:	5W
Tensión:	170-240V
Luminosidad:	400 LM
Temperatura del color:	BLANCO NEUTRO
Kelvin:	(4000K-4500K)
Casquillo:	GU5.3
Ángulo de Apertura:	30°
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥80
Vida Útil:	30.000H
Dimensiones:	50*58
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 AÑOS
Material:	PLASTICO / ALUMINIO
Proteccion IP:	IP20
Uso:	INTERIOR
Peso:	79 GR
Codigo ean	6971081932273

960277

BOMBILLA LED G9 5W BLANCO NEUTRO



BOMBILLA LED G9 5W BLANCO NEUTRO

Potencia:	5W
Tensión:	220-240V
Luminosidad:	450 LM
Temperatura del color:	BLANCO NEUTRO
Kelvin:	(4000K-4500K)
Casquillo:	G9
Ángulo de Apertura:	360°
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥80
Vida Útil:	30.000H
Dimensiones:	15x60mm
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 AÑOS
Material:	PLASTICO
Proteccion IP:	IP20
Uso:	INTERIOR
Peso:	2 GR
Codigo ean	6959897960277

960260
BOMBILLA LED G9 5W BLANCO CALIDO



BOMBILLA LED G9 5W BLANCO CALIDO

Potencia:	5W
Tensión:	220-240V
Luminosidad:	450 LM
Temperatura del color:	BLANCO CALIDO
Kelvin:	(2700K-3200K)
Casquillo:	G9
Ángulo de Apertura:	360º
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥80
Vida Útil:	30.000H
Dimensiones:	15x60mm
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 AÑOS
Material:	PLASTICO
Proteccion IP:	IP20
Uso:	INTERIOR
Peso:	2 GR
Codigo ean	6959897960260

960284
BOMBILLA LED G9 5W BLANCO FRIO



BOMBILLA LED G9 5W BLANCO FRIO

Potencia:	5W
Tensión:	220-240V
Luminosidad:	450 LM
Temperatura del color:	BLANCO FRIO
Kelvin:	(6000K-6500K)
Casquillo:	G9
Ángulo de Apertura:	360º
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥80
Vida Útil:	30.000H
Dimensiones:	15x60mm
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 AÑOS
Material:	PLASTICO
Proteccion IP:	IP20
Uso:	INTERIOR
Peso:	2 GR
Codigo ean	6959897960284

960239
BOMBILLA LED G9 4W BLANCO CALIDO



BOMBILLA LED G9 4W BLANCO CALIDO

Potencia:	4W
Tensión:	220-240V
Luminosidad:	350 LM
Temperatura del color:	BLANCO CALIDO
Kelvin:	(2700K-3200K)
Casquillo:	G9
Ángulo de Apertura:	360º
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥80
Vida Útil:	30.000H
Dimensiones:	15x50mm
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 AÑOS
Material:	PLASTICO
Proteccion IP:	IP20
Uso:	INTERIOR
Peso:	2 GR
Codigo ean	6959897960239

960253
BOMBILLA LED G9 4W BLANCO FRIO



BOMBILLA LED G9 4W BLANCO FRIO

Potencia:	4W
Tensión:	220-240V
Luminosidad:	350 LM
Temperatura del color:	BLANCO FRIO
Kelvin:	(6000K-6500K)
Casquillo:	G9
Ángulo de Apertura:	360º
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥80
Vida Útil:	30.000H
Dimensiones:	15x50mm
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 AÑOS
Material:	PLASTICO
Proteccion IP:	IP20
Uso:	INTERIOR
Peso:	2 GR
Codigo ean	6959897960253

960246
BOMBILLA LED G9 4W BLANCO NEUTRO



BOMBILLA LED G9 4W BLANCO NEUTRO	
Potencia:	4W
Tensión:	220-240V
Luminosidad:	350 LM
Temperatura del color:	BLANCO NEUTRO
Kelvin:	(4000K-4500K)
Casquillo:	G9
Ángulo de Apertura:	360º
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥80
Vida Útil:	30.000H
Dimensiones:	15x50mm
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 AÑOS
Material:	PLASTICO
Proteccion IP:	IP20
Uso:	INTERIOR
Peso:	2 GR
Codigo ean	6959897960246

960208
BOMBILLA LED G9 4.5W BLANCO CALIDO



BOMBILLA LED G9 4.5W BLANCO CALIDO	
Potencia:	4.5W
Tensión:	220-240V
Luminosidad:	380 LM
Temperatura del color:	BLANCO CALIDO
Kelvin:	(2700K-3200K)
Casquillo:	G9
Ángulo de Apertura:	360º
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥80
Vida Útil:	30.000H
Dimensiones:	15x60mm
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 AÑOS
Material:	PLASTICO
Proteccion IP:	IP20
Uso:	INTERIOR
Peso:	2 GR
Codigo ean	6959897960208

960215

BOMBILLA LED G9 4.5W BLANCO NEUTRO



BOMBILLA LED G9 4.5W BLANCO NEUTRO

Potencia:	4.5W
Tensión:	220-240V
Luminosidad:	380 LM
Temperatura del color:	BLANCO NEUTRO
Kelvin:	(4000K-4500K)
Casquillo:	G9
Ángulo de Apertura:	360º
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥80
Vida Útil:	30.000H
Dimensiones:	15x60mm
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 AÑOS
Material:	PLASTICO
Proteccion IP:	IP20
Uso:	INTERIOR
Peso:	2 GR
Codigo ean	6959897960215

960185

BOMBILLA LED G9 2.5W BLANCO NEUTRO



BOMBILLA LED G9 2.5W BLANCO NEUTRO

Potencia:	2.5W
Tensión:	220-240V
Luminosidad:	200 LM
Temperatura del color:	BLANCO NEUTRO
Kelvin:	(4000K-4500K)
Casquillo:	G9
Ángulo de Apertura:	360º
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥80
Vida Útil:	30.000H
Dimensiones:	15x48mm
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 AÑOS
Material:	PLASTICO
Proteccion IP:	IP20
Uso:	INTERIOR
Peso:	2 GR
Codigo ean	6959897960185

960192
BOMBILLA LED G9 2.5W BLANCO FRIO



BOMBILLA LED G9 2.5W BLANCO FRIO

Potencia:	2.5W
Tensión:	220-240V
Luminosidad:	200 LM
Temperatura del color:	BLANCO FRIO
Kelvin:	(6000K-6500K)
Casquillo:	G9
Ángulo de Apertura:	360º
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥80
Vida Útil:	30.000H
Dimensiones:	15x48mm
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 AÑOS
Material:	PLASTICO
Proteccion IP:	IP20
Uso:	INTERIOR
Peso:	2 GR
Codigo ean	6959897960192

960178
BOMBILLA LED G9 2.5W BLANCO CALIDO



BOMBILLA LED G9 2.5W BLANCO CALIDO

Potencia:	2.5W
Tensión:	220-240V
Luminosidad:	200 LM
Temperatura del color:	BLANCO CALIDO
Kelvin:	(2700K-3200K)
Casquillo:	G9
Ángulo de Apertura:	360º
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥80
Vida Útil:	30.000H
Dimensiones:	15x48mm
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 AÑOS
Material:	PLASTICO
Proteccion IP:	IP20
Uso:	INTERIOR
Peso:	2 GR
Codigo ean	6959897960178

960222 BOMBILLA LED G9 4.5W BLANCO FRIO



BOMBILLA LED G9 4.5W BLANCO FRIO

Potencia:	4.5W
Tensión:	220-240V
Luminosidad:	380 LM
Temperatura del color:	BLANCO FRIO
Kelvin:	(6000K-6500K)
Casquillo:	G9
Ángulo de Apertura:	360º
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥80
Vida Útil:	30.000H
Dimensiones:	15x60mm
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 AÑOS
Material:	PLASTICO
Proteccion IP:	IP20
Uso:	INTERIOR
Peso:	2 GR
Codigo ean	6959897960222

490002 PORTALAMPARAS GU10 230V 15CM. BOLSA INDIVIDUAL - SILVER



961151

BOMBILLA LED GU10 7W BLANCO CALIDO



BOMBILLA LED GU10 7W BLANCO CALIDO

Potencia:	7W
Tensión:	170-240V
Luminosidad:	490 LM
Temperatura del color:	BLANCO CALIDO
Kelvin:	(2700K-3200K)
Casquillo:	GU10
Ángulo de Apertura:	30°
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥80
Vida Útil:	30.000H
Dimensiones:	50*58
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 AÑOS
Material:	PLASTICO / ALUMINIO
Proteccion IP:	IP20
Uso:	INTERIOR
Peso:	77 GR
Codigo ean	6959897961151

933638

BOMBILLA LED GU10 7W BLANCO NEUTRO



BOMBILLA LED GU10 7W BLANCO NEUTRO

Potencia:	7W
Tensión:	170-240V
Luminosidad:	490 LM
Temperatura del color:	BLANCO NEUTRO
Kelvin:	(4000K-4500K)
Casquillo:	GU10
Ángulo de Apertura:	30°
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥80
Vida Útil:	30.000H
Dimensiones:	50*58
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 AÑOS
Material:	PLASTICO / ALUMINIO
Proteccion IP:	IP20
Uso:	INTERIOR
Peso:	77 GR
Codigo ean	6971081933638

961168
BOMBILLA LED GU10 7W BLANCO FRIO



BOMBILLA LED GU10 7W BLANCO FRIO

Potencia:	7W
Tensión:	170-240V
Luminosidad:	490 LM
Temperatura del color:	BLANCO FRIO
Kelvin:	(6000K-6500K)
Casquillo:	GU10
Ángulo de Apertura:	30°
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥80
Vida Útil:	30.000H
Dimensiones:	50*58
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 AÑOS
Material:	PLASTICO / ALUMINIO
Proteccion IP:	IP20
Uso:	INTERIOR
Peso:	77 GR
Código ean	6959897961168

932280
BOMBILLA LED GU10 GU10 5W BLANCO NEUTRO



960147

BOMBILLA LED GU10 5W BLANCO CALIDO



BOMBILLA LED GU10 5W BLANCO CALIDO	
Potencia:	5W
Tensión:	220-240V
Luminosidad:	400 LM
Temperatura del color:	BLANCO CALIDO
Kelvin:	(2700K-3200K)
Casquillo:	GU10
Ángulo de Apertura:	120°
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥80
Vida Útil:	30.000H
Dimensiones:	50x55mm
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 AÑOS
Material:	PLASTICO / ALUMINIO
Proteccion IP:	IP20
Uso:	INTERIOR
Peso:	3 GR
Codigo ean	6959897960147

961137

BOMBILLA LED GU10 GU10 5W BLANCO FRIO



BOMBILLA LED GU10 GU10 5W BLANCO FRIO	
Potencia:	5W
Tensión:	170-240V
Luminosidad:	400 LM
Temperatura del color:	BLANCO FRIO
Kelvin:	(6000K-6500K)
Casquillo:	GU10
Ángulo de Apertura:	30°
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥80
Vida Útil:	30.000H
Dimensiones:	50*58
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 AÑOS
Material:	PLASTICO / ALUMINIO
Proteccion IP:	IP20
Uso:	INTERIOR
Peso:	77 GR
Codigo ean	6959897961137

960369
BOMBILLA LED G4 3W BLANCO NEUTRO



BOMBILLA LED G4 3W BLANCO NEUTRO

Potencia:	3W
Tensión:	12V
Luminosidad:	280 LM
Temperatura del color:	BLANCO NEUTRO
Kelvin:	(4000K-4500K)
Casquillo:	G4
Ángulo de Apertura:	360º
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥80
Vida Útil:	30.000H
Dimensiones:	15x44mm
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 AÑOS
Material:	PLASTICO
Proteccion IP:	IP20
Uso:	INTERIOR
Peso:	2 GR
Codigo ean	6959897960369

960352
BOMBILLA LED G4 3W BLANCO CALIDO



BOMBILLA LED G4 3W BLANCO CALIDO

Potencia:	3W
Tensión:	12V
Luminosidad:	280 LM
Temperatura del color:	BLANCO CALIDO
Kelvin:	(2700K-3200K)
Casquillo:	G4
Ángulo de Apertura:	360º
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥80
Vida Útil:	30.000H
Dimensiones:	15x44mm
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 AÑOS
Material:	PLASTICO
Proteccion IP:	IP20
Uso:	INTERIOR
Peso:	2 GR
Codigo ean	6959897960352

960376
BOMBILLA LED G4 3W BLANCO FRIO



BOMBILLA LED G4 3W BLANCO FRIO

Potencia:	3W
Tensión:	12V
Luminosidad:	280 LM
Temperatura del color:	BLANCO FRIO
Kelvin:	(6000K-6500K)
Casquillo:	G4
Ángulo de Apertura:	360º
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥80
Vida Útil:	30.000H
Dimensiones:	15x44mm
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 AÑOS
Material:	PLASTICO
Proteccion IP:	IP20
Uso:	INTERIOR
Peso:	2 GR
Codigo ean	6959897960376

6959897960376

960321
BOMBILLA LED G4 2W BLANCO CALIDO



BOMBILLA LED G4 2W BLANCO CALIDO

Potencia:	2W
Tensión:	12V
Luminosidad:	180 LM
Temperatura del color:	BLANCO CALIDO
Kelvin:	(2700K-3200K)
Casquillo:	G4
Ángulo de Apertura:	360º
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥80
Vida Útil:	30.000H
Dimensiones:	16x44mm
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 AÑOS
Material:	PLASTICO
Proteccion IP:	IP20
Uso:	INTERIOR
Peso:	2 GR
Codigo ean	6959897960321

6959897960321

960338
BOMBILLA LED G4 2W BLANCO NEUTRO



BOMBILLA LED G4 2W BLANCO NEUTRO

Potencia:	2W
Tensión:	12V
Luminosidad:	180 LM
Temperatura del color:	BLANCO NEUTRO
Kelvin:	(4000K-4500K)
Casquillo:	G4
Ángulo de Apertura:	360º
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥80
Vida Útil:	30.000H
Dimensiones:	16x44mm
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 AÑOS
Material:	PLASTICO
Proteccion IP:	IP20
Uso:	INTERIOR
Peso:	2 GR
Codigo ean	6959897960338

960345
BOMBILLA LED G4 2W BLANCO FRIO



BOMBILLA LED G4 2W BLANCO FRIO

Potencia:	2W
Tensión:	12V
Luminosidad:	180 LM
Temperatura del color:	BLANCO FRIO
Kelvin:	(6000K-6500K)
Casquillo:	G4
Ángulo de Apertura:	360º
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥80
Vida Útil:	30.000H
Dimensiones:	16x44mm
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 AÑOS
Material:	PLASTICO
Proteccion IP:	IP20
Uso:	INTERIOR
Peso:	2 GR
Codigo ean	6959897960345

960291
BOMBILLA LED G4 1.5W BLANCO CALIDO



BOMBILLA LED G4 1.5W BLANCO CALIDO

Potencia:	1.5W
Tensión:	12V
Luminosidad:	120 LM
Temperatura del color:	BLANCO CALIDO
Kelvin:	(2700K-3200K)
Casquillo:	G4
Ángulo de Apertura:	360º
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥80
Vida Útil:	30.000H
Dimensiones:	12x37mm
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 AÑOS
Material:	PLASTICO
Proteccion IP:	IP20
Uso:	INTERIOR
Peso:	2 GR
Codigo ean	6959897960291

960307
BOMBILLA LED G4 1.5W BLANCO NEUTRO



BOMBILLA LED G4 1.5W BLANCO NEUTRO

Potencia:	1.5W
Tensión:	12V
Luminosidad:	120 LM
Temperatura del color:	BLANCO NEUTRO
Kelvin:	(4000K-4500K)
Casquillo:	G4
Ángulo de Apertura:	360º
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥80
Vida Útil:	30.000H
Dimensiones:	12x37mm
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 AÑOS
Material:	PLASTICO
Proteccion IP:	IP20
Uso:	INTERIOR
Peso:	2 GR
Codigo ean	6959897960307

960314
BOMBILLA LED G4 1.5W BLANCO FRIO



BOMBILLA LED G4 1.5W BLANCO FRIO

Potencia:	1.5W
Tensión:	12V
Luminosidad:	120 LM
Temperatura del color:	BLANCO FRIO
Kelvin:	(6000K-6500K)
Casquillo:	G4
Ángulo de Apertura:	360º
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥80
Vida Útil:	30.000H
Dimensiones:	12x37mm
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 AÑOS
Material:	PLASTICO
Proteccion IP:	IP20
Uso:	INTERIOR
Peso:	2 GR
Codigo ean	6959897960314

960437
BOMBILLA LED R7S 8W BLANCO FRIO



BOMBILLA LED R7S 8W BLANCO FRIO

Potencia:	8W
Tensión:	220-240V
Luminosidad:	800 LM
Temperatura del color:	BLANCO FRIO
Kelvin:	(6000K-6500K)
Casquillo:	R7S
Ángulo de Apertura:	360º
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥80
Vida Útil:	30.000H
Dimensiones:	12x118mm
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 AÑOS
Material:	CRISTAL
Proteccion IP:	IP20
Uso:	INTERIOR
Peso:	3 GR
Codigo ean	6959897960437

960413
BOMBILLA LED R7S 8W BLANCO CALIDO



BOMBILLA LED R7S 8W BLANCO CALIDO

Potencia:	8W
Tensión:	220-240V
Luminosidad:	800 LM
Temperatura del color:	BLANCO CALIDO
Kelvin:	(2700K-3200K)
Casquillo:	R7S
Ángulo de Apertura:	360º
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥80
Vida Útil:	30.000H
Dimensiones:	12x118mm
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 AÑOS
Material:	CRISTAL
Proteccion IP:	IP20
Uso:	INTERIOR
Peso:	3 GR
Codigo ean	6959897960413

960420
BOMBILLA LED R7S 8W BLANCO NEUTRO



BOMBILLA LED R7S 8W BLANCO NEUTRO

Potencia:	8W
Tensión:	220-240V
Luminosidad:	800 LM
Temperatura del color:	BLANCO NEUTRO
Kelvin:	(4000K-4500K)
Casquillo:	R7S
Ángulo de Apertura:	360º
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥80
Vida Útil:	30.000H
Dimensiones:	12x118mm
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 AÑOS
Material:	CRISTAL
Proteccion IP:	IP20
Uso:	INTERIOR
Peso:	3 GR
Codigo ean	6959897960420

960475
BOMBILLA LED R7S 8W BLANCO CALIDO



BOMBILLA LED R7S 8W BLANCO CALIDO

Potencia:	8W
Tensión:	220-240V
Luminosidad:	800 LM
Temperatura del color:	BLANCO CALIDO
Kelvin:	(2700K-3200K)
Casquillo:	R7S
Ángulo de Apertura:	360º
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥80
Vida Útil:	30.000H
Dimensiones:	15x118mm
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 AÑOS
Material:	CRISTAL
Proteccion IP:	IP20
Uso:	INTERIOR
Peso:	3 GR
Codigo ean	6959897960475

960499
BOMBILLA LED CRISTAL R7S 8W BLANCO FRIO



BOMBILLA LED CRISTAL R7S 8W BLANCO FRIO

Potencia:	8W
Tensión:	220-240V
Luminosidad:	800 LM
Temperatura del color:	BLANCO FRIO
Kelvin:	(6000K-6500K)
Casquillo:	R7S
Ángulo de Apertura:	360º
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥80
Vida Útil:	30.000H
Dimensiones:	15x118mm
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 AÑOS
Material:	CRISTAL
Proteccion IP:	IP20
Uso:	INTERIOR
Peso:	3 GR
Codigo ean	6959897960499

960482

BOMBILLA LED CRISTAL R7S 8W BLANCO NEUTRO



BOMBILLA LED CRISTAL R7S 8W BLANCO NEUTRO

Potencia:	8W
Tensión:	220-240V
Luminosidad:	800 LM
Temperatura del color:	BLANCO NEUTRO
Kelvin:	(4000K-4500K)
Casquillo:	R7S
Ángulo de Apertura:	360º
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥80
Vida Útil:	30.000H
Dimensiones:	15x118mm
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 AÑOS
Material:	CRISTAL
Proteccion IP:	IP20
Uso:	INTERIOR
Peso:	3 GR
Codigo ean	6959897960482

960390

BOMBILLA LED R7S 5W BLANCO NEUTRO



BOMBILLA LED R7S 5W BLANCO NEUTRO

Potencia:	5W
Tensión:	220-240V
Luminosidad:	500 LM
Temperatura del color:	BLANCO NEUTRO
Kelvin:	(4000K-4500K)
Casquillo:	R7S
Ángulo de Apertura:	360º
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥80
Vida Útil:	30.000H
Dimensiones:	12x78mm
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 AÑOS
Material:	CRISTAL
Proteccion IP:	IP20
Uso:	INTERIOR
Peso:	3 GR
Codigo ean	6959897960390

960406
BOMBILLA LED R7S 5W BLANCO FRIO

BOMBILLA LED R7S 5W BLANCO FRIO

Potencia:	5W
Tensión:	220-240V
Luminosidad:	500 LM
Temperatura del color:	BLANCO FRIO
Kelvin:	(6000K-6500K)
Casquillo:	R7S
Ángulo de Apertura:	360º
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥80
Vida Útil:	30.000H
Dimensiones:	12x78mm
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 AÑOS
Material:	CRISTAL
Proteccion IP:	IP20
Uso:	INTERIOR
Peso:	3 GR
Codigo ean	6959897960406

960468
BOMBILLA LED R7S 5W BLANCO FRIO

BOMBILLA LED R7S 5W BLANCO FRIO

Potencia:	5W
Tensión:	220-240V
Luminosidad:	500 LM
Temperatura del color:	BLANCO FRIO
Kelvin:	(6000K-6500K)
Casquillo:	R7S
Ángulo de Apertura:	360º
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥80
Vida Útil:	30.000H
Dimensiones:	15x78mm
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 AÑOS
Material:	CRISTAL
Proteccion IP:	IP20
Uso:	INTERIOR
Peso:	3 GR
Codigo ean	6959897960468

960444
BOMBILLA LED R7S 5W BLANCO CALIDO



BOMBILLA LED R7S 5W BLANCO CALIDO

Potencia:	5W
Tensión:	220-240V
Luminosidad:	500 LM
Temperatura del color:	BLANCO CALIDO
Kelvin:	(2700K-3200K)
Casquillo:	R7S
Ángulo de Apertura:	360º
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥80
Vida Útil:	30.000H
Dimensiones:	15x78mm
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 AÑOS
Material:	CRISTAL
Proteccion IP:	IP20
Uso:	INTERIOR
Peso:	3 GR
Codigo ean	6959897960444

960383
BOMBILLA LED R7S 5W BLANCO CALIDO



BOMBILLA LED R7S 5W BLANCO CALIDO

Potencia:	5W
Tensión:	220-240V
Luminosidad:	500 LM
Temperatura del color:	BLANCO CALIDO
Kelvin:	(2700K-3200K)
Casquillo:	R7S
Ángulo de Apertura:	360º
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥80
Vida Útil:	30.000H
Dimensiones:	12x78mm
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 AÑOS
Material:	CRISTAL
Proteccion IP:	IP20
Uso:	INTERIOR
Peso:	3 GR
Codigo ean	6959897960383

960451 BOMBILLA LED R7S 5W BLANCO NEUTRO



BOMBILLA LED R7S 5W BLANCO NEUTRO

Potencia:	5W
Tensión:	220-240V
Luminosidad:	500 LM
Temperatura del color:	BLANCO NEUTRO
Kelvin:	(4000K-4500K)
Casquillo:	R7S
Ángulo de Apertura:	360º
Índice Rep. Cromática (CRI):	Ra ≥80
Vida Útil:	30.000H
Dimensiones:	15x78mm
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Garantía:	2 AÑOS
Material:	CRISTAL
Proteccion IP:	IP20
Uso:	INTERIOR
Peso:	3 GR
Código ean	6959897960451

6959897960451

6153 / C-UFO-G6-SMS-100-500K CAMPANA LED SAMSUNG UFO 100W 135lm/W LIFUD Regulable



La Campana LED SAMSUNG UFO 135 lm/W LIFUD Regulable permite obtener una gran potencia en un espacio muy reducido, gracias a los avances de última generación que incorpora.

Cuenta con LEDs de alta eficiencia de la prestigiosa compañía SAMSUNG y con un driver LIFUD, que junto al resto de componentes de gran calidad que monta consiguen una eficiencia de hasta 135 lm/W. Su flujo lumínico puede regularse de 1-10V para ajustar la intensidad de luz emitida en función de las necesidades del momento.

Su novedoso disipador acabado en aluminio mantiene constante la temperatura de trabajo eliminando el calor de forma muy eficaz.

Esta luminaria es perfecta para todo tipo de espacios, tanto en interior como en exterior, incluso en las situaciones más desfavorables. Se emplea en todo tipo de zonas industriales o de trabajo, como pueden ser naves industriales, talleres, fábricas, almacenes o parkings.

Focaliza y controla la luz de tu campana pinchando aquí: Óptica Regulable para campana LED Samsung UFO con ella puedes ajustar el rango de apertura de la luminaria en tres posiciones (60° / 90° / 115°). Un elemento independiente para conseguir la iluminación perfecta.

La iluminación LED industrial es especialmente interesante en el ámbito profesional por el ahorro que proporciona en cuanto a consumo y mantenimiento de las luminarias. Destaca también por el arranque inmediato y sin parpadeos que permite restablecer al instante la actividad después de, por ejemplo, un corte en el suministro eléctrico.

*Esta campana dispone de cableado para la conexión de servicios auxiliares LIFUD, de esta manera es posible su sincronización y control adaptándose de mejor manera a las necesidades de la zona de instalación.

Características

Ángulo de Apertura:	115°
Factor de Potencia:	0.95
Vida Útil:	50.000 Horas
Clase Energética:	A++
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Regulable:	1-10 V
Dimensiones:	Ø250x180 mm
Protección IP:	IP65
Fuente Lumínica:	SAMSUNG
Multitensión:	100-277V AC
Material:	Aluminio / Cristal
Potencia:	100 W
Frecuencia:	50-60 Hz
Tensión:	220-240V AC
Luminosidad:	13500 lm
Tª Ambiente Trabajo:	-30°C ~ +50°C
Protección IK:	IK08
Rendimiento LED:	135 lm/W
Índice Rep. Cromática (CRI):	80
Driver:	Lifud
Garantía:	2 Años
Clase Aislamiento Eléctrico:	I

6153 / C-UFO-G6-SMS-100-6000K
 CAMPANA LED SAMSUNG UFO 100W 135lm/W LIFUD Regulable



La Campana LED SAMSUNG UFO 135 lm/W LIFUD Regulable permite obtener una gran potencia en un espacio muy reducido, gracias a los avances de última generación que incorpora.

Cuenta con LEDs de alta eficiencia de la prestigiosa compañía SAMSUNG y con un driver LIFUD, que junto al resto de componentes de gran calidad que monta consiguen una eficiencia de hasta 135 lm/W. Su flujo lumínico puede regularse de 1-10V para ajustar la intensidad de luz emitida en función de las necesidades del momento.

Su novedoso disipador acabado en aluminio mantiene constante la temperatura de trabajo eliminando el calor de forma muy eficaz.

Esta luminaria es perfecta para todo tipo de espacios, tanto en interior como en exterior, incluso en las situaciones más desfavorables. Se emplea en todo tipo de zonas industriales o de trabajo, como pueden ser naves industriales, talleres, fábricas, almacenes o parkings.

Focaliza y controla la luz de tu campana pinchando aquí: Óptica Regulable para campana LED Samsung UFO con ella puedes ajustar el rango de apertura de la luminaria en tres posiciones (60° / 90° / 115°). Un elemento independiente para conseguir la iluminación perfecta.

La iluminación LED industrial es especialmente interesante en el ámbito profesional por el ahorro que proporciona en cuanto a consumo y mantenimiento de las luminarias. Destaca también por el arranque inmediato y sin parpadeos que permite restablecer al instante la actividad después de, por ejemplo, un corte en el suministro eléctrico.

*Esta campana dispone de cableado para la conexión de servicios auxiliares LIFUD, de esta manera es posible su sincronización y control adaptándose de mejor manera a las necesidades de la zona de instalación.

Características

Ángulo de Apertura:	115°
Factor de Potencia:	0.95
Vida Útil:	50.000 Horas
Clase Energética:	A++
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Regulable:	1-10 V
Dimensiones:	Ø250x180 mm
Protección IP:	IP65
Fuente Lumínica:	SAMSUNG
Multitensión:	100-277V AC
Material:	Aluminio / Cristal
Potencia:	100 W
Frecuencia:	50-60 Hz
Tensión:	220-240V AC
Luminosidad:	13500 lm
Tª Ambiente Trabajo:	-30°C ~ +50°C
Protección IK:	IK08
Rendimiento LED:	135 lm/W
Índice Rep. Cromática (CRI):	80
Driver:	Lifud
Garantía:	2 Años
Clase Aislamiento Eléctrico:	I

6154 / C-UFO-G6-SMS-150-5000K
 Campana LED SAMSUNG UFO 150W 135lm/W LIFUD REGULABLE



La Campana LED SAMSUNG UFO 135 lm/W LIFUD Regulable permite obtener una gran potencia en un espacio muy reducido, gracias a los avances de última generación que incorpora.

Cuenta con LEDs de alta eficiencia de la prestigiosa compañía SAMSUNG y con un driver LIFUD, que junto al resto de componentes de gran calidad que monta consiguen una eficiencia de hasta 135 lm/W. Su flujo lumínico puede regularse de 1-10V para ajustar la intensidad de luz emitida en función de las necesidades del momento.

Su novedoso disipador acabado en aluminio mantiene constante la temperatura de trabajo eliminando el calor de forma muy eficaz.

Esta luminaria es perfecta para todo tipo de espacios, tanto en interior como en exterior, incluso en las situaciones más desfavorables. Se emplea en todo tipo de zonas industriales o de trabajo, como pueden ser naves industriales, talleres, fábricas, almacenes o parkings.

Focaliza y controla la luz de tu campana pinchando aquí: Óptica Regulable para campana LED Samsung UFO con ella puedes ajustar el rango de apertura de la luminaria en tres posiciones (60° / 90° / 115°). Un elemento independiente para conseguir la iluminación perfecta.

La iluminación LED industrial es especialmente interesante en el ámbito profesional por el ahorro que proporciona en cuanto a consumo y mantenimiento de las luminarias. Destaca también por el arranque inmediato y sin parpadeos que permite restablecer al instante la actividad después de, por ejemplo, un corte en el suministro eléctrico.

*Esta campana dispone de cableado para la conexión de servicios auxiliares LIFUD, de esta manera es posible su sincronización y control adaptándose de mejor manera a las necesidades de la zona de instalación.

Características

Ángulo de Apertura:	115°
Vida Útil:	50.000 Horas
Factor de Potencia:	0.95
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Clase Energética:	A++
Regulable:	1-10 V
Dimensiones:	Ø250x180 mm
Protección IP:	IP65
Fuente Lumínica:	SAMSUNG
Multitensión:	100-277V AC
Materia:	Aluminio / Cristal
Potencia:	150 W
Frecuencia:	50-60 Hz
Tensión:	220-240V AC
Luminosidad:	20250 lm
Incluye:	Driver LIFUD
Tª Ambiente Trabajo:	-30°C ~ +50°C
Protección IK:	IK08
Rendimiento LED:	135 lm/W
Índice Rep. Cromática (CRI):	80
Garantía:	2 Años
Clase Aislamiento Eléctrico:	I

6154 / C-UFO-G6-SMS-150-6000K
Campana LED SAMSUNG UFO 150W 135lm/W LIFUD REGULABLE



La Campana LED SAMSUNG UFO 135 lm/W LIFUD Regulable permite obtener una gran potencia en un espacio muy reducido, gracias a los avances de última generación que incorpora. Cuenta con LEDs de alta eficiencia de la prestigiosa compañía SAMSUNG y con un driver LIFUD, que junto al resto de componentes de gran calidad que monta consiguen una eficiencia de hasta 135 lm/W. Su flujo lumínico puede regularse de 1-10V para ajustar la intensidad de luz emitida en función de las necesidades del momento.

Su novedoso disipador acabado en aluminio mantiene constante la temperatura de trabajo eliminando el calor de forma muy eficaz.

Esta luminaria es perfecta para todo tipo de espacios, tanto en interior como en exterior, incluso en las situaciones más desfavorables. Se emplea en todo tipo de zonas industriales o de trabajo, como pueden ser naves industriales, talleres, fábricas, almacenes o parkings.

Focaliza y controla la luz de tu campana pinchando aquí: Óptica Regulable para campana LED Samsung UFO con ella puedes ajustar el rango de apertura de la luminaria en tres posiciones (60° / 90° / 115°). Un elemento independiente para conseguir la iluminación perfecta.

La iluminación LED industrial es especialmente interesante en el ámbito profesional por el ahorro que proporciona en cuanto a consumo y mantenimiento de las luminarias. Destaca también por el arranque inmediato y sin parpadeos que permite restablecer al instante la actividad después de, por ejemplo, un corte en el suministro eléctrico.

*Esta campana dispone de cableado para la conexión de servicios auxiliares LIFUD, de esta manera es posible su sincronización y control adaptándose de mejor manera a las necesidades de la zona de instalación.

Características

Ángulo de Apertura:	115°
Vida Útil:	50.000 Horas
Factor de Potencia:	0.95
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Clase Energética:	A++
Regulable:	1-10 V
Dimensiones:	Ø250x180 mm
Protección IP:	IP65
Fuente Lumínica:	SAMSUNG
Multitensión:	100-277V AC
Material:	Aluminio / Cristal
Potencia:	150 W
Frecuencia:	50-60 Hz
Tensión:	220-240V AC
Luminosidad:	20250 lm
Incluye:	Driver LIFUD
Tª Ambiente Trabajo:	-30°C ~ +50°C
Protección IK:	IK08
Rendimiento LED:	135 lm/W
Índice Rep. Cromática (CRI):	80
Garantía:	2 Años

Clase Aislamiento Eléctrico: I



6155 / C-UFO-G6-SMS-200-5000K
Campana LED SAMSUNG UFO 200W 135lm/W LIFUD REGULABLE



La Campana LED SAMSUNG UFO 135lm/W LIFUD Regulable permite obtener una gran potencia en un espacio muy reducido, gracias a los avances de última generación que incorpora. Cuenta con LEDs de alta eficiencia de la prestigiosa compañía SAMSUNG y con un driver LIFUD, que junto al resto de componentes de gran calidad que monta consiguen una eficiencia de hasta 135 lm/W. Su flujo lumínico puede regularse de 1-10V para ajustar la intensidad de luz emitida en función de las necesidades del momento.

Su novedoso disipador acabado en aluminio mantiene constante la temperatura de trabajo eliminando el calor de forma muy eficaz.

Esta luminaria es perfecta para todo tipo de espacios, tanto en interior como en exterior, incluso en las situaciones más desfavorables. Se emplea en todo tipo de zonas industriales o de trabajo, como pueden ser naves industriales, talleres, fábricas, almacenes o parkings.

Focaliza y controla la luz de tu campana pinchando aquí: Óptica Regulable para campana LED Samsung UFO con ella puedes ajustar el rango de apertura de la luminaria en tres posiciones (60° / 90° / 115°). Un elemento independiente para conseguir la iluminación perfecta.

La iluminación LED industrial es especialmente interesante en el ámbito profesional por el ahorro que proporciona en cuanto a consumo y mantenimiento de las luminarias. Destaca también por el arranque inmediato y sin parpadeos que permite restablecer al instante la actividad después de, por ejemplo, un corte en el suministro eléctrico.

*Esta campana dispone de cableado para la conexión de servicios auxiliares LIFUD, de esta manera es posible su sincronización y control adaptándose de mejor manera a las necesidades de la zona de instalación.

Características

Ángulo de Apertura:	115°
Factor de Potencia:	0.95
Vida Útil:	50.000 Horas
Clase Energética:	A++
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Regulable:	1-10 V
Dimensiones:	Ø280x180 mm
Protección IP:	IP65
Fuente Lumínica:	SAMSUNG
Multitensión:	100-277V AC
Material:	Aluminio / Cristal
Potencia:	200 W
Frecuencia:	50-60 Hz
Tensión:	220-240V AC
Luminosidad:	27000 lm
Tª Ambiente Trabajo:	-30°C ~ +50°C
Protección IK:	IK08
Rendimiento LED:	135 lm/W
Índice Rep. Cromática (CRI):	80
Driver:	Lifud
Garantía:	2 Años

Clase Aislamiento Eléctrico: I



6155 / C-UFO-G6-SMS-200-6000K
Campana LED SAMSUNG UFO 200W 135lm/W LIFUD REGULABLE



La Campana LED SAMSUNG UFO 135lm/W LIFUD Regulable permite obtener una gran potencia en un espacio muy reducido, gracias a los avances de última generación que incorpora. Cuenta con LEDs de alta eficiencia de la prestigiosa compañía SAMSUNG y con un driver LIFUD, que junto al resto de componentes de gran calidad que monta consiguen una eficiencia de hasta 135 lm/W. Su flujo lumínico puede regularse de 1-10V para ajustar la intensidad de luz emitida en función de las necesidades del momento.

Su novedoso disipador acabado en aluminio mantiene constante la temperatura de trabajo eliminando el calor de forma muy eficaz.

Esta luminaria es perfecta para todo tipo de espacios, tanto en interior como en exterior, incluso en las situaciones más desfavorables. Se emplea en todo tipo de zonas industriales o de trabajo, como pueden ser naves industriales, talleres, fábricas, almacenes o parkings.

Focaliza y controla la luz de tu campana pinchando aquí: Óptica Regulable para campana LED Samsung UFO con ella puedes ajustar el rango de apertura de la luminaria en tres posiciones (60° / 90° / 115°). Un elemento independiente para conseguir la iluminación perfecta.

La iluminación LED industrial es especialmente interesante en el ámbito profesional por el ahorro que proporciona en cuanto a consumo y mantenimiento de las luminarias. Destaca también por el arranque inmediato y sin parpadeos que permite restablecer al instante la actividad después de, por ejemplo, un corte en el suministro eléctrico.

*Esta campana dispone de cableado para la conexión de servicios auxiliares LIFUD, de esta manera es posible su sincronización y control adaptándose de mejor manera a las necesidades de la zona de instalación.

Características

Ángulo de Apertura:	115°
Factor de Potencia:	0.95
Vida Útil:	50.000 Horas
Clase Energética:	A++
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Regulable:	1-10 V
Dimensiones:	Ø280x180 mm
Protección IP:	IP65
Fuente Lumínica:	SAMSUNG
Multitensión:	100-277V AC
Material:	Aluminio / Cristal
Potencia:	200 W
Frecuencia:	50-60 Hz
Tensión:	220-240V AC
Luminosidad:	27000 lm
Tª Ambiente Trabajo:	-30°C ~ +50°C
Protección IK:	IK08
Rendimiento LED:	135 lm/W
Índice Rep. Cromática (CRI):	80
Driver:	Lifud
Garantía:	2 Años

Clase Aislamiento Eléctrico: I



6156 / C-UFO-G6-MNM-100-5000K
CAMPANA LED SAMSUNG UFO 100W 160lm/W MEAN WELL REGULABLE



La Campana LED SAMSUNG UFO 160lm/W MEAN WELL Regulable permite obtener una gran potencia en un espacio muy reducido, gracias a los avances de última generación que incorpora.

Cuenta con LEDs de alta eficiencia de la prestigiosa compañía SAMSUNG y con un driver MEAN WELL, que junto al resto de componentes de gran calidad que monta consiguen una eficiencia de hasta 160 lm/W. Su flujo lumínico puede regularse de 1-10V para ajustar la intensidad de luz emitida en función de las necesidades del momento.

Su novedoso disipador acabado en aluminio mantiene constante la temperatura de trabajo eliminando el calor de forma muy eficaz.

Esta luminaria es perfecta para todo tipo de espacios, tanto en interior como en exterior, incluso en las situaciones más desfavorables. Se emplea en todo tipo de zonas industriales o de trabajo, como pueden ser naves industriales, talleres, fábricas, almacenes o parkings.

Focaliza y controla la luz de tu campana pinchando aquí: Óptica Regulable para campana LED Samsung UFO con ella puedes ajustar el rango de apertura de la luminaria en tres posiciones (60° / 90° / 115°). Un elemento independiente para conseguir la iluminación perfecta.

La iluminación LED industrial es especialmente interesante en el ámbito profesional por el ahorro que proporciona en cuanto a consumo y mantenimiento de las luminarias. Destaca también por el arranque inmediato y sin parpadeos que permite restablecer al instante la actividad después de, por ejemplo, un corte en el suministro eléctrico.

Características

Ángulo de Apertura:	115°
Factor de Potencia:	0.97
Vida Útil:	50.000 Horas
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Clase Energética:	A++
Regulable:	1-10 V
Dimensiones:	Ø250x180 mm
Protección IP:	IP65
Fuente Lumínica:	SAMSUNG
Uso:	Exterior
Multitensión:	100-277V AC
Material:	Aluminio / Cristal
Potencia:	100 W
Frecuencia:	50-60 Hz
Tensión:	220-240V AC
Luminosidad:	16000 lm
Tª Ambiente Trabajo:	-30°C ~ +50°C
Protección IK:	IK08
Rendimiento LED:	160 lm/W
Índice Rep. Cromática (CRI):	80
Driver:	Mean Well HBG
Garantía:	2 Años

Clase Aislamiento Eléctrico: I



6156 / C-UFO-G6-MNM-100-6000K

CAMPANA LED SAMSUNG UFO 100W 160lm/W MEAN WELL REGULABLE



La Campana LED SAMSUNG UFO 160lm/W MEAN WELL Regulable permite obtener una gran potencia en un espacio muy reducido, gracias a los avances de última generación que incorpora.

Cuenta con LEDs de alta eficiencia de la prestigiosa compañía SAMSUNG y con un driver MEAN WELL, que junto al resto de componentes de gran calidad que monta consiguen una eficiencia de hasta 160 lm/W. Su flujo lumínico puede regularse de 1-10V para ajustar la intensidad de luz emitida en función de las necesidades del momento.

Su novedoso disipador acabado en aluminio mantiene constante la temperatura de trabajo eliminando el calor de forma muy eficaz.

Esta luminaria es perfecta para todo tipo de espacios, tanto en interior como en exterior, incluso en las situaciones más desfavorables. Se emplea en todo tipo de zonas industriales o de trabajo, como pueden ser naves industriales, talleres, fábricas, almacenes o parkings.

Focaliza y controla la luz de tu campana pinchando aquí: Óptica Regulable para campana LED Samsung UFO con ella puedes ajustar el rango de apertura de la luminaria en tres posiciones (60° / 90° / 115°). Un elemento independiente para conseguir la iluminación perfecta.

La iluminación LED industrial es especialmente interesante en el ámbito profesional por el ahorro que proporciona en cuanto a consumo y mantenimiento de las luminarias. Destaca también por el arranque inmediato y sin parpadeos que permite restablecer al instante la actividad después de, por ejemplo, un corte en el suministro eléctrico.

Características

Ángulo de Apertura:	115°
Factor de Potencia:	0.97
Vida Útil:	50.000 Horas
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Clase Energética:	A++
Regulable:	1-10 V
Dimensiones:	Ø250x180 mm
Protección IP:	IP65
Fuente Lumínica:	SAMSUNG
Uso:	Exterior
Multitensión:	100-277V AC
Material:	Aluminio / Cristal
Potencia:	100 W
Frecuencia:	50-60 Hz
Tensión:	220-240V AC
Luminosidad:	16000 lm
Tª Ambiente Trabajo:	-30°C ~ +50°C
Protección IK:	IK08
Rendimiento LED:	160 lm/W
Índice Rep. Cromática (CRI):	80
Driver:	Mean Well HBG
Garantía:	2 Años

Clase Aislamiento Eléctrico: I



6157 / C-UFO-G6-MNM-150-5000K

CAMPANA LED SAMSUNG UFO 150W 160lm/W MEAN WELL REGULABLE



La Campana LED SAMSUNG UFO 160lm/W MEAN WELL Regulable permite obtener una gran potencia en un espacio muy reducido, gracias a los avances de última generación que incorpora.

Cuenta con LEDs de alta eficiencia de la prestigiosa compañía SAMSUNG y con un driver MEAN WELL, que junto al resto de componentes de gran calidad que monta consiguen una eficiencia de hasta 160 lm/W. Su flujo lumínico puede regularse de 1-10V para ajustar la intensidad de luz emitida en función de las necesidades del momento.

Su novedoso disipador acabado en aluminio mantiene constante la temperatura de trabajo eliminando el calor de forma muy eficaz.

Esta luminaria es perfecta para todo tipo de espacios, tanto en interior como en exterior, incluso en las situaciones más desfavorables. Se emplea en todo tipo de zonas industriales o de trabajo, como pueden ser naves industriales, talleres, fábricas, almacenes o parkings.

Focaliza y controla la luz de tu campana pinchando aquí: Óptica Regulable para campana LED Samsung UFO con ella puedes ajustar el rango de apertura de la luminaria en tres posiciones (60° / 90° / 115°). Un elemento independiente para conseguir la iluminación perfecta.

La iluminación LED industrial es especialmente interesante en el ámbito profesional por el ahorro que proporciona en cuanto a consumo y mantenimiento de las luminarias. Destaca también por el arranque inmediato y sin parpadeos que permite restablecer al instante la actividad después de, por ejemplo, un corte en el suministro eléctrico.

Características

Ángulo de Apertura:	115°
Factor de Potencia:	0.97
Vida Útil:	50.000 Horas
Clase Energética:	A++
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Regulable:	1-10 V
Dimensiones:	Ø250x180 mm
Protección IP:	IP65
Fuente Lumínica:	SAMSUNG
Multitensión:	100-277V AC
Material:	Aluminio / Cristal
Potencia:	150 W
Frecuencia:	50-60 Hz
Tensión:	220-240V AC
Luminosidad:	24000 lm
Tª Ambiente Trabajo:	-30°C ~ +50°C
Protección IK:	IK08
Rendimiento LED:	160 lm/W
Índice Rep. Cromática (CRI):	80
Driver:	Mean Well
Garantía:	2 Años

Clase Aislamiento Eléctrico: I



6157 / C-UFO-G6-MNM-150-6000K

CAMAPANA LED SAMSUNG UFO 150W 160lm/W MEAN WELL REGULABLE



La Campana LED SAMSUNG UFO 160lm/W MEAN WELL Regulable permite obtener una gran potencia en un espacio muy reducido, gracias a los avances de última generación que incorpora. Cuenta con LEDs de alta eficiencia de la prestigiosa compañía SAMSUNG y con un driver MEAN WELL, que junto al resto de componentes de gran calidad que monta consiguen una eficiencia de hasta 160 lm/W. Su flujo lumínico puede regularse de 1-10V para ajustar la intensidad de luz emitida en función de las necesidades del momento.

Su novedoso disipador acabado en aluminio mantiene constante la temperatura de trabajo eliminando el calor de forma muy eficaz.

Esta luminaria es perfecta para todo tipo de espacios, tanto en interior como en exterior, incluso en las situaciones más desfavorables. Se emplea en todo tipo de zonas industriales o de trabajo, como pueden ser naves industriales, talleres, fábricas, almacenes o parkings.

Focaliza y controla la luz de tu campana pinchando aquí: Óptica Regulable para campana LED Samsung UFO con ella puedes ajustar el rango de apertura de la luminaria en tres posiciones (60° / 90° / 115°). Un elemento independiente para conseguir la iluminación perfecta.

La iluminación LED industrial es especialmente interesante en el ámbito profesional por el ahorro que proporciona en cuanto a consumo y mantenimiento de las luminarias. Destaca también por el arranque inmediato y sin parpadeos que permite restablecer al instante la actividad después de, por ejemplo, un corte en el suministro eléctrico.

Características

Ángulo de Apertura:	115°
Factor de Potencia:	0.97
Vida Útil:	50.000 Horas
Clase Energética:	A++
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Regulable:	1-10 V
Dimensiones:	Ø250x180 mm
Protección IP:	IP65
Fuente Lumínica:	SAMSUNG
Multitensión:	100-277V AC
Material:	Aluminio / Cristal
Potencia:	150 W
Frecuencia:	50-60 Hz
Tensión:	220-240V AC
Luminosidad:	24000 lm
Tª Ambiente Trabajo:	-30°C ~ +50°C
Protección IK:	IK08
Rendimiento LED:	160 lm/W
Índice Rep. Cromática (CRI):	80
Driver:	Mean Well
Garantía:	2 Años

Clase Aislamiento Eléctrico: I

6158 / C-UFO-G6-MNM-200-5000K

CAMAPANA LED SAMSUNG UFO 200W 160lm/W MEAN WELL REGULABLE



La Campana LED SAMSUNG UFO 160lm/W MEAN WELL Regulable permite obtener una gran potencia en un espacio muy reducido, gracias a los avances de última generación que incorpora.

Cuenta con LEDs de alta eficiencia de la prestigiosa compañía SAMSUNG y con un driver MEAN WELL, que junto al resto de componentes de gran calidad que monta consiguen una eficiencia de hasta 160 lm/W. Su flujo lumínico puede regularse de 1-10V para ajustar la intensidad de luz emitida en función de las necesidades del momento. Su novedoso disipador acabado en aluminio mantiene constante la temperatura de trabajo eliminando el calor de forma muy eficaz.

Esta luminaria es perfecta para todo tipo de espacios, tanto en interior como en exterior, incluso en las situaciones más desfavorables. Se emplea en todo tipo de zonas industriales o de trabajo, como pueden ser naves industriales, talleres, fábricas, almacenes o parkings.

Focaliza y controla la luz de tu campana pinchando aquí: Óptica Regulable para campana LED Samsung UFO con ella puedes ajustar el rango de apertura de la luminaria en tres posiciones (60° / 90° / 115°). Un elemento independiente para conseguir la iluminación perfecta.

La iluminación LED industrial es especialmente interesante en el ámbito profesional por el ahorro que proporciona en cuanto a consumo y mantenimiento de las luminarias. Destaca también por el arranque inmediato y sin parpadeos que permite restablecer al instante la actividad después de, por ejemplo, un corte en el suministro eléctrico.

Características

Ángulo de Apertura:	115°
Factor de Potencia:	0.97
Vida Útil:	50.000 Horas
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Clase Energética:	A+
Regulable:	1-10 V
Dimensiones:	Ø280x180 mm
Protección IP:	IP65
Fuente Lumínica:	SAMSUNG
Uso:	Exterior
Multitensión:	100-277V AC
Material:	Aluminio / Cristal
Potencia:	200 W
Frecuencia:	50-60 Hz
Tensión:	220-240V AC
Luminosidad:	32000 lm
Tª Ambiente Trabajo:	-30°C ~ +50°C
Protección IK:	IK08
Rendimiento LED:	160 lm/W
Índice Rep. Cromática (CRI):	80
Driver:	Mean Well
Garantía:	2 Años
Clase Aislamiento Eléctrico:	I

6158 / C-UFO-G6-MNM-200-6000K
CAMAPANA LED SAMSUNG UFO 200W 160lm/W MEAN WELL REGULABLE



La Campana LED SAMSUNG UFO 160lm/W MEAN WELL Regulable permite obtener una gran potencia en un espacio muy reducido, gracias a los avances de última generación que incorpora.

Cuenta con LEDs de alta eficiencia de la prestigiosa compañía SAMSUNG y con un driver MEAN WELL, que junto al resto de componentes de gran calidad que monta consiguen una eficiencia de hasta 160 lm/W. Su flujo lumínico puede regularse de 1-10V para ajustar la intensidad de luz emitida en función de las necesidades del momento. Su novedoso disipador acabado en aluminio mantiene constante la temperatura de trabajo eliminando el calor de forma muy eficaz.

Esta luminaria es perfecta para todo tipo de espacios, tanto en interior como en exterior, incluso en las situaciones más desfavorables. Se emplea en todo tipo de zonas industriales o de trabajo, como pueden ser naves industriales, talleres, fábricas, almacenes o parkings.

Focaliza y controla la luz de tu campana pinchando aquí: [Óptica Regulable para campana LED Samsung UFO con ella puedes ajustar el rango de apertura de la luminaria en tres posiciones \(60° / 90° / 115°\)](#). Un elemento independiente para conseguir la iluminación perfecta.

La iluminación LED industrial es especialmente interesante en el ámbito profesional por el ahorro que proporciona en cuanto a consumo y mantenimiento de las luminarias. Destaca también por el arranque inmediato y sin parpadeos que permite restablecer al instante la actividad después de, por ejemplo, un corte en el suministro eléctrico.

Características

Ángulo de Apertura:	115°
Factor de Potencia:	0.97
Vida Útil:	50.000 Horas
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Clase Energética:	A+
Regulable:	1-10 V
Dimensiones:	Ø280x180 mm
Protección IP:	IP65
Fuente Lumínica:	SAMSUNG
Uso:	Exterior
Multitensión:	100-277V AC
Material:	Aluminio / Cristal
Potencia:	200 W
Frecuencia:	50-60 Hz
Tensión:	220-240V AC
Luminosidad:	32000 lm
Tª Ambiente Trabajo:	-30°C ~ +50°C
Protección IK:	IK08
Rendimiento LED:	160 lm/W
Índice Rep. Cromática (CRI):	80
Driver:	Mean Well
Garantía:	2 Años
Clase Aislamiento Eléctrico:	I

KBL5

BOMBILLA LED ESFÉRICA 5W CABLE USB + SOPORTE KLONER



KBL5 Bombilla LED 5W USB

- Tipo de bombilla: LED
 - Luminacia: 400 lm
 - Luz Fria 4000K
 - Ángulo 120º
 - Vatios: 5W
 - Conductor termico de cerámica
 - 85% eficiencia
 - Bajo Consumo
 - Entrada: USB- DC 5V
 - Longitud del cable: 1M
- Nota:** 40W de la tradicional Bombilla Incandescente equivale a 5W de la Bombilla LED ceramic.

PFLU19AB

LAMPARA LED PIE FLEXIBLE+CONTROL REMOTO 9W PFLU19AB NEGRO PLATINET



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: PFLU19AB
- Marca: Platinet
- Color: Blanco
- Potencia: 9w
- Voltaje de entrada del cargador: AC100-240V 50 / 60Hz
- Fuente de alimentación: 24V 0.65A
- Ángulo de iluminación: 120 °
- Temperatura de trabajo: - 20-40 ° C
- Factor de potencia: > 0.4
- Tipo y cantidad de LED: 3528 * 96PCS
- CRI: > 80 Ra Tiempo de
- Inicio: <0,5 S
- 60% del flujo luminoso: <1 s
- 95% del flujo luminoso: <2 s
- Vida útil: 35,000 horas
- Duración de la lámpara clasificada: 35,000 horas
- Número de ciclos de encendido / apagado: 15,000
- Grado de protección IP: IP20
- El factor de mantenimiento del lumen al final del período de durabilidad nominal:> 0.7
- La lámpara no está diseñada para iluminación de acento

EMBALAJE:

- Dimensiones/tamaño:22x22x182cm
- Peso: 2000g
- Caja/blíster (LaxAnxAl): 26x5x43,5cm
- Peso con caja:3000g
- EAN: 5907595445184

*El contenido de la caja/blíster variará según el modelo.

PFLF172S
LAMPARA LED DE PIE 23W PLATEADA PFLF172S PLATINET



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: PFLF172S
- Marca: Platinet
- Color: Plateada
- Potencia nominal: 23W
- Lámpara de lectura: 5W 450lm
- Lámpara principal: 18W 1620lm
- Temperatura de color: 3000K
- Voltaje del cargador: AC220V-240V 50 / 60Hz
- Fuente de alimentación: 24V 1.0A
- Ángulo de iluminación: 120 °
- Temperatura de trabajo: - 20-40 ° C
- Factor de potencia: > 0,4
- Tipo y cantidad de LED: 3528 * 96PCS
- CRI: > 80 Ra Tiempo de
-
- Inicio: <0.5 S
- 60% del valor del flujo luminoso: <1 s
- 95% del flujo luminoso: <2 s
- Vida útil: 30,000 horas Vida
- Nominal de la lámpara: 30,000 horas
- Número de ciclos de encendido / apagado: 15,000
- Grado de protección IP: IP20
- El factor de mantenimiento del lumen al final del período de durabilidad nominal: > 0.7
- La lámpara no está diseñada para iluminación de acento

EMBALAJE:

- Dimensiones/tamaño: 25x25x180cm
- Peso: 6000g
- Caja/blíster (LaxAnxAI):35x17x75cm
- Peso con caja: 7700g
- EAN: 5907595445283

*El contenido de la caja/blíster variará según el modelo.

PDLM6U
LAMPARA LED 18W + ALTAVOZ BLUETOOTH + CARGADOR USB PLATINET



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: PDLM6U
- Marca: Platinet
- Potencia: 18w
- Potencia de entrada:
Voltaje: AC100-240V 50
Frecuencia: 60Hz
- Corriente: 12V / 1A
- Lúmenes: 450LM
- Alimentación: DC-12V
- Ángulo:120º
- Temperatura de color: 5500K 4200K 500K ± 3000K 500K 300K
- Factor de potencia: > 0,4
- LED tipo y cantidad: 36 LED SMD 2835
- Tiempo de arranque:<0,5 s
- Vida útil: 35000 horas
- Protección contra subidas de tensión:
Suministro eléctrico: Clase II
Lámpara:Clase III
- Protección: IP20
- Distancia mínima de seguridad: 0,1m
- CRI: > 80 Ra

EMBALAJE:

- Dimensiones/tamaño: 13x7x13cm
- Peso: 883g
- Caja/blíster (LaxAnxAI): 18.5x16x29.5cm
- Peso con caja: 1267g
- EAN : 5907595441261

*El contenido de la caja variará dependiendo de la versión y modelo.

PDLM6
LAMPARA + BLUETOOTH SPEAKER EOL PLATINET



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: PDLM6
- Marca: Platinet
- Potencia: 12W (5W para lámpara LED y 7W para el altavoz)
- Fuente de alimentación: 100 - 240 V
- Temperatura de color: 5500K
- Cantidad de LED: 36 LED SMD (4014)
- Intensidad de luz: 300 lm máx.

EMBALAJE:

- Dimensiones/tamaño:
- Peso:
- Caja/blíster (LaxAnxAI):
- Peso con caja:
- EAN: 5907595438902

*El contenido de la caja/blíster variará según el modelo.

PDLU9A
LAMPARA LED 18W + ALTAVOZ BLUETOOTH + CARGADOR USB PLATINET



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: PDLU9A
- Marca: Platinet
- Potencia: 18W
- Potencia de entrada:
 Voltaje: 100-240V 50
 Frecuencia: 60Hz
- Corriente: 12V / 1.5A
- Alimentación: DC 12V / 1.5A
- Ángulo: 120º
- Temperatura de color: 5000-6000K
- Factor de potencia: > 0,5
- LED tipo y cantidad: 4014 * 24PCS
- Tiempo de arranque: <0,5 s
- Vida útil: 35000 horas
- Altavoz: Si
- Cargador: USB
- Protección contra subidas de tensión:
 Suministro eléctrico: Clase II
 Lámpara: Clase III
- Protección: IP20
- Distancia mínima de seguridad: 0,1m
- CRI: > 80 Ra

EMBALAJE:

- Dimensiones/tamaño: 12x12x44cm
- Peso: 820g
- Caja/blíster (LaxAnxAI): 15,5x13x40cm
- Peso con caja: 1405g
- EAN : 5907595441230

*El contenido de la caja variará dependiendo de la versión y modelo.

PDLU15
LAMPARA LED 18W + CARGADOR INALAMBRICO QI PLATINET



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: PDLU15
- Marca: Platinet
- Potencia: 18w
- Potencia de entrada:
 Voltaje: AC100-240V 50
 Frecuencia: 60Hz
- Corriente: 12V / 1A
- Lúmenes: 450LM
- Alimentación: DC-12V
- Ángulo: 120º
- Temperatura de color: 5500K 4200K 500K ± ± 3000K 500K 300K
- Factor de potencia: > 0,4
- LED tipo y cantidad: 36 LED SMD 2835
- Tiempo de arranque: <0,5 s
- Vida útil: 35000 horas
- Protección contra subidas de tensión:
 Suministro eléctrico: Clase II
 Lámpara: Clase III
- Protección: IP20
- Distancia mínima de seguridad: 0,1m
- CRI: > 80 Ra

EMBALAJE:

- Dimensiones/tamaño: 18x2x18cm
- Peso: 1079g
- Caja/blíster (LaxAnxAl): 22x20x39cm
- Peso con caja: 1748g
- EAN : 5907595441254

*El contenido de la caja variará dependiendo de la versión y modelo.

PDLH10QBR
LAMPARA ESCRITORIO CARGA INALÁMBRICO + RGB PDLH10QBR PLATINET



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: PDLH10QBR
- Marca: Platinet
- Color: Marrón
- Material: Plastico
- Potencia nominal: 0,4W máx Flujo
- Luminoso nominal: 30 lm máx.
- Temperatura de color: 300K
- Voltaje del cargador: DC5V / 1A
- Ángulo de iluminación: 120 °
- Temperatura de trabajo: - 20-40 ° C
- Factor de potencia: > 0,4
- Tipo y cantidad de LED: 3PCS SMD2835
- CRI: > 80 Ra Tiempo de
- Inicio: <0.5 S
- 60% del valor del flujo luminoso: <1 s
- 95% del valor del flujo luminoso: <2 s
- Vida útil: 35,000 horas
- Durabilidad nominal de la lámpara: 35,000 horas
- Número de ciclos de encendido / apagado: 15,000
- Grado de protección IP: IP20

EMBALAJE:

- Dimensiones/tamaño: 20x6.5x5.5 mm
- Peso:
- Caja/blíster (LaxAnxAl):
- Peso con caja:
- EAN: 5907595438889

*El contenido de la caja/blíster variará según el modelo.

PDLH1
LAMPARA 10W +LCD CON RELOJ DE TEMPERATURA PLATINET



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: PDLH1
- Marca: Platinet
- Potencia: 10W
- Fuente de alimentación: 100 - 240 V
- Temperatura de color: 5500K
- Cantidad de LED: 36 LED SMD (2835)
- Intensidad de la luz: 450 lm máx.

EMBALAJE:

- Dimensiones/tamaño: 14x6x17cm
- Peso: 713g
- Caja/blíster (LaxAnxAI): 25x16.5x35.5cm
- Peso con caja: 1886g
- EAN: 5907595438858

*El contenido de la caja/blíster variará según el modelo.

PDLU1
LAMPARA LED 7W + CARGADOR INALAMBRICO QI PLATINET



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: PDLU1
- Marca: Platinet
- Potencia: 10W
- Potencia de entrada:
 Voltaje: 100 - 240V
 Frecuencia: 50 / 60Hz
- Corriente: 12V / 1A
- Alimentación: DC-12V
- Ángulo: 180
- Temperatura de color: 2700k - 3300k
- Factor de potencia: > 0,5
- LED tipo y cantidad: 5730 * 24pcs
- Tiempo de arranque: <0.5 S
- Vida útil: 35000h
- Ciclos de encendido: 15000h
- Temperatura de trabajo: - 20 a + 40 ° C
- Protección contra subidas de tensión:
 Suministro eléctrico: Clase II
 Lámpara: Clase III
- Protección: IP20
- Convertible: No
- Distancia mínima de seguridad: 0,1m
- CRI: >80Ra

EMBALAJES:

- Dimensiones/tamaño: 21x6x21cm
- Peso: 490g
- Caja/blíster (LaxAnxAI): 22x8x29cm
- Peso con caja: 999g
- EAN : 5907595438872

*El contenido de la caja variará dependiendo de la versión y modelo.

PDLH2
LAMPARA 12W + LAMPARA DE NOCHE PLATINET



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: PDLH2
- Marca: Platinet
- Potencia: 12W
- Fuente de alimentación: 100 - 240 V
- Temperatura de color: 5500K
- Cantidad de LED: 45 LED SMD (2835)
- Intensidad de la luz: 450 lm máx.

EMBALAJE:

- Dimensiones/tamaño: 17x7,5x61cm
- Peso: 1046g
- Caja/blíster (LaxAnxAI): 30x20x33cm
- Peso con caja: 1490g
- EAN: 5907595438865

*El contenido de la caja/blíster variará según el modelo.

PDL578
LAMPARA DE MESA 9W 2 STRIPE PLATINET



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: PDL578
- Marca: Platinet
- Potencia: 9W
- Lúmenes: 720lm
- Temperatura de color: 3000K blanco cálido
- Voltaje de entrada del cargador: AC220-240V 50 / 60Hz
- Corriente de la lámpara: DC12V / 750mA
- Ángulo de haz: 120 °
- Temperatura de trabajo: - 10- + 40 ° C
- Factor de potencia: > 0.5
- CRI: 80 > Ra
- Tipo y cantidad de LED: 105PCS SMD3014
- Hora de inicio: <0,5 S Tiempo de inicio
- Hasta tp 60% de potencia: <1 S Tiempo de inicio
- Hasta tp 95% de potencia: <2 S
- Tiempo de vida del producto: 20 000 h
- Interruptor tiempo de encendido / apagado: 15 000
- Protección: IP20
- Tamaño: 160x500mm
- La lámpara no está diseñada para iluminación de acento.

EMBALAJE:

- Dimensiones/tamaño: 16x16x51cm
- Peso: 976g
- Caja/blíster (LaxAnxAI): 20x19.5x51.5cm
- Peso con caja: 1469g
- EAN: 5907595434287

*El contenido de la caja/blíster variará según el modelo.

PDLKS091S
LAMPARA 7W METAL PLATA PLATINET



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: PDLKS065W
 - Marca: Platinet
 - Flujo luminoso clasificado: 280 lm máximo
 - Temperatura de color: 2700-5500K
 - Voltaje del cargador : AC100-240V 50 / 60Hz
 - Corriente de la lámpara: DC12V / 1.5A
 - Ángulo de iluminación: 120 °
 - Temperatura de trabajo: - 20-40 ° C
 - Factor de potencia: > 0.4
 - Tipo y cantidad de LED: 60PCS SMD2835
 - CRI: > 80 Ra Tiempo de
 - Inicio: <0,5 S
 - 60% del valor del flujo luminoso: <1 s
 - 95% del flujo luminoso: <2 s
 - Vida útil: 30,000 horas Vida
 - Nominal de la lámpara: 30,000 horas
 - Número de ciclos de encendido / apagado: 15,000
 - Grado de protección IP: IP20
- El factor de mantenimiento del lumen al final del período de durabilidad nominal:> 0.7
- La lámpara no está diseñada para iluminación de acento

EMBALAJE:

- Dimensiones/tamaño: 15,5x2x44cm
- Peso: 1044g
- Caja/blíster (LaxAnxAI): 19.5x5.5x42cm
- Peso con caja: 1357g
- EAN: 5907595443944

*El contenido de la caja/blíster variará según el modelo.

PDLQ60
LAMPARA DE MESA 12W+LUZ NOCHE+CARGA USB PLATINET



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: PDLQ60
 - Potencia: 12W
 - Potencia de entrada:
 - Voltaje: 100-240V
 - Frecuencia: 50/60Hz
 - LED tipo y cantidad: 60 SMD 2835
 - Tiempo de arranque: <0,5s
 - Lúmenes: 470
 - Temperatura de color: 2700K (Blanco cálido) - 9000K (Blanco frío)
 - Temperatura de trabajo: 0 + 40° C
 - Factor de potencia: >0,4
 - Vida útil: 100.000h
 - Ciclos de encendido: 80.000
 - Protección: IP20
 - CRI: >80Ra
 - Material: ABS
 - Color: Blanco
 - Dimensiones/tamaño: 13x4x38cm
 - Peso: 739g - Dimensiones caja: 14x5x42cm- Peso Caja: 1072g
 - EAN: 5907595438049
- *El contenido de la caja variará dependiendo de la versión y modelo.
Información obtenida de la web del fabricante

PDL70 LAMPARA LED MESA 18W 4 MODOS CARGA USB PLATINET



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: PDL70
- Potencia nominal: máximo 18W (12W led)
- Flujo luminoso nominal: máximo 270 lm
- Temperatura de color: 2700 blanco cálido -9000K blanco frío
- Voltaje del cargador: AC100-240V 50 / 60Hz
- Corriente de lámpara: DC12V / 1.5A
- Ángulo de iluminación: 120 °
- Temperatura de trabajo: 0- + 40 ° C
- Factor de potencia: > 0.5
- Tipo y número de LED: 60PCS SMD2835
- CRI: > 80 Ra Tiempo de
- inicio: <0,5 S
- 60% del valor del flujo luminoso: <1 s
- 95% del valor del flujo luminoso: <2 s
- Vida útil: 30,000 horas.
- Vida útil nominal de la lámpara: 30,000 horas.
- Número de ciclos de encendido / apagado: 80,000
- Grado de protección IP: IP20
- Factor de mantenimiento del lumen al final del período de durabilidad nominal: > 0.7
- La lámpara no está diseñada para iluminación de acento

EMBALAJE:

- Dimensiones/tamaño: 22x38cm
- Peso:
- Embalaje: Blister
- Caja/blíster (LaxAnxAl):
- Peso con caja:
- EAN: 5907595438308

*El contenido de la caja variará dependiendo de la versión y modelo.
Información obtenida de la web del fabricante

PDLAD12 LAMPARA CON AROMA DIFFUSOR CON RGBW MILKY PLATINET



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: PDLAD12
- Marca: Platinet
- Potencia nominal: 13W max
- Voltaje: AC100-240V 50 / 60Hz
- AC 24V 0.65A
- Angulo: 120 °
- Temperatura: - 20 a + 40 ° C
- Factor de energía: > 0,4
- El tipo y número de LED 3528 * 96PCS
- CRI: > 80 Ra
- Hora de inicio: <0,5 S
- 60% del flujo luminoso <1 s
- 95% del flujo luminoso <2 s
- Vida: 35 000 hrs.
- Duración de la lámpara clasificada: 35,000 horas
- Número de ciclos de encendido / apagado: 15 000
- Grado de protección IP: IP20
- Dimensiones: 196 * 156 mm
- Lumen factor de mantenimiento al final de la vida útil nominal: > 0,7
- Flash no está diseñado para la iluminación de acento

EMBALAJE:

- Dimensiones/tamaño: 14x14x12.5cm
- Peso: 566g
- Caja/blíster (LaxAnxAl): 17x17x14cm
- Peso con caja:
- EAN: 5907595442558

*El contenido de la caja/blíster variará según el modelo.

PDL518N
LAMPARA DE MESA 9W PLATINET



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: PDL518N
- Marca: Platinet
- Potencia: 9W
- Lúmenes: 720lm
- Temperatura de color: 3000K blanco cálido
- Voltaje de entrada del cargador: AC220-240V 50 / 60Hz
- Corriente de la lámpara: DC12V / 750mA
- Ángulo de haz: 120 °
- Temperatura de trabajo: - 10- + 40 ° C
- Factor de potencia: > 0,5
- CRI: 80> Ra
- Tipo y cantidad de LED: 105PCS SMD3014
- Hora de inicio: <0,5 S Tiempo de inicio
- Hasta tp 60% de potencia: <1 S Tiempo de inicio
- Hasta tp 95% de potencia: <2 S
- Tiempo de vida del producto: 20 000 h
- Interruptor tiempo de encendido / apagado: 15 000
- Protección: IP20
- Tamaño: 160x500mm
- La lámpara no está diseñada para iluminación de acento.

EMBALAJE:

- Dimensiones/tamaño:
- Peso:
- Caja/blíster (LaxAnxAI):
- Peso con caja:
- EAN: 5907595436052

*El contenido de la caja/blíster variará según el modelo.

PDL531N
LAMPARA DE MESA 6W CURVA PLATINET



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: PDL531N
- Marca: Platinet
- Potencia: max 6W
- Lúmenes: 480lm
- Temperatura de color: 3000K blanco cálido
- Voltaje de entrada del cargador: AC220-240V 50 / 60Hz
- Corriente de la lámpara: DC12V / 1A
- Ángulo de haz: 120 °
- Temperatura de trabajo: - 20- + 70 ° C
- Factor de potencia: > 0,5
- CRI: 80> Ra
- Tipo de LED y cantidad: 51PCS SMD3014
- Hora de inicio: <0,5 S Tiempo de inicio
- Hasta tp 60% de potencia: <1 S Tiempo de inicio
- Hasta tp 95% de potencia: <2 S
- Tiempo de vida del producto: 30 000 h
- Tiempos de encendido / apagado: 15 000
- Protección: IP20
- Tamaño: 350x220 mm

La lámpara no está diseñada para acentuar la iluminación.

EMBALAJE:

- Dimensiones/tamaño:12x12x42cm
- Peso: 250g
- Caja/blíster (LaxAnxAI):15,5x5,5x44cm
- Peso con caja:702g
- EAN: 5907595436069

*El contenido de la caja/blíster variará según el modelo.

PDLKS065W
LAMPARA 6W VERSION CHROME PLATA PLATINET



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: PDLKS065W
- Marca: Platinet
- Potencia nominal: máximo 6W
- Flujo luminoso nominal: máximo 180 lm
- Temperatura de color: 2800-9000K
- Voltaje del cargador : AC100-120V 50 / 60Hz
- Lámpara Prada: DC12V / 0.6A
- Ángulo de iluminación: 120 °
- Temperatura de trabajo: - 20-40 ° C
- Factor de potencia: > 0,4
- Tipo y cantidad de LED: 40PCS SMD2835
- CRI: > 80 Ra Tiempo de
- Inicio: <0.5 S
- 60% del valor del flujo luminoso: <1 s
- 95% del flujo luminoso: <2 s
- Vida útil: 30,000 horas Duración
- Nominal de la lámpara: 30,000 horas
- Número de ciclos de encendido / apagado: 15,000
- Grado de protección IP: IP20
- Factor de mantenimiento del lumen al final del período de durabilidad nominal: > 0,7
- La lámpara no está diseñada para acentuar la iluminación

EMBALAJE:

- Dimensiones/tamaño: 184x369x214mm
- Peso: 352,70g
- Caja/blíster (LaxAnxAl):
- Peso con caja:
- EAN: 5907595443937

*El contenido de la caja/blíster variará según el modelo.

PDLQ10B
LAMPARA 6W + LAMP COMPACTA NOCHE NEGRA PLATINET



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: PDLQ10B
- Marca: Platinet
- Color: Negro
- Potencia: máx. 6W
- Lumens: máx. 200 lm
- Temperatura de color: 5500K frío blanco
- Voltaje de entrada del cargador: AC100-240V 50 / 60Hz
- Corriente de lámpara: DC5V / 1A
- Ángulo de haz: 120 °
- Temperatura de trabajo: - 20- + 40 ° C
- Factor de potencia : > 0,4
- CRI: 80 > Ra
- Tipo LED y cantidad: 28PCS SMD2835
- Hora de inicio: <0.5 S Tiempo de inicio
- Hasta tp 60% de potencia: <1 S Tiempo de inicio
- Hasta tp 95% de potencia: <2 S
- Tiempo de vida del producto: 35 000 h
- Tiempos de encendido / apagado: 35 000
- Protección: IP20
- Tamaño: L110 * W58 * H490mm
- La lámpara no está diseñada para iluminación de acento.

EMBALAJE:

- Dimensiones/tamaño: 9x10x12cm
- Peso: 635g
- Caja/blíster (LaxAnxAl): 14x14x25.5cm
- Peso con caja: 1000g
- EAN: 5907595443470

*El contenido de la caja/blíster variará según el modelo

PDLQ10P
LAMPARA 6W + LAMP COMPACTA NOCHE PINK PLATINET



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: PDLQ10P
- Marca: Platinet
- Color: Rosa
- Potencia: máx. 6W
- Lumens: máx. 200 lm
- Temperatura de color: 5500K frío blanco
- Voltaje de entrada del cargador: AC100-240V 50 / 60Hz
- Corriente de lámpara: DC5V / 1A
- Ángulo de haz: 120 °
- Temperatura de trabajo: - 20- + 40 ° C
- Factor de potencia : > 0,4
- CRI: 80> Ra
- Tipo LED y cantidad: 28PCS SMD2835
- Hora de inicio: <0.5 S Tiempo de inicio
- Hasta tp 60% de potencia: <1 S Tiempo de inicio
- Hasta tp 95% de potencia: <2 S
- Tiempo de vida del producto: 35 000 h
- Tiempos de encendido / apagado: 35 000
- Protección: IP20
- Tamaño: L110 * W58 * H490mm
- La lámpara no está diseñada para iluminación de acento.

EMBALAJE:

- Dimensiones/tamaño: 9x10x12cm
- Peso: 635g
- Caja/blíster (LaxAnxAI): 14x14x25,5cm
- Peso con caja: 1000g
- EAN: 5907595443487

*El contenido de la caja/blíster variará según el modelo.

PDLQ10BL
LAMPARA 6W + LAMP COMPACTA NOCHE AZUL PLATINET



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: PDLQ10BL
- Marca: Platinet
- Color: Azul
- Potencia: máx. 6W
- Lumens: máx. 200 lm
- Temperatura de color: 5500K frío blanco
- Voltaje de entrada del cargador: AC100-240V 50 / 60Hz
- Corriente de lámpara: DC5V / 1A
- Ángulo de haz: 120 °
- Temperatura de trabajo: - 20- + 40 ° C
- Factor de potencia : > 0,4
- CRI: 80> Ra
- Tipo LED y cantidad: 28PCS SMD2835
- Hora de inicio: <0.5 S Tiempo de inicio
- Hasta tp 60% de potencia: <1 S Tiempo de inicio
- Hasta tp 95% de potencia: <2 S
- Tiempo de vida del producto: 35 000 h
- Tiempos de encendido / apagado: 35 000
- Protección: IP20
- Tamaño: L110 * W58 * H490mm
- La lámpara no está diseñada para iluminación de acento.

EMBALAJE:

- Dimensiones/tamaño: 9x10x12cm
- Peso: 635g
- Caja/blíster (LaxAnxAI): 14x14x25,5cm
- Peso con caja: 1000g
- EAN: 5907595443494

*El contenido de la caja/blíster variará según el modelo

PDLQ10
LAMPARA LED DE MESA 6W + LAMPARA DE NOCHE COMPACTA PLATINET



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: PDLQ10P
- Marca: Platinet
- Color: Rosa
- Potencia: máx. 6W
- Lumens: máx. 200 lm
- Temperatura de color: 5500K frío blanco
- Voltaje de entrada del cargador: AC100-240V 50 / 60Hz
- Corriente de lámpara: DC5V / 1A
- Ángulo de haz: 120 °
- Temperatura de trabajo: - 20- + 40 ° C
- Factor de potencia : > 0,4
- CRI: 80> Ra
- Tipo LED y cantidad: 28PCS SMD2835
- Hora de inicio: <0.5 S Tiempo de inicio
- Hasta tp 60% de potencia: <1 S Tiempo de inicio
- Hasta tp 95% de potencia: <2 S
- Tiempo de vida del producto: 35 000 h
- Tiempos de encendido / apagado: 35 000
- Protección: IP20
- Tamaño: L110 * W58 * H490mm
- La lámpara no está diseñada para iluminación de acento.

EMBALAJE:

- Dimensiones/tamaño: 9x10x12cm
- Peso: 635g
- Caja/blíster (LaxAnxAl): 14x14x25,5cm
- Peso con caja: 1000g
- EAN: 5907595443487

*El contenido de la caja/blíster variará según el modelo.

PDLZ2CGL
LAMPARA ESCRITORIO VINTAGE ESTILO CANDIL INTEN. AJUSTABLE PLATINET



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: PDLZ2CGL
- Marca: Platinet
- Color: Dorado
- Material: Plastico
- Cargador: MicroUSB
- Potencia nominal: 0,4W máx Flujo
- Luminoso nominal: 30 lm máx.
- Temperatura de color: 300K
- Voltaje del cargador: DC5V / 1A
- Ángulo de iluminación: 120 °
- Temperatura de trabajo: - 20-40 ° C
- Factor de potencia: > 0,4
- Tipo y cantidad de LED: 3PCS SMD2835
- CRI: > 80 Ra Tiempo de
- Inicio: <0.5 S
- 60% del valor del flujo luminoso: <1 s
- 95% del valor del flujo luminoso: <2 s
- Vida útil: 35,000 horas
- Durabilidad nominal de la lámpara: 35,000 horas
- Número de ciclos de encendido / apagado: 15,000
- Grado de protección IP: IP20

EMBALAJE:

- Dimensiones/tamaño: 6x6x20,5cm
- Peso: 152g
- Caja/blíster (LaxAnxAl): 7,5x7,5x24cm
- Peso con caja: 322g
- EAN: 5907595446099

*El contenido de la caja/blíster variará según el modelo.

PDLQ11
LAMPARA DE MESA 5W + LUZ NOCHE COMPACTO PLATINET



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: PDLQ11
- Potencia: 5W
- Potencia de entrada:
 Voltaje: 100-240V
 Frecuencia: 50/60Hz
- Corriente: 5V/0,1A
- Lúmenes: 200
- Alimentación: -
- Ángulo de haz: 120º
- Temperatura de color: 5500K
- Temperatura de color ajustable: No
- Factor de potencia: >0,4
- LED tipo y cantidad: 28PCS SMD2835
- Tiempo de arranque: <0,5s
- Intensidad de luz ajustable: Sí
- Vida útil: 35.000h
- Ciclos de encendido: 15.000
- Temperatura de trabajo: -20 a + 40º C
- Protección contra subidas de tensión:
 Suministro eléctrico: Clase II
 Lámpara: Clase III
- Protección: IP20
- Convertible: No
- Distancia mínima de seguridad: 0,1m
- CRI: >80Ra
- Material: ABS flexible
- Color: Blanco
- Dimensiones/tamaño:
- Peso:

EMBALAJE:

- Caja/blíster: 110x58x490mm
- Peso con caja: 425g
- Contenido de la caja*: Lámpara, cable USB, manual de instrucciones en inglés (para el resto de idiomas consultar en la web del fabricante).
- EAN : 5907595437660

PDL538
LAMPARA DE MESA 3W WAVE PLATINET



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: PDL538
- Marca: Platinet
- Potencia: 3W
- Lúmenes: 240lm
- Temperatura de color: 3000K blanco cálido
- Voltaje de entrada del cargador: AC220-240V 50 / 60Hz
- Corriente de la lámpara: DC12V / 1A
- Ángulo de haz: 120 °
- Temperatura de trabajo: - 20- + 70 ° C
- Factor de potencia: > 0.5
- CRI: 80 > Ra
- Tipo y cantidad de LED: 33PCS SMD3014
- Hora de inicio: <0,5 S Tiempo de inicio
- Hasta tp 60% de potencia: <1 S Tiempo de inicio
- Hasta tp 95% de potencia: <2 S
- Tiempo de vida del producto: 30 000 h
- Interruptor tiempo de encendido / apagado: 15 000
- Protección: IP20
- Tamaño: 100x300mm
- La lámpara no está diseñada para acentuar la iluminación.

EMBALAJE:

- Dimensiones/tamaño:10x1x30,5cm
- Peso: 185g
- Caja/blíster (LaxAnxAl):10,5x10,5x32cm
- Peso con caja:443g
- EAN: 5907595434270

*El contenido de la caja/blíster variará según el modelo.

PDLK6703W

LAMPARA DE MESA 3W CON BLANCO CLIP PLATINET



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: PDLK6703W
- Marca: Platinet
- Potencia nominal: máximo 3.0W
- Flujo luminoso nominal: máximo 180 lm
- Temperatura de color: 2800-7000K
- Voltaje del cargador : AC100-240V 50 / 60Hz
- Lámpara Prada: DC5V / 1A
- Ángulo de iluminación: 120 °
- Temperatura de trabajo: - 20-40 ° C
- Factor de potencia: > 0,4
- Tipo y cantidad de LED: 40PCS SMD2835
- CRI: > 80 Ra Tiempo de
- Inicio: <0.5 S
- 60% del valor del flujo luminoso: <1 s
- 95% del flujo luminoso: <2 s
- Vida útil: 30,000 horas Duración
- Nominal de la lámpara: 30,000 horas
- Número de ciclos de encendido / apagado: 15,000
- Grado de protección IP: IP20
- Factor de mantenimiento del lumen al final del período de durabilidad nominal: > 0,7
- La lámpara no está diseñada para acentuar la iluminación

EMBALAJE:

- Dimensiones/tamaño: 184x369x214mm
- Peso: 352,70g
- Caja/blíster (LaxAnxAI):
- Peso con caja:
- EAN: 5907595443968

*El contenido de la caja/blíster variará según el modelo

PDLK6700W

LAMPARA 3W FLEXIBLE MARCO BLANCO PLATINET



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: PDLK6700W
- Marca: Platinet
- Potencia estimada: max 3.0 W
- Flujo luminoso nominal: máximo 180 lm
- Temperatura de color: 2800-6800K
- Voltaje del cargador : AC100-240V 50 / 60Hz
- Lámpara Prada: DC5V / 1A
- Ángulo de iluminación: 120 °
- Temperatura de trabajo: - 20-40 ° C
- Factor de potencia: > 0,4
- Tipo y cantidad de LED: 40PCS SMD2835
- CRI: > 80 Ra Tiempo de
- Inicio: <0.5 S
- 60% del valor del flujo luminoso: <1 s
- 95% del valor del flujo luminoso: <2 s
- Vida útil: 30,000 horas
- Duración nominal de la lámpara: 30,000 horas
- Número de ciclos de encendido / apagado: 15,000
- Grado de protección IP: IP20
- Factor de mantenimiento del lumen al final del período de durabilidad nominal: > 0,7
- La lámpara no está destinado a la iluminación de acento

EMBALAJE:

- Dimensiones/tamaño: 13,5x2x54cm
- Peso: 327g
- Caja/blíster (LaxAnxAI): 16x14x19cm
- Peso con caja: 499g
- EAN: 5907595443951

*El contenido de la caja/blíster variará según el modelo.

PDL04B

LAMPARA DE MESA 3.5W FLEXIBLE ALIM. USB O PILAS NEGRO PLATINET



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: PDL04B
- Potencia: 3.5W
- Potencia de entrada:
 Voltaje: 100-240V
 Frecuencia: 50/60Hz
- LED tipo y cantidad: 14 SMD 2835
- Tiempo de arranque: <0,4s
- Lúmenes: 56,106,160
- Temperatura de color: 5500K (Blanco cálido)
- Voltaje: 5V/0,5A
- Factor de potencia: >0,4
- Max: 160ml
- Clase: III / II
- Vida útil: 100.000h
- Ciclos de encendido: 80.000
- Distancia: 0,1m
- Protección: IP20
- CRI: >80Ra
- Material: ABS
- Color: Blanco
- Dimensiones/tamaño: 13x37cm

EMBALAJE:

- Dimensiones/tamaño: 11x12x45cm
- Peso: 113g
- Caja/blíster (LaxAnxAI): 12.5x11.5x18cm
- Peso con caja: 214g
- EAN: 5907595438278

*El contenido de la caja variará dependiendo de la versión y modelo.
Información obtenida de la web del fabricante

PFLU19AW

LAMPARA LED DE PIE 9W BLANCO PLATINET



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: PFLU19AW
- Marca: Platinet
- Color: Blanco
- Potencia: máx. 9w
- Voltaje de entrada del cargador: AC100-240V 50 / 60Hz
- Fuente de alimentación: 24V 0.65A
- Ángulo de iluminación: 120 °
- Temperatura de trabajo: - 20-40 ° C
- Factor de potencia: > 0.4
- Tipo y cantidad de LED: 3528 * 96PCS
- CRI: > 80 Ra Tiempo de
- Inicio: <0,5 S
- 60% del flujo luminoso: <1 s
- 95% del flujo luminoso: <2 s
- Vida útil: 35,000 horas
- Duración de la lámpara clasificada: 35,000 horas
- Número de ciclos de encendido / apagado: 15,000
- Grado de protección IP: IP20
- El factor de mantenimiento del lumen al final del período de durabilidad nominal: > 0.7
- La lámpara no está diseñada para iluminación de acento

EMBALAJE:

- Dimensiones/tamaño: 196x156mm
- Peso:
- Caja/blíster (LaxAnxAI): 460x275x280mm
- Peso con caja:
- EAN: 5907595445191

*El contenido de la caja/blíster variará según el modelo.

PDLU2BR

LAMPARA LED DE MESA 7W CUERO DE IMIT. + CALEN. MARRON PLATINET



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: PDLU2BR
- Potencia: 7W
- Potencia de entrada:
 - Voltaje: 100-240V
 - Frecuencia: 50/60Hz
- Corriente: -
- Lúmenes: Máximo 230lm
- Alimentación: 5V/1A
- Ángulo de haz: 120º
- Temperatura de color: 5500K (blanco frío)
- Temperatura de color ajustable: No
- Factor de potencia: >0,5
- LED tipo y cantidad: Máximo 230lm
- Tiempo de arranque: <0,5s
- Intensidad de luz ajustable: Si
- Vida útil: 35.000h
- Ciclos de encendido: 15.000
- Temperatura de trabajo: -20 a + 40º C
- Protección contra subidas de tensión:
 - Suministro eléctrico: Clase II
 - Lámpara: Clase III
- Protección: IP20
- Convertible: No
- Distancia mínima de seguridad: 0,1m
- CRI: >80
- Material: ABS flexible
- Color: Marrón
- Dimensiones/tamaño: 75x100x340mm
- Peso: 560g

EMBALAJE:

- Caja/blistér (LaxAnxAl): 195x75x315mm
- Peso con caja: 972g
- Contenido de la caja*: Lámpara, cable de adaptador, adaptador de corriente, tarjeta de garantía, manual de instrucciones en inglés (para el resto de idiomas consultar en la web del fabricante).
- EAN: 5907595435994

*El contenido de la caja variará dependiendo de la versión y modelo.

PDLQ8

LAMPARA LED DE MESA 7W + LAMPARA DE NOCHE BASE XL PLATINET



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: PDLQ8
- Potencia: 7W
- Potencia de entrada:
 - Voltaje: 100-240V
 - Frecuencia: 50/60Hz
- Corriente: -
- Lúmenes: Máximo 230lm
- Alimentación: 5V/1.5A
- Ángulo de haz: 120º
- Temperatura de color: 5500K (blanco frío)
- Temperatura de color ajustable: No
- Factor de potencia: >0,5
- LED tipo y cantidad: Máximo 230lm
- Tiempo de arranque: <0,5s
- Intensidad de luz ajustable: Si
- Vida útil: 35.000h
- Ciclos de encendido: 15.000
- Temperatura de trabajo: -20 a + 40º C
- Protección contra subidas de tensión:
 - Suministro eléctrico: Clase II
 - Lámpara: Clase III
- Protección: IP20
- Convertible: No
- Distancia mínima de seguridad: 0,1m
- CRI: >80
- Material: ABS flexible
- Color: Blanco
- Dimensiones/tamaño: 170x170x320mm
- Peso: 837g

EMBALAJE:

- Caja/blistér (LaxAnxAl): 210x185x275mm
- Peso con caja: 1240g
- Contenido de la caja*: Lámpara, cable de adaptador, adaptador de corriente, tarjeta de garantía, manual de instrucciones en inglés (para el resto de idiomas consultar en la web del fabricante).
- EAN: 5907595435970

*El contenido de la caja variará dependiendo de la versión y modelo.

PDLM35
LAMPARA LED DE MESA 12W ULTRA-FINA ALUMINIO PLATINET



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: PDLM35
- Potencia: 12W
- Potencia de entrada:
 Voltaje: 100-240V
 Frecuencia: 50/60Hz
- Corriente: -
- Lúmenes: Máximo 500lm
- Alimentación: 12V/1A
- Ángulo de haz: 120º
- Temperatura de color: 3000K - 6000K (cálido - neutro - frío)
- Temperatura de color ajustable: Si
- Factor de potencia: >0,5
- LED tipo y cantidad: Máximo 500lm
- Tiempo de arranque: <0,5s
- Intensidad de luz ajustable: Si
- Vida útil: 35.000h
- Ciclos de encendido: 15.000
- Temperatura de trabajo: -20 a + 40º C
- Protección contra subidas de tensión:
 Suministro eléctrico: Clase II
 Lámpara: Clase III
- Protección: IP20
- Convertible: No
- Distancia mínima de seguridad: 0,1m
- CRI: >80
- Material: Aluminio
- Color: Gris plata
- Dimensiones/tamaño: 135x215x500mm
- Peso: 1218g

EMBALAJE:

- Caja/blister (LxAnxAl): 155x70x530mm
- Peso con caja: 1664g
- Contenido de la caja*: Lámpara, adaptador de corriente, tarjeta de garantía, manual de instrucciones en inglés (para el resto de idiomas consultar en la web del fabricante).
- EAN: 5907595435956

*El contenido de la caja variará dependiendo de la versión y modelo.

PDL531
LAMPARA LED CURVO ALUMINIO 6W 3000K 480LM PLATINET



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: PDL531
- Potencia: 6W
- Potencia de entrada:
 Voltaje: 220-240V
 Frecuencia: 50/60Hz
- Corriente: -
- Lúmenes: Máximo 480lm
- Alimentación: 12V/1A
- Ángulo de haz: 120º
- Temperatura de color: 3000K (amarillo - blanco cálido)
- Temperatura de color ajustable: No
- Factor de potencia: >0,5
- LED tipo y cantidad: Máximo 480lm
- Tiempo de arranque: <0,5s
- Intensidad de luz ajustable: No
- Vida útil: 30.000h
- Ciclos de encendido: 15.000
- Temperatura de trabajo: -20 a + 70º C
- Protección contra subidas de tensión:
 Suministro eléctrico: Clase III
 Lámpara: Clase III
- Protección: IP20
- Convertible: No
- Distancia mínima de seguridad: 0,1m
- CRI: 80>
- Material: Aluminio
- Color: Gris plata
- Dimensiones/tamaño: 290x120x330mm
- Peso: 208g

EMBALAJE:

- Caja/blister (LxAnxAl): 320x130x350mm
- Peso con caja: 647g
- Contenido de la caja*: Lámpara, adaptador de corriente, manual de instrucciones en inglés (para el resto de idiomas consultar en la web del fabricante).
- EAN: 5907595433488

*El contenido de la caja variará dependiendo de la versión y modelo.

PDL518 LAMPARA LED ESPIRAL ALUMINIO 12W 3000K 960LM PLATINET



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: PDL518
- Potencia: 12W
- Potencia de entrada:
 Voltaje: 220-240V
 Frecuencia: 50/60Hz
- Corriente: -
- Lúmenes: Máximo 960lm
- Alimentación: 12V/1A
- Ángulo de haz: 120°
- Temperatura de color: 3000K (amarillo - blanco cálido)
- Temperatura de color ajustable: No
- Factor de potencia: <0,5s
- LED tipo y cantidad: 126lm pcs SMD 3014
- Tiempo de arranque: <0,5s
- Intensidad de luz ajustable: No
- Vida útil: 30.000h
- Ciclos de encendido: 15.000
- Temperatura de trabajo: -40 a + 70° C
- Protección contra subidas de tensión:
 Suministro eléctrico: Clase III
 Lámpara: Clase III
- Protección: IP 20
- Convertible: No
- Distancia mínima de seguridad: 0,1m
- CRI: 80>
- Material: Aluminio
- Color: Gris plata
- Dimensiones/tamaño: Alto 350x fondo y diámetro 220mm
- Peso: 313g

EMBALAJE:

- Caja/blister (LaxAnxAl): 235x21x375mm
- Peso con caja: 729g
- Contenido de la caja*: Lámpara, cable para el adaptador, adaptador de corriente, manual de instrucciones en inglés (para el resto de idiomas consultar en la web del fabricante).
- EAN: 5907595433471

*El contenido de la caja variará dependiendo de la versión y modelo.

PDL43 LAMPARA LED RETRO 6W 4200K 240LM PLATINET



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: PDL43
- Potencia: 6W
- Potencia de entrada:
 Voltaje: 100-240V
 Frecuencia: 50/60Hz
- Corriente: -
- Lúmenes: máximo 240lm
- Alimentación: 24V/500mA
- Ángulo de haz: 50°
- Temperatura de color: 4200K
- Temperatura de color ajustable: No
- Factor de potencia: >0.4
- LED tipo y cantidad: 21 LED (2835)
- Tiempo de arranque: <1s
- Intensidad de luz ajustable: Si
- Vida útil: 30.000h
- Ciclos de encendido: 15.000
- Temperatura de trabajo: -20 +40°C
- Protección contra subidas de tensión:
 Suministro eléctrico: CLASE II
 Lámpara: CLASE III
- Protección: IP20
- Convertible: No
- Distancia mínima de seguridad: 0.1m
- CRI: >80
- Material: Aluminio
- Color: Blanco y gris
- Dimensiones/tamaño: 17 x 19.8 x 47 cm
- Peso: 954g

EMBALAJE:

- Caja/blister (LaxAnxAl): 21,5 x 14 x 50 cm
- Peso con caja: 1363g
- Contenido de la caja*: Lámpara, cable para la corriente, tarjeta de garantía, manual de instrucciones en inglés (para el resto de idiomas consultar en la web del fabricante.).
- EAN : 5907595431323

*El contenido de la caja variará dependiendo de la versión y modelo.

PDL20P

LAMPARA LED BOLA COLOR 7W 5500K 260LM ROSA PLATINET



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: PDL20P
- Marca: Platinet
- Color: Negro
- Potencia: 7W
- Potencia de entrada:
 - Voltaje: 100-240V
 - Frecuencia: 50/60Hz
- Corriente: -
- Lúmenes: máximo 270 lm
- Alimentación: DC5V/1A
- Ángulo de haz: 120°
- Temperatura de color: 5500K (blanco frío)
- Temperatura de color ajustable: No
- Factor de potencia: >0,4
- LED tipo y cantidad: 34 LED SMD (3528)
- Tiempo de arranque: <0.5 s
- Intensidad de luz ajustable: Si
- Vida útil: 35.000h
- Ciclos de encendido: 15.000
- Temperatura de trabajo: -20 +40 °C
- Protección contra subidas de tensión:
 - Suministro eléctrico: Clase II
 - Lámpara: Clase III
- Protección: IP20
- Convertible: No
- Distancia mínima de seguridad: 0,1 m
- CRI: >80
- Material: ABS flexible
- Color: Rosa
- Dimensiones/tamaño: 14 x 11 x 36cm
- Peso: 627g

EMBALAJE:

- Caja/blister (LaxAnxAl): 15 x 14 x 26cm
- Peso con caja: 852g
- Contenido de la caja*: Lámpara, adaptador de corriente, manual de instrucciones (para el castellano consultar en la web del fabricante.).
- EAN : 5907595437363

*El contenido de la caja variará dependiendo de la versión y modelo.

PDL20BL

LAMPARA LED BOLA COLOR 7W 5500K 260LM AZUL PLATINET



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: PDL20
- Marca: Platinet
- Color: Azul
- Potencia: 7W
- Potencia de entrada:
 - Voltaje: 100-240V
 - Frecuencia: 50/60Hz
- Corriente: -
- Lúmenes: máximo 260 lm
- Alimentación: USB 5V
- Ángulo de haz: 120°
- Temperatura de color: 5500K (blanco frío)
- Temperatura de color ajustable: No
- Factor de potencia: >0,4
- LED tipo y cantidad: 34 LED SMD (3528)
- Tiempo de arranque: <0.5 s
- Intensidad de luz ajustable: Si
- Vida útil: 30.000h
- Ciclos de encendido: 15.000
- Temperatura de trabajo: -20 +40 °C
- Protección contra subidas de tensión:
 - Suministro eléctrico: Clase II
 - Lámpara: Clase III
- Protección: IP20
- Convertible: No
- Distancia mínima de seguridad: 0,1 m
- CRI: >80
- Material: ABS flexible
- Color: Azul
- Dimensiones/tamaño: 11,5 x 11,3 x 54 cm
- Peso: 848g

EMBALAJE:

- Caja/blister (LaxAnxAl): 20.5 x 16 x 27 cm
- Peso con caja: 1212g
- Contenido de la caja*: Lámpara, cable para el adaptador, adaptador de corriente, tarjeta de garantía, manual de instrucciones en inglés (para el resto de idiomas consultar en la web del fabricante.).
- EAN : 5907595437370

PDL20B

LAMPARA LED BOLA COLOR 7W 5500K 260LM NEGRO PLATINET



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: PDL20B
- Marca: Platinet
- Color: Negro
- Potencia: 7W
- Potencia de entrada:
 - Voltaje: 100-240V
 - Frecuencia: 50/60Hz
- Corriente: -
- Lúmenes: máximo 270 lm
- Alimentación: DC5V/1A
- Ángulo de haz: 120°
- Temperatura de color: 5500K (blanco frío)
- Temperatura de color ajustable: No
- Factor de potencia: >0,4
- LED tipo y cantidad: 34 LED SMD (3528)
- Tiempo de arranque: <0.5 s
- Intensidad de luz ajustable: Si
- Vida útil: 35.000h
- Ciclos de encendido: 15.000
- Temperatura de trabajo: -20 +40 °C
- Protección contra subidas de tensión:
 - Suministro eléctrico: Clase II
 - Lámpara: Clase III
- Protección: IP20
- Convertible: No
- Distancia mínima de seguridad: 0,1 m
- CRI: >80
- Material: ABS flexible
- Color: Negro
- Dimensiones/tamaño: 14 x 11 x 36cm
- Peso: 627g

EMBALAJE:

- Caja/blíster (LaxAnxAl): 15 x 14 x 26cm
- Peso con caja: 852g
- Contenido de la caja*: Lámpara, adaptador de corriente, manual de instrucciones (para el castellano consultar en la web del fabricante.).
- EAN : 5907595437356

*El contenido de la caja variará dependiendo de la versión y modelo.

PDL20

LAMPARA LED BOLA COLOR 7W 6000K 260LM PLATINET



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: PDL20
- Marca: Platinet
- Color: Blanco
- Potencia: 7W
- Potencia de entrada:
 - Voltaje: 100-240V
 - Frecuencia: 50/60Hz
- Corriente: -
- Lúmenes: máximo 260 lm
- Alimentación: USB 5V
- Ángulo de haz: 120°
- Temperatura de color: 6000K (blanco frío)
- Temperatura de color ajustable: No
- Factor de potencia: >0,4
- LED tipo y cantidad: 34 LED SMD (3528)
- Tiempo de arranque: <0.5 s
- Intensidad de luz ajustable: Si
- Vida útil: 30.000h
- Ciclos de encendido: 15.000
- Temperatura de trabajo: -20 +40 °C
- Protección contra subidas de tensión:
 - Suministro eléctrico: Clase II
 - Lámpara: Clase III
- Protección: IP20
- Convertible: No
- Distancia mínima de seguridad: 0,1 m
- CRI: >80
- Material: ABS flexible
- Color: Blanco
- Dimensiones/tamaño: 11,5 x 11,3 x 54 cm
- Peso: 848g

EMBALAJE:

- Caja/blíster (LaxAnxAl): 20,5 x 16 x 27 cm
- Peso con caja: 1212g
- Contenido de la caja*: Lámpara, cable para el adaptador, adaptador de corriente, tarjeta de garantía, manual de instrucciones en inglés (para el resto de idiomas consultar en la web del fabricante.).
- EAN : 5907595431309

PDL9

LAMPARA LED ELEGANCE USB 8W 6500K 300LM PLATINET



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: PDL9
- Potencia: 8W
- Potencia de entrada:
Voltaje: 100-240V
Frecuencia: 50/60Hz
- Corriente: -
- Lúmenes: máximo 300 lm
- Alimentación: 12V/1A
- Ángulo de haz: 120°
- Temperatura de color: de 4000K (blanco neutro) a 6500K (blanco frío)
- Temperatura de color ajustable: Sí
- Factor de potencia: >0,4
- LED tipo y cantidad: 60 LED SMD (2835)
- Tiempo de arranque: <0,5s
- Intensidad de luz ajustable: Sí
- Vida útil: 30.000 horas
- Ciclos de encendido: 15.000
- Temperatura de trabajo: -20 + 40°C
- Protección contra subidas de tensión:
Suministro eléctrico: CLASE II
Lámpara: CLASE III
- Protección: IP20
- Convertible: No
- Distancia mínima de seguridad: 0,1 m
- CRI: >80
- Material: Acabado piano blanco y negro lacado
- Color: Negro y gris
- Dimensiones/tamaño: 16,6 x 42,8 x 37,1 cm
- Peso: 1086g

EMBALAJE:

- Caja/blíster (LaxAnxAl): 20,5 x 11,5 x 47 cm
- Peso con caja: 1393g
- Contenido de la caja*: Lámpara, cable para el adaptador, adaptador de corriente, manual de instrucciones en inglés (para el resto de idiomas consultar en la web del fabricante).

- EAN : 5907595431286

*El contenido de la caja variará dependiendo de la versión y material



PDL04

LAMPARA DE MESA 3.5W FLEXIBLE ALIM. USB O PILAS BLANCO PLATINET



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: PDL04
- Potencia: 3,5W
- Potencia de entrada:
Voltaje: 100-240V
Frecuencia: 50/60Hz
- Corriente: 5V/0,5A
- Lúmenes: 160
- Alimentación: USB - Compartimento pilas 4 x AAA(no incluidas)
- Ángulo de haz: 120°
- Temperatura de color: 5500K (blanco frío)
- Temperatura de color ajustable: No
- Factor de potencia: >0,4
- LED tipo y cantidad: 14LED SMD2835
- Tiempo de arranque: <1s
- Intensidad de luz ajustable: Sí
- Vida útil: 50.000h
- Ciclos de encendido: 100.000
- Temperatura de trabajo: -10 a + 45° C
- Protección contra subidas de tensión:
Suministro eléctrico: Clase II
Lámpara: Clase III
- Protección: IP20
- Convertible: No
- Distancia mínima de seguridad: 0,1m
- CRI: >80Ra

- Material: ABS flexible

- Color: Blanco

- Dimensiones/tamaño: 11,5x12x37cm

- Peso: 116g

EMBALAJE:

- Caja/blíster (LaxAnxAl): 12,5x12x18cm

- Peso con caja: 217g

- Contenido de la caja*: Lámpara, cable USB, manual de instrucciones en inglés (para el resto de idiomas consultar en la web del fabricante).

- EAN : 5907595438261

PDL03BL

LAMPARA DE MESA 3.5W FLEXIBLE USB O PILAS AZUL PLATINET



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: PDL03BL
- Potencia: 3,5W
- Potencia de entrada:
Voltaje: 100-240V
Frecuencia: 50/60Hz
- Corriente: 5V/0,5A
- Lúmenes: 160
- Alimentación: USB - Compartimento pilas 4 x AAA(no incluidas)
- Ángulo de haz: 120º
- Temperatura de color: 5500K (blanco frío)
- Temperatura de color ajustable: No
- Factor de potencia: >0,4
- LED tipo y cantidad: 18LED SMD2835
- Tiempo de arranque: <1s
- Intensidad de luz ajustable: Sí
- Vida útil: 50.000h
- Ciclos de encendido: 100.000
- Temperatura de trabajo: -10 a + 45º C
- Protección contra subidas de tensión:
Suministro eléctrico: Clase II
Lámpara: Clase III
- Protección: IP20
- Convertible: No
- Distancia mínima de seguridad: 0,1m
- CRI: >80Ra
- Material: ABS flexible
- Color: Blanco y Celeste
- Dimensiones/tamaño: 11x13x30cm
- Peso: 221g

EMBALAJE:

- Caja/blister (LaxAnxAl): 12x5x16cm
- Peso con caja: 298g
- Contenido de la caja*: Lámpara, cable USB, manual de instrucciones en inglés (para el resto de idiomas consultar en la web del fabricante).
- EAN : 5907595438247

*El contenido de la caja variará dependiendo de la versión y modelo.

PDL03B

LAMPARA DE MESA 3.5W FLEXIBLE USB O PILAS NEGRO PLATINET



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: PDL03B
- Potencia: 3,5W
- Potencia de entrada:
Voltaje: 100-240V
Frecuencia: 50/60Hz
- Corriente: 5V/0,5A
- Lúmenes: 160
- Alimentación: USB - Compartimento pilas 4 x AAA(no incluidas)
- Ángulo de haz: 120º
- Temperatura de color: 5500K (blanco frío)
- Temperatura de color ajustable: No
- Factor de potencia: >0,4
- LED tipo y cantidad: 18LED SMD2835
- Tiempo de arranque: <1s
- Intensidad de luz ajustable: Sí
- Vida útil: 50.000h
- Ciclos de encendido: 100.000
- Temperatura de trabajo: -10 a + 45º C
- Protección contra subidas de tensión:
Suministro eléctrico: Clase II
Lámpara: Clase III
- Protección: IP20
- Convertible: No
- Distancia mínima de seguridad: 0,1m
- CRI: >80Ra
- Material: ABS flexible
- Color: Blanco y negro
- Dimensiones/tamaño: 11x13x30cm
- Peso: 221g

EMBALAJE:

- Caja/blister (LaxAnxAl): 12x5x16cm
- Peso con caja: 298g
- Contenido de la caja*: Lámpara, cable USB, manual de instrucciones en inglés (para el resto de idiomas consultar en la web del fabricante).
- EAN : 5907595438247

*El contenido de la caja variará dependiendo de la versión y modelo.

PDL02W

LAMPARA LED DE MESA 4.5W FLEXIBLE + LUZ NOCHE COLOR BLANCO PLATINET



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: PDL02W
- Potencia: 4,5W
- Potencia de entrada:
 - Voltaje: 100-240V
 - Frecuencia: 50/60Hz
- Corriente:
- Lúmenes: Máximo 160lm
- Alimentación: 5V/5A - Compartimento pilas (4 x AAA)
- Ángulo de haz: 110º
- Temperatura de color: 5500K (blanco frío)
- Temperatura de color ajustable: No
- Factor de potencia: >0,4
- LED tipo y cantidad: 14PCS SMD2835
- Tiempo de arranque: <0,1s
- Intensidad de luz ajustable: Si
- Vida útil: 50.000h
- Ciclos de encendido: 100.000
- Temperatura de trabajo: -20 a + 40º C
- Protección contra subidas de tensión:
 - Suministro eléctrico: Clase II
 - Lámpara: Clase III
- Protección: IP20
- Convertible: No
- Distancia mínima de seguridad: 0,1 - 0,2m
- CRI: 80>
- Material: ABS flexible
- Color: Blanco
- Dimensiones/tamaño: 14,5 x 14,5 x 33cm
- Peso: 119g

EMBALAJE:

- Caja/blister (LaxAnxAl): 10,5x 8,5x 18cm
- Peso con caja: 232g
- Contenido de la caja*: Lámpara, cable para el adaptador, adaptador de corriente, manual de instrucciones en inglés (para el resto de idiomas consultar en la web del fabricante.).
- EAN : 5907595436021

*El contenido de la caja variará dependiendo de la versión y modelo.

PDL02B

LAMPARA LED DE MESA 4.5W FLEXIBLE + LUZ NOCHE COLOR NEGRO PLATINET



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: PDL02B
- Potencia: 4,5W
- Potencia de entrada:
 - Voltaje: 100-240V
 - Frecuencia: 50/60Hz
- Corriente:
- Lúmenes: Máximo 160lm
- Alimentación: 5V/5A - Compartimento pilas (4 x AAA)
- Ángulo de haz: 110º
- Temperatura de color: 5500K (blanco frío)
- Temperatura de color ajustable: No
- Factor de potencia: >0,4
- LED tipo y cantidad: 14PCS SMD2835
- Tiempo de arranque: <0,1s
- Intensidad de luz ajustable: Si
- Vida útil: 50.000h
- Ciclos de encendido: 100.000
- Temperatura de trabajo: -20 a + 40º C
- Protección contra subidas de tensión:
 - Suministro eléctrico: Clase II
 - Lámpara: Clase III
- Protección: IP20
- Convertible: No
- Distancia mínima de seguridad: 0,1 - 0,2m
- CRI: 80>
- Material: ABS flexible
- Color: Negro y blanco
- Dimensiones/tamaño: 14,5 x 14,5 x 33cm
- Peso: 119g

EMBALAJE:

- Caja/blister (LaxAnxAl): 10,5x 8,5x 18cm
- Peso con caja: 232g
- Contenido de la caja*: Lámpara, cable para el adaptador, adaptador de corriente, manual de instrucciones en inglés (para el resto de idiomas consultar en la web del fabricante.).
- EAN : 5907595436014

*El contenido de la caja variará dependiendo de la versión y modelo.

PDL01Y

LAMPARA LED DE MESA 3W FLEXIBLE AMARILLO PLATINET



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: PDL01Y
- Potencia: 3,5W
- Potencia de entrada:
 - Voltaje: 100-240V
 - Frecuencia: 50/60Hz
- Corriente:
- Lúmenes: Máximo 160lm
- Alimentación: 5V/5A - Compartimento pilas (4 X AAA)
- Ángulo de haz: 110º
- Temperatura de color: 5500K (blanco frío)
- Temperatura de color ajustable: No
- Factor de potencia: >0,4
- LED tipo y cantidad: 14PCS SMD2835
- Tiempo de arranque: <0,1s
- Intensidad de luz ajustable: Si
- Vida útil: 50.000h
- Ciclos de encendido: 100.000
- Temperatura de trabajo: -20 a + 40º C
- Protección contra subidas de tensión:
 - Suministro eléctrico: Clase II
 - Lámpara: Clase III
- Protección: IP20
- Convertible: No
- Distancia mínima de seguridad: 0,1m
- CRI: 80>
- Material: ABS flexible
- Color: Amarillo y blanco
- Dimensiones/tamaño: 14,5 x 14,5 x 33cm
- Peso: 100g

EMBALAJE:

- Caja/blíster (LaxAnxAI): 10,5 x 8,5 x 18cm
- Peso con caja: 212g
- Contenido de la caja*: Lámpara, cable para el adaptador, adaptador de corriente, manual de instrucciones en inglés (para el resto de idiomas consultar en la web del fabricante.).
- EAN : 5907595433846

*El contenido de la caja variará dependiendo de la versión y modelo.

PDL01W

LAMPARA LED DE MESA 3W FLEXIBLE ALI. CLAVIJA O PILAS BLANCO PLATINET



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: PDL01W
- Potencia: 3,5W
- Potencia de entrada:
 - Voltaje: 100-240V
 - Frecuencia: 50/60Hz
- Corriente:
- Lúmenes: Máximo 160lm
- Alimentación: 5V/5A - Compartimento pilas (4 X AAA)
- Ángulo de haz: 110º
- Temperatura de color: 5500K (blanco frío)
- Temperatura de color ajustable: No
- Factor de potencia: >0,4
- LED tipo y cantidad: 14PCS SMD2835
- Tiempo de arranque: <0,1s
- Intensidad de luz ajustable: Si
- Vida útil: 50.000h
- Ciclos de encendido: 100.000
- Temperatura de trabajo: -20 a + 40º C
- Protección contra subidas de tensión:
 - Suministro eléctrico: Clase II
 - Lámpara: Clase III
- Protección: IP20
- Convertible: No
- Distancia mínima de seguridad: 0,1m
- CRI: 80>
- Material: ABS flexible
- Color: Blanco
- Dimensiones/tamaño: 14,5 x 14,5 x 33cm
- Peso: 100g

EMBALAJE:

- Caja/blíster (LaxAnxAI): 10,5 x 8,5 x 18cm
- Peso con caja: 212g
- Contenido de la caja*: Lámpara, cable para el adaptador, adaptador de corriente, manual de instrucciones en inglés (para el resto de idiomas consultar en la web del fabricante.).
- EAN : 5907595433822

*El contenido de la caja variará dependiendo de la versión y modelo.

PDL01P

LAMPARA LED DE MESA 3W FLEXIBLE ALI. CLAVIJA O PILAS ROSA PLATINET



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: PDL01P
 - Potencia: 3,5W
 - Potencia de entrada:
 - Voltaje: 100-240V
 - Frecuencia: 50/60Hz
 - Corriente:
 - Lúmenes: Máximo 160lm
 - Alimentación: 5V/5A - Compartimento pilas (4 X AAA)
 - Ángulo de haz: 110º
 - Temperatura de color: 5500K (blanco frío)
 - Temperatura de color ajustable: No
 - Factor de potencia: >0,4
 - LED tipo y cantidad: 14PCS SMD2835
 - Tiempo de arranque: <0,1s
 - Intensidad de luz ajustable: Si
 - Vida útil: 50.000h
 - Ciclos de encendido: 100.000
 - Temperatura de trabajo: -20 a + 40º C
 - Protección contra subidas de tensión:
 - Suministro eléctrico: Clase II
 - Lámpara: Clase III
 - Protección: IP20
 - Convertible: No
 - Distancia mínima de seguridad: 0,1m
 - CRI: 80>
 - Material: ABS flexible
 - Color: Rosa y blanco
 - Dimensiones/tamaño: 14,5 x 14,5 x 33cm
 - Peso: 100g
- EMBALAJE:**
- Caja/blíster (LaxAnxAl): 10,5 x 8,5 x 18cm
 - Peso con caja: 212g
 - Contenido de la caja*: Lámpara, cable para el adaptador, adaptador de corriente, manual de instrucciones en inglés (para el resto de idiomas consultar en la web del fabricante).
 - EAN : 5907595433839

*El contenido de la caja variará dependiendo de la versión y modelo.

PDL01CY

LAMPARA LED DE MESA 3W FLEXIBLE AMARILLO CON CLIP PLATINET



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: PDL01CY
 - Potencia: 3,5W
 - Potencia de entrada:
 - Voltaje: 100-240V
 - Frecuencia: 50/60Hz
 - Corriente:
 - Lúmenes: Máximo 160lm
 - Alimentación: 5V/5A
 - Ángulo de haz: 110º
 - Temperatura de color: 5500K (blanco frío)
 - Temperatura de color ajustable: No
 - Factor de potencia: >0,4
 - LED tipo y cantidad: 14PCS SMD2835
 - Tiempo de arranque: <0,1s
 - Intensidad de luz ajustable: Si
 - Vida útil: 50.000h
 - Ciclos de encendido: 100.000
 - Temperatura de trabajo: -20 a + 40º C
 - Protección contra subidas de tensión:
 - Suministro eléctrico: Clase II
 - Lámpara: Clase III
 - Protección: IP20
 - Convertible: No
 - Distancia mínima de seguridad: 0,1m
 - CRI: 80>
 - Material: ABS flexible
 - Color: Amarillo y blanco
 - Dimensiones/tamaño: 14,5 x 14,5 x 33cm
 - Peso: 129g
- EMBALAJE:**
- Caja/blíster (LaxAnxAl): 10,5 x 8,5 x 18cm
 - Peso con caja: 248g
 - Contenido de la caja*: Lámpara, cable para el adaptador, adaptador de corriente, manual de instrucciones en inglés (para el resto de idiomas consultar en la web del fabricante).
 - EAN :5907595433907

*El contenido de la caja variará dependiendo de la versión y modelo.

PDL01CP

LAMPARA LED DE MESA 3W FLEXIBLE ROSA CON CLIP PLATINET



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: PDL01CP
- Potencia: 3,5W
- Potencia de entrada:
 Voltaje: 100-240V
 Frecuencia: 50/60Hz
- Corriente:
- Lúmenes: Máximo 160lm
- Alimentación: 5V/5A
- Ángulo de haz: 110º
- Temperatura de color: 5500K (blanco frío)
- Temperatura de color ajustable: No
- Factor de potencia: >0,4
- LED tipo y cantidad: 14PCS SMD2835
- Tiempo de arranque: <0,1s
- Intensidad de luz ajustable: Si
- Vida útil: 50 000h
- Ciclos de encendido: 100 000
- Temperatura de trabajo: -20 a + 40º C
- Protección contra subidas de tensión:
 Suministro eléctrico: Clase II
 Lámpara: Clase III
- Protección: IP20
- Convertible: No
- Distancia mínima de seguridad: 0,1m
- CRI: 80>
- Material: ABS flexible
- Color: Rosa y blanco
- Dimensiones/tamaño: 14,5 x 14,5 x 33cm
- Peso: 129g

EMBALAJE:

- Caja/blister (LaxAnxAl): 10,5 x 8,5 x 18cm
- Peso con caja: 248g
- Contenido de la caja*: Lámpara, cable para el adaptador, adaptador de corriente, manual de instrucciones en inglés (para el resto de idiomas consultar en la web del fabricante.).
- EAN: 5907595433884

*El contenido de la caja variará dependiendo de la versión y modelo.

PDL01CBL

LAMPARA LED DE MESA 3W FLEXIBLE AZUL CON CLIP PLATINET



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: PDL01CBL
- Potencia: 3,5W
- Potencia de entrada:
 Voltaje: 100-240V
 Frecuencia: 50/60Hz
- Corriente:
- Lúmenes: Máximo 160lm
- Alimentación: 5V/5A
- Ángulo de haz: 110º
- Temperatura de color: 5500K (blanco frío)
- Temperatura de color ajustable: No
- Factor de potencia: >0,4
- LED tipo y cantidad: 14PCS SMD2835
- Tiempo de arranque: <0,1s
- Intensidad de luz ajustable: Si
- Vida útil: 50.000h
- Ciclos de encendido: 100.000
- Temperatura de trabajo: -20 a + 40º C
- Protección contra subidas de tensión:
 Suministro eléctrico: Clase II
 Lámpara: Clase III
- Protección: IP20
- Convertible: No
- Distancia mínima de seguridad: 0,1m
- CRI: 80>
- Material: ABS flexible
- Color: Azul y blanco
- Dimensiones/tamaño: 145 x 145 x 330mm
- Peso: 129g

EMBALAJE:

- Caja/blister (LaxAnxAl): 10,5 x 8,5 x 18cm
- Peso con caja: 248g
- Contenido de la caja*: Lámpara, cable para el adaptador, adaptador de corriente, manual de instrucciones en inglés (para el resto de idiomas consultar en la web del fabricante.).
- EAN: 5907595433891

*El contenido de la caja variará dependiendo de la versión y modelo.

PDL01BL

LAMPARA LED DE MESA 3W FLEXIBLE ALI. CLAVIJA O PILAS AZUL PLATINET



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: PDL01BL
- Potencia: 3,5W
- Potencia de entrada:
 - Voltaje: 100-240V
 - Frecuencia: 50/60Hz
- Corriente:
- Lúmenes: Máximo 160lm
- Alimentación: 5V/5A - Compartimento pilas (4 X AAA)
- Ángulo de haz: 110º
- Temperatura de color: 5500K (blanco frío)
- Temperatura de color ajustable: No
- Factor de potencia: >0,4
- LED tipo y cantidad: 14PCS SMD2835
- Tiempo de arranque: <0,1s
- Intensidad de luz ajustable: Si
- Vida útil: 50.000h
- Ciclos de encendido: 100.000
- Temperatura de trabajo: -20 a + 40º C
- Protección contra subidas de tensión:
 - Suministro eléctrico: Clase II
 - Lámpara: Clase III
- Protección: IP20
- Convertible: No
- Distancia mínima de seguridad: 0,1m
- CRI: 80>
- Material: ABS flexible
- Color: Azul y blanco
- Dimensiones/tamaño: 14,5 x 14,5 x 33cm
- Peso: 100g
- EMBALAJE:**
 - Caja/blíster (LaxAnxAl): 10,5 x 8,5 x 18cm
 - Peso con caja: 212g
 - Contenido de la caja*: Lámpara, cable para el adaptador, adaptador de corriente, manual de instrucciones en inglés (para el resto de idiomas consultar en la web del fabricante).
 - EAN: 5907595433853

*El contenido de la caja variará dependiendo de la versión y modelo.



PDL01B

LAMPARA LED DE MESA 3W FLEXIBLE ALI. CLAVIJA O PILAS NEGRO PLATINET



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: PDL01B
- Potencia: 3,5W
- Potencia de entrada:
 - Voltaje: 100-240V
 - Frecuencia: 50/60Hz
- Corriente:
- Lúmenes: Máximo 160lm
- Alimentación: 5V/5A - Compartimento pilas (4 X AAA)
- Ángulo de haz: 110º
- Temperatura de color: 5500K (blanco frío)
- Temperatura de color ajustable: No
- Factor de potencia: >0,4
- LED tipo y cantidad: 14PCS SMD2835
- Tiempo de arranque: <0,1s
- Intensidad de luz ajustable: Si
- Vida útil: 50.000h
- Ciclos de encendido: 100.000
- Temperatura de trabajo: -20 a + 40º C
- Protección contra subidas de tensión:
 - Suministro eléctrico: Clase II
 - Lámpara: Clase III
- Protección: IP20
- Convertible: No
- Distancia mínima de seguridad: 0,1m
- CRI: 80>
- Material: ABS flexible
- Color: Negro y blanco
- Dimensiones/tamaño: 14,5 x 14,5 x 33cm
- Peso: 100g
- EMBALAJE:**
 - Caja/blíster (LaxAnxAl): 10,5 x 8,5 x 18cm
 - Peso con caja: 212g
 - Contenido de la caja*: Lámpara, cable para el adaptador, adaptador de corriente, manual de instrucciones en inglés (para el resto de idiomas consultar en la web del fabricante).
 - EAN: 5907595433815

*El contenido de la caja variará dependiendo de la versión y modelo.



TSB2R
SOPORTE TV LCD 32"-55" ARTICULADO 35KG 3GO



TSB2R de 3GO, el soporte ultra compacto que te permitirá fijar su TV de 32" a 55" pulgadas. Realizado con materiales de alta calidad soporta hasta un máximo de 35kg de peso. El robusto TSB2R de 3GO, es compatible con los estándares VESA de fijación (máximo 600 x 400mm). Dispone kit de montaje (tornillos/arandelas/tuercas), nivel de burbuja para una óptima colocación y un útil recoge-cables.

- Tipo
- Soporte TV
- Medidas compatibles 32" - 55"
- Peso máximo 35kg / 77lbs
- Rótulas 3
- Ángulo de cabeceo +5 / -15º
- Perfil 8 - 52cm (3.1" - 20.5")
- Material Acero y aluminio
- Peso Bruto 2,3kg
- VESA compatible 600 - 400mm (máx)
- Nivel de burbujas incorporado
- Recoge-cables incorporado
- Tornillos incluidos

TVSOP-B2R13
SOPORTE TV LCD 32"-50" ARTICULADO 50KG 3GO



DESCRIPCION:

- Tipo Soporte TV LCD PARED Acero-Aluminio Alta resistencia
- Medidas compatibles 32" - 50" (VESA 600x400mm)
- Peso máximo 50kg (110lbs)
- Rótulas 6 en 2 brazos
- Ángulo de cabeceo 10º abajo
- Perfil 8.3 - 58cm (3.25" - 22.73")
- Peso Bruto 7kg

OUTV600FM

SOPORTE TV ARTICULADO 45KGS. 30"-65" VESA600 BRICH OMEGA



- Marca** Omega
- Modelo** **OUTV600FM**
- Uso** - Soporte de TV
- Características**
- Perfil de montaje: ≤ 370 mm
 - Inclinación: $-90^\circ \sim +90^\circ$
 - Giro: $-2^\circ \sim +12^\circ$
 - Compatible con VESA: 400X400, 600X400
 - Peso soportable: 45kgs
 - TV: LCD, LED, LED 3D
 - Caja/blíster (La x An x Al): 68 x 10 x 16,5cm
 - Peso con caja: 5,5kg

OUTV400FM

SOPORTE TV ARTICULADO 50KGS. 23"-55" (OUTVLP39) OMEGA



- Marca** Omega
- Modelo** **OUTV400FM**
- Uso** Soporte de TV
- Características**
- Se ajusta a la mayoría de monitores y pantallas entre 23" - 55" LCD
 - $+15^\circ$ de inclinación, $-90^\circ/+90^\circ$ de giro
 - Compatible con VESA: 100x100, 100x200, 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400
 - Perfil de montaje: ≤ 405 mm
 - Soporte pantallas 50Kg

TVSOP-D3
SOPORTE TV ESCRITORIO ALU 3 ROTULAS 13"-27" 3GO



DESCRIPCION:

- Tipo Soporte de escritorio para LCD/TV
- Medidas compatibles 13" - 24"
- Peso máximo 15kg
- Rótulas 3
- Ángulo de giro lateral 180°
- Ángulo de cabeceo ±15°
- Perfil 14.5 - 31.5cm
- Peso Bruto 2.3kg

OUTV400FM2
SOPORTE TV ARTICULADO 45KGS. 23"-65" (BANYAN 2) OMEGA




DESCRIPCIÓN:

Soporte para televisores LED, LCD TVs, entre 23" - 55". Soporta pantallas planas de hasta 45kgs. Compatible con VESA 100X100, 100X200, 200X200, 300X200, 300X300, 400X200, 400X300, 400X400.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- **Modelo:** OUTV400FM2
 - **Marca:** Omega
 - **Perfil de montaje:** =405mm
 - **Inclinación:** -90° ~ + 90°
 - **Compatible con VESA:** 100X100, 100X200, 200X200, 300X200, 300X300, 400X200, 400X300, 400X400.
 - **Peso soportable:** 45kg
 - **TV:** LED, LCD TVs
- EMBALAJE:**
- **Embalaje:** Caja
 - **Caja/blíster (LaxAnxAI):** 25x6x48cm
 - **Peso con caja:** 2,200kg
 - **EAN:** 5907595444309

TVSOP-B13
SOPORTE TV LCD 26"-52" FIJO 60KG 3GO



DESCRIPCION:

- TipoSoporte TV LCD PARED Acero Alta resistencia FIJO.
- Medidas compatibles26" - 52" (VESA 75 a 200)
- Peso máximo60kg (132lbs)
- RótulasNo
- Ángulo de giro lateral0°
- Ángulo de cabeceo±15°
- Perfil90mm
- Peso Bruto3.5kg

PSOP-B2012
SOPORTE PROYECTOR TELESCOPICO 30.2-40.2CM 15KG 3GO



DESCRIPCION:

- Distancia del techo32,2 ~ 42,2 cm
- Peso máximo15Kg/33lbs
- ColorNegro
- ExtensibleSí
- TipoSoporte para Videoprojector telescópico
- Rotación360°
- InclinaciónAjustable
- Peso bruto1.5kg

OUTV200FM

SOPORTE TV ARTICULADO 25KGS. 23"-42" (OUTVLDA11) OMEGA



- Marca** Omega
- Modelo** **OUTV200FM**
- Uso** Soporte de TV
- Características** - Se ajusta a televisores LCD LED, LED 3D, entre 23" - 42"
- VESA: 100x100, 100x200, 200x200
- Perfil de montaje: 25mm
- Soporta televisores de pantalla plana de hasta 25Kg

OUTV200C

SOPORTE TV TECHO 17"-32" 20k MAGNOLIA OMEGA



- Marca** Omega
- Modelo** **OUTV200C**
- Uso** Soporte de TV
- Características** - La gestión oculto cable integrado en la pole fácilmente oculta debajo de las tapas de los canales
- Altura ajustable para diferentes necesidades
- Ajuste para TVs de 17"-32" LED, 3D LED, LCD TVs
- -15 ° ~ + 15 ° de inclinación; 360 °
- Compatible con VESA:
50x50mm, 100x100mm, 200x200mm
- Perfil de montaje: 94,5-154cm
- Televisores de pantalla plana de soportar hasta 20 kg / 66 libras

TVSOP-A2R+
SOPORTE TV ALU 3 ROTULAS 13"-37" 25KG 3GO

DESCRIPCION:



- TipoSoporte de pared para TV construido en ligero Aluminio de alta resistencia.
- Medidas compatibles13" - 37"
- Peso máximo25kg (55lbs)
- Rótulas3
- Ángulo de giro lateral180º
- Ángulo de cabeceo±15º
- Perfil11.5 - 25.5cm (4.5" - 10")
- Peso Bruto1.5kg

TVSOP-A1R12
SOPORTE TV SIMPLE 2 ROTULAS 13"-31" 25KG 2012 3GO


DESCRIPCION:



- TipoSoporte TV Acero Alta resistencia Doble Rótula.
- Medidas compatibles13" - 37"
- Peso máximo25kg / 55lbs
- Rótulas2
- Ángulo de giro lateral180º
- Ángulo de cabeceo±15º
- Perfil10.5 - 19cm (4.1 - 7.6")
- Peso Bruto0.43kg

TVSOP-A2R

SOPORTE TV 3 ROTULAS 13"-37" 18KG 3GO



DESCRIPCION:

- Tipo Soporte TV Acero Alta resistencia Triple Rótula.
- Medidas compatibles 13" - 37"
- Peso máximo 18kg (40lbs)
- Rótulas 3
- Ángulo de giro lateral 180°
- Ángulo de cabeceo 10° arriba / 15° abajo
- Perfil 10.2 - 34cm (4" - 13.4")
- Peso Bruto 1.35kg

OUTV600T

SOPORTE TV INCLINABLE 30KGS. 37"-70" VESA600 OMEGA



Marca Omega

Modelo **OUTV600T**

Uso - Soporte de TV

Características - **Perfil de montaje:** 53mm
 - **Inclinación:** -8° ~ +15°
 - **Compatible con VESA:** 200x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x400
 - **Peso soportable:** Hasta 30kg
 - **TV:** LCD LED, LED 3D entre 37"-70"

OUTV400T

SOPORTE TV INCLINABLE 30KGS. 23"-55" (OUTVKL16T) OMEGA



- Marca** Omega
- Modelo** **OUTV400FM**
- Uso** Soporte de TV
- Características** - **Perfil de montaje:** 55mm
- **Inclinación:** -8° ~ +15°
 - **Compatible con VESA:** 100×100, 100×200, 200×200, 300×200, 300×300, 400×200, 400×300, 400×400
 - **Peso soportable:** Hasta 30kg
 - **TV:** Se ajusta a la mayoría de monitores y pantallas LCD entre 23"-55"

OUTV600F

SOPORTE TV FIJO 35KGS. 37"-70" TIMBER OMEGA



- Marca** Omega
- Modelo** **OUTV600F**
- Uso** Soporte de TV
- Características** - Ajuste para la mayoría ,
televisores 37 "-70" LED y LCD
- +10 ° ~ 15 ° de inclinación; +90 ~ -90 giratoria
 - Compatible con VESA: 200x200, 400x200, 300x300, 400x400, 600x400
 - Perfil de montaje: 52 a 610 mm
 - Apoyar televisores de pantalla plana de hasta 35 kg / 77 libras

OUTV400F

SOPORTE TV FIJO 30KGS. 23"-55" (OUTVKL16F) OMEGA



- Marca** Omega
- Modelo** **OUTV400F**
- Uso** Soporte de TV
- Características** - Se ajusta a televisores LCD LED, LED 3D, entre 23" - 55"
- VESA: 100x100, 100x200, 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400
- Perfil de montaje: 23mm
- Soporta televisores de pantalla plana de hasta 30Kg

OUTV200T

SOPORTE TV INCLINABLE 25KGS. 23"-42" (OUTVLCD203) OMEGA



- Marca** Omega
- Modelo** **OUTV200T**
- Uso** Soporte de TV
- Características** - Se ajusta a la mayoría de monitores y pantallas entre 23"-42" LCD
- -8° / +15° de inclinación
- Compatible con VESA: 100x100, 100x200, 200x200
- Soporte pantallas 25kg

OUTV400SF

SOPORTE TV FIJO 35KGS. 23"-60" (OUTV400SF) OMEGA

**Marca** Omega**Modelo** **OUTV400SF****Uso** Soporte de TV

Características - Se ajusta a televisores LCD LED, LED 3D, entre 23" - 60"

- VESA: 100x100, 100x200, 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400
- Perfil de montaje: 23mm
- Soporta televisores de pantalla plana de hasta 35Kg

TVSOP-A12

SOPORTE TV BASICO 13"-27" 15KG 3GO

**DESCRIPCION:**

- TipoBásico, fijo, basculante y rotativo
- Medidas compatiblesSoporta pantallas de 13"-27" (VESA 75x75 / 100x100)
- Peso máximo15 Kg / 33lbs
- RótulasNo
- Ángulo de giro lateralNo
- Ángulo de cabeceo±15º / 360º rotación
- Perfil4.8cm (1.9")

OUTV200F

SOPORTE TV FIJO T23"-42" 25k VESA200 (OUTVLP34) OMEGA



Marca Omega

Modelo **OUTV200F**

Uso Soporte de TV

Características - Se ajusta a televisores LCD LED,
LED 3D, entre 23" - 42"
- VESA: 100x100, 100x200, 200x200
- Perfil de montaje: 25mm
- Soporta televisores de pantalla plana
de hasta 25Kg

TRAV20K POWERBANK TRAVELLER 20000MAH 3GO



- Tipo de bateríaLi-ion
- Capacidad20.000mAh
- Tiempo de carga12~13 horas
- Dimensiones149 x 64 x 23mm
- Peso360gr
- Indicador LED4x indicadores led
- ProtecciónCortocircuito/ Descarga/ Sobrecarga/ Sobretensión
- MaterialPC + ABS
- Voltaje Salida 15V DV / 2x 2A (2,4A máx.)
- Voltaje Entrada5V DC / 2A

TRAV5 POWERBANK 5000mAh TRAVELLER 3GO



- Tipo de bateríaLi-ion
- Capacidad5.000mAh
- Tiempo de carga2~3 horas
- Dimensiones125 x 67 x 15mm
- Peso180gr
- Indicador LEDx4 (25/50/75/100)
- Ciclos de recarga= 500 veces
- ProtecciónCortocircuito / Descarga / Sobrecarga / Sobretensión
- MaterialABS
- Voltaje Salida 15V DC / 1 A / 2.1A
- Voltaje Entrada5V DC / 2A

PMPB80BBL
POWER BANK DE 8000 MAH + LINTERNA AZUL PLATINET

**DESCRIPCIÓN:**

Cargador portátil para productos digitales + microUSB, teléfonos móviles y productos digitales de 5V.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- **Modelo:** PMPB80B
- **Marca:** Platinet
- **Color:** Negro y azul
- **Tipo de batería:** Iones de litio
- **Capacidad:** 8000 mAh
- **Entrada:** DC 5V / 2.1A
- **Salida USB:** DC 5V / 1A y DC 5V / 2.1A
- **Tiempo de carga:** 5h
- **Dimensiones/tamaño:** 6,3x2x14cm
- **Peso:** 276g

EMBALAJE:

- **Caja/blíster (LaxAnxAI):** 10,5x3x22cm
- **Peso con caja:** 319g
- **EAN:** 5907595424172

PMPB80BO
POWER BANK DE 8000 MAH + LINTERNA NARANJA PLATINET

**DESCRIPCIÓN:**

Cargador portátil para productos digitales + microUSB, teléfonos móviles y productos digitales de 5V.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- **Modelo:** PMPB80B
- **Marca:** Platinet
- **Color:** Negro y naranja
- **Tipo de batería:** Iones de litio
- **Capacidad:** 8000 mAh
- **Entrada:** DC 5V / 2.1A
- **Salida USB:** DC 5V / 1A y DC 5V / 2.1A
- **Tiempo de carga:** 5h
- **Dimensiones/tamaño:** 6,3x2x14cm
- **Peso:** 276g

EMBALAJE:

- **Caja/blíster (LaxAnxAI):** 10,5x3x22cm
- **Peso con caja:** 319g
- **EAN:** 5907595424158

AV1100B
POWER BANK 4900 mAh + CABLE BLANCO TAMAÑO REDUCIDO AVANT



AV1100N
POWER BANK 4900 mAh + CABLE NEGRO TAMAÑO REDUCIDO AVANT



PMPB26LBL
POWER BANK DE CUERO 2600 MAH AZUL PLATINET



Especificaciones técnicas
Referencia PMPB26LBL
Capacidad 2600 mAh
Conectores Micro USB / USB
Dimensiones 90x32x22mm
Peso 68 gr.
Incluye Cable USB

PMPB26LG
POWER BANK DE CUERO 2600 MAH GRIS PLATINET



Especificaciones técnicas
Referencia PMPB26LG
Capacidad 2600 mAh
Conectores Micro USB / USB
Dimensiones 90x32x22mm
Peso 68 gr.
Incluye Cable USB

PMPB26LB

POWER BANK DE CUERO 2600 MAH NEGRO PLATINET



Especificaciones técnicas
Referencia PMPB26LB
Capacidad 2600 mAh
Conectores Micro USB / USB
Dimensiones 90x32x22mm
Peso 68 gr.
Incluye Cable USB

PMPB26LW

POWER BANK DE CUERO 2600 MAH BLANCO PLATINET



Especificaciones técnicas
Referencia PMPB26LW
Capacidad 2600 mAh
Conectores Micro USB / USB
Dimensiones 90x32x22mm
Peso 68 gr.
Incluye Cable USB

PMPB22R
POWER BANK DE 2200 MAH 5V ROJO PLATINET



DESCRIPCIÓN:

Batería recargable portátil para cargar aparatos electrónicos como el iPhone, iPad, iPod, psp, mp3 y otros teléfonos móviles o cualquier dispositivo digital 5V.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- **Modelo:** PMPB22
- **Marca:** Platinet
- **Color:** Rojo
- **Tipo de batería:**
- **Capacidad:** 2200mAh / 3.7V
- **Entrada:** 800mA
- **Salida USB:** DC5V / 1000mA
- **Tiempo de carga:** 3.5h
- **Dimensiones/tamaño:** 9x2,1cm
- **Peso:** 68g

EMBALAJE:

- **Caja/blíster (LaxAnxAI):** 7x2,5x20,5cm
- **Peso con caja:** 103g
- **Contenido de la caja*:** Power bank, garantía, cable cargador
- **EAN:** 5907595426329

PMPB22S
POWER BANK DE 2200 MAH 5V PLATA PLATINET



DESCRIPCIÓN:

Batería recargable portátil para cargar aparatos electrónicos como el iPhone, iPad, iPod, psp, mp3 y otros teléfonos móviles o cualquier dispositivo digital 5V.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- **Modelo:** PMPB22
- **Marca:** Platinet
- **Color:** Plata
- **Tipo de batería:**
- **Capacidad:** 2200mAh / 3.7V
- **Entrada:** 800mA
- **Salida USB:** DC5V / 1000mA
- **Tiempo de carga:** 3.5h
- **Dimensiones/tamaño:** 9x2,1cm
- **Peso:** 68g

EMBALAJE:

- **Caja/blíster (LaxAnxAI):** 7x2,5x20,5cm
- **Peso con caja:** 103g
- **Contenido de la caja*:** Power bank, garantía, cable cargador
- **EAN:** 5907595426336

PMPB220
POWER BANK DE 2200 MAH 5V NARANJA PLATINET



DESCRIPCIÓN:

Batería recargable portátil para cargar aparatos electrónicos como el iPhone, iPad, iPod, psp, mp3 y otros teléfonos móviles o cualquier dispositivo digital 5V.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- **Modelo:** PMPB22
- **Marca:** Platinet
- **Color:** Naranja
- **Tipo de batería:**
- **Capacidad:** 2200mAh / 3.7V
- **Entrada:** 800mA
- **Salida USB:** DC5V / 1000mA
- **Tiempo de carga:** 3.5h
- **Dimensiones/tamaño:** 9x2,1cm
- **Peso:** 68g

EMBALAJE:

- **Caja/blíster (LaxAnxAI):** 7x2,5x20,5cm
- **Peso con caja:** 103g
- **Contenido de la caja*:** Power bank, garantía, cable cargador
- **EAN:** 5907595426312

IAPOWER725
SAI/UPS 725VA IALOGY IAPOWERS725 2XSCHUKO LED INDCADOR



No permitas que un corte de luz te deje sin guardar todo lo importante de tu ordenador. Con el nuevo **SAI IALOGY IAPOWER725 de 725VA** es el idóneo para quien busca la mejor protección contra cortocircuitos y baja tensión. También suprime los picos y filtra los ruidos para una operación silenciosa. Tiene dos bases de salida y un LED indicador que te avisa de su estado en todo momento, además de un DC de arranque en frío con renovación automática cuando se recupera la corriente. Gracias a su alarma, recibirás una advertencia cuando se vaya la luz.

Si buscas un SAI con el mejor rendimiento a un precio económico, el **SAI IALOGY IAPOWER725 de 725VA** es tu mejor opción.

General

- Marca** IALOGY
- Garantía** 2
- Part Number** IAPOWERS725
- Categorías** SAIS Y REGLETAS

Iluminación/Alarmas

- Alarmas audibles** Si
- Indicadores LED** Si

Control de energía

- Potencia** 725 VA
- Frecuencia de entrada** 50 Hz
- Voltaje de entrada de operación (max)** 290 V
- Voltaje de entrada de operación (min)** 145 V
- Voltaje de operación de salida (max)** 255 V
- Voltaje de operación de salida (min)** 195 V

Detalles técnicos

- SAI** Offline
- Funciones de protección de poder** Bajo voltaje, Cortocircuito
- Interruptor de encendido/apagado integrado** Si

Conectividad

- Salidas** 2

Aprobaciones reguladoras

- Certificación** CE, FC, RoHS

Color

- Color del cable** Negro

KCR2016-5
PILA DE LIITIO KODAK ULTRA CR2016 (PÀCK 1)



Pila CR2016 de 3V usada en multitud de dispositivos de diversa índole, desde relojes hasta grabadores de vídeo.

- Libre de Mercurio.
- Dimensiones: 20 mm de diámetro

KCR2025-5
PILA DE LIITIO KODAK ULTRA CR2025 (PÀCK 1)



Pila CR2025 de 3V usada en multitud de dispositivos de diversa índole, desde relojes hasta grabadores de vídeo.

- Libre de Mercurio.
- Dimensiones: 20 mm de diámetro
- Uso frecuente: Relojes, calculadoras, juguetes, salvaguardias, alarmas de coche, cámaras, etc
- Referencias utilizadas por otros fabricantes: DL2025, ECR2025, NA, BR2025, 208-205, DL20256B, BR2025-1W, CR2025-1W, KCR2025, L12, LM2025, SB-T14, LF1/2V, 5003L

K9VHZ-1
PILA KODAK EXTRA 9V (PÀCK 1)



K28A
PILA ALCALINA KODAK ULTRA 4LR44 - 28A 6V (PÀCK 1)



KAAHZ-4
PILA KODAK EXTRA LR06 AA 1.5V (PÀCK 4)



K3AHZ-4
PILA KODAK EXTRA LR03 AAA 1.5V (PÀCK 4)



KN
PILA ALCALINA KODAK ULTRA LR1 / E90 1.5V - MN9100 (PÀCK 1)



K23A
PILA ALCALINA KODAK ULTRA 23A 12V - LRV08 (PÀCK 1)



KCHZ-2
PILA KODAK EXTRA LR14 (PÀCK 2)



CR2032-2PK
PILA DE LIITIO KODAK ULTRA CR2032 -PLACAS BASE- (PÀCK 2)



Pila CR2032 de 3V usada para en placas base para suministrar energía a la BIOS para mantener los diferentes parámetros guardados tal como ajustes de memoria, hora y fecha, etc.

27A
PILA ALCALINA KODAK ULTRA 27A 12V (PAÏCK 1)



K3A-4
PILA ALCALINA KODAK XTRALIFE LR03 AAA 1.5V (PAÏCK 4)



KAA-4
PILA ALCALINA KODAK XTRALIFE LR06 AA 1.5V (PÀCK 4)



KDHZ-2
PILA KODAK EXTRA LR20 (PÀCK 2)



3R12RZ/1BP
PILA DE PETACA PANASONIC 4.5V (PACK 1)



9V-1
PILA ALCALINA KODAK XTRALIFE 9V (PACK 1)




KC-2
PILA ALCALINA KODAK XTRALIFE LR14 (PÀCK 2)



KCR2-1
PILA DE LITIO KODAK ULTRA CR2 CAMARA DE PHOTO 3V. (PÀCK 1)



K123LA-1
PILA DE LITIO KODAK ULTRA CR123 CAMARA DE PHOTO 3V. (PÀCK 1)

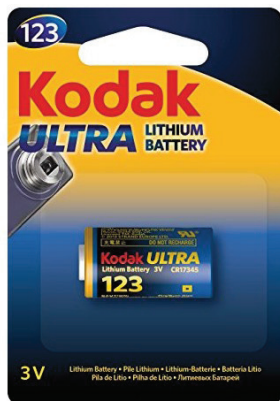

KD-2
PILA ALCALINA KODAK MAX LR20 (PÀCK 2)



K3AHR-2
PILA KODAK RECHARGEABLE 1000MAh LR03 AAA 1.5V (PÀCK 2)



KAAHR-2
PILA KODAK RECHARGEABLE 2600MAH LR06 AA 1.5V (PÀCK 2)



KAAHRP-4

PILA KODAK RECARGABLE 2100MAH LR06 AA 1.5V (PAÛK 4) LISTAS PARA USAR



AV7462
ESTUFA CATALITICA DE GAS BUTANO 2.500W (PANEL ITALIANO) AVANT



MARCA : AVANT
 POTENCIA : 2.500W
 TENSION : 220V - 240V
 3 NIVELES DE POTENCIA : 800W - 1.700W -2.500W
 INTERRUPTOR ANTIVUELCO
 ENCENDIDO PIEZO ELECTRICO
 RUEDAS PARA FACIL TRASLADO
 PANEL ITALIANO
 COLOR GRIS

AV7565
RADIADOR DE ACEITE 9 ELEMENTOS 2000W COLOR BLANCO AVANT



MARCA : AVANT
 POTENCIA : 2000W
 TENSION : 220V - 240V
 9 ELEMENTOS RADIANTES
 CONSTRUCCION MODULAR
 TERMOSTATO REGULABLE DE TEMPERATURA AMBIENTE ALTA PRESION
 TERMOFUSIBLE DE SEGURIDAD CON ILUMINADOR
 PILOTO LUMINOSO DE ENCENDIDO
 ASAS PARA TRANSPORTE
 RECOGE CABLE
 RUEDAS PIVOTANTES MULTIDIRECCIONALES
 COLOR BLANCO

AV7572
RADIADOR DE ACEITE MINI 9 ELEMENTOS 1000W COLOR BLANCO AVANT



MARCA : AVANT
 POTENCIA : 1000W
 TENSION : 220V - 240V
 9 ELEMENTOS RADIANTES
 CONSTRUCCION MODULAR
 TERMOSTATO REGULABLE DE TEMPERATURA AMBIENTE ALTA PRESION
 TERMOFUSIBLE DE SEGURIDAD CON ILUMINADOR
 PILOTO LUMINOSO DE ENCENDIDO
 ASAS PARA TRANSPORTE
 COLOR BLANCO

AV7564
RADIADOR DE ACEITE 7 ELEMENTOS 1.500W COLOR BLANCO AVANT



MARCA : AVANT
 POTENCIA : 1.500W
 TENSION : 220V - 240V
 7 ELEMENTOS RADIANTES
 CONSTRUCCION MODULAR
 TERMOSTATO REGULABLE DE TEMPERATURA AMBIENTE ALTA PRESION
 TERMOFUSIBLE DE SEGURIDAD CON ILUMINADOR
 PILOTO LUMINOSO DE ENCENDIDO
 ASAS PARA TRANSPORTE
 RECOGE CABLE
 RUEDAS PIVOTANTES MULTIDIRECCIONALES
 COLOR BLANCO

AV7562
CALEFACTOR CERAMICO DE PARED 2.000W COLOR BLANCO AVANT



MARCA : AVANT
 POTENCIA : 2.000W
 2 NIVELES DE POTENCIA : 1.000W - 2.000W
 TENSION : 220V - 240V
 MANDO A DISTANCIA
 IDEAL PARA CUARTOS DE BAÑO
 COLOR BLANCO

16

AV7563
RADIADOR DE ACEITE 5 ELEMENTOS 1.000W COLOR BLANCO AVANT



MARCA : AVANT
 POTENCIA : 1.000W
 TENSION : 220V - 240V
 5 ELEMENTOS RADIANTES
 CONSTRUCCION MODULAR
 TERMOSTATO REGULABLE DE TEMPERATURA AMBIENTE ALTA PRESION
 TERMOFUSIBLE DE SEGURIDAD CON ILUMINADOR
 PILOTO LUMINOSO DE ENCENDIDO
 ASAS PARA TRANSPORTE
 RECOGE CABLE
 RUEDAS PIVOTANTES MULTIDIRECCIONALES
 COLOR BLANCO

17

AV7568
RADIADOR DE ACEITE MINI 7 ELEMENTOS 700W COLOR BLANCO AVANT

RADIADOR ELÉCTRICO

De aceite para baño
AV7568

- 700 W
- 220 - 240 V~
- 7 Elementos radiantes
- Construcción modular
- Termostato regulable de temperatura ambiente alta precisión
- Termofusible de seguridad con limitador
- Piloto luminoso de encendido
- Asas para transporte
- Color blanco C



- Embalaje: 32x13,5x28 cm
- Peso: 6,8 Kg
- N.W. - 4,3 kg
- Unidades por embalaje: 1
- Unidades por pallet: 76
- Código EAN: 8436533795526



MARCA : AVANT
 POTENCIA : 700W
 TENSION : 220V - 240V
 7 ELEMENTOS RADIANTES
 CONSTRUCCION MODULAR
 TERMOSTATO REGULABLE DE TEMPERATURA AMBIENTE ALTA PRESION
 TERMOFUSIBLE DE SEGURIDAD CON ILUMINADOR
 PILOTO LUMINOSO DE ENCENDIDO
 ASAS PARA TRANSPORTE
 COLOR BLANCO

AV7567
RADIADOR DE ACEITE MINI 5 ELEMENTOS 500W COLOR BLANCO AVANT

RADIADOR ELÉCTRICO

De aceite para baño
AV7567

- 500 W
- 220 - 240 V~
- 5 Elementos radiantes
- Construcción modular
- Termostato regulable de temperatura ambiente alta precisión
- Termofusible de seguridad con limitador
- Piloto luminoso de encendido
- Asas para transporte
- Color blanco C



- Embalaje: 26x13,5x28 cm
- Peso: 6,8 Kg
- N.W. - 4,3 kg
- Unidades por embalaje: 1
- Unidades por pallet: 100
- Código EAN: 8436533795519



MARCA : AVANT
 POTENCIA : 500W
 TENSION : 220V - 240V
 5 ELEMENTOS RADIANTES
 CONSTRUCCION MODULAR
 TERMOSTATO REGULABLE DE TEMPERATURA AMBIENTE ALTA PRESION
 TERMOFUSIBLE DE SEGURIDAD CON ILUMINADOR
 PILOTO LUMINOSO DE ENCENDIDO
 ASAS PARA TRANSPORTE
 COLOR BLANCO

AV7560
CALEFACTOR DE AIRE OSCILANTE 2000W COLOR BLANCO AVANT



MARCA : AVANT
 POTENCIA : 2000W
 2 NIVELES DE POTENCIA : 1000W - 2000W
 TENSION : 220V - 240V
 FUNCION OSCILANTE
 FUNCION VENTILADOR
 PROTECCION TERMICA
 COLOR BLANCO

AV7559
BRASERO ELECTRICO COLOR GRIS 900W AVANT



MARCA : AVANT
 POTENCIA : 900W
 3 NIVELES DE POTENCIA : 400W - 500W - 900W
 TENSION : 220V - 240V
 CABLE 1,8 M
 PROTECCION TERMICA
 COLOR GRIS

AV7551
ESTUFA HALÓGENA 1200W 3 TUBOS COLOR GRIS AVANT



MARCA : AVANT
 POTENCIA : 1200W
 3 NIVELES DE POTENCIA : 400W - 800W - 1200W
 TENSION : 220V - 240V
 INTERRUPTOR ANTIVUELCO
 PROTECCION TERMICA
 FUNCION OSCILANTE
 COLOR GRIS

AV7555
ESTUFA DE CUARZO PARA BAÑO 2 BARRAS 1200W COLOR GRIS AVANT



MARCA : AVANT
 POTENCIA : 1200W
 2 NIVELES DE POTENCIA : 800W - 1200W
 TENSION : 220V - 240V
 INTERRUPTOR MEDIANTE TIRADOR
 MONTAJE EN PARED
 COLOR GRIS

AV7552

ESTUFA DE CUARZO PARA SUELO 3 BARRAS 1200W COLOR BLANCO AVANT



MARCA : AVANT
 POTENCIA : 1200W
 3 NIVELES DE POTENCIA : 400W - 800W - 1200W
 TENSION : 220V - 240V
 INTERRUPTOR ANTIVUELCO
 PROTECCION TERMICA
 COLOR BLANCO

AV7556

CALEFACTOR DE AIRE HORIZONTAL 2000W COLOR BLANCO AVANT



MARCA : AVANT
 POTENCIA : 2000W
 2 NIVELES DE POTENCIA : 1000W - 2000W
 TENSION : 220V - 240V
 FUNCION VENTILADOR
 PROTECCION TERMICA
 COLOR BLANCO

AV7558
CALEFACTOR DE AIRE VERTICAL 2000W COLOR BLANCO AVANT



MARCA : AVANT
POTENCIA : 2000W
2 NIVELES DE POTENCIA : 1000W - 2000W
TENSION : 220V - 240V
FUNCION VENTILADOR
PROTECCION TERMICA
COLOR BLANCO

AV7561
ESTUFA DE MESA CAMILLA COLOR GRIS-NEGRO 400W AVANT



MARCA : AVANT
POTENCIA : 400W
2 NIVELES DE POTENCIA : 200W - 400W
TENSION : 220V - 240V
RESISTENCIA ESPIRAL
REJILLA DE SEGURIDAD
GANCHO PARA COLGAR
COLOR GRIS-NEGRO

AV7557
CALEFACTOR DE AIRE VERTICAL 2000W COLOR BLANCO AVANT



MARCA : AVANT
 POTENCIA : 2000W
 2 NIVELES DE POTENCIA : 1000W - 2000W
 TENSION : 220V - 240V
 FUNCION VENTILADOR
 PROTECCION TERMICA
 COLOR BLANCO

AV7554
ESTUFA DE CUARZO 2 TUBOS 800W COLOR GRIS AVANT



MARCA : AVANT
 POTENCIA : 800W
 2 NIVELES DE POTENCIA : 400W - 800W
 TENSION : 220V - 240V
 INTERRUPTOR ANTIVUELCO
 REJILLA DE SEGURIDAD
 PROTECCION TERMICA
 COLOR GRIS

AV7553
ESTUFA DE CUARZO 2 TUBOS 800W COLOR BLANCO AVANT



MARCA : AVANT
 POTENCIA : 800W
 2 NIVELES DE POTENCIA : 400W - 800W
 TENSION : 220V - 240V
 INTERRUPTOR ANTIVUELCO
 REJILLA DE SEGURIDAD
 PROTECCION TERMICA
 COLOR BLANCO

AV7725
VENTILADOR INDUSTRIAL DE PIE 3 VELOCIDADES 200W AVANT



MARCA : AVANT
 POTENCIA : 200W
 MEDIDAS : 30 PULGADAS - 51x51x17 cm / 83x83x7 cm / 27x25x26 cm
 VELOCIDADES: 3
 3 PARTES EN 3 CAJAS: BASE GRILL MOTOR

AV7724

VENTILADOR CIRCULADOR DE AIRE DE SUELO 3 VELOCIDADES 140W AVANT



MARCA : AVANT
POTENCIA : 140W
MEDIDAS : 20 PULGADAS - 56,5x19x56,5 cm
VELOCIDADES: 3
VDE

AV7723

VENTILADOR CIRCULADOR DE AIRE DE SUELO 3 VELOCIDADES 110W AVANT



MARCA : AVANT
POTENCIA : 110W
MEDIDAS : 18 PULGADAS - 51x18,5x51 cm
VELOCIDADES: 3
VDE

AV7722

VENTILADOR CIRCULADOR DE AIRE DE SUELO 3 VELOCIDADES 90W AVANT



MARCA : AVANT
POTENCIA : 25W
MEDIDAS : 9 PULGADAS - 31x15x28,5 cm
VELOCIDADES: 3
VDE

AV7612

VENTILADOR CIRCULADOR DE AIRE DE SUELO 3 VELOCIDADES 40W AVANT



MARCA : AVANT
POTENCIA : 40W
MEDIDAS : 12 PULGADAS - 36x17x36 cm
VELOCIDADES: 3
VDE

AV7718
VENTILADOR INDUSTRIA DE PIE 3 VELOCIDADES 70W AVANT



MARCA : AVANT
POTENCIA : 70W
MEDIDAS : 18 PULGADAS - 61,4x15x50,5 cm
VELOCIDADES: 3
SOPORTE DE PIE

AV7703
VENTILADOR DE PIE 40 CENTIMETROS 3 VELOCIDADES 45W AVANT



MARCA : AVANT
POTENCIA : 45W
MEDIDAS : 16 PULGADAS - 40CENTIMETROS - 61x17.50x50,50 cm
VELOCIDADES : 3
BASE : REDONDA
REJILLA PROTECTORA.

AV7720

VENTILADOR CIRCULADOR DE AIRE 3 VELOCIDADES 25W AVANT



MARCA : AVANT
POTENCIA : 25W
MEDIDAS : 9 PULGADAS - 31x15x28,5 cm
VELOCIDADES: 3
VDE

AV7709

VENTILADOR DE SOBREMESA 40 CENTIMETROS 40W AVANT



MARCA : AVANT
POTENCIA : 40W
MEDIDAS : 16 PULGADAS - 40CENTIMETROS - 44x17,5x44 cm
VELOCIDADES: 3
REJILLA PROTECTORA.

AV7713

VENTILADOR INDUSTRIA DE PIE 30 CENTIMETROS 3 VELOCIDADES 45W AVANT



MARCA : AVANT
POTENCIA : 45W
MEDIDAS : 12 PULGADAS - 30CENTIMETROS - 34x17x37 cm
VELOCIDADES: 3
SOPORTE DE PIE

AV7702

VENTILADOR DE PIE 40 CENTIMETROS 3 VELOCIDADES 45W AVANT



MARCA : AVANT
POTENCIA : 45W
MEDIDAS : 16 PULGADAS - 40CENTIMETROS - 61x17.50x50,50 cm
VELOCIDADES : 3
BASE : REFORZADA
REJILLA PROTECTORA.

AV7711

VENTILADOR BOX 30 CENTIMETROS 3 VELOCIDADES 40W AVANT



MARCA : AVANT
POTENCIA : 40W
MEDIDAS : 12 PULGADAS - 30CENTIMETROS - 37,5x15x43,5 cm
VELOCIDADES: 3
TEMPORIZADOR
DIFUSOR ROTATIVO

AV7619

VENTILADOR DE SOBREMESA 30 CENTIMETROS 30W AVANT



MARCA : AVANT
POTENCIA : 30W
MEDIDAS : 12 PULGADAS - 30CENTIMETROS - 35x17,5x35 cm
REJILLA PROTECTORA.
VELOCIDAD: 3

AV7708
VENTILADOR DE SOBREMESA 30 CENTIMETROS 30W AVANT



MARCA : AVANT
POTENCIA : 30W
MEDIDAS : 12 PULGADAS - 30CENTIMETROS - 35x17,5x35 cm
REJILLA PROTECTORA.

AV7710
VENTILADOR BOX 25 CENTIMETROS 3 VELOCIDADES 30W AVANT



MARCA : AVANT
POTENCIA : 30W
MEDIDAS : 10 PULGADAS - 25CENTIMETROS - 32,3x14,3x34,2 cm
VELOCIDADES: 3
TEMPORIZADOR

AV7704

VENTILADOR DE PIE 30 CENTIMETROS 3 VELOCIDADES 30W AVANT



MARCA : AVANT
POTENCIA : 30W
MEDIDAS : 12 PULGADAS - 30CENTIMETROS - 34x17x37 cm
VELOCIDADES : 3
BASE : REFORZADA
REJILLA PROTECTORA.

AV7706

VENTILADOR USB DE SOBREMESA 15 CENTIMETROS 3W AVANT



MARCA : AVANT
POTENCIA : 3W
MEDIDAS : 6 PULGADAS - 15CENTIMETROS - 20x10,5x210 cm
ALIMENTADO POR USB
REJILLA PROTECTORA.
CABLE DE 1 METRO INCLUIDO

AV7705

VENTILADOR USB DE SOBREMESA 10 CENTIMETROS 3W AVANT



MARCA : AVANT
POTENCIA : 3W
MEDIDAS : 4 PULGADAS - 10CENTIMETROS - 14,9x9,4x15,5 cm
ALIMENTADO POR USB
REJILLA PROTECTORA.
CABLE DE 1 METRO INCLUIDO

NYTFR-250x3.6

BRIDAS SUJECION CABLES NEGRO 250X3,6MM 100 UDS GEMBIRD



PESO Y DIMENSIONES
Ancho 3,6 mm
Longitud 25 cm
DETALLES TÉCNICOS
Materiales Nylon
Acorde RoHS Si
Etiqueta identificativaNo
Color del producto Negro
CONTENIDO DEL EMBALAJE
Cantidad por paquete 100 pieza(s)

SRP2018/10

MANDO A DISTANCIA UNIVERSAL SRP2018/10 PHILIPS



Especificaciones técnicas

- Cómodas funcionesPreprogramado para PhilipsSíAprobación de regulacionesMarca CEA prueba de golpesSíDispositivos compatibles
 - CABLE
 - DVD
 - SAT
 - TV
 - Vídeos
 - Reproductor de Blu-ray
 - TDT
 - DVR
 - Dispositivo de transmisión
- Dimensiones del embalajeEAN48 95185 61238 6Profundidad3,5 cmPeso bruto0,189 kgLongitud27,5 cmPeso neto0,135 kgNúmero de productos incluidos1Tipo de embalajeBlísterPeso tara0,054 kgTipo de colocaciónColganteDiámetro13 cm
- Capacidad de infrarrojosNº de marcas en la base de datosMás de 800Distancia de funcionamiento10 mLED transmisores1Base de datos códigos IR universalesSí
- PotenciaTipo de pilaAAA
- ConfiguraciónMétodo de configuraciónen el dispositivo
- Caja exteriorPeso bruto1,442 kgGTIN1 48 95185 61238 3Longitud16 cmLongitud29,2 cmPeso neto0,81 kgUnidades por caja6Peso tara0,632 kgDiámetro19,2 cm

SRP3011/10

MANDO A DISTANCIA UNIVERSAL SRP3011/10 PHILIPS



Especificaciones técnicas

- Cómodas funcionesNúmero de teclas30Aprobación de regulacionesMarca CEDispositivos compatibles
 - TV
 - TDTIdiomas en manualEN/FR/DE/NL/IT/PT/NO/DK/FI/TR/SI/PL/EL/CZ/SK/HU/RO/RU
- PotenciaDuración de la batería12 mesesTipo de pilaAAANúmero de pilas2
- Caja exteriorGTIN1 48 95185 61947 4Unidades por caja6Peso bruto2,760 librasLongitud6,3 pulgadaLongitud11,5 pulgadaPeso tara1,252 librasDiámetro7,6 pulgadaPeso neto1,508 libras
- Capacidad de infrarrojosAlcance de frecuencia de la portadora24 - 55 kHzDistancia de funcionamiento10 mÁngulo de transmisión45 gradoLED transmisores1Base de datos códigos IR universalesSí
- ConfiguraciónMétodo de configuraciónen el dispositivo
- Dimensiones del embalajeProfundidad1,7 pulgadaPeso bruto0,375 librasLongitud10,8 pulgadaPeso neto0,251 librasNúmero de productos incluidos1Tipo de embalajeBlísterPeso tara0,123 librasTipo de colocaciónColganteDiámetro5.1 pulgadaEAN48 95185 61947 7

SRP3014/10

MANDO A DISTANCIA UNIVERSAL SRP3014/10 PHILIPS



Especificaciones técnicas

- Cómodas funciones
 - Número de teclas 46
 - Aprobación de regulaciones Marca CE
 - Dispositivos compatibles
 - TV
 - TDT
 - CABLE
 - SAT
 - Reproductor de Blu-ray
 - DVD
 - DVR
 - Dispositivo de transmisión
 - I idiomas en manual EN/FR/ES
- Configuración
 - Método de configuración en el dispositivo
- Dimensiones del embalaje
 - EAN 48 95185 61797 8
 - Profundidad 1,7 pulgadas
 - Peso bruto 0,375 libras
 - Longitud 10,8 pulgadas
 - Peso neto 0,258 libras
 - Número de productos incluidos 1
 - Tipo de embalaje Blíster
 - Peso tara 0,117 libras
 - Tipo de colocación Colgante
 - Diámetro 5.1 pulgadas
- Capacidad de infrarrojos
 - Alcance de frecuencia de la portadora 24 - 55 kHz
 - Nº de marcas en la base de datos Más de 1000
 - Distancia de funcionamiento 10 m
 - Ángulo de transmisión 45 grado
 - LED transmisores 1
 - Base de datos códigos IR universales Sí
- Potencia
 - Duración de la batería 12 meses
 - Tipo de pila AAA
 - Número de pilas 2
- Caja exterior
 - Peso bruto 2,789 libras
 - GTIN 1 48 95185 61797 5
 - Longitud 6,3 pulgadas
 - Longitud 11,5 pulgadas
 - Peso neto 1,548 libras
 - Unidades por caja 6
 - Peso tara 1,241 libras
 - Diámetro 7,6 pulgadas

SRP5016/10

MANDO A DISTANCIA UNIVERSAL SRP5016/10 PHILIPS



Especificaciones técnicas

- Cómodas funciones
 - Botones retroiluminados
 - S idiomas en manual EN/FR/DE/NL/IT/PT/NO/DK/FI/TR/SI/PL/EL/CZ/SK/HU/RO/RU
 - Número de teclas 53
 - Aprobación de regulaciones Marca FCC
 - Dispositivos compatibles
 - TV
 - TDT
 - CABLE
 - SAT
 - DVR
 - Reproductor de Blu-ray
 - DVD
 - Dispositivo de transmisión
 - SoundBar
 - Sistema de audio
 - Cine en casa
 - Dimensiones del embalaje
 - Profundidad 1,4 pulgadas
 - Peso bruto 0,432 libras
 - Longitud 10,8 pulgadas
 - Peso neto 0,317 libras
 - Número de productos incluidos 1
 - Tipo de embalaje Blíster
 - Peso tara 0,115 libras
 - Tipo de colocación Colgante
 - Diámetro 5.1 pulgadas
 - EAN 48 95185 61949 1
 - Capacidad de infrarrojos
 - Alcance de frecuencia de la portadora 24 - 55 kHz
 - Aprendizaje de códigos IRSI
 - Base de datos códigos IR universales Sí
 - Distancia de funcionamiento 10 m
 - Ángulo de transmisión 45 grados
 - grado
 - LED transmisores 1
 - Potencia
 - Número de pilas 2
 - Duración de la batería 12 meses
 - Tipo de pila AAA
 - Configuración
 - Método de configuración en el dispositivo

HVR-2595A
TDT NEW/S/ MESA ALTA DEFINICION HDMI / USB DVR - COLOR AZUL



Características: Modelo de aterreo. Diseño compacto. Cero de ruido. Filtro eficiente. Interfaz por web. Botones frontales. Grabación en HD. Reproductor multimedia desde HDD. Control remoto IR. Funciones: Mem OSD multilingüe. Sintonización automática. RFPrecorrido y Trazado. Guía de programación. PEG. Grabación y Subtítulos. HD. Soporte Multi. Soporte externo. CI+. A.C3. AAC. H.264. Funciones como Autoapagado. Control Remoto. Time Shift. Conexiones: HD-SDI. SCART. HDMI. Entrada y Salida Audio digital coaxial. Interconexiones: Reducción de ruido. 1000. 30 fps. Resolución de vídeo: 1080i/720p/576p/576i/480p. Resolución de vídeo: 1280 x 720. 240 MHz. 1000. 400 MHz. Formato: 36.6. 4.3. con. Repetidor. Consumo: 0.5W. Alimentación: 220-240V. 50-60. Accesorios: Incluye: Manual de instrucciones. Dimensiones: An x Al x Pr.



Características

- Sintonizador digital terrestre HD
- Modo de silencio
- Diseño compacto
- Bajo consumo y filtro eficiente
- Interfaz por web
- Botones frontales

Conexiones

- USB Reproductor
- Digital terrestre HD y Red.

- MPEG, DVB, AAC, MP3, WAV, AAC, TV, MP3, MP3, MP3, MPEG-2, AAC, VOB, AAC, AAC, DVB, SMI, SPT, SSA, SUB, TXT.

Imagen

- Zoom
- Sintonización

Sonido

- Modo silencio
- Soporte digital - AAC, AAC, H.264

Funciones

- Mem OSD multilingüe
- Sintonización automática
- Entrada de vídeo y Trazado
- Guía de programación PEG
- Trazado
- Subtítulos HD

Extras

- Control por web
- Autoapagado

Time Shift

Intendencia

- Resolución máxima: 1080p. 30 fps. Resolución de vídeo: 1080i/720p/576p/576i/480p. Resolución de vídeo: 1280 x 720. 240 MHz. 1000. 400 MHz. Formato: 36.6. 4.3. con.

- Sintonización

DVB T2-135
TDT HIPPO S/ MESA ALTA DEFINICION HDMI / USB DVR



- TDT Alta definición HD DVB-T/T2
- Puerto USB
- Graba en un pendrive en formato HD
- Incluye sistema "Time Shift" (Grabación diferida)
- Consumo: <6W (0.5W Stand by)
- Conexión HDMI
- Conexión Euroconector
- Conexión RF (antena)
- Guía de programación y teletexto
- Sistema de primera instalación
- Reproduce todo tipo de vídeo: H.264, AVI, MPEG
- Reproduce todo tipo de audio: MPEG-1, HE-ACC
- Incluye mando a distancia

DVBT2-61

TDT ROMEXCO MINI ACODADO ALTA DEFINICON HDMI / USB DVR



Receptor DVB-T2

- TDT SD (MPEG-2) / HD (H-264-MPEG-4)
- Formatos compatibles: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i
- Grabacion directa o programada HD
- Fundion timeshift (reproduccion en diferido)
- Funcion teletexto y EPG
- Menu OSD en multiples idiomas
- Busqueda de canales automatica y manual
- Compatible con TV FULL HD y HD Ready
- Control parental
- Reproduccion de archivos multimedia compatible:
- Video: DIVX, MPEG-1/2/4, AVI, MOV, DAT, MKV, TS
- Musica: MP3, AAC
- Imagen: JPEG, BMP, PNG
- Conexiones: USB 2.0, HDMI, EUROCONECTOR, Entrada/salida RF, IR

DVB T2-ORION
SINTONIZADOR TDT ORION T2 - USB GRABADOR - TIME SHIFT



AURA ORION DVB-T2

Receptor digital Terrestre DVB-T2 de alta definición con euroconector y salida HDMI.

Receptor de televisión digital terrestre de la marca Aura con entrada USB que cuenta con la función de grabación PVR y Timeshift con lo que podrás grabar tus programas favoritos. Con la función de Media Player puedes reproducir de ficheros de vídeo, audio y fotografías.

El modelo cuenta con dos salidas a tu TV: Euroconector y salida HDMI
De menú fácil e intuitivo en Español. Cuenta con selección de grupos favoritos.

Bloqueo de canales. Control Parental

Puedes establecer hasta 8 programaciones para activar el receptor y visualizar las cadenas de TV.

Dispone de Media Player para reproducir ficheros MPEG, JPEG, WMA Y MP3 a una velocidad de USB 2.0. Si va a utilizar un disco duro USB se recomienda utilizar un adaptador de corriente para alimentarlo. Reconoce un máximo 1Tb de tamaño. Trabaja en formato NTFS y FAT32.

- Características técnicas:

- Sintonizador y Canal:

- Conector de entrada RF X 1
- Conector de salida RF X 1
- Rango de frecuencia: 174-230Mhz (VHF) y 470-862Mhz (UHF).
- Nivel de señal: 10-70 dbm

- Descodificador:

- Corriente de transporte: MPEG-2 ISO/IEC 13818-3
- Nivel de perfil: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-ML
- Video Perfil: MPEG-4 AVC/H.264 HP @L3/H.264/AVC HD
- Tasa de entrada: Max. 80 Mb/s/seg @ MPEG2 / 60 Mb/s/seg @ H.264/AVC
- Formatos de video: 4:3 / 16:9 Inter: ambible
- Formato de audio: MPEG Layer I y II, 32 / 44.1 / 48khz - Dolby Digital, Doby Digital +.
- Salida de video: CVBS, RGB

- Conexión:

- Cable de alimentación: Tipo fijo
- Sintonizador: 1 Entrada de Antena, 1 Salida RF.
- Euroconector: Si
- HDMI: Si
- USB: 2.0 Full Speed
- Suministro de alimentación: 220V-240V 50/60 Hz
- Consumo: Máximo 5W.

- Especificación del Hardware:

Chip principal: MSD7701 (LQFP128)
Flash: 4M Bytes (serial).
SDRAM: DDRII 32MX16BX1Pcs@533Mhz
Sistema Crystal: 24 Mhz +/- 20 ppm.
Sintonizador: RD45880H.
Demodulador: COFDM Interno.
Audio incrustado DAC: Interno.
Audio AMP: TPPE32.

- Características PVR:

- Unidad USB: FAT12/FAT16/FAT32/NTFS
- Multipartición / multidispositivo / lectura de velocidad automática
- Grabación: Multiformato: grabación normal con un mínimo de tiempo, programación.
- Timeshift
- Play / Pausa / Stop de la grabación.
- Grabación de archivos grabados.
- Operaciones con los dispositivos de grabación: Liberar espacio, reservar espacio, utilizar la totalidad del espacio.
- Retroceso rápido.
- Información del fichero grabado.
- Reproducción a pantalla completa.
- Reorganización de archivos en la unidad de grabación.
- Administrador de archivos USB con PC.

- Contenido de la caja:

- Manual de instalación
- Mando a distancia
- Receptor TV
- 2 X Pilas AAA
- Alimentador
- Sensor IR

DSP-2PH4-04

CABLE ADAPTADOR HDMI MACHO A HDMI HEMBRA x 2 CABLEXPERT



CARACTERÍSTICAS

Certificación	CE
Conector 1	HDMI Type A (Standard)
Conector 2	2 x HDMI Type A (Standard)
Género del conector 1	Macho
Género del conector 2	Hembra
Factor de forma de conector 1	Derecho
Factor de forma de conector 2	Derecho
Color del producto	Negro
Conectar y usar (Plug and Play)	Si

PESO Y DIMENSIONES

Ancho del paquete	105 mm
Profundidad del paquete	29 mm
Altura del paquete	125 mm

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tipo de embalaje	Bolsa de plástico
Cantidad por paquete	1 pieza(s)

DATOS LOGÍSTICOS

Peso del envase completo	3,05 kg
Longitud de la caja	39 cm
Cantidad por caja	50 pieza(s)
Largo de la caja principal	34 cm
Alto de la caja principal	14,5 cm

KL110

BOMBILLA LED ESFÉRICA INTELIGENTE E27 10W KL110 TP-LINK REGULABLE



DETALLES TÉCNICOS

Potencia	10 W
Voltaje	220 - 240 V
Tipo de base	E27
Ajustes de brillo	Si
Diámetro de la bombilla	6 cm
Rango de regulación	1 - 100%
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%

CONTROL DE ENERGÍA

Clase de eficiencia de energía	A+
Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz

PESO Y DIMENSIONES

Diámetro	6 cm
Longitud	12,1 cm
Peso	138 g

EMPAQUETADO

Ancho del paquete	88 mm
Profundidad del paquete	72 mm
Altura del paquete	150 mm

DESEMPEÑO

Certificación	CE
Regulable	Si
Acorde RoHS	Si
Potencia de bombilla	10 W
Temperatura de color	2700 K
Número de LEDs de iluminación	800
Flujo luminoso	800 lm
Tipo de tapa de lámpara	E27
Intervalo de temperatura operativa	-15 - 40 °C
Ángulo de haz	230°

KL130

BOMBILLA LED ESFÉRICA INTELIGENTE E27 10W KL130 TP-LINK BULB MULTICOLOR



DETALLES TÉCNICOS

Potencia	10 W
Voltaje	220 - 240 V
Cambia de color	Si
Cambio de color (PowerLED)	Si
Tipo de base	E27
Ajustes de brillo	Si
Diámetro de la bombilla	6 cm
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%

CONTROL DE ENERGÍA

Clase de eficiencia de energía	A+
Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz

PESO Y DIMENSIONES

Diámetro	6 cm
Longitud	12,1 cm
Peso	138 g

EMPAQUETADO

Ancho del paquete	88 mm
Profundidad del paquete	72 mm
Altura del paquete	150 mm

DESEMPEÑO

Certificación	CE
Regulable	Si
Acorde RoHS	Si
Potencia de bombilla	10 W
Temperatura de color	9000 K
Número de LEDs de iluminación	800
Flujo luminoso	800 lm
Tipo de tapa de lámpara	E27
Intervalo de temperatura operativa	-15 - 40 °C
Ángulo de haz	230°

KL120
BOMBILLA LED ESFÉRICA INTELIGENTE E27 10W KL120 TP-LINK LED **BULB BLANCO



- DETALLES TÉCNICOS
-
- Ajustes de brillo
- Si
- Diámetro de la bombilla
- 6 cm
- Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
- 10 - 90%
- Potencia
- 10 W
- Tipo de base
- E27
- Voltaje
- 220 - 240 V
- CONTROL DE ENERGÍA
-
- Frecuencia de entrada AC
- 50 - 60 Hz
- Clase de eficiencia de energía
- A+
- PESO Y DIMENSIONES
-
- Diámetro
- 6 cm
- Longitud
- 11,8 cm
- Peso
- 138 g
- EMPAQUETADO
-
- Altura del paquete
- 121 mm
- Ancho del paquete
- 60 mm
- Profundidad del paquete
- 60 mm
- DESEMPEÑO
-
- Acorde RoHS
- Si
- Certificación
- CE
- Flujo luminoso
- 800 lm
- Intervalo de temperatura operativa
- -15 - 40 °C
- Número de LEDs de iluminación
- 800
- Potencia de bombilla
- 10 W
- Regulable
- Si
- Temperatura de color
- 6500 K
- Tipo de tapa de lámpara
- E27
- Ángulo de haz
- 230°

HV-H515
BATERÍA EXTERNA 4400MAH DUAL USB NEGRO HV-H515 HAVIT



Especificaciones Técnicas:

Modelo: HV-H515

Color: azul, negro, rojo

Capacidad de almacenamiento: 4400MAH

Linterna LED

Alimentación vía MicroUSB de 5V/1.0A

2 Puertos USB :5V/1A 5V/2.1A

Material:ABS

Dimensiones:101*26*49mm

Peso:123.2g±0.5g

Seguridad del producto

Este producto está sujeto a instrucciones y advertencias de seguridad.

ipe 600

Sai offline riello iplug se 600 - 600va - 3*tomas schuko - tamaño compacto - reinicio automático



- **POTENCIA**
- ENTRADA
- Tensión nominal 220-240 Vac
- Tolerancia tensión de entrada 230 Vac (+20/-25%)
- Frecuencia 50/60 Hz con selección automática
- SALIDA
- Tensión en funcionamiento
- con red 230 Vac (+22/-26%)
- Tensión en funcionamiento
- con batería 230 Vac (+/- 10%)
- Frecuencia en funcionamiento
- con batería 50 or 60 Hz (+/- 1%)
- Forma de onda Pseudo Sinusoidal
- **BATERÍAS**
- Tipo VRLA AGM de plomo sin mantenimiento
- Tiempo de recarga 6-8 horas
- **OTRAS CARACTERÍSTICAS**
- Peso neto (kg) 3,8
- Peso bruto (kg) 4,1
- Medidas (LxPxA) (mm) 159x 239 x 89
- Protecciones Excesiva descarga de la batería - sobrecorriente - cortocircuito
- Tomas de salida 3 tomas tipo Schuko o italiana o francesa
- Normas EN 62040-1-1 y directiva 2006/95/EC; EN 62040-3
- EN 62040-2 y directiva 2004/108 EC
- Marcas CE
- Temperatura ambiente 0 °C / +40 °C
- Color Negro
- Altitud y humedad relativa 6000 m de altitud máxima, < 95% sin condensación
- Accesorios incluidos cable de alimentación, manual de uso

TK-PRO-02

JUEGO DE HERRAMIENTAS 71 PIEZAS CABLEXPRT



DETALLES TÉCNICOS

Número de conductores de bits	48
Número de destornilladores	2
Llave incluida	Si
Sierra incluida	No
Lima incluida	No
Pelacables incluido	No
Rizador eléctrico incluido	No
Alicates incluidos	No
Cortador de cable incluido	No
Color de la carcasa	Rojo
Tipo de llave	Llave hexagonal, Torx wrench
martillo incluido	No
Número de llaves o enchufes	18
Desatornillador/puntas incluidas	Phillips, Pozidriv, Ranura, Torx
Tamaños de llaves y zócalos	4,5,6,8,10 mm
PESO Y DIMENSIONES	
Ancho del paquete	170 mm
Profundidad del paquete	270 mm
Altura del paquete	50 mm

TK-SD-01
JUEGO DE DESTORNILLADORES PRECISION PARA SMARTPHONES/TABLETS GEMBIRD



DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

8 destornilladores de precisión diferentes
 Raspador Práctico y herramientas más graves
 4 herramientas especiales para los casos de apertura con precisión

Especificaciones

Destornillador Torx: T4, T5, T6
 Destornillador estrella: 0.8 mm
 Destornillador Cruz: 2,0 mm, 1,2 mm
 Destornillador de ranura: 2,0 mm
 Y-destornillador: 2,0 mm
 Pinzas: 2 unidades (+ recta curva)
 Selección de la guitarra herramientas abiertas: 2 piezas
 Herramientas de la abertura de plástico: 2 piezas
 Raspador
 Graver
 Materiales: ABS + CR-Vr cuchillas
 Dimensiones: 235 x 190 x 23 mm
 Peso neto: 170 g

TK-SD-07
KIT HERRAMIENTAS DE PIEZAS DE PRECISION 108 PIEZAS CABLEXPRT



DETALLES TÉCNICOS

Acorde RoHS Si
 Tipo de destornillador Destornillador combinado
 Número de destornilladores 90
 Punta imantada Si
 Tipo de producto Set de destornilladores
 Desatornillador/puntas incluidas Phillips, Pozidriv, Ranura, Estrella,
 Torx

COLOR

Color de la carcasa Rojo

PESO Y DIMENSIONES

Ancho del paquete 100 mm
 Profundidad del paquete 180 mm
 Altura del paquete 45 mm

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Funda de transporte Si

TK-BASIC-02
JUEGO DE HERRAMIENTAS 44 PIEZAS CABLEXPRT



DETALLES TÉCNICOS

Número de conductores de bits	40
Número de destornilladores	1
Llave incluida	No
Sierra incluida	No
Lima incluida	No
Pelacables incluido	No
Rizador eléctrico incluido	No
Alicates incluidos	Si
Tipos de alicates incluidos	Alicates de punta fina
Cortador de cable incluido	No
Color de la carcasa	Rojo
martillo incluido	No
Desatornillador/puntas incluidas	Phillips, Pozidriv, Ranura, Punta de horquilla, Estrella, Torx, Tri-Wing

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Cantidad de herramientas	1 herramientas
--------------------------	----------------

PESO Y DIMENSIONES

Ancho del paquete	190 mm
Profundidad del paquete	220 mm
Altura del paquete	35 mm

TK-SD-05
JUEGO DE DESTORNILLADORES 34 PIEZAS CABLEXPRT



DETALLES TÉCNICOS

Acorde RoHS	Si
Número de bits	34 pieza(s)
Tipo de destornillador	Destornillador combinado
Número de destornilladores	1
Portabrocas magnético	Si
Aislamiento de la manilla	Si
Diseño de plancha ergonómico	Si
Tipo de producto	Destornillador múltiple
Desatornillador/puntas incluidas	Phillips, Pozidriv, Ranura, Torx
Número de llaves de tubo	1

COLOR

Color de la carcasa	Negro / Rojo
Color del mando	Negro / Rojo

PESO Y DIMENSIONES

Ancho del paquete	105 mm
Profundidad del paquete	225 mm
Altura del paquete	35 mm

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Funda de transporte	Si
---------------------	----

9964
MULTIMETRO DIGITAL DT830B SILVER



Características:

- Voltaje en C.C: 600V
- Voltaje en C.A: 600V
- Corriente en C.C: 10A
- Resistencia: 2M Ohms
- Comprobador de diodos
- Continuidad
- Comprobador transistor
- Dimensiones pantalla: 46 x 9
- Generador onda cuadrada

TK-SD-02
JUEGO DE DESTORNILLADORES ABS RESISTENTE GEMBIRD



DETALLES TÉCNICOS

- Número de bits 8
- Tipo de destornillador Establecer
- Número de destornilladores 1
- Desatornillador/puntas incluidas Phillips, Ranura
- Tamaños de desatornillador/puntas PH0/PH1/PH2, 3.0mm/5.0mm/6.0mm, Awl, Fork

MATERIAL

- Material de agarradera ABS

COLOR

- Color de la carcasa Amarillo
- Color del mando Negro / Amarillo

PESO Y DIMENSIONES

- Peso 300 g

CONTENIDO DEL EMBALAJE

- Funda de transporte Si

AV1042

TENAZA PARA CORTE Y CONEXIONES DE CABLE CRIMPING TOOL AVANT



PESO Y DIMENSIONES	
Peso	280 g
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)	184 x 70 x 15 mm
EMPAQUETADO	
Tipo de embalaje	Ampolla
Altura del paquete	3 cm
Longitud del paquete	27 cm
Ancho del paquete	10,5 cm
DETALLES TÉCNICOS	
Materiales	ABS sintéticos, Acero
Tipo	Crimping tool
Tipo de conector de red	RJ-11, RJ-12, RJ-45
COLOR	
Color del producto	Negro/Verde

TK-SD-06

JUEGO DE DESTORNILLADOR CON PUNTAS 32 PIEZAS GEMBIRD



DETALLES TÉCNICOS	
Acorde RoHS	Si
Número de bits	32 pieza(s)
Tipo de destornillador	Destornillador combinado
Número de destornilladores	1
Aislamiento de la manilla	Si
Tipo de producto	Set de destornilladores
Desatornillador/puntas incluidas	Phillips, Ranura, Punta de horquilla, Estrella, Torx, Tri-Wing
Número de llaves de tubo	1
COLOR	
Color de la carcasa	Rojo
Color del mando	Negro / Rojo
PESO Y DIMENSIONES	
Ancho del paquete	105 mm
Profundidad del paquete	155 mm
Altura del paquete	30 mm
CONTENIDO DEL EMBALAJE	
Funda de transporte	Si

NCT-100

BRIDAS SUJECION CABLES 4 COLORES 100X2,5MM 100 UDS CABLEXPERT



PESO Y DIMENSIONES

Ancho 2,5 mm

Longitud 10 cm

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Cantidad por paquete 100 pieza(s)

CARACTERÍSTICAS

Materiales Nylon

Acorde RoHS Si

Number of locking heads 1 cabezal(es)

Color del producto Negro, Verde, Rojo, Amarillo

M7350

MIFI LTE PUNTO DE ACCESO MOVIL 4G TP-LINK



El M7350 de TP-LINK se encuentra en el primer plano de la compartición inalámbrica de 4G. Tan solo es necesario insertar una tarjeta SIM 4G en el dispositivo para establecer instantáneamente la selección de un hotspot Wi-Fi de banda dual. Con velocidades de hasta 150 Mbps de descarga y hasta 50 Mbps de subida, el M7350 está capacitado para proporcionar la compartición inalámbrica de 4G para hasta 15 usuarios simultáneamente. Su diseño de bolsillo y potente batería interna de 2550mAh hacen que sea el compañero ideal de viaje, permitiendo a los usuarios trabajar o jugar durante 10 horas. Con su innovadora pantalla TFT, los usuarios dispondrán de una visión mucho más intuitiva del estado operativo del dispositivo, de la intensidad de señal, tipo de red (4G/3G/2G), estado Wi-Fi, mensajes, internet, estadísticas de tráfico y evolución de la batería.

Características:

• 4G LTE - La conexión más rápida, la mejor que puede obtener. Soportando la última generación de red 4G LTE, el M7350 puede alcanzar velocidades de hasta 150 Mbps de descarga para disfrutar de películas HD sin interrupciones, descarga de archivos en segundos y permitiendo video chat sin caídas.

• Comparta Fácilmente la Wi-Fi de Banda Dual para hasta 15 Dispositivos

Plug and play, simplemente inserte una tarjeta SIM 4G para crear su hotspot Wi-Fi de banda dual de 300 Mbps personal al instante. Comparta instantáneamente conectividad 4G/3G con hasta 15 dispositivos Wi-Fi- Tablets, teléfonos móviles, portátiles, videoconsolas y mucho más.

• Pequeño e ingenioso gadget para la rutina diaria

El M7350 cuenta con diseño compacto y elegante muy adecuado para viajes de placer, viajes de negocios, actividades al aire libre o en cualquier momento que considere oportuno.

• 10 Horas de compartición 4G - Creado para Moverse

Con su potente batería de 2550mAh, el M7350 es capaz de funcionar a máxima capacidad durante 10 horas. Para añadir aún más flexibilidad, el dispositivo puede ser recargado vía cable micro USB conectado a un portátil, cargador portátil o utilizando su adaptador incluido para conseguir interminables horas de compartición 4G.

• Toda la información útil en tan solo un vistazo

La pantalla intuitiva hace que sea fácil mantenerse dentro de su tarifa de datos y evitar agotar el cupo de datos mensuales. Con el botón de menú puede rápidamente cambiar el tipo de red, itinerancia de datos, banda de frecuencia, ver su contraseña y nombre de señal - directamente en el dispositivo.

• Tarjeta Micro SD para Compartir Wi-Fi

Puede fácilmente compartir fotos, música, videos y mucho más inalámbricamente a través de su red desde una tarjeta micro SD mediante la ranura de almacenamiento micro SD

Especificaciones:

• Tipo de red

- FDD-LTE Cat4 (800/900/1800/2100/2600MHz)
- DC-HSPA+HSPAUMTS (900/2100MHz)
- EDGE/GPRS/GSM (850/900/1800/1900MHz)

• Interfaces

- 1 puerto micro USB para alimentación
- Ranura para tarjeta SIM
- Ranura para tarjeta Micro SD

• Botones

- Botón Power On/Off
- Botón Menú

• Antena Interna

- Tasas de transferencia de datos DL: 150Mbps, UL: 50Mbps
- Fuente de alimentación Batería Interna Recargable de 2550mAh
- Dimensiones (W X D X H) 4.2 x 2.6 x 0.6 in. (106 x 66 x 16mm)
- Lector de tarjetas Micro SD Hasta 32GB

• Screen Display Estadísticas de tráfico, estado Wi-Fi, número de usuarios, tipo de red (2G/3G/4G), intensidad de señal, estado de conexión a internet, mensajes, medidor de batería.

• Frecuencia 2,4GHz & 5GHz

• Estándares Inalámbricos IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

• PIRE <20dBm

• Seguridad Inalámbrica Soporta WPA-PSK/WPA2-PSK, Filtrado de MAC Inalámbrico, Activa/Desactiva retransmisión de SSID

• DHCP Servidor DHCP, Lista de Clientes DHCP

• Certificaciones CE, RoHS

• Contenido del Paquete

- LTE-Avanzado Wi-Fi Móvil M7350
- Cable Micro USB
- Adaptador de tarjeta Micro a SIM estándar
- Adaptador de tarjeta Nano a SIM estándar
- Adaptador de Corriente
- Guía de Instalación Rápida

• Requisitos del sistema Windows 8/7/Vista/XP, Mac OS, Android, iOS, Windows Phone

TL-WPA4220TKIT TP-LINK WPA4220TKIT AV500 Powerline Wireless Kit



TL-WPA4220T Kit de TP-LINK amplía su conexión a Internet para cada habitación de la casa a través de un circuito eléctrico existente de su casa. El TL-WPA4220 cuenta con un botón Clone Wi-Fi que permite de amplia extensión, lo que significa que se puede copiar automáticamente el SSID y la contraseña de su router. De esta manera, KIT TL-WPA4220T simplifica la configuración de Wi-Fi y permite la itinerancia sin fisuras dentro de su red doméstica.

- One Touch Súper Extensión del Rango - botón Clone Wi-Fi simplifica la configuración de Wi-Fi y ayuda a construir una red doméstica unificada sin fisuras
- HomePlug AV estándar que proporciona hasta 500 Mbps de transmisión de datos a alta velocidad a través del cableado eléctrico existente en una casa, ideal para HD sin demoras o streaming de vídeo en 3D y los juegos en línea

- Extiende 300Mbps conexiones inalámbricas a previamente difíciles de alcanzar áreas de su hogar y la oficina

Características:

- Wi-Fi Clone Button simplifies your Wi-Fi configuration and helps build a seamless unified home network
- HomePlug AV standard providing up to 500Mbps high speed data transmission over a home's existing electrical wiring, ideal for lag-free HD or 3D video streaming and online gaming
- Extend 300Mbps wireless connections to previously hard-to-reach areas of your home and office
- Two Ethernet ports allow your TVs, game consoles, or PCs connect to the Internet
- Up to 300-meter range over the household power circuit
- Easy to install, just plug in and play
- 128-bit AES encryption easily at a push of "Pair" Button
- Supports IGMP managed multicast IP transmission, optimizing IPTV streaming

Especificaciones:

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

- Estándares y protocolos HomePlug AV, IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.11b/g/n
- Interfaces
 - 2*10/100Mbps Ethernet Port -TL-WPA4220
 - 1*10/100Mbps Ethernet Port - TL-PA4010
- Tipo de Enchufe EU, UK
- Botones Pair, Reset, Wi-Fi/Wi-Fi Clone
- Indicador LED PWR, PLC, ETH, Wi-Fi/Wi-Fi Clone
- Dimensiones (W X D X H) 3.7 x 2.1 x 1.6 in. (94x54x40mm)
- Alcance 300 Meters over electrical circuit

CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE

- Tecnología de modulación OFDM (PLC)
- Encriptación
 - Powerline Security:
 - 128-bit AES
 - Wireless Security:
 - WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK Encryption

OTROS

- Certificaciones CE, FCC, RoHS
- Contenido del Paquete
 - Powerline Ethernet Adapter TL-WPA4220 *2 & TL-PA4010 *1
 - 6.5 ft. (2 m) Ethernet cable (RJ45)
 - Resource CD
 - Quick Installation Guide
- Requisitos del sistema Windows 2000/XP/2003/Vista, Windows 7/8, Mac, Linux
- Factores ambientales
 - Operating Temperature: 0°C~40°C (32°F ~104°F)
 - Storage Temperature: -40°C~70°C (-40°F ~158°F)
 - Operating Humidity: 10%~90% non-condensing
 - Storage Humidity: 5%~90% non-condensing

TL-WPA4226KIT POWERLINE AV500 KIT WIFI 2 UDS 2 PORT CON ENCHUFE TP-LINK



PESO Y DIMENSIONES

Altura	42 mm
Ancho	95 mm
Profundidad	58 mm

CONTROL DE ENERGÍA

Consumo energético	6 W
--------------------	-----

CONDICIONES AMBIENTALES

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Cables incluidos	LAN (RJ-45)
Cantidad por paquete	2 pieza(s)
Guía de instalación rápida	Si

REQUISITOS DEL SISTEMA

Sistema operativo Windows soportado	Si
Sistema operativo Linux soportado	Si
Sistema operativo MAC soportado	Si

DISEÑO

Certificación	CE, FCC
Indicadores LED	LAN, PLC, Poder, WLAN
Acorde RoHS	Si
Color del producto	Blanco

DESEMPEÑO

Ethernet	Si
Modulación	OFDM
Estándar Wi-Fi	IEEE 802.11n
Wifi	Si
Estándar de PowerLine	HomePlug AV
Wi-Fi estándares	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Tipo de interfaz Ethernet LAN	Ethernet rápido
Distancia de funcionamiento máximo	300 m
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	4
Algoritmos de seguridad soportados	128-bit AES, WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Rango máximo de transferencia de datos	500 Mbit/s
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10, 100 Mbit/s
WLAN velocidad de transferencia de datos, soportada	300, 500 Mbit/s
Conectar y usar (Plug and Play)	Si

RE450
EXTENSOR DE RANGO REPETIDOR WI-FI ACL1750 TP-LINK



¿Cansado de las "zonas muertas" Wi-Fi? El Extensor de Cobertura Wi-Fi ACL1750 de TP-LINK se conecta al router de forma inalámbrica, fortaleciendo y ampliando su señal en las zonas a las que no puede llegar por sí misma. El dispositivo también reduce las interferencias de la señal para garantizar una cobertura Wi-Fi fiable en todo su hogar u oficina.

Características:

- Nueva Generación Wi-Fi AC de Velocidad Super-Rápida. El RE450 de TP-LINK viene con tecnología Wi-Fi 802.11ac de próxima generación, que es 3 veces más rápida que las velocidades del estándar 802.11n. El RE450 ofrece velocidades ultrarrápidas de doble banda Wi-Fi de hasta 1750 Mbps, proporcionando conexiones fiables para tareas intensivas de ancho de banda como streaming HD / 4K, juegos online sin pérdidas, descarga de archivos de gran tamaño.
- Velocidad Cableada Gigabit. El puerto Ethernet Gigabit convierte el extensor en un puente inalámbrico, lo que le permite conectar un dispositivo cableado como un reproductor Blu-ray, una consola de juegos, un DVD, o un Smart TV a su red Wi-Fi.
- Fácil Instalación y Emplazamiento Sencillo. El extensor RE450 funciona con cualquier router inalámbrico estándar. Conecte de forma instantánea el RE450 a un router simplemente pulsando el botón RE del extensor seguido por el botón WPS del router (si está disponible). Una vez conectado con un router existente, puede mover el RE450 al lugar ideal, sin nuevas configuraciones.
- Rápido Emplazamiento Sencillo e Indicador de Señal Inteligente. La luz de la señal inteligente le ayudará a encontrar la mejor ubicación para colocar el extensor Wi-Fi.
- Antenas Externas de Alto Rendimiento. Tres antenas externas de doble banda externas (3 x 2dBi en 2,4 GHz y 3 x 3 dBi en 5GHz) que aumentan su cobertura y estabilidad inalámbrica, ayudando a sus dispositivos a mantenerse conectados en cualquier lugar de la red.
- Modo de Alta Velocidad. El modo de alta velocidad maximiza el rendimiento general al combinar el ancho de banda, de los canales tanto en 5 GHz como en 2,4 GHz para crear una rápida conexión con una banda que envía datos y otra que recibe.

Especificaciones:

- Puertos e Interfaces
 - Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: 1
- Peso y dimensiones
 - Ancho: 163 mm
 - Profundidad: 76,4 mm
 - Altura: 66,5 mm
- Control de energía
 - Consumo de energía (max): 9 W
- Condiciones ambientales
 - Intervalo de temperatura operativa: 0 - 30 °C
 - Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 70 °C
 - Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%
 - Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 5 - 90%
- Conexión
 - Wireless Standards: IEEE 802.11a/n/ac 5GHz, IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
 - Frecuencia: 2.4GHz and 5GHz
 - Signal Rate: 450Mbps at 2.4GHz, 1300Mbps at 5GHz
 - Transmit Power: CE: <20dBm(2.4GHz), <23dBm(5GHz band1&2), <26dBm(5GHz band3); FCC: <26dBm(2.4GHz), <26dBm(5GHz)
 - Reception Sensitivity:
 - 5GHz
 - 11a 6Mbps: -95dBm, 11a 54Mbps: -77dBm
 - 11ac HT20: -70dBm, 11ac HT40: -66dBm
 - 11ac HT80: -62dBm
 - 2.4GHz:
 - 11g 54Mbps: -77dBm, 11n HT20: -73dBm
 - 11n HT40: -71dBm
 - Funciones Wireless: Enable/Disable Wireless Radio, Wireless Statistics
 - Seguridad Wireless: 64/128-bit WEP, WPA
- Contenido del embalaje
 - Cables incluidos: LAN (RJ-45)
 - Guía de configuración rápida: Si
- Antena
 - Cantidad de antenas: 3
- Diseño
 - Color del producto: Blanco
 - Indicadores LED: Si
 - Acorde RoHS: Si
 - Certificación: CE, FCC, RoHS
- Desempeño
 - Tipo: Network repeater
 - Sistema operativo Windows soportado: Si
 - Sistema operativo MAC soportado: Si
 - Sistema operativo Linux soportado: Si

Comprar TP-LINK RE450 Extensor de Rango Wi-Fi ACL1750

TL-SG1016D
SWITCH 16P 10/100/1000M RJ45RACK MOUNT TP-LINK



ALIMENTACIÓN A TRAVÉS DE ETHERNET (POE)

Energía sobre Ethernet (PoE), soporte No

CARACTERÍSTICAS DE MANEJO

Tipo de interruptor No administrado

CONDICIONES AMBIENTALES

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento 10 - 90%

Intervalo de temperatura de almacenaje -40 - 70 °C

Intervalo de temperatura operativa 0 - 40 °C

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje 5 - 90%

Rango de temperatura de funcionamiento 32 - 104 °F

DESEMPEÑO

Apilable Si

DISEÑO

Certificación FCC, CE

OTRAS CARACTERÍSTICAS

LEDs de conectividad Si

Tecnología de conectividad Alámbrico

Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) 294 x 180 x 44 mm

Tipo de fuente de alimentación AC

Requisitos de energía 100 - 240V, 50/60Hz

Características de red Gigabit Ethernet

Ancho de banda 32 Gbit/s

PROTOCOLOS

Protocolos de red compatibles CSMA/CD, TCP/IP

PUERTOS E INTERFACES

Jack de entrada CD Si

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet 16

Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos 16

RED

Estándares de red IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

Soporte de control de flujo Si

Bitdireccional completo (Full duplex) Si

Auto MDI / MDI-X Si

TRANSMISIÓN DE DATOS

Tabla de direcciones MAC 8000 entradas

Tasas de transferencia soportadas 10/100 Mbps

Tasa de transferencia (máx) 1 Gbit/s

Jumbo Frames, soporte Si

Guardar y remitir Si

TL-WPA4220KIT TP-LINK TL-WPA4220KIT KIT EXTENSOR WIFI AV600 A 300MBPS 2P ETHERNET 10/100 BLANCO



Súper extensión de cobertura pulsando un botón - El botón de clonado WiFi simplifica su configuración WiFi y le ayuda a construir un área doméstica unificada y sin cortes

El estándar HomePlug AV proporciona transmisión de datos a alta velocidad hasta 500Mbps sobre el cableado eléctrico existente en el hogar, ideal para streaming de vídeo HD o 3D sin retardos y juegos en red

Extiende las conexiones inalámbricas a 300Mbps a zonas previamente inaccesibles de su hogar y oficina

Cómo funciona este producto

El TL-WPA4220KIT de TP-LINK lleva su conexión a Internet a cualquier habitación de la casa a través de la instalación eléctrica existente en su hogar. El TL-WPA4220 dispone de un botón de clonado WiFi que permite una súper extensión de cobertura, copiando automáticamente el SSID y la contraseña de su router. De esta manera, el TL-WPA4220 simplifica su configuración WiFi y le permite movilidad sin cortes dentro de su red doméstica.

Súper extensión de cobertura pulsando un botón

Con un botón de clonado WiFi que habilita la súper extensión de cobertura, el TL-WPA4220 puede copiar automáticamente el nombre de la red inalámbrica (SSID) y la contraseña de su router tan sólo pulsando un botón. Después de pulsar el botón, puede ubicar el adaptador Powerline allí donde desee acceso cableado o inalámbrico y disfrutará de networking sin cortes por toda la casa u oficina.

Hasta 500Mbps - Ideal para streaming de vídeo en HD

Con la avanzada tecnología HomePlug AV, el TL-WPA4220KIT le proporciona tasas de transferencia de datos estables y de alta velocidad hasta 500Mbps sobre una línea de hasta 300 metros de distancia. Constituye una gran elección como solución doméstica integral para conectar todos los dispositivos de red, desde ordenadores y consolas de juegos hasta decodificadores para IPTV, impresoras y unidades de almacenamiento NAS.

Amplíe la cobertura WiFi a todas las habitaciones

Con velocidades inalámbricas de hasta 300Mbps, podrá ampliar sin esfuerzo su red y WiFi a través del Powerline existente y retransmitir una señal inalámbrica para compartir con todos sus dispositivos WiFi en otras zonas de su casa u oficina.

Especificaciones técnicas

Características de Hardware

- Estándares y protocolos: HomePlug AV, IEEE802.3/IEEE802.3u, IEEE802.11b/g/n
- Interfaces: 2 puertos Ethernet 10/100Mbps
- Tipo de Enchufe: EU, UK, US, AR
- Botones: Pair, Reset, Wi-Fi/Wi-Fi Clone
- Indicador LED: PWR, PLC, ETH, Wi-Fi/Wi-Fi Clone
- Dimensiones (W X D X H): 3.7 x 2.1 x 1.6 in. (94 x 54 x 40mm)
- Alcance: 300 metros a través del circuito eléctrico

Características de Software

- Tecnología de modulación: OFDM (PLC)
- Encriptación:
 - Seguridad Powerline:
 - AES 128-bits
 - Seguridad Wireless:
 - Encriptación WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK

Otros

- Certificaciones: CE, FCC, RoHS
- Contenido del Paquete:
 - Adaptadores Powerline Ethernet TL-WPA4220 & TL-PA4010
 - Cable Ethernet (RJ45) de 2 m
 - CD de utilidades
 - Guía rápida de instalación
- Requisitos del sistema: Windows 2000/XP/2003/Vista/Windows 7/8, Mac, Linux
- Factores ambientales:
 - Temperatura de funcionamiento: 0°C~40°C (32°F~104°F)
 - Temperatura de almacenamiento: -40°C~70°C (-40°F~158°F)
 - Humedad de funcionamiento: 10%~90% sin condensación
 - Humedad de almacenamiento: 5%~90% sin condensación

TL-PS110U PRINT SERVER ETHERNET USB 2.0 TP-LINK



CARACTERÍSTICAS:

El servidor de impresión (Printer Server) TL-PS110U permite conectar una impresora con puerto USB a la red brindando mayor movilidad al usuario. Solo es necesario conectar el print server a la impresora por el puerto USB, conectar el print server a la red y podrás acceder a la impresora desde cualquier ordenador.

Características

- Compatible con más de 320 modelos de impresoras en el mercado.
- Soporta multiprotocolo y multi-OS, fácil de configurar en todos los entornos de red.
- Microprocesador de alta velocidad y puerto USB 2.0 compatible con la impresión que los trabajos de procesamiento más rápido
- Soporta POST (Power on self test) y Alerta de Email para detectar cualquier problema de impresión tan pronto como sea posible
- Fácil manejo y configuración
- Diseño compacto y ligero

Especificaciones Técnicas:

Protocolo de Red	TCP/IP IPX/SPX NetBEUI Apple Talk LPR IPP/SMB RAW TCP
Sistema operativo	Windows 9X/Me Windows NT/2000/XP/Vista/7 Mac OS 8.0 or higher UNIX/Linux Netware 3.12 or higher (Bindery/NDS)
Management	Windows-Based Setup program (PSAdmin) Web Management Telnet Configuration HP Web JetAdmin / HP JetAdmin
Hardware	Complies with IEEE 802.3 and 802.3u USB2.0 Compliant Built in 1M Flash RAM Built in 2M SDRAM Built in 10/100Mbps RJ-45 port
Interface	1 USB2.0 Port 1 Fast Ethernet RJ-45 Port
LED	Status USB 10Mbps 100Mbps
Energía	5VDC 2A
Safety & Emission	FCC, CE
Dimensiones	73x65x30 mm
Environment	Operating Temperature: 0°C~50°C (32°F~122°F) Storage Temperature: -5°C~65°C (23°F~139°F) Operating Humidity: 0%~70% non-condensing Storage Humidity: 0%~80% non-condensing

ARCHER C1200 WISP ROUTER TP-LINK AC1200



TP-LINK AC1200, Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Estándar Wi-Fi: IEEE 802.11ac, Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 867 Mbit/s, Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-TX), Estándares de red: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Protocolos de red compatibles: IPv4/IPv6, Tipo de antena: Externa.

CARACTERÍSTICAS DE LAN INALÁMBRICO

Banda Wi-Fi	Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)
Estándar Wi-Fi	IEEE 802.11ac
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.)	867 Mbit/s
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda)	300 Mbit/s
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda)	867 Mbit/s

PUERTOS E INTERFACES

Puerto USB	SI
Enchufe de entrada de CC	SI
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	4
Cantidad de puertos USB 2.0	2

REDES MÓVILES

3G	No
4G	No

CONEXIÓN

El acceso de invitados	SI
Reenvío de puertos	SI

PROTOCOLOS

DHCP, cliente	SI
Protocolos de red compatibles	IPv4/IPv6
DHCP, servidor	SI

ANTENA

Tipo de antena	Externa
Cantidad de antenas	3

CARACTERÍSTICAS DE ADMINISTRACIÓN

Seguridad por pulsador WPS	SI
Botón de restaurar	SI
Calidad de servicio (QoS) soporte	SI
Administración basada en web	SI
Conectar y usar universal (UPlP, Universal Plug and Play)	SI

SEGURIDAD

Contrafuegos	SI
Soporte VPN	Open VPN, PPTP VPN, PPPT, L2TP, IPSec
Algoritmos de seguridad soportados	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK

CONTROL DE ENERGÍA

Alimentación	CC
--------------	----

PESO Y DIMENSIONES

Altura	32,5 mm
Ancho	243 mm
Profundidad	160,3 mm

CONDICIONES AMBIENTALES

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C

APROBACIONES REGULADORAS

Certificación	CE, RoHS
---------------	----------

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Adaptador AC incluido	SI
Cables incluidos	LAN (RJ-45)
Guía de configuración rápida	SI

CARACTERÍSTICAS DE LAN ETHERNET

Ethernet	SI
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Tipo de interfaz Ethernet LAN	Gigabit Ethernet
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s

DISEÑO

Luz de indicación	SI
Interruptor de encendido/apagado integrado	SI
Tipo de producto	Enrutador de sobremesa
Color del producto	Negro

DESEMPEÑO

Ranura(s) para tarjetas de memoria	No
------------------------------------	----

CONEXIÓN WAN

Ethernet WAN	SI
DSL WAN	No
Compatible con módem USB 3G/4G	No
Ranura para tarjeta SIM	No

TL-PA4010PKIT POWERLINE AV600 KIT 2 UDS 1 PORT CON ENCHUFE TP-LINK



PESO Y DIMENSIONES

Altura	42 mm
Ancho	95 mm
Profundidad	58 mm

CONTROL DE ENERGÍA

Consumo energético	4,6 W
Consumo de energía (inactivo)	0,72 W

CONDICIONES AMBIENTALES

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Cables incluidos	LAN (RJ-45)
Cantidad por paquete	2 pieza(s)
Guía de instalación rápida	SI

REQUISITOS DEL SISTEMA

Compatible con Mac	SI
Sistema operativo Windows soportado	SI
Sistema operativo Linux soportado	SI
Sistema operativo MAC soportado	SI

DISEÑO

Certificación	FCC, CE
Indicadores LED	SI
Acorde RoHS	SI
Color del producto	Blanco

DESEMPEÑO

Ethernet	SI
Modulación	OFDM
Wifi	No
Estándar de PowerLine	HomePlug AV
Botón de encriptación	SI
Enchufe integrado	SI
Tipo de interfaz Ethernet LAN	Ethernet rápido
Distancia de funcionamiento máximo	300 m
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Estándares de red	IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Algoritmos de seguridad soportados	128-bit AES
Calidad de servicio (QoS) soporte	SI
Tasa de transferencia (máx)	600 Mbit/s
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100 Mbit/s
Conectar y usar (Plug and Play)	SI

TL-MR3420 ROUTER TP-LINK N300 3G 4G LTE



3G "On-the-Go"

El Router Inalámbrico Lite N TL-MR3420 3G/3.75G de TP-LINK le permite establecer rápidamente una red inalámbrica a 300Mbps y compartir una conexión móvil a 3G/3.75G. Conectando una tarjeta USB UMTS/HSPA/EVDO al router, se establece instantáneamente un sitio Wi-Fi que permite a los usuarios compartir la conexión a Internet en cualquier lugar donde se disponga de cobertura 3G/3.75G. De esta forma, tanto si está en el tren, de camping o en una obra, tendrá una conexión inalámbrica fiable que se ajusta a sus necesidades de trabajo en red.

Siempre conectado

No hay nada más frustrante que perder la conexión a Internet a mitad del trabajo. Para evitar estas interrupciones y proporcionar a nuestros clientes una conexión "siempre online", TP-LINK presenta el TL-MR3420, un robusto router inalámbrico N 3G/3.75G con auténtica capacidad failover (recuperación ante fallos) 3G/WAN.

Puede establecer un enlace primario, 3G/3.75G o WAN (xDSL/Cable). El TL-MR3420 pasa al enlace secundario cuando se interrumpe el servicio primario. Cuando se restaura el servicio, el router regresará automáticamente al enlace primario, manteniendo su negocio online con una interrupción mínima para los usuarios.

CARACTERÍSTICAS DE LAN INALÁMBRICO

Modulación	16-QAM,64-QAM,CKK,DBPSK,DQPSK,OFDM
Banda Wi-Fi	Banda Única (2,4 GHz)

PUERTOS E INTERFACES

Puerto USB	Si
Enchufe de entrada de CC	Si
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	4
Cantidad de puertos USB 2.0	1

CONEXIÓN

Estándares de red	IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3u
-------------------	--

ANTENA

Cantidad de antenas	2
Ganancia de la antena (max)	3 dBi
Potencia de transmisión	20dBm

CONDICIONES AMBIENTALES

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C

CARACTERÍSTICAS DE LAN ETHERNET

Ethernet	Si
Tipo de interfaz Ethernet LAN	Ethernet rápido
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100 Mbit/s

DISEÑO

Color del producto	Negro, Blanco
OTRAS CARACTERÍSTICAS	
Interfaz	USB 2.0
Ancho de banda	2,4 GHz
Requisitos de energía	9VDC / 0.85A
Cantidad de puertos USB	1
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)	174 x 111 x 30 mm
Conexión xDSL	No

CONEXIÓN WAN

Ethernet WAN	Si
--------------	----

TL-WA901ND AP TP-LINK N300 SOBREMESA



- Velocidad de transmisión inalámbrica de 450 Mbps; una experiencia inalámbrica N fluida
- Soporta múltiples modos de funcionamiento: punto de acceso, cliente, repetidor universal/WDS, bridge inalámbrico
- Configure una conexión segura con encriptación WPA pulsando simplemente el botón QSS
- Instalación flexible; hasta 30 metros (100 pies) de distancia utilizando el inyector Power over Ethernet suministrado

Para qué sirve este producto

El punto de acceso inalámbrico N TL-WA901ND de TP-LINK está diseñado para establecer o ampliar una red inalámbrica N de alta velocidad escalable o para conectar varios dispositivos Ethernet tales como consolas de videojuegos, reproductores multimedia, impresoras o dispositivos de almacenamiento en red a una red inalámbrica. El TL-WA901ND soporta una amplia gama de funcionalidades que aumentan el nivel de flexibilidad de su red. Ya puede disfrutar de una mejor experiencia en Internet a la hora de descargar contenidos, jugar, transmitir vídeo o cualquier otra funcionalidad.

Flexibilidad de instalación gracias al modo de alimentación pasiva PoE

El TL-WA901ND puede ser alimentado mediante un cable Ethernet para enviar datos y suministrar alimentación eléctrica simultáneamente a la ubicación del punto de acceso hasta una distancia de unos 30 metros. Esta funcionalidad posibilita distintas opciones de instalación. De este modo, puede colocar el punto de acceso en la ubicación más conveniente, tal como la pared o el techo de su oficina, para poder obtener el mejor nivel posible de señal.

WPS

Configuración WiFi instantánea simplemente presionando el botón "WPS"

Setup Simple

Utilizando el interfaz de usuario optimizado y el asistente de configuración del CD (incluido), le permitirá estar "online" rápidamente y fácilmente.

Tecnología Inalámbrica N: velocidad y cobertura

El TL-WA901ND adopta la avanzada tecnología MIMO (Multi Input Multi Output), de acuerdo con el estándar IEEE 802.11n. Para ello, emplea simultáneamente dos antenas tanto en la transmisión como en la recepción de datos. De este modo, se evitan interferencias y la degradación de la señal cuando ésta se transmite a largas distancias o a través de barreras físicas dentro de, por ejemplo, una oficina o apartamento. Como consecuencia, se obtiene una gran mejora en las prestaciones inalámbricas, incluso en edificios construidos en acero y hormigón. Como resultado de todo ello, es capaz de captar fácilmente una señal inalámbrica emitida a larga distancia a diferencia de si se utiliza un dispositivo 11g de la anterior generación.

CONDICIONES AMBIENTALES

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C

RESO Y DIMENSIONES

Altura	36,2 mm
Ancho	194,6 mm
Profundidad	129,9 mm

PUERTOS E INTERFACES

Conexión WAN	Ethernet (RJ-45)
Enchufe de entrada de CC	Si
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1

REQUISITOS DEL SISTEMA

Sistemas operativos compatibles	Windows XP / Vista / 7 / 8
---------------------------------	----------------------------

CONTROL DE ENERGÍA

Consumo energético	5,8 W
Voltaje de entrada	12
Corriente de entrada	1
Energía sobre Ethernet (PoE)	Si

SEGURIDAD

Difusión de SSID encendido/apagado	Si
MAC, filtro de direcciones	Si

PROTOCOLOS

DHCP, servidor	Si
----------------	----

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Seguridad por pulsador WPS	Si
----------------------------	----

ANTENA

Tipo de conector de antena	RP-SMA
Cantidad de antenas	3
Ganancia de la antena (max)	5 dBi
Antena desmontable (SI)	Si

CONTENIDO DEL EMPALAJE

Incluye adaptador PoE	Si
Manual en CD	Si
Adaptador AC incluido	Si
Cables incluidos	LAN (RJ-45)
Guía de configuración rápida	Si

DISEÑO

Interno	No
Indicadores LED	Si
Ubicación	Mesa, Pared
Color del producto	Blanco

DESEMPEÑO

Certificación	CE, FCC, RoHS
2,4 GHz	Si
5 GHz	No
Frecuencia de banda	2,4 - 2,4835

Interrupción de encendido/apagado integrado

Estándares de red	IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n
-------------------	--

Botón de restaurar

Botón de restaurar	Si
--------------------	----

Cantidad de servicio (QoS) soporte

Cantidad de servicio (QoS) soporte	Si
------------------------------------	----

Tasa de transferencia (máx)

Tasa de transferencia (máx)	450 MB/s
-----------------------------	----------

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,100 MB/s
---	-----------------

Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (máx)

Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (máx)	450 MB/s
---	----------

TL-PA4010KIT
POWERLINE AV600 NANOADAPTER STARTER KIT TP-LINK



CARACTERÍSTICAS:

- **Hasta 500 Mbps y 300 metros**

La avanzada tecnología HomePlug AV permite a los usuarios del TL-PA4010PT KIT mantener tasas estables de transferencia de datos a alta velocidad de hasta 500Mbps a una distancia de hasta 300 metros sobre el cableado eléctrico del edificio. El TL-PA4010PT KIT es una gran elección como solución doméstica completa para conectar todos los dispositivos compatibles, desde ordenadores y consolas de juegos a decodificadores para IPTV, impresoras y unidades NAS de almacenamiento.

- **Enchufe incorporado que permite alimentar otros aparatos eléctricos**

Gracias a su enchufe integrado, el nuevo TL-PA4010PT KIT hace más cómoda la tarea de instalar una red en su casa. Incorpora una toma de enchufe que le permite alimentar cualquier aparato adicional o regleta del mismo modo que si utilizara un enchufe de pared. Ello permite mantener conectado siempre los adaptadores del TL-PA4010PT KIT y que no se desperdicie ninguna toma eléctrica.

- **Botón de Emparejamiento para Seguridad de Red Sencilla**

Los usuarios sólo tienen que pulsar el botón de emparejamiento en los adaptadores para configurar una red Powerline sin problemas en cuestión de minutos, a la vez que protegen sus datos mediante una encriptación AES de 128 bits.

¡Así de sencillo!

1. Conecte los adaptadores en los enchufes
2. Conecte cada dispositivo a su adaptador mediante el cable de red
3. Pulse los botones de encriptación y ¡ya está.

- **Filtro de corriente para un mejor rendimiento**

Con su filtro de corriente integrado, el TL-PA4010PT KIT optimiza el rendimiento de la comunicación Powerline al suprimir las interferencias y ruido generados por los aparatos electrónicos circundantes y que pueden afectar a las prestaciones de la red. De este modo, los usuarios no experimentarán caídas súbitas de velocidad cuando se enchufa un dispositivo que requiere un gran consumo.

- **Reducción en el consumo eléctrico de hasta el 85%**

El TL-PA4010PT KIT se encuadra dentro de una nueva generación de adaptadores Powerline cuyo diseño práctico y modo de ahorro de energía respetuoso con el medio ambiente permiten un menor consumo eléctrico. Cuando no se transmiten o reciben datos durante un cierto periodo de tiempo, el dispositivo pasa automáticamente desde su modo habitual de trabajo al de ahorro de energía, reduciendo el consumo hasta en un 85%.

Características

- Conforme con el estándar HomePlug AV, tasa de transferencia de datos de alta velocidad hasta 500Mbps, ideal para streaming de vídeo en HD y juegos en red
- Enchufe incorporado que permite alimentar otros aparatos eléctricos
- Filtro de corriente para un mejor rendimiento de la comunicación Powerline
- Sin necesidad de nuevos cables, utiliza la instalación eléctrica existente
- Alcance de hasta 300 metros a través del circuito eléctrico de la casa, lo que proporciona unas mejores prestaciones cuando se atraviesan paredes o techos
- Plug and Play, no son necesarios nuevos cables o configuración alguna
- Modo patentado de ahorro de energía que reduce automáticamente el consumo hasta en un 85%
- Encriptación AES de 128 bits para asegurar la red: basta con pulsar un botón en los dispositivos emparejados
- Soporte para transmisiones IP multicast gestionadas por IGMP, optimización de streaming IPTV

Especificaciones

- Hardware
 - Estándares y protocolos HomePlug AV, IEEE802.3, IEEE802.3u
 - Interfaces 1* 10/100Mbps Ethernet Port, Power Socket
 - Tipo de Enchufe EU
 - LED Alimentación, Powerline, Ethernet
 - Botones Botón de Emparejamiento
 - Dimensiones (W X D X H) 3.7 x 2.3 x 1.7 pul. (95 x 58 x 42 mm)
 - Power Consumption <2.2W
 - Alcance 300 metros dentro de la casa
- Tecnología de modulación OFDM
- OTROS
 - Certificaciones CE, FCC, RoHS
 - Contenido del Paquete 3 adaptadores Powerline AV500 con enchufe incorporado
 - TL-PA4010P
 - 3 cables Ethernet RJ45
 - Guía Rápida de Instalación
 - CD de Utilidades
 - Requisitos del sistema Windows 8/7/Vista/XP/2000, Mac OS, Linux*
 - Factores ambientales Temperatura de funcionamiento: 0°C-40°C (32°F-104°F)
 - Temperatura de almacenamiento: -40°C~70°C (-40°F~158°F)
 - Humedad de funcionamiento: 10%~90% sin condensación
 - Humedad de almacenamiento: 5%~90% sin condensación



HS100
ENCHUFE INTELIGENTE TP-LINK



Los Enchufes Inteligente son fáciles de configurar y hacen que sea incluso más sencillo gestionar sus dispositivos electrónicos domésticos en cualquier lugar en el mundo con un toque en su Smartphone. Aleje a maleantes configurando sus luces para encenderse y apagarse en un horario específico para que parezca que esté en casa cuando en realidad no lo está.

Características:

- **Controle y Automate sin Levantarse del sofá**

Con un toque en su Smartphone, puede fácilmente apagar las luces y otros dispositivos en el salón sin salir de la cama, o programar a su antojo todas las luces para que se apaguen a media noche.

- **Moderno, Elegante, Simple**

Inspirado en un estilo moderno, el diseño de los Enchufes Inteligentes es tan simple como elegante, para combinarse sin problemas con la decoración existente.

- **Nunca Dejes las Cosas Funcionando**

Los Enchufes Inteligentes le dan la tranquilidad de incorporar un contador de tiempo, el cual automáticamente apaga los electrodomésticos que están funcionando (como por ejemplo una plancha o un rizador de pelo) si necesita establecer antes un límite de tiempo.

- **Acceso Remoto**

Controle dispositivos conectados al Enchufe Inteligente en cualquier sitio en el que tenga internet utilizando en su smartphone la app gratuita Kasa.

- **Programación**

Programa el Enchufe Inteligente para encender y apagar automáticamente la alimentación de los dispositivos electrónicos, como por ejemplo establecer que las luces se enciendan al atardecer o se apaguen al amanecer.

PESO Y DIMENSIONES

Altura	100,3 mm
Ancho	66,3 mm
Peso	131,8 g
Profundidad	77 mm
CONEXIÓN	
Wifi	Si
Ancho de banda	2,4 GHz
Wi-Fi estándares	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

CONDICIONES AMBIENTALES

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	5 - 90%
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C

CONTROL DE ENERGÍA

Voltaje de entrada AC	100-240
Corriente de entrada	16

DISEÑO

Acorde RoHS	Si
Color del producto	Bianco

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Rango de temperatura de funcionamiento 32 - 104 °F



TL-MR3020
ROUTER TP-LINK N150 3G



CARACTERÍSTICAS:	
CARACTERÍSTICAS DE LAN INALÁMBRICO	
Banda WiFi	Banda única (2,4 GHz)
Estándar WiFi	IEEE 802.11n
WiFi estándares	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx)	150 Mbit/s
PUERTOS E INTERFACES	
Puerto USB	Si
Entrada de entrada de CC	Si
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Cantidad de puertos USB 2.0	1
REDES MÓVILES	
3G	Si
4G	Si
Estándar 4G	LTE
Estándares 3G	EVDO, HSPA+, HSPA
PROTOS	
Soporte DMZ	Si
DHCP, cliente	Si
DHCP, servidor	Si
ANTENA	
Tipo de antena	Interno
CARACTERÍSTICAS DE ADMINISTRACIÓN	
Botón de restaurar	Si
Administración basada en web	Si
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play)	Si
SEGURIDAD	
Corta fuegos	Si
MAC, filtro de direcciones	Si
Algoritmos de seguridad soportados	128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
CONTROL DE ENERGÍA	
Alimentación	Corriente alterna, USB
Puerto de carga USB	Si
PESO Y DIMENSIONES	
Altura	22 mm
Ancho	74 mm
Profundidad	67 mm
CONDICIONES AMBIENTALES	
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Intervalo de temperatura operativa	10 - 60 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-10 - 80 °C
APROBACIONES REGULADORAS	
Certificación	FCC, RoHS
CONTENIDO DEL EMBALAJE	
Adaptador AC incluido	Si
Cables incluidos	LAN (RJ-45), USB
CARACTERÍSTICAS DE LAN ETHERNET	
Ethernet	Si
Tecnología de cableado	10/100BaseTX
Tipo de interfaz Ethernet LAN	Ethernet rápido
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100 Mbit/s
DISEÑO	
Indicadores LED	Si
Tipo de producto	Emulador portátil
Color del producto	Grís, Blanco
DESEMPEÑO	
Ranura(s) para tarjetas de memoria	No
OTRAS CARACTERÍSTICAS	
Alcance de frecuencia	2,4 - 2,4835 GHz
Conexión a red móvil	Si
WLAN velocidad de transferencia de datos, soportada	150 Mbit/s
CONEXION WAN	
Ethernet WAN	Si
DSL WAN	No
Compatible con módem USB 3G / 4G	Si
Ranura para tarjeta SIM	No
SOFTWARE	
Sistema operativo Linux soportado	Si
Sistema operativo MAC soportado	Si

TL-WA801ND
PUNTO DE ACCESO WIFI N 300Mbps 2 ANTENAS DESMONTABLES TP-LINK



ANTENA	
Ganancia de la antena (max)	5 dBi
Cantidad de antenas	2
Tipo de antena	Omnidireccional
Tipo de conector de antena	RP-SMA
Antena desmontable (s)	Si
CONDICIONES AMBIENTALES	
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de temperatura de almacenaje	-10 - 70 °C
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
CONTENIDO DEL EMBALAJE	
Adaptador AC incluido	Si
CONTROL DE ENERGÍA	
Potencia de Salida	9VDC / 0.85A
Energía sobre Ethernet (PoE)	Si
DESEMPEÑO	
Certificación	FCC, RoHS
Estándares de red	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
2.4 GHz	Si
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10.100 Mbit/s
Modulación	16-QAM, 64-QAM, CCK, DSSS, QPSK, OFDM
Frecuencia de banda	2.4 - 2.4835
Tasa de transferencia (máx)	300 Mbit/s
	270M: -68dBm@10% PER
	130M: -68dBm@10% PER
	108M: -68dBm@10% PER
	54M: -68dBm@10% PER
	11M: -85dBm@8% PER
	6M: -88dBm@10% PER
	1M: -90dBm@8% PER
Receptor de sensibilidad	
Calidad de servicio (QoS) soporte	Si
Botón de restaurar	Si
DISEÑO	
Indicadores LED	Si
Interno	No
OTRAS CARACTERÍSTICAS	
Potencia de transmisión	0 - 20 dBmW
PESO Y DIMENSIONES	
Altura	3,6 cm
Ancho	18,1 cm
Profundidad	12,5 cm
PROTOS	
Protocolos de gestión	SNMP
PUERTOS E INTERFACES	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
REQUISITOS DEL SISTEMA	
	Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista, 7
Sistemas operativos compatibles	MAC OS NetWare UNIX Linux
SEGURIDAD	
Algoritmos de seguridad soportados	128-bit WEP, 152-bit WEP, 64-bit WEP, SSID, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPS
MAC, filtro de direcciones	Si

TL-WA855RE PUNTO DE ACCESO / REPETIDOR WIFI 300MBPS - 2 ANTENAS - 1x RJ45 - COMPATIBLE CON CUALQUIER ROUTER 802.11B/G/N TP-LINK



TP-LINK TL-WA855RE. Tipo: Network transmitter & receiver, Sistema operativo Windows soportado: Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows. Tecnología de cableado: 10/100Base-T(X), Wi-Fi estándares: 802.11b, 802.11g, 802.11n, Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max): 300 Mbit/s. Color del producto: Color blanco, Material de la carcasa: De plástico, Certificación: CE, FCC. Consumo energético: 3 W. Ancho: 52 mm, Profundidad: 34 mm, Altura: 65 mm

PESO Y DIMENSIONES

Altura	65 mm
Ancho	52 mm
Profundidad	34 mm

EMPAQUETADO

Tipo de embalaje	Caja
------------------	------

CONEXIÓN

Wifi	Si
Tecnología de cableado	10/100Base-T(X)
Frecuencia de banda	2.4 - 2.4835
Wi-Fi estándares	802.11b, 802.11g, 802.11n
Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max)	300 Mbit/s

CONDICIONES AMBIENTALES

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C

PUERTOS E INTERFACES

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
--	---

CONTROL DE ENERGÍA

Consumo energético	3 W
--------------------	-----

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Cables incluidos	LAN (RJ-45)
Guía de configuración rápida	Si
Manual de usuario	Si

DISEÑO

Certificación	CE, FCC
Acorde RoHS	Si
Material de la carcasa	De plástico
Color del producto	Color blanco
Botón de restaurar	Si

ANTENA

Cantidad de antenas	2
---------------------	---

DESEMPEÑO

Tipo	Network transmitter & receiver
------	--------------------------------

Sistema operativo MAC soportado Si

Sistema operativo Linux soportado Si

TL-SG1008D SWITCH 8P 10/100/1000M RJ45 GIGA UNMANAGED TP-LINK



ALIMENTACIÓN A TRAVÉS DE ETHERNET (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE), soporte	<input checked="" type="checkbox"/> No
---------------------------------------	--

CARACTERÍSTICAS DE ADMINISTRACIÓN

Tipo de interruptor	No administrado
---------------------	-----------------

CONDICIONES AMBIENTALES

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%

CONTROL DE ENERGÍA

Voltaje de salida	9 V
Corriente de salida	0.6 A
Consumo de energía (max)	4.63 W
Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Voltaje de entrada AC	100-240 V
Fuente de alimentación incluida	<input checked="" type="checkbox"/> Si

DESEMPEÑO

Conectar y usar (Plug and Play)	<input checked="" type="checkbox"/> Si
Autoconfiguración	<input checked="" type="checkbox"/> Si
Tamaño de buffer	256 KB

DISEÑO

Certificación	CE, FCC, RoHS
Montaje en rack	<input checked="" type="checkbox"/> No
Color del producto	Negro
Diseño	Independiente
Indicadores LED	Actividad, Enlace, Poder
Montaje de pared	<input checked="" type="checkbox"/> Si
Material de la carcasa	De plástico

EMPAQUETADO

Adaptador AC incluido	<input checked="" type="checkbox"/> Si
Guía de configuración rápida	<input checked="" type="checkbox"/> Si
Tipo de embalaje	Caja

PESO Y DIMENSIONES

Altura	2.56 cm
Ancho	18 cm
Profundidad	9 cm

PUERTOS E INTERFACES

Jack de entrada CD	<input checked="" type="checkbox"/> Si
Puertos tipo básico de comunicación RJ-45 Ethernet	Gigabit Ethernet (0000000000)
Cantidad de puertos básicos de comunicación RJ-45 Ethernet	8
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos	8
Tecnología de cableado ethernet de cobre	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T

RED

Estándares de red	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Soporte de control de flujo	<input checked="" type="checkbox"/> Si
Bitdireccional completo (Full duplex)	<input checked="" type="checkbox"/> Si
Soporte 10G	<input checked="" type="checkbox"/> Si
Auto MDI/MDIX	<input checked="" type="checkbox"/> Si

SEGURIDAD

MAC, filtro de direcciones	<input checked="" type="checkbox"/> Si
----------------------------	--

TRANSMISIÓN DE DATOS

Tabla de direcciones MAC	8000 entradas
Packet forwarding rate (1 Gbps)	14880 pps
Packet forwarding rate (10 Mbps)	1488000 pps
Packet forwarding rate (100 Mbps)	148800 pps
Jumbo frames	15000

Capacidad de comunicación	16 Gbps
Jumbo Frames, soporte	<input checked="" type="checkbox"/> Si
Guardar y remitir	<input checked="" type="checkbox"/> Si

TL-WR840N WISP
ROUTER TP-LINK N450



CARACTERÍSTICAS

- Velocidad inalámbrica de 450Mbps ideal para las aplicaciones sensibles como el streaming de vídeo HD en Internet.
- Tres antenas inalámbricas que mejoran la recepción y estabilidad.
- Fácil encendido de la red inalámbrica sólo presionando el botón QSS.
- Control de ancho de banda basado en IP que permite a los administradores determinar la cantidad de ancho de banda asignado a cada PC.

Qué hace este producto

El Router inalámbrico N 450Mbps TL-WR840N es un dispositivo de conexión de red inalámbrica cableada diseñado específicamente para las pequeñas empresas y los requisitos de red de la oficina en casa. Con la tecnología WISP, TL-WR840N crea un rendimiento inalámbrico excepcional y avanzado, lo que es ideal para la difusión de vídeo de alta definición, aplicaciones de VoIP y juegos online. Además, la configuración rápida de Seguridad QSS asegura el encendido WISP, y extiende los límites de red externa.

Velocidad y alcance inalámbrico N

Confiando con el estándar IEEE 802.11n, el TL-WR840N puede establecer una red inalámbrica que alcance hasta 15 veces la velocidad y 5 veces el rango de las prestaciones estándares 11g. También, con tasas de transmisión de hasta 450Mbps, excelente capacidad para manejar la difusión de datos a larga distancia y a través de obstáculos en una pequeña oficina o en una vivienda grande incluso en circunstancias de difusión sobre todo, puede fácilmente conectarse su red inalámbrica al storage de grandes cantidades de los archivos locales. 11g no perdón!

Mejor Rendimiento Inalámbrico

Mejor Rendimiento Inalámbrico El router tiene la capacidad de trabajar sin cortes con cualquier aplicación intensiva en ancho de banda incluyendo VoIP, streaming HD o juegos online de manera fluida. Utilizando su sistema tecnología MIMO, el router es capaz también de manejar las pérdidas de datos a los que discamos y a través de obstáculos como edificios sin hogar e incluso su cable en un gran hogar.

Criptografías WPA / WPA2

El estándar de encriptación WPA/WPA2 asegura que su conexión inalámbrica es segura frente a ataques.

WPS

Configuración WPA1 instantánea simplemente presionando el botón "WPS".

Rápida Configuración

Utilizando el botón de acceso al menú y el sistema de configuración del CD (incluido), le será más fácil configurar rápidamente y fácilmente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS DE LAN/INALÁMBRICO

Banda WiFi	Banda única (2.4 GHz)
Estándar IEEE	IEEE 802.11n
WiFi estándares	IEEE 802.11b/g/IEEE 802.11a, IEEE 802.11n
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx)	450 Mbps

PUERTOS E INTERFACES

Estructura de entrada de CC	SI
Ethernet LAN(P45) cantidad de puertos	4

CONEXION

Reservado de puertos	SI
Estándar de red	IEEE 802.11b/g/IEEE 802.11a, IEEE 802.11n

PROTOCOLOS

Servicio DMZ	SI
DHCP, cliente	SI
DHCP, servidor	SI

ANTENA

Cantidad de antenas	3
Ganancia de la antena (max)	5dBi
Ajuste de la antena	No

CARACTERÍSTICAS DE ADMINISTRACION

Seguridad por protocolo WPS	SI
Bloqueo de recursos	SI
Cantidad de servidores DNS	SI
Administración basada en web	SI
Comentarios usar protocolo PPP, L2TP, IPsec and PPTP	SI

SEGURIDAD

Configuración	SI
Servicio VPN	PPTP, L2TP, IPSec
Seguridad con contraseñas	SI
Prevención de ataques DoS	SI
Filtro de dirección IP	SI
MAC, filtro de direcciones	SI

CONTROL DE ENERGIA

Alimentación	Conector de alimentación
Voltage de salida	12 V
Corriente de salida	1 A

PESO Y DIMENSIONES

Alza	25 mm
Ancho	230 mm
Profundidad	144 mm

CONDICIONES AMBIENTALES

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10~90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenamiento	5~90%
Intervalo de temperatura operativa	0~40 °C
Intervalo de temperatura de almacenamiento	-40~70 °C

APLICACIONES REGULADORAS

Certificación	CE, FCC, RoHS
---------------	---------------

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Adaptador AC incluido	SI
Cables incluidos	LAN (P45)
Guía de configuración rápida	SI

CARACTERÍSTICAS DE LAN ETHERNET

Ethernet	SI
Tecnología de cableado	10/100baseT/100
Tipo de interfaz: Ethernet LAN	Ethernet doble
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10, 100 Mbps

OTROS

Indicadores LED	SI
Reservado de encendido/apagado integrado	SI
Montaje de pared	SI
Cable del indicador	No

OTRAS CARACTERÍSTICAS

WLAN, velocidad de transferencia de datos, soporta	11, 54, 450 Mbps
--	------------------

SOFTWARE

Sistema operativo Linux soportado	SI
Sistema operativo MAC soportado	SI

TL-WR840N
ROUTER INALÁMBRICO TP-LINK WR840N - 300MBPS - 2 ANTENAS - 802.11N/G/B - 4XLAN 10/100MBPS - 1XWAN 10/100MBPS



Especificaciones

- Características del hardware
- Interfaz
 - 4 10/100Mbps LAN PORTS
 - 1 10/100Mbps WAN PORT
- Botón: WPS, RESET Button
- Antenas: 2 Antenas
- Fuente de Alimentación Externa: 9VDC / 0.6A
- Estándares Inalámbricos: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
- Dimensiones (W X D X H): 7.2 x 5.0 x 1.4in.(182 x 128 x 35 mm)
- Características inalámbricas
- Frequency: 2.4, 4.835GHz
- Signal Rate
 - 11n: Up to 300Mbps(dynamic)
 - 11g: Up to 54Mbps(dynamic)
 - 11b: Up to 11Mbps(dynamic)
- Reception Sensitivity
 - 270M: -68dBm@10% PER
 - 130M: -68dBm@10% PER
 - 108M: -68dBm@10% PER
 - 54M: -68dBm@10% PER
 - 11M: -85dBm@% PER
 - 6M: -88dBm@10% PER
 - 1M: -90dBm@8% PER
- Transmit Power
 - CE: <20dBm
 - FCC: <30dBm
- Wireless Functions: Enable/Disable Wireless Radio, WDS Bridge, WMM, Wireless Statistics
- Wireless Security: 64/128-bit WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK
- Características de Software
- Quality of Service: WMM, Bandwidth Control
- WAN Type
 - Dynamic IP/Static IP/PPPoE/
- PPTP/L2TP
- Management
 - Access Control
 - Local Management
 - Remote Management
- DHCP
 - Server, Client, DHCP Client List,
 - Address Reservation
- Port Forwarding: Virtual Server, Port Triggering, UPnP, DMZ
- Dynamic DNS: DynDns, Comexe, NO-IP
- VPN Pass-Through: PPTP, L2TP, IPsec (ESP/Head)
- Access Control: Parental Control, Local Management, Control, Host List, Access Schedule, Rule Management
- Firewall Security
 - DoS, SPI Firewall
 - IP Address Filter/MAC Address Filter/Domain Filter
 - IP and MAC Address Binding
- Protocols: Support IPv4 and IPv6
- Guest Network: 2.4GHz Guest Network x1
- QoS
- Certificación: CE, RoHS
- Contenido del paquete
 - Wireless N Router TL-WR840N
 - Power supply unit
 - Resource CD
 - Ethernet Cable
 - Quick Installation Guide
- System Requirements: Windows 2000/XP/Vista™, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 or Mac OS or Linux-based operating system
- Environment
 - Operating Temperature: 0°C~40°C (32°F~104°F)
 - Storage Temperature: -40°C~70°C (-40°F~158°F)
 - Operating Humidity: 10%~90% non-condensing
 - Storage Humidity: 5%~90% non-condensing

TL-WR841N
ROUTER 300M - 2 ANTENAS FIJAS - MIMO2 TP-LINK



ANTENA

Generación de la antena (trax)	5 dbi
Potencia de transmisión	20 - 30 dBmW
Cantidad de antenas	2
Frecuencia de banda	2.4
Tipo de antena	Externa
Antena desmontable(s)	<input type="checkbox"/>

APROBACIONES REGULADORAS

Certificación	CE, FCC, RoHS
---------------	---------------

CARACTERÍSTICAS DE ADSL

ADSL compatible	<input type="checkbox"/>
-----------------	--------------------------

CARACTERÍSTICAS DE MANEJO

Administración basada en web	<input type="checkbox"/>
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play)	<input type="checkbox"/>
Cantidad de servidor (QoS) soporte	<input type="checkbox"/>
Botón de reiniciar	<input type="checkbox"/>

CONDICIONES AMBIENTALES

Normal de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Normal de temperatura de almacenamiento	-40 - 70°C
Normal de temperatura operativa	0 - 40°C
Normal de humedad relativa durante almacenamiento	5 - 90%

CONECTIVIDAD

Conexión WAN	Ethernet (RJ45)
Jack de entrada CD	<input type="checkbox"/>
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	4

CONTENIDO DE EMPAQUE

Cable Ethernet	LAN (RJ-45)
Adaptador AC incluido	<input type="checkbox"/>
Guía de configuración rápida	<input type="checkbox"/>
Guía de usuario en CD-ROM	<input type="checkbox"/>

CONTROL DE ENERGÍA

Consumo energético	8W
Cortante de energía	0.6

DESBIDO

Sistema operativo Windows soportado	Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7P
Sistema operativo MAC soportado	<input type="checkbox"/>
Sistema operativo Linux soportado	<input type="checkbox"/>

DESDO

Montaje en rack	<input type="checkbox"/>
Cable de bloqueo	Negro / Color blanco
Indicador de estado de batería (opcional)	<input type="checkbox"/>

LAN ETHERNET CARACTERÍSTICAS

Bidireccional control (Full duplex)	<input type="checkbox"/>
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10/100 Mbps
Ethernet	<input type="checkbox"/>
Tecnología de colado	10/100base-TX

LAN INALÁMBRICO CARACTERÍSTICAS

Banda dual	<input type="checkbox"/>
WLAN velocidad de transferencia de datos, soportada	11.54/300 Mbps
WiFi estándares	802.11b, 802.11g, 802.11n
WiFi	<input type="checkbox"/>

RESO DIMENSIONES

Peso	70g
Altura	33 cm
Ancho	162 cm
Profundidad	13 cm

PROTODOS

DHCP cliente	<input type="checkbox"/>
DHCP servidor	<input type="checkbox"/>
Servidor DMZ	<input type="checkbox"/>

RED

Estándares de red	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Resolución de puertos	<input type="checkbox"/>

REDES YOMILES

Red de datos	<input type="checkbox"/>
--------------	--------------------------

SEGURIDAD

Algoritmos de seguridad soportados	128 bit WEP, 152 bit WEP, 64 bit WEP, 5SD, WPA, WPA2, WPA2, WPA2, WPA2, WPA2, WPA2
Seguridad con contraseña	On, S, N
MAC filtro de direcciones	<input type="checkbox"/>
Filtro de URL	On, MAC, URL

Servicio WAN

PPP, L2TP, PPTP

TL-WA850RE
EXTENSOR UNIVERSAL 300MBPS WLAN TP-LINK



CARACTERÍSTICAS:

- El modo de Extensor de Rango mejora la señal inalámbrica a áreas anteriormente inalcanzables o difíciles de cablear a la perfección
- El Diseño en Miniatura y montaje en la pared lo hace fácil de usar y de mover de una manera más flexible
- Expande fácilmente la cobertura inalámbrica con solo presionar el botón de Extensor de Rango
- El puerto Ethernet permite que el Extensor funcione como un adaptador inalámbrico para conectar los dispositivos cableados

El TL-WA850RE de TP-LINK está diseñado para extender de manera conveniente la cobertura y mejorar la potencia de la señal de una red inalámbrica existente para eliminar las "zonas sin señal". Con velocidades inalámbricas de hasta 300Mbps, el botón de Extensor de Rango, el diseño de tamaño en miniatura y de montaje en la pared, extender una red inalámbrica nunca ha sido más fácil. Lo que es más, su puerto Ethernet permite que el TL-WA850RE funcione como un adaptador inalámbrico para convertir un dispositivo cableado en uno inalámbrico.

Extensor de Rango de 300Mbps

El TL-WA850RE está diseñado para extender de manera conveniente la cobertura y mejorar la potencia de la señal de una red inalámbrica existente para eliminar las "zonas sin señal", ayuda a los usuarios a mantener una red inalámbrica existente y mejorar en gran medida la cobertura de la red. Con velocidades inalámbricas de 300Mbps, es ideal para streaming de vídeo en alta definición, música y juegos en línea sin problemas.

Use Flexible

El Diseño en Miniatura y montaje en la pared del dispositivo lo hace fácil de usar y de mover de una manera más flexible. Lo que es más, la función del perfil del TL-WA850RE recuerda redes inalámbricas previamente conectadas, lo que significa que no hay necesidad de reiniciar el dispositivo cuando cambie el router conectado.

Conecte y Use (Plug and Play)

Con cables nuevos, dentro del rango de su red inalámbrica existente, los usuarios pueden extender fácilmente la cobertura inalámbrica con solo presionar el botón WPS en su router seguido por el botón de Extensor de Rango en el TL-WA850RE o viceversa. Al presionar de nuevo el botón "pair" puede establecer rápidamente una conexión encriptada con dispositivos del cliente.

Conexión Ethernet

El puerto Ethernet del TL-WA850RE's permite que el Extensor funcione como un adaptador inalámbrico para conectar dispositivos cableados como reproductores de Blu-ray®, consolas de juego, DVRs y TVs con Internet. Al mismo tiempo, el dispositivo puede compartir también la red inalámbrica.

Luz Inteligente Indicadora de Señal

Las 5 luces de señal representan la potencia actual de la señal que recibe el TL-WA850RE del router existente, lo cual puede ayudar a encontrar la ubicación correcta para colocar el extensor de rango del modo que el TL-WA850RE pueda lograr el mejor rango y desempeño posible del área.

Compatibilidad Universal

Funciona sin contratiempos con todos los dispositivos inalámbricos 802.11 b/g/n. También es compatible con el sistema operativo más reciente de Windows 8.

Especificaciones:

CARACTERÍSTICAS DEL HARDWARE	
Interfaz	1 x 10/100M Ethernet Port (RJ45)
Tipo de Conector	EU
Botón	Botón RE (Range Extender - Extensor de Rango), Botón de Reinicio (Reset)
Estándares inalámbricos	IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
Antena	2 x Internas
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)	1.5x2.6 x 3.0 pulg. (31.0 x 65.8 x 75.2mm)
Consumo de Energía	Aproximadamente 3W

CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICO

Frecuencia	2.4-2.4835GHz
Velocidad de Señal	11n: Hasta 300Mbps (dinámico) 11g: Hasta 54Mbps (dinámico) 11b: Hasta 11Mbps (dinámico)
ERP	< 20 dBm (ERP)
Sensibilidad de Recepción	11M: -68dBm@1.0% PER 11N: -68dBm@1.0% PER 11G: -68dBm@1.0% PER 11B: -68dBm@1.0% PER 11M: -85dBm@8% PER 11N: -88dBm@8% PER 11G: -90dBm@8% PER
Modos inalámbricos	Extensor de Rango
Funciones inalámbricas	WMM (Wi-Fi Multimedia) Filtro de Dirección MAC Inalámbrico Estadísticas Inalámbricas Función de Inicio de Sesión de Dominio
Seguridad inalámbrica	WEP de 64/128/256-bit WPA-PSK / WPA2-PSK

OTROS	
Certificación	CE, RoHS
Contenido del Paquete	Extensor de Rango Inalámbrico N Universal de 300Mbps, TL-WA850RE Cable Ethernet RJ45 CD de Recursos
Requisitos del Sistema	Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista o Windows 7, 8, MAC® OS, NetWare®, UNIX® o Linux
Ambiente	Temperatura de Operación: 0°C-40°C (32°F-104°F) Temperatura de Almacenamiento: -40°C-70°C (-40°F-158°F) Humedad de Funcionamiento: 10%-90% sin condensación Humedad de Almacenamiento: 5%-90% sin condensación

TL-WR850N
ROUTER TP-LINK N300



CARACTERÍSTICAS DE LAN INALÁMBRICO	
Banda Wi-Fi	Banda única (2.4 GHz)
Estándar Wi-Fi	IEEE 802.11n
Wi-Fi estándares	IEEE 802.11b/IEEE 802.11g/IEEE 802.11n
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.)	300 Mbit/s
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda)	300 Mbit/s
PUERTOS E INTERFACES	
Puerto USB	No
Entrada de entrada de CC	Si
Ethernet LAN (RJ45) cantidad de puertos	4
REDES MÓVILES	
3G	No
4G	No
CONEXION	
Estándares de red	IEEE 802.11b/IEEE 802.11g/IEEE 802.11n
PROTOCOLOS	
Soporte DMZ	Si
DHCP, cliente	Si
Protocolos de red compatibles	IPv4, IPv6
DHCP, servidor	Si
ANTENA	
Tipo de antena	Externa
Cantidad de antenas	2
CARACTERÍSTICAS DE ADMINISTRACIÓN	
Seguridad por servidor WPS	Si
Botón de restaurar	Si
Calidad de servicio (QoS) soporte	Si
Administración basada en web	Si
Conector y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play) Si	
SEGURIDAD	
Contrafuegos	Si
Filtrado	Si
Soporte VPN	PPTP, L2TP, IPSec
Prevención de ataques DoS	Si
MAC, filtro de direcciones	Si
Algoritmos de seguridad soportados	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
CONTROL DE ENERGÍA	
Alimentación	CC
Voltaje de salida	9V
Corriente de salida	0.6A
PESO Y DIMENSIONES	
Altura	35 mm
Ancho	182 mm
Profundidad	128 mm
CONDICIONES AMBIENTALES	
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
APROBACIONES REGULADORAS	
Certificación	FCC, CE, RoHS
CONTENIDO DEL EMBALAJE	
Adaptador AC incluido	Si
Cables incluidos	LAN (RJ45)
Guía de instalación rápida	Si
CARACTERÍSTICAS DE LAN ETHERNET	
Ethernet	Si
Tecnología de cableado	10/100Base-T(X)
Tipo de interfaz Ethernet LAN	Ethernet rápido
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10/100 Mbit/s
DISEÑO	
Indicadores LED	LAN, Poder, WLAN
Tipo de producto	Router de sobremesa
Color del producto	Grís, Blanco
DESEMPEÑO	
Ranuras) para tarjetas de memoria	No
CONEXION WAN	
Ethernet WAN	Si
DSL WAN	No
Compatible con módem USB 3G / 4G	No
Ranura para tarjeta SIM	No
SOFTWARE	
Compatible con Mac	Si
Sistemas operativo Linux soportado	Si

TL-WA854RE
REPETIDOR 11N RANGE EXTENDER 300Mbps TP-LINK



ANTENA

Cantidad de antenas	2
Tipo de antena	Internal

CONDICIONES AMBIENTALES

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%

CONTROL DE ENERGÍA

Consumo energético	3 W
--------------------	-----

DESEMPEÑO

Certificación	CE, RoHS
Estándares de red	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
2,4 GHz	<input checked="" type="checkbox"/> Si
Frecuencia de banda	2.4 - 2.4835

Receptor de sensibilidad	70M: -68dBm@10% PER 130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER
--------------------------	--

DISEÑO

Interno	<input checked="" type="checkbox"/> Si
---------	--

PESO Y DIMENSIONES

Altura	7,52 cm
Ancho	11 cm
Profundidad	6,58 cm

REQUISITOS DEL SISTEMA

Sistemas operativos compatibles	Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista or Windows 7, 8, Mac OS, NetWare, UNIX or Linux.
---------------------------------	--

SEGURIDAD

Algoritmos de seguridad soportados	128-bit WEP, 152-bit WEP, 64-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
------------------------------------	---

TL-WN822N
ADAPTADOR USB 300MBPS WIRELESS 1 IN - MIMO2 TP-LINK



CARACTERÍSTICAS:

Adaptador USB inalámbrico N de Alta Ganancia a 300Mbps

- Dos antenas externas de 3dBi
- Botón QSS para configuración de seguridad
- Velocidad N a 300 Mbps

A destacar:

- Excelente velocidad N que proporciona la mejor experiencia de streaming de video y llamadas por Internet
- Antenas externas duales que ofrecen un mayor rendimiento
- Un botón para configurar con facilidad una conexión inalámbrica altamente segura
- Cable de extensión USB de 1,5 metros que permite una cómoda conexión del hardware
- Soporta Windows 2000/XP/Vista/7

El adaptador USB de Alta Ganancia TL-WN822N de TP-LINK es un cliente inalámbrico a 300Mbps plenamente compatible con dispositivos inalámbricos IEEE 802.11n/g, que ofrece una fabulosa velocidad N y señal fiable para juegos online, streaming de video o llamadas por Internet. El TL-WN822N cuenta con dos antenas externas que ofrecen una cobertura más amplia y de mayor alcance así como un diseño moderno y novedoso. Además el TL-WN822N presenta un botón QSS (Quick Setup Security) en el exterior del aparato, que ofrece una seguridad potente y robusta simplemente con pulsarlo. Y aún mejor, viene con un cable de extensión USB de 1,5 metros, cómodo para la instalación del hardware, incluso en sobremesa.

Increíble Velocidad N

Compatible con el estándar IEEE 802.11n, el TL-WN822N puede establecer con facilidad una red inalámbrica y aumentar hasta 15 veces la velocidad y 5 veces el alcance de los productos tradicionales 11g. Comparado con los productos anteriores 54M, el TL-WN822N ofrece una increíble velocidad N y una señal fiable, permitiendo que disfrute más de la navegación, lo que incluye compartir archivos, hacer llamadas por Internet o ver contenidos multimedia HD en tiempo real.

Dos antenas externas de 3dBi

El TL-WN822N cuenta con su antena dual externa de 3 dBi, que puede rotarse y ajustarse en distintas direcciones para adaptarse a distintos entornos operativos, ofrece un rendimiento mayor que el de las antenas internas en condiciones de uso normales.

Un botón para configurar la seguridad

Compatible con Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), el TL-WN822N soporta la configuración rápida de seguridad "Quick Security Setup" que permite a los usuarios pulsar simplemente el botón QSS en el exterior del aparato, con lo que se establece una conexión altamente segura de forma instantánea. No sólo es más rápido que las configuraciones de seguridad tradicionales, además resulta más práctico, ya que no tendrás que recordar una contraseña.

Diseño de sobremesa y cable de extensión USB de 1,5 metros

Además de su diseño moderno y elegante, el estado de sobremesa favorece la recepción de la señal en distintos entornos de trabajo, garantizando una señal estable y fiable. El TL-WN822N cuenta además con un cable extensor USB de 1,5m, que hace más cómoda su instalación, incluso con el equipo de sobremesa.

CD incorporado para facilitar su uso

El TL-WN822N cuenta con un CD con utilidades que le ayudarán a completar la instalación del software y la configuración de la red inalámbrica, incluidas la configuración de seguridad y la conexión inalámbrica, lo que resulta cómodo para todos los usuarios, especialmente los menos expertos.

Características:

- Tasa de transferencia inalámbrica de datos de 300Mbps, ideal para streaming de video, juegos online y llamadas por Internet
- Dos antenas externas que ofrecen un mayor rendimiento comparadas con las antenas internas
- Establezca fácilmente una conexión segura simplemente pulsando el botón QSS
- Soporta mecanismos WPA/WPA2 así como encriptado WEP a 64/128/152 bit
- Cuenta con Interface Mini USB
- Soporta modo Ad-Hoc y modo infraestructura
- Soporta Windows 2000/XP/Vista/7
- Plenamente compatible con todos los productos IEEE 802.11n/g/n
- Soporta Sony PSP X-link para juegos online en Windows XP
- El CD incorporado proporciona una instalación y configuración fácil y sin problemas

Especificaciones:

Características del Software	
Estándar	IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
Velocidad inalámbrica	11n: Hasta 300Mbps 11g: Hasta 54Mbps 11b: Hasta 11Mbps
Frecuencia Range	2.4-2.4835GHz
Azencia de transmisión inalámbrica	20dBm(MAX. EIRP)
Tipo de modulación	OFDM/CSMA/CA/CSMA/SS
Receptor Sensibilidad (sin antena)	270M: -68dBm@10% PER 130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER
Modo de funcionamiento	Ad-Hoc e Infraestructura
Seguridad inalámbrica	WEP 64/128/152 bit WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES)
Sistemas operativos soportados	Windows 2000/XP/Vista/Windows 7
Características del Hardware	
Interface	Conector Mini USB
Tipo de antena	Dual Omnidireccional de 3dBi
Certificados	CE, FCC, RoHS
Temperatura de funcionamiento	0°C~40°C (32°F~104°F)
Temperatura de almacenamiento	-40°C~70°C (-40°F~158°F)
Humedad relativa	10%~90%, No condensada
Humedad de almacenamiento	5%~90%, No condensada
Dimensiones	3,5 x 2,7 x 0,7 in. (90 x 68 x 16,8mm)

TL-WN881ND
ADAPTADOR WL PCI-E 300M 2 ANTENAS TP-LINK



ANCHURA DE BANDA

Tasa de transferencia (máx) 300 Mbit/s

ANTENA

Aumento 2 dBi

Tipo de conector de antena RP-SMA

APROBACIONES REGULADORAS

Certificación CE, FCC

Acord RoHS [\[X\]](#) [\[Si\]](#)

CARACTERÍSTICAS DE LAN INALÁMBRICO

WLAN velocidad de transferencia de datos, soportada 11,54,150,300Mbit/s

Wi-Fi estándares 802.11b, 802.11g, 802.11n

WiFi [\[X\]](#) [\[Si\]](#)

CONDICIONES AMBIENTALES

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento 10 - 90%

Intervalo de temperatura de almacenaje -40 - 70 °C

Intervalo de temperatura operativa 0 - 40 °C

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje 5 - 90%

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Manual de usuario [\[X\]](#) [\[Si\]](#)

Guía de configuración rápida [\[X\]](#) [\[Si\]](#)

DESEMPEÑO

Algoritmos de seguridad soportados 128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPS

270M: -68dBm@10%
130M: -68dBm@10%
108M: -73dBm@10%
54M: -73dBm@10%
11M: -89dBm@8%
6M: -87dBm@10%
1M: -90dBm@8%

Receptor desensibilidad

Sistema operativo Windows soportado [\[X\]](#) [\[Si\]](#)

DISEÑO

Color del producto Verde

Indicadores LED [\[X\]](#) [\[Si\]](#)

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Cumplimiento estándar de la industria IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Requisitos mínimos del sistema PCI-E x1

Rango de temperatura de funcionamiento 32 - 104 °F

Sistemas operativos compatibles Windows 7 (32/64-bits)
Windows Vista (32/64-bits)
Windows XP (32/64-bits)

Link / Act LED [\[X\]](#) [\[Si\]](#)

RESO Y DIMENSIONES

Altura 7,85 cm

Ancho 2,15 cm

Profundidad 12,1 cm

PUERTOS E INTERFACES

Interface WLAN

Interface de host PCI-E

Interfaz [\[X\]](#) [\[Si\]](#)

Tecnología de conectividad inalámbrico

RED

Estándar de red IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Modulación 16-QAM, 64-QAM, BPSK, DQPSK, OFDM

Frecuencia de banda 2,400 - 2,4835

REQUISITOS DEL SISTEMA

Compatible con Mac [\[X\]](#) [\[No\]](#)

Compatibilidad PC [\[X\]](#) [\[No\]](#)

TL-SG1005D
SWITCH 5P 10/100/1000M RJ45GIGA UNMANAGED TP-LINK



ALIMENTACION A TRAVÉS DE ETHERNET (POE)	
Energía sobre Ethernet (PoE), soporta	No
CARACTERÍSTICAS DE ADMINISTRACIÓN	
Tipo de interruptor	No administrado
CONDICIONES AMBIENTALES	
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
CONTROL DE ENERGÍA	
Consumo energético	3 W
Voltaje de salida	9 V
Corriente de salida	0.6 A
Frecuencia de entrada AC	50/60Hz
Voltaje de entrada AC	100-240 V
Fuente de alimentación incluida	Si
DESEMPEÑO	
Conectar y usar (Plug and Play)	Si
Auto-negociación	Si
DISEÑO	
Certificación	CE, FCC, RoHS
Montaje en rack	No
Color del producto	Negro
Diseño	Independiente
Indicadores LED	Actividad, Enlace, Poder
Montaje de pared	Si
Materiales de la carcasa	De plástico
EMPAQUE	
Adaptador AC incluido	Si
Guía de configuración rápida	Si
Tipo de embalaje	Caja
PESO Y DIMENSIONES	
Altura	2.3 cm
Ancho	14 cm
Profundidad	8.8 cm
PUERTOS E INTERFACES	
Jack de entrada CD	Si
Puertos tipo básico de comunicación RJ-45 Ethernet	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Cantidad de puertos básicos de comunicación RJ-45 Ethernet	5
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos	5
Tecnología de cableado ethernet de cobre	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
RED	
Estándares de red	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Soporte de control de flujo	Si
Bidireccional completo (Full duplex)	Si
Soporte 10G	Si
Auto MDI/MDIX	Si
SEGURIDAD	
MAC, filtro de direcciones	Si
TRANSMISIÓN DE DATOS	
Packet forwarding rate (L3 Cbps)	14880 pps
Packet forwarding rate (L2 Mbps)	148800 pps
Packet forwarding rate (L2 Mbps)	148800 pps
Packet forwarding rate (L2 Mbps)	148800 pps
Jumbo Frames	15000
Capacidad de comunicación	10 Gbps
Jumbo Frames, soporta	Si
Guarda y reenvía	Si



TL-WN851ND
TP-LINK 300MBPS WIRELESS N PCI ADAPTER INTERNO WLAN 300MBIT/S



Para qué sirve este producto

El adaptador PCI inalámbrico N TL-WN851ND le permite conectar su ordenador de sobremesa a una red inalámbrica y acceder a ella a alta velocidad. Conforme con el estándar IEEE 802.11n, ofrece una velocidad inalámbrica de hasta 300 Mbps, perfecta para jugar online o el vídeo en streaming

Tecnología inalámbrica N: velocidad y cobertura

Incorpora la tecnología MIMO (Multiple Input, Multiple Output, múltiple entrada, múltiple salida). Ello le permite minimizar las pérdidas de señal provocadas por la presencia de obstáculos en las oficinas o apartamentos de gran tamaño, incluso si se trata de estructuras de acero y hormigón. Como resultado de todo ello, es capaz de captar fácilmente una señal inalámbrica emitida a larga distancia a diferencia de si se utiliza un dispositivo 11g de la anterior generación.

Tecnología CCA: señales inalámbricas estables

La característica Clear Channel Assessment (CCA) evita automáticamente los conflictos de canal al utilizar la función de selección óptima de canal a la vez que maximiza los beneficios del agrupamiento de canales para obtener unas mayores prestaciones inalámbricas.

Modos de encriptación WEP y WPA2; seguridad avanzada

Dentro del apartado relativo a la seguridad de las conexiones Wi-Fi, es un hecho que la encriptación WEP ya no es la opción más robusta y segura a la hora de protegerse de amenazas externas. El TL-WN851ND emplea los métodos de encriptación WPA/WPA2 creados por asociación Wi-Fi Alliance que promueven la interoperatividad y seguridad en las redes inalámbricas y las protegen de forma efectiva y eficiente.

Quick Security Setup: configuración de seguridad sencilla

El TL-WN851ND es compatible con la tecnología Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) que incorpora la función QSS (Quick Security Setup). Esta función resulta ideal para poder establecer una conexión segura WPA que proteja a la red de ataques externos y, al mismo tiempo, optimizar la gestión de los recursos. Este método no sólo es más rápido y seguro que las configuraciones habituales de seguridad, sino que además es más cómodo y que los usuarios no tienen que memorizar contraseñas alguna.

Incluye un CD de utilidades para facilitar la instalación

El TL-WN851ND incluye un CD de utilidades que le ayuda a realizar la instalación del software y configurar los parámetros de red, incluyendo aquellos relativos a la seguridad y la conexión inalámbrica. Gracias a él, la configuración resulta muy sencilla, incluso para los usuarios menos experimentados.

CARACTERÍSTICAS:

ANCHURA DE BANDA	
Tasa de transferencia (máx)	300 Mbit/s
CONEXIÓN	
Modulación	16-QAM, 64-QAM, CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM
Frecuencia de banda	2,400-2,4835
Estándares de red	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
PESO Y DIMENSIONES	
Altura	22 mm
Ancho	133 mm
Profundidad	121 mm
PUERTOS E INTERFACES	
Interfaz	WLAN
Interno	Si
Tecnología de conectividad	Inalámbrico
Interfaz de host	PCI
CONDICIONES AMBIENTALES	
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
CARACTERÍSTICAS DE LAN INALÁMBRICO	
Estándar Wi-Fi	IEEE 802.11n
Wifi	Si
Wi-Fi estándares	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
WLAN velocidad de transferencia de datos, soportada	300 Mbit/s



TL-ANT24EC5S

CABLE PROLONGADOR ANTENA WIRELESS RP-SMA 5 Metros TP-LINK

CARACTERISTICAS:

- Compatible con 802.11b/g
- Cable CFD-200 de baja pérdida de 5 metros
- Conector RP-SMA macho a hembra



TL-ANT24EC3S

CABLE PROLONGADOR ANTENA WIRELESS RP-SMA 3m TP-LINK

CARACTERISTICAS:

- Compatible con 802.11b/g
- Cable CFD-200 de baja pérdida de 3 metros
- Conector RP-SMA macho a hembra



TL-ANT24PT3 CABLE 2,4 3 Metros N-TYPE MALE TO FEMALE TP-LINK



CARACTERISTICAS:

El cable pigtail TL-ANT24PT3 es ideal para una conexión flexible entre el cable exterior rígido y los routers/puntos de acceso inalámbricos. Es muy fácil de utilizar, no necesita software de instalación o configuración.

- Fácil de instalar y usar
- Fabricado con cable CFD-200 de baja pérdida de 3m, constituye un cable de alto rendimiento con una flexibilidad excelente
- Conector N macho a RP-SMA macho, adecuado para la mayoría de las conexiones entre el AP/Router inalámbrico y la antena
- Compatible con 802.11b/g
- Cable CFD-200 de baja pérdida de 3m

Especificaciones

- Rango de frecuencia DC ~ 3GHz
- Impedancia 50Ω Nominal
- Pérdida de inserción 0.8 dBi
- VSWR (Razón de Voltaje de Onda Estacionaria): 1.5:1 Máx.
- Conectores N Macho a RP-SMA Macho
- Temp. de funcionamiento -10º~ +60º
- Temp. de almacenamiento -40º~ +80º

TL-SF1008D SWITCH 8P 10/100 MINIDESKTOP UNMANAGED TP-LINK



CARACTERISTICAS:

El Switch SF1008D dispone de 8 puertos RJ45 10/100Mbps Auto-Negociados. Todos los puertos soportan Auto MDI / MDIX función, eliminando la necesidad de cables cruzados o puertos de enlace ascendente. El Switch es Plug-and-Play y cada puerto se puede utilizar como puertos generales o puertos de enlace ascendente y pueden ser conectados a un servidor, un concentrador o un conmutador, utilizando un cable recto o cable cruzado. El TP-LINK TL-SF1008D 8 Port 10/100 Fast Ethernet Switch le proporciona un bajo costo, fácil de usar y de alto rendimiento, sin fisuras y de actualización estándar para mejorar su antigua red a una red de 100Mbps. Se aumentará el rendimiento de su red hasta la transferencia de datos dúplex completo. Su velocidad de cable de conexión que reenvía los paquetes pueden ser tan rápido como la velocidad que la red ofrece los paquetes a ellos.

- Soporta control de flujo IEEE 802.3x para modo Full Duplex y contrapresión para semidúplex
- Soporta dirección MAC auto-aprendizaje y auto-envejecimiento
- Indicadores LED para el control de la actividad
- Carcasa de plástico, para su uso de sobremesa o montaje en pared
- Adaptador de alimentación externo Supports IEEE 802.3x flow control for Full Duplex mode and backpressure for half-duplex mode

Standards and Protocols	IEEE802.3, 802.3u, 802.3x, CSMA/CD, TCP/IP
Basic Function	Wire-speed Performance
	MAC Address Auto-Learning and Auto-aging IEEE802.3x flow control for Full-Duplex Mode and backpressure for Half-Duplex Mode
Backbound Bandwidth	1.6Gbps
MAC Address Table	1k
Forwarding Rate	10BASE-T: 14880pps/port
	100BASE-TX: 14880pps/port
Transmission Method	Store-and-Forward
Ports	8 10/100Mbps Auto-Negotiation RJ45 ports (Auto MDI/MDIX)
Network Media	10Base-T: UTP category 3, 4, 5 cable (maximum 100m)
	EIA/TIA-568 100Ω STP (maximum 100m)
	100Base-Tx: UTP category 5, 5e cable (maximum 100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (maximum 100m)
LED Indicators	Power, Link/Act (1, 2, 3, 4, 5)
Safety & Emission	FCC, CE
Dimensions (W*D*H)	5.5*3.4*1.1 in. (140*87*27.5 mm)
Environment	Operating Temperature: 0?~40? (32?~104?)
	Storage Temperature: -40?~70? (-40?~158?)
	Operating Humidity: 10%~90% non-condensing
	Storage Humidity: 5%~90% non-condensing
Power	External Power Adapter

TG-3468
TARJETA DE RED TP-LINK 10/100/1000MBPS PCI EXPRESS WAKE ON LAN TP-LINK



CARACTERÍSTICAS:

ANCHURA DE BANDA

Tasas de transferencia soportadas 10/100/1000 Mbps

Bidireccional completo (Full duplex)

Tasa de transferencia (máx) 2000 Mbit/s

Velocidad de transferencia de datos 1 Gbit/s

APROBACIONES REGULADORAS

Certificación FCC, CE

CONDICIONES AMBIENTALES

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento 10 - 90%

Intervalo de temperatura de almacenaje -40 - 70 °C

Intervalo de temperatura operativa 0 - 40 °C

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje 5 - 90%

DESEMPEÑO

Conexión de redes

Sistema operativo Windows soportado Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 98SE, Windows ME, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic,

Sistema operativo Linux soportado

DISEÑO

Color del producto Verde

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Rango de temperatura de funcionamiento 32 - 104 °F

PROTOCOLoS

Protocolos de red compatibles CSMA/CD, TCP/IP

PUERTOS E INTERFACES

Interfaz Ethernet

Interfaz de host PCI-E

Interno

Tecnología de conectividad Alámbrico

Ethernet LAN (RJ45) cantidad de puertos 1

RED

Estándares de red IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

Soporte de control de flujo

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos 10, 100, 1000 Mbit/s

Ethernet

Jumbo Frames, soporte

Tecnología de cableado 10/100/1000BaseTX

REQUISITOS DEL SISTEMA

Compatibilidad PCS/Notebook

TL-WN781ND
ADAPTADOR PCIe-WL150M 802.11 N/G/B TP-LINK



CARACTERÍSTICAS:

- Tasa de transmisión inalámbrica de hasta 150Mbps
- La tecnología CCA evita automáticamente conflictos de canal mediante su capacidad de selección de canales
- Cuenta con interfaz PCI Express
- Conexión de seguridad avanzada con encriptación WPA/WPA2
- Su utilidad incorporada posibilita una fácil gestión

El TL-WN781N de TP-LINK está diseñado para proporcionar un rendimiento inalámbrico integral desde el servidor o backbone del servidor hasta la infraestructura del conmutador pasando por el ordenador con el conector PCI Express. El Adaptador Inalámbrico TL-WN781N Lite N PCI Express(x1) ofrece una alta compatibilidad, se adapta a cualquier ranura PCI Express estándar, x1, x4, x8, o x16. Comparado con las tarjetas de red PCI estándar, ofrece más ancho de banda, fiabilidad y funcionalidad, permitiéndole disfrutar una conexión rápida y avanzada, para sus descargas, llamadas por Internet o video streaming.

Compatible con los estándares IEEE 802.11n, 802.11g y 802.11b, el Adaptador Inalámbrico TL-WN781N Lite N PCI Express puede adaptarse a todos los dispositivos 802.11n/b/g. Con WMM basada en IEEE 802.11e, proporciona QoS (Calidad de servicio) y prioriza el tráfico de red. Además, la función "WMM Power Save" garantiza un bajo consumo de energía para un funcionamiento ecológico.

El TL-WN781N cuenta con la función de configuración rápida de seguridad "Quick Security Setup" (QSS), ideal para establecer una conexión eficiente y segura que impide accesos no autorizados al tiempo que maximiza los recursos de gestión. Con sus antenas externas desmontables, el TL-WN781N se adapta a distintos entornos y garantiza una instalación sencilla.

Este dispositivo cuenta con un CD autoejecutable que proporciona información detallada paso a paso para establecer la conexión a Internet, de forma rápida y sencilla al alcance de cualquier usuario, incluso los más inexpertos.

¿Por qué es mejor la tecnología Align™?

Align™ es una tecnología desarrollada por Atheros Communications, Inc, empresa líder en el desarrollo de soluciones de sistemas de semiconductores avanzados para las comunicaciones inalámbricas o por cable. Basada en las especificaciones del borrador IEEE 802.11n 1-stream, la característica "singlestream" (un solo flujo), permite una nueva clase de dispositivos Wi-Fi® que ofrecen mejoras en el rendimiento en comparación con la tecnología 802.11g actual, a precios similares. Las soluciones Align son compatibles con versiones de mayor rendimiento, multi-flujo, basadas en MIMO 802.11n - y proporcionan el mejor sistema de actualización para modelos básicos WLAN. Los usuarios que migran de productos 802.11g a productos basados en la tecnología Align 1-stream disfrutarán de un mayor rendimiento en sus redes domésticas.

Características:

- Adopta tecnología Align™, con velocidad de transmisión de hasta 150Mbps
- Con un conector PCI Express que ofrece mayor compatibilidad con cualquier ranura PCI Express estándar.
- Soporta la función Quick Secure Setup, compatible con WPS para obtener una seguridad inalámbrica sin problemas
- Soporta 64/128/15.24-bit WEP, WPA, WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES), soporta IEEE 802.1X
- Soporta tecnología Roaming, que garantiza una conexión inalámbrica ininterrumpida
- Soporta modo Ad-Hoc y modo Infraestructura
- Plenamente compatible con productos 802.11b/g/n
- Soporta Windows 2000, Windows XP 32/64bit, Vista 32/64bit

Especificaciones:

Características del Software	
Normas	IEEE 802.11n IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
Velocidad inalámbrica	11n: Hasta 150Mbps 11g: Hasta 54Mbps 11b: Hasta 11Mbps
Rango de frecuencia	2.4-2.4835GHz
Potencia de transmisión inalámbrica	18dBm(MAX ERP)
Tipo de modulación	OFDM/CC/16-QAM/64-QAM
Sensibilidad del receptor (sin antena estándar)	130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -68dBm@10% PER 11M: -65dBm@8% PER 6M: -68dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER
Modo de funcionamiento	Ad-Hoc/Infraestructura
Seguridad inalámbrica	WEP 64/128 bit WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES)
Sistemas operativos soportados	Windows 2000/Windows XP 32/64bit/Windows Vista 32/64bit/s
Características del Hardware	
Interfaz	PCI Express
Tipo de antena	Desmontable, Conector RP-SMA
Certificados	FCC, CE
Temperatura de funcionamiento	0°C~40°C (32°F~104°F)
Temperatura de almacenamiento	40°C~70°C (104°F~158°F)
Humedad relativa	10%~90%, No condensada
Humedad de almacenamiento	5%~90%, No condensada
Dimensiones	4.8x3.1x0.8 in. (120.8 x 78.5 x 21.5 mm)

TL-WN823N
ADAPTADOR USB WL MINI300MBPS TP-LINK



CARACTERÍSTICAS:

El Mini Adaptador USB Inalámbrico N de 300Mbps, TL-WN823N de TP-LINK está diseñado para conectar su laptop o desktop a una red inalámbrica y para disfrutar un desempeño inalámbrico de alta velocidad. El diseño del tamaño de la punta del dedo hace que el adaptador sea conveniente y fácil de llevar consigo. Lo que es más, el TL-WN823N posee la característica del Modo SoftAP, configuración de seguridad con un botón, software de configuración de fácil uso, que lo hace una gran opción para disfrutar una red inalámbrica rápida

- Velocidad de transferencia de datos inalámbrica de 300Mbps ideal para video en alta definición sin problemas, streaming de voz y juegos en línea
- Diseño de tamaño miniatura para una portabilidad conveniente con un alto desempeño confiable
- Modo SoftAP - Convierta una conexión de internet cableada en una PC o Laptop en un hotspot Wi-Fi
- Configure fácilmente una conexión inalámbrica segura con solo presionar un botón WPS

Características:

- La Velocidad Inalámbrica N hasta de 300Mbps hace al TL-WN823N ideal para el streaming de video en alta definición, juegos en línea y llamadas VoIP
- Fácil encipación de seguridad inalámbrica con sólo presionar el botón WPS(Wi-Fi Protected Setup - Configuración de Wi-Fi Protegida)
- Soporta la función Soft AP para la Compartición de Internet Inalámbrico
- Soporta la seguridad WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK de 64/128
- Soporta Windows XP 32/64bit, Vista 32/64bit, Windows 7 32/64bit
- Soporta el modo ad-hoc y de infraestructura
- Soporta Sony PSP X-Link para juegos en línea sin retrasos para Windows XP
- La utilidad incluida proporciona una rápida instalación y sin complicaciones
- Compatible sin contratiempos con los productos 802.11b/g/n

Especificaciones:

- **HARDWARE FEATURES**
 - Interfaz USB 2.0
 - Botón Botón de Configuración Wi-Fi Protegida (WPS)
 - Dimensiones (W X D X H) 1.54 x 0.72 x 0.31 in. (39 x 18.35 x 7.87mm)
 - Antena Type: Interna
- **WIRELESS FEATURES**
 - Wireless Standards IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
 - Frequency 2.400~2.4835GHz
 - Signal Rate
 - 11b: Hasta 11Mbps (dinámica)
 - 11g: Hasta 54Mbps (dinámica)
 - 11n: Hasta 300Mbps (dinámica)
 - EIRP <20dBm (EIRP)
 - Reception Sensitivity
 - 300M: -65dBm@10% PER
 - 270M: -65dBm@10% PER
 - 130M: -68dBm@10% PER
 - 108M: -68dBm@10% PER
 - 54M: -72dBm@10% PER
 - 11M: -85dBm@8% PER
 - 6M: -87dBm@10% PER
 - 1M: -93dBm@8% PER
 - Wireless Modes
 - Modo Soft AP
 - Modo Client (soporta Ad-hoc/red de infraestructura)
 - Wireless Security
 - 64/128-bit WEP
 - WPA-PSK / WPA2-PSK
 - WPA / WPA2
 - Modulation Technology: DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM
- **OTHERS**
 - Certification CE, FCC, IC, RoHS
 - Package Contents
 - Adaptador Inalámbrico, TL-WN823N
 - CD de Recursos
 - Guía de Rápida Instalación
 - System Requirements
 - Windows 8
 - Windows 7(32/64bits)
 - Windows Vista(32/64bits)
 - Windows XP(32/64bits)
 - Environment
 - Temperatura de Funcionamiento: 0°C~40°C (32°F~104°F)
 - Temperatura de Almacenamiento: -40°C~70°C (-40°F~158°F)
 - Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación
 - Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación

TL-WN722N
ADAPTADOR USB WL 150 N/G/BALTA FREC - ANTENA DESMONTABLE TP-LINK



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **CONEXIÓN**
 - Alcance de frecuencia
 - 2.4 - 2.4835 GHz
 - Algoritmos de seguridad soportados
 - 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
 - Aumento
 - 4 dBi
 - Banda Wi-Fi
 - Banda única (2.4 GHz)
 - Estándar Wi-Fi
 - Wi-Fi 4 (802.11n)
 - Estándares de red
 - IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
 - Wi-Fi estándares
 - 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
 - Modulación
 - 16-QAM, 64-QAM, CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM
 - Rango máximo de transferencia de datos
 - 150 Mb/s
 - Wifi
 - Si
- **PESO Y DIMENSIONES**
 - Altura
 - 11 mm
 - Ancho
 - 93.5 mm
 - Profundidad
 - 26 mm
- **PUERTOS E INTERFACES**
 - Interfaz de host
 - USB
 - Interfaz
 - WLAN
 - Tecnología de conectividad
 - Inalámbrico
- **CONDICIONES AMBIENTALES**
 - Intervalo de temperatura operativa
 - 0 - 40 °C
 - Intervalo de temperatura de almacenamiento
 - -40 - 70 °C
 - Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
 - 10 - 90%
 - Intervalo de humedad relativa durante almacenamiento
 - 5 - 90%
 - DISEÑO
 - Acorde RoHS
 - Si
 - Antena
 - Si
 - Certificación
 - CE, FCC
 - Color del producto
 - Negro, Blanco
 - Imeio
 - No
 - Seguridad por pulsador WPS
 - Si
 - Tipo de antena
 - Externo
 - Tipo de conector de antena

TL-WN821N ADAPTADOR USB WL -300M802.11 N/G/B TP-LINK



CARACTERISTICAS:

El adaptador inalámbrico USB TP-LINK TL-WN821N permite acceder a redes inalámbricas desde cualquier localización extendiendo la flexibilidad en la ubicación del PC de sobremesa o portátil.

Posee dos antenas integradas en la caja del equipo de alta ganancia y con una potencia de 100mW que en pruebas reales comunica con el router inalámbrico a distancias superiores a tres plantas de una casa *.

Es el accesorio ideal y sencillo de instalar para ampliar cobertura inalámbrica, trabaja en estándar de wifi b/g y N. Su sensibilidad permite seleccionar de forma automática la mejor velocidad de sincronización de acuerdo a la calidad y potencia de la señal inalámbrica del router. Se suministra un CD de instalación con programa y driver.

* Comprobado con el modelo TL-WR941ND de TP-Link seleccionando estándar N.

- Estándares. - IEEE 802.11n(draft 2.0), IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, CSMA/CA con ACK
- Velocidades de sincronización con salto automático.
 - 11n: 270/243/216/162/108/81/54/27Mbps
 - 135/121.5/108/81/54/40.5/27/13.5Mbps
 - 130/117/104/78/52/39/26/13Mbps 65/58.5/52/39/26/19.5/13/6.5Mbps
 - 11g: 54/48/36/24/18/12/9/6Mbps adaptable
 - 11b: 11/5.5/2/1M adaptable
- Rango de frecuencias: 2.4-2.4835GHz
- Potencia máxima de transmisión: 20dBm(100mW. Max)
- Sistemas operativos soportados: W98SE/ME/2000/XP/Vista/Windows 7
- Conexión USB 2.0
- Chipset Realtek

TL-SF1005D SWITCH 5P 10/100 MINIDESKTOP UNMANAGED TP-LINK



CARACTERISTICAS:

Switch de 5 puertos para red local 10/100.

- Supports IEEE 802.3x flow control for Full Duplex mode and backpressure for half-duplex mode
- Supports MAC address auto-learning and auto-aging
- LED indicators for monitoring power, link, activity
- Plastic case, desktop or wall-mounting design
- External Power Adapter supply

Specifications

Standards and Protocols	IEEE802.3, 802.3u, 802.3x, CSMA/CD, TCP/IP
Basic Function	Wire-speed Performance MAC Address Auto-Learning and Auto-aging IEEE802.3x flow control for Full-Duplex Mode and backpressure for Half-Duplex Mode
Backbound Bandwidth	1Gbps
MAC Address Table	1k
Forwarding Rate	10BASE-T: 14880pps/port 100BASE-TX: 14880pps/port
Transmission Method	Store-and-Forward
Ports	5 10/100Mbps Auto-Negotiation RJ45 ports (Auto MDI/MDIX)
Network Media	10Base-T: UTP category 3, 4, 5 cable (maximum 100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (maximum 100m) 100Base-Tx: UTP category 5, 5e cable (maximum 100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (maximum 100m)
LED Indicators	Power, Link/Act (1, 2, 3, 4, 5)
Safety & Emission	FCC, CE
Dimensions (W*D*H)	5.5*3.4*1.1 in. (140*87*27.5 mm)
Environment	Operating Temperature: 0?~40? (32?~104?) Storage Temperature: -40?~70? (-40?~158?) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing
Power	External Power Adapter


PCICONEX MODEM PCI CONEXANT 3GO

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Cpu: Pentium 200Mhz y superior, y CPU compatible

Memoria Mínima de 32Mbytes

Espacio en Disco Duro mínimo de 2Mbytes

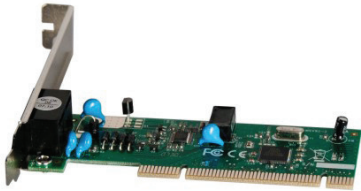

TL-WN725N ADAPTADOR NANO USB 150MBPS TP-LINK



CARACTERÍSTICAS:

Ya sea por avería del adaptador interno de tu portátil o por añadir uno a su sobremesa, tener uno de los nuevos TP-Link TL-WN725N no es una mala idea.

De entrada este nuevo adaptador no ocupará mucho espacio en casa, y lo único que invadirá será uno de los puertos USB que necesita para funcionar. Al ser de tipo nano, podemos dejarlo todo el tiempo colocado y si nos sobran USB, es lo más parecido a tener conectividad WiFi de serie. Y no tendremos tampoco que preocuparnos de que su tamaño inutilice un puerto adyacente.

Este TP-Link TL-WN725N es capaz de conectarse a nuestra red inalámbrica a una velocidad de hasta 150 Mbps, proporciona seguridad WPA/WPA2

Especificaciones:

- **Interface** USB 2.0
- **LED** Status
- **Dimensiones** (W X D X H) 0.73x0.59x0.28in.(18.6x15x7.1mm)
- **Peso** 0.07 ounces / 2.1 grams (Without packaging)
- **Antena** Internal antenna
- **Características inalámbricas**
 - Estándares Inalámbricos IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
 - Frecuencia 2.400-2.4835GHz
- **Velocidad de Señal**
 - 11b: Up to 11Mbps (dynamic)
 - 11g: Up to 54Mbps (dynamic)
 - 11n: Up to 150Mbps (dynamic)
- **EIRP** <20dBm
- **Sensibilidad de Recepción**
 - 130M: -68dBm@10% PER
 - 108M: -68dBm@10% PER
 - 54M: -68dBm@10% PER
 - 11M: -85dBm@8% PER
 - 6M: -88dBm@10% PER
 - 1M: -90dBm@8% PER
- **Modos Inalámbricos**
 - Ad-Hoc / Infrastructure mode
- **Seguridad Inalámbrica**
 - Supports 64/128 WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES), supports IEEE 802.1X
- **Tecnología de Modulación**
 - DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM
- **Certificación** CE, FCC, IC, RoHS
- **Contenido del Paquete**
 - 150Mbps wireless N Nano USB adapter TL-WN725N
 - Resource CD
 - Quick Installation Guide
- **Requisitos del Sistema**
 - Windows 7(32/64bits), Windows Vista(32/64bits),
 - Windows XP(32/64bits)
- **Ambiente**
 - Operating Temperature: 0°C~40°C (32°F~104°F)
 - Storage Temperature: -40°C~70°C (-40°F~158°F)
 - Operating Humidity: 10%~90% non-condensing
 - Storage Humidity: 5%~90% non-condensing

TL-ANT2408CL ANTENA INTERIOR OMNIDIRECCIONAL 8dBi TP-LINK



CARACTERISTICAS:

La antena omnidireccional para interior TL-ANT2408CL trabaja en la banda de los 2.4-2.5 GHz con una potencia de 8 dBi. Gracias a ello, la TL-ANT2408CL logra ampliar significativamente el rango de la cobertura inalámbrica y mejorar las prestaciones de la conexión. La antena incorpora un conector hembra RP-SMA, lo que permite una extensa compatibilidad con la mayoría de dispositivos inalámbricos tales como routers y puntos de acceso.

La sustitución de la antena de su dispositivo WiFi por la TL-ANT2408CL incrementa significativamente la cobertura y nivel de la señal WiFi. La TL-ANT2408CL es una antena omnidireccional de calidad diseñada para reemplazar directamente a la antena estándar que incorpora de fábrica un router o punto de acceso. Debido a que se trata de una antena omnidireccional, no es necesario orientarla: es capaz de enviar y recibir señales WiFi en todas direcciones.

- Compatible con los estándares 802.11n/b/g (2,4 GHz)
- Ganancia de señal de 8 dBi
- Conector hembra RP-SMA

Especificaciones:

ANTENA	
Frecuencia	2.4GHz
Impedancia	50 Ohmios
Ganancia	8 dBi
Radiación	Omnidireccional
VSWR(MAX.)	1.92:1
HPBW/H(°)	360°
HPBW/V(°)	15°
Polarización	Lineal, Vertical
Montaje	Sobremesa / fijo en superficie metálica
Aplicación	interiores
Temp. de funcionamiento	-40°C ~65°C (-40°F ~149°F)
Temp. de almacenamiento	-40°C ~80°C (-40°F ~176°F)
Humedad de funcionamiento	10%~90% sin condensación
Humedad de almacenamiento	5%~90% sin condensación

APLAY4 REPRODUCTOR MULTIMEDIA CON ANDROID 7.1 3GO



Espectacular dispositivo multimedia por su reducido tamaño y su enorme potencia capaz de reproducir los vídeos con las más avanzadas tecnologías de codificación 4K, MKV, VP9, H.265, HDR,... Ninguna película se te resistirá.

2GB de Memoria RAM y 16GB de memoria interna.

Toda la potencia de un centro multimedia avanzado en tan sólo unos 10x10cm y 97gr.

- - Procesador AMLOGIC S905X Quad Core 64Bits ARM Cortex A53
 - Sistema operativo Android Nougat 7.1
 - Almacenamiento RAM 2GB / Memoria Interna 16GB
 - GPU Penton Core ARM Mali-450
 - Conexión a redes Ethernet RJ45-10/100 / MAC + PHY / Wifi
 - Idiomas Multilinguaje
 - Mando a distancia Incluido
 - Puertos 2x USB2.0 / HDMI v.2.0 / CVBS/L/R
 - Formatos de vídeo AVI / RM / RMVB / TS / VOB / MKV / MOV / ISO / WMV / ASF / FLV / DAT / MPG / MPEG
 - Formatos de audio MP3 / WMA / WAV / MIDI / OGG (algunos formatos necesitan el soporte de software de terceros)
 - Formatos de imagen HD / JPEG / BMP / GIF / PNG / TIF (Hasta 8000 píxeles)
 - Dimensiones 102 x 101 x 20mm
 - Peso 97g
 - Alimentación 5V / 2A
 - Procesamiento de vídeo UHD 4K 60fps decodificación por HW, soporta multiformato incluidos H.265 / VP9 10Bits, H.264 y AVS+.
 - Procesamiento HDR10 y HLG HD. FHD 1080p 60fps codificación por HW, soporta H.264
 - Lector de tarjetas MicroSD (TF)

AM

AIR MOUSE CON TECLADO Y BATERIA RECARGABLE QWERTY 3GO



Disfruta al máximo de tu Smart TV con el nuevo Air Mouse de 3go. Mejora tu experiencia y toma el mando:

Accede a internet de una forma cómoda y sencilla, gracias a su diseño ergonómico y a un fantástico y completo teclado de 64 teclas, tu navegación será mucho más rápida y uida. Con él podrás escribir mensajes en tu red favorita o enviar un correo electrónico sin ninguna complicación.


Este teclado, equipado con tecnología inalámbrica (2,4GHz), dispone de una batería recargable y conexión microUSB. Compatible con los sistemas operativos Android, Windows, Mac o Linux, es el compañero perfecto para tus horas de ocio y entretenimiento. Air Mouse de 3go.

CARACTERÍSTICAS :

- Tipo de tecladoRatón avanzado de uso con gestos en el aire
- TecladoQWERTY / 64 teclas
- ReceptorNanoUSB
- Ejes3 ejes G-Sensor / 3 ejes Giroscopio
- Distancia de funcionamientoDe 8 a 10 metros
- Conexión inalámbricaRF 2.4GHZ
- Rango de frecuencias2402~2483MHZ
- Indicador LEDBi-color (rojo-azul)
- Corriente de trabajo<15mA
- Corriente de reposo>30uA
- Dimensiones160 x 48 x 14mm
- ConexiónMicroUSB
- Peso75g
- BateríaLitio recargable 150mAh

UPC-6004SE-SO

BOBINA CABLE RED UTP CAT6 304,8Mtrs CABLEXPRT



CARACTERÍSTICAS

Longitud de cable 304,8 m
 Tipo de cable Cat6
 Color del cable Gris

NJ305UTP

BOBINA CABLE RED UTP CAT6 305Mtrs NJOIT

**General****Marca** NJOIT**Garantía** 2**Part Number** NJ305UTP**Categorías** CABLES**Detalles técnicos****Blindaje de cable** U/UTP (UTP)**Cable estándar** Cat6**Cantidad** 1**Conectividad****Conector 1** RJ-45**Conector 2** RJ-45**Tipo de género** Macho / Macho**Color****Color** Gris**Peso y dimensiones****Longitud** 305 m**UPC-5004E-SOL**

BOBINA CABLE RED UTP CAT5E 305Mtrs CABLEXPRT

**OTRAS CARACTERÍSTICAS****Tipo de cable** UTP**CARACTERÍSTICAS****Longitud de cable** 304,8 m**Color del producto** Gris

IHDMIADAP
ADAPTADOR HDMI PARA IPHONE/IPAD 3GO



DESCRIPCION:
ADAPTADOR 3GO HDMI PARA IPHONE/IPAD
Este adaptador nos permite visualizar cualquier contenido de nuestro iPad (u otro dispositivo) desde un televisor con entrada HDMI, manteniendo la calidad HD (720p o 1080p)

CMINIDP-VGA
CABLE VGA A MINIDP 3GO



DESCRIPCION:

- Longitud1 m.
- Resoluciónresoluciones PC de hasta 1920x1200 y resoluciones HDTV hasta 1080p
- Velocidad de transferenciaIntegra DAC de 10-bit a 162 MHz
- ColorBlanco

UPC-6004SE-SOL/100

BOBINA CABLE RED UTP CAT6 100Mtrs CABLEXPRT



Especificaciones

- Par trenzado sin blindaje del cable LAN (UTP)
- Categoría 6
- Material del conductor : AWG24 sólida CCA (30 %)
- Longitud : 100 m (328 pies)
- Paquete : rollo
- Color: gris

UPC-5004E-SOL/100

BOBINA CABLE RED UTP CAT5E 100Mtrs CABLEXPRT



OTRAS CARACTERÍSTICAS

Tipo de cable UTP

CARACTERÍSTICAS

Longitud de cable 100 m

Color del producto Gris

IVGAADAP
ADAPTADOR VGA PARA IPHONE/IPAD 3GO



DESCRIPCION:

ADAPTADOR 3GO VGA PARA IPHONE/IPAD

Utiliza el adaptador VGA en tu iPad o iPhone 4S y por fin podrás pasar aplicaciones, presentaciones, y mucho más. Conecta tu TV, pantalla o proyector en HD de hasta 1080p y empieza a disfrutar de las comodidades que te ofrece el adaptador 3GO

9756
REGLETA 6 TOMAS con boton individual PROTECCION CON INTERRUPTOR BLANCO SILVER



DESCRIPCION:

- Potencia 250 V - 16A - 3500W
- Longitud del cable 3,00m (expuesto)
- Calibre 3G1.5mm6x3.00m
- Tipo de toma Schuko x6
- Protección para niños Sí.
- Peso neto
- Certificados GS - TUV - CE - PAHS
- Dimensiones 1,5 metros

C132
ADAPTADOR HDMI-H A VGA-M 3GO



- ConectividadHDMI-H a VGA-M
- Plug & PlaySí
- ColorNegro
- Conector1HDMI-H
- Conector2VGA-M
- Longitud285mm

CMINIDP-HDMI
CABLE HDMI A MINIDP 3GO



DESCRIPCION:

- Longitud12 cm.
- ResoluciónSoporta resoluciones HDTV de hasta 1080p.
- Compatibilidadcon 12-bit de profundidad de color para cada canal (36-bit para todos los canales)
- Velocidad de transferencia2.25Gbps por canal HDMO (6.75 Gbps para todos los canales)
- ColorBlanco

REG5USB
REGLETA 5 TOMAS + 2XUSB 2.1A 3GO



DESCRIPCION:
Regleta Protección 5 Tomas + 2 USB 2.1A
5 x Schuko
2 x USB
COLOR: NEGRO

9219
PROLONGADOR ALARGADERA 10 Metros BLANCO SILVER



DESCRIPCION:
• Potencia 250 V - 16A - 3500W
• Longitud del cable 10,00m (expuesto)
• Calibre 3G1.5mm²x10m
• Tipo de toma Schuko x1
• Protección para niños Sí.
• Peso neto
• Certificados GS - TUV - CE - PAHS

C102 CABLE USB-RS232 1,8M 3GO



DESCRIPCION:

Soporta Windows98/SE/ME/2000/XP&Mac/Os9.0/OSX/Linux

Los PCs y portátiles actuales ya no disponen de puerto Serie. Con el cable C102 de 3Go usted podrá conectar sus dispositivos Serie por USB con total facilidad y fiabilidad.

Como todos los cables 3Go, el C102 cumple los más altos estándares de calidad proporcionando una transmisión fiable sin interferencias. El cable C102 de 3Go es Plug&Play con lo cual la mayoría de los S.O. (Windows XP y Vista) lo detectarán de inmediato. Si su S.O. es anterior podrá descargar los drivers de www.3go.es introduciendo en la casilla de búsqueda C102.

Como todos los productos 3Go, está fabricado siempre cumpliendo los estándares Europeos de calidad: CE y RoHS.

ESPECIFICACIONES

USB 2.0 2.0

Nº DE PINES DE SERIE 9 pines

LONGITUD 50cm

ANCHO 64mm

PESO NETO 40gr

CVGA15MM Cable VGA Cable M/M 15m 3GO



DESCRIPCION:

- Longitud 15 m.
- Resolución 1080p
- Protección Apantallado con Ferritas
- Material Carcasas de plástico inyectado de alta calidad con tornillos de seguridad
- Color Negro
- Otras características Cumple las normativas CE y RoHS

PC-186-VDE-10M

CABLE VDE ALIMENTACION PC'S CPU POWER 10MTRS CABLEXPERT

CARACTERÍSTICAS InternoNoLongitud de cable 10 m Color del productoNegro



ICONKIT

KIT DE CONEXIÓN 5+1 PARA IPHONE/IPAD 3GO

DESCRIPCION:

Características de Adaptador Lightning Lector de Tarjetas/USB

El kit incluye dos interfaces diferentes:

La conexión de la cámara cuenta con una interfaz USB. Sólo tiene que conectarlo al puerto conector de base en su iPad (con conector Lightning), a continuación, conectar la cámara digital o un iPhone usando un cable USB (no incluido). iPhone 3G no es compatible.

Utilice el lector de tarjetas para importar fotos directamente desde la tarjeta de tu cámara. Conecte a su iPad (con conector Lightning), la tarjeta a continuación, inserte su cámara digital en la ranura.

Después de realizar la conexión, su iPad (con conector Lightning) abre automáticamente la aplicación de fotos, que le permite elegir una imagen para la importación, a continuación, organiza las fotografías seleccionadas en álbumes. Cuando sincronizas iPad (con conector Lightning) a su PC o Mac, las fotos del iPad (con conector Lightning) se agregan a la colección de fotos de su ordenador.

Modo de empleo:

Poner todas las fotos (JPEG / RAW) en el interior de una carpeta denominada "DCIM" en la tarjeta de memoria.

KIT DE CONEXIÓN 3GO 5+1 PARA IPHONE/IPAD

Características

Permite importar las fotos desde una cámara digital:mediante cable USB o directamente desde una tarjeta SD, MMS, MicroSD, MMC y M2. Soporta ficheros JPEG y RAW. Compatible SOLAMENTE para iPad (con conector Lightning).



REGP6

REGLETA 6 TOMAS CON PROTECCION 3GO



DESCRIPCION:

- Potencia 250 V - 10A - 3500W
- Longitud del cable 1,72m (expuesto)
- Calibre 3G1.5mm2x1.94m
- Tipo de toma Schuko x6
- Protección para niños Sí.
- Peso neto 450gr
- Certificados GS - TUV - CE - PAHS
- Dimensiones 5 cm profundo x 4 cm alto x 29,5 cm ancho.

CVGA10MM

Cable VGA Cable M/M 10m 3GO



DESCRIPCION:

- Longitud 10 m.
- Resolución 1080p
- Protección Apantallado con Ferritas
- Material Carcasas de plástico inyectado de alta calidad con tornillos de seguridad
- Color Negro
- Otras características Cumple las normativas CE y RoHS

FL5G5W

REGLETA 5 TOMAS CON PROTECCION 5,0Mtrs. 10A BLANCO OMEGA FIESTA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- **Modelo:** FL5G5
- **Marca:** Fiesta
- **Color:** Negro
- **Longitud del cable:** 5m
- **Enchufes:** 5
- **Interruptor de Encendido/Apagado:** Sí



FL5G5

REGLETA 5 TOMAS CON PROTECCION 5,0Mtrs. 10A NEGRO OMEGA FIESTA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- **Modelo:** FL5G5
- **Marca:** Fiesta
- **Color:** Negro
- **Longitud del cable:** 5m
- **Enchufes:** 5
- **Interruptor de Encendido/Apagado:** Sí



A-HDMI-VGA-02

ADAPTADOR HDMI M a VGA (D-SUB) MACHO/HEMBRA CABLEXPERT



CARACTERÍSTICAS
Color del producto Negro
Género del conector 1 Masculino
Género del conector 2 Femenino
conector de audio Sí
Tipo de conector de audio 3.5 mm (1/8 ")
Conector 1 HDMI
Conector 2 VGA (D-Sub)
PESO Y DIMENSIONES
Peso 11 g

IPAD-07

CABLE MULTIFUNCIONAL PARA IPAD/ IPHONE M / H 3GO



DESCRIPCION:
Cable 3GO prolongador para iPhone/iPad M/H
Longitud: 94 cm
Color: Blanco
Conectores: 30 pin Macho + 30 pin Hembra

RJ45CAT5

CONECTOR RJ45 CAT 5 MACHO METALICO (Bolsa 100 unidades) 3GO

DESCRIPCION:

Cabezales RJ45 categoría 5

Bolsa 100 unidades

**A-HDMI-VGA-03**

ADAPTADOR HDMI M a VGA (D-SUB) MACHO/HEMBRA CABLEXPERT

PUERTOS E INTERFACES

Conector 1 VGA

Conector 2 HDMI

Tipo de género Macho/hembra

PESO Y DIMENSIONES

Altura 1,5 cm

Ancho 4,5 cm

Peso 36 g

Profundidad 20 cm

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Cantidad 1

DESEMPEÑO

Circuito integrado CH7101

Máxima resolución 1920 x 1080 Píxeles

DISEÑO

Longitud de cable 15 m

Color del producto Negro



9632

REGLETA 6 TOMAS PROTECCION CON INTERRUPTOR BLANCO SILVER



DESCRIPCION:

- Potencia 250 V - 10A - 3680W
- Longitud del cable 3,00m (expuesto)
- Calibre 3G1.5mm6x3.00m
- Tipo de toma Schuko x6
- Protección para niños Sí.
- Peso neto
- Certificados GS - TUV - CE - PAHS
- Dimensiones

9215

PROLONGADOR ALARGADERA 5 Metros BLANCO SILVER



DESCRIPCION:

- Potencia 250 V - 16A - 3680W
- Longitud del cable 5,00m (expuesto)
- Calibre 3G1.5mm²x5m
- Tipo de toma Schuko x1
- Protección para niños Sí.
- Peso neto
- Certificados GS - TUV - CE - PAHS

A127
ADAPTADOR VGA-H A HDMI-M 3GO

- ColorBlanco
- Conector1VGA-H
- Conector2HDMI-M
- Longitud45mm



CC-DP-10
CABLE DISPLAYPORT MACHO/MACHO CABLEXPERT



CARACTERÍSTICAS

Longitud de cable	3 m
Color del producto	Negro
Género del conector 1	Masculino
Género del conector 2	Masculino
Acorde RoHS	<input checked="" type="checkbox"/> Si
Conector 1	DisplayPort
Conector 2	DisplayPort
Contactos del conector chapado	Oro

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Manual de usuario	<input checked="" type="checkbox"/> Si
-------------------	--

PESO Y DIMENSIONES

Peso del paquete	16,9 kg
Ancho del paquete	32 cm
Profundidad del paquete	44 cm
Altura del paquete	48,5 cm
Peso	107 g

CC-DVI2-BK-6

CABLE DVI-D 24 + 1 MACHO A DVI-D 24 + 1 MACHO CABLEXPERT



CARACTERÍSTICAS

Conector 1	DVI-D
Conector 2	DVI-D
Dual Link DVI	Si
Acorde RoHS	Si
Longitud de cable	1,8 m
Género del conector 1	Masculino
Género del conector 2	Masculino
Contactos del conector chapado	Níquel
Color del producto	Negro
Conectar y usar (Plug and Play)	Si

PESO Y DIMENSIONES

Ancho del paquete	14,5 cm
Profundidad del paquete	20 cm
Altura del paquete	2 cm

FL5G3W

REGLETA 5 TOMAS CON PROTECCION 3,0Mtrs. 10A BLANCO OMEGA FIESTA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- **Modelo:** FL5G3
- **Marca:** Fiesta
- **Color:** Blanco
- **Longitud del cable:** 3m
- **Enchufes:** 5
- **Interruptor de Encendido/Apagado:** Sí

AV1036
ADAPTADOR DOBLE DE TELEFONO 6P4C/2C AVANT (BOLSA 10 UNIDADES)



PP6-20M
CABLE DE RED FTP CAT6 20M CABLEXPRT



EMPAQUETADO

Cantidad por paquete1

CARACTERÍSTICAS

Conector 1	RJ-45
Conector 2	RJ-45
Acorde RoHS	Si
Longitud de cable	20 m
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Tipo de género	Macho/Macho
Color del producto	Plata

A-DPM-DVIF-002-W

ADAPTADOR DISPLAYPORT M a DVI H BLANCO CABLEXPERT



CONECTIVIDAD

Tipo de género macho/hembra

Conector 1 DisplayPort

Conector 2 DVI

DETALLES TÉCNICOS

Longitud de cable 0.1 m

Color del producto Color blanco

PESO Y DIMENSIONES

Altura 280 mm

Ancho 280 mm

Profundidad 375 mm

CDVIHDMI

CABLE DVI-HDMI M/M 1.8m 3GO



DESCRIPCION:

CABLE 3GO DVI-HDMI M/M 1.8m

El cable DVI-HDMI les garantiza la obtención de vídeo e imágenes de gran calidad, ricas de detalles, con grandiosos matices de colores. En materia de cine en casa y video consolas, gracias a su transmisión digital, la nitidez y calidad de vídeo son de un nivel incomparable

- Longitud 1.8 m.
- Resolución Soporta resoluciones de video por encima de 1080 píxeles
- Protección Apantallamiento de aluminio trenzado + conductor CSS
- Color Negro

REG4
REGLETA 4 TOMAS 3GO



DESCRIPCION:

- Potencia 250 V - 10A - 3500W
- Longitud del cable 1,72m (expuesto)
- Calibre 3G1.5mm2x1.94m
- Tipo de toma Schuko x4
- Protección para niños Sí.
- Peso neto 400gr
- Certificados GS - TUV - CE - PAHS
- Dimensiones 5 cm profundo x 4 cm alto x 21,5 cm ancho.

C119
Cable PLANO USB a MICRO-USB & LIGHTNING APPLE 8 PINES 3GO



DESCRIPCION:

Cable PLANO USB a MICRO-USB & LIGHTNING 8 PINES CELESTE

C121

Cable PLANO USB a MICRO-USB & LIGHTNING APPLE 8 PINES 3GO

DESCRIPCION:

Cable PLANO USB a MICRO-USB & LIGHTNING 8 PINES NARANJA



A-mDPM-DPF-001-W

ADAPTADOR MINI DISPLAYPORT M a DISPLAY PORT H BLANCO CABLEXPERT

CONECTIVIDAD

Tipo de género macho/hembra

Conector 1 DisplayPort

Conector 2 Mini DisplayPort

DETALLES TÉCNICOS

Longitud de cable 0.1 m

Color del producto Color blanco

Color del cable Color blanco

PESO Y DIMENSIONES

Altura 150 mm

Ancho 150 mm

Profundidad 25 mm



PC-186-VDE-5M

CABLE VDE ALIMENTACION PC'S CPU POWER 5MTRS CABLEXPERT

CARACTERÍSTICAS InternoNoLongitud de cable5 mColor del productoNegro



CVGA5MM

Cable VGA Cable M/M 5m 3GO

DESCRIPCION:

- Longitud5 m.
- Resolución1080p
- ProtecciónApantallado con Ferritas
- MaterialCarcasas de plástico inyectado de alta calidad con tornillos de seguridad
- ColorNegro
- Otras característicasCumple las normativas CE y RoHS



PC-189-VDE-5M

CABLE VDE ALIMENTACION PC'S CPU POWER 5MTRS MACHO/HEMBRA CABLEXPERT



CARACTERÍSTICAS

Conector 1 C14 coupler
Conector 2 C14 coupler
Interno No
Longitud de cable 5 m
Tipo de género Macho/hembra
Color del producto Negro

CVGA10MF

Cable VGA Cable M/F 10m 3GO



DESCRIPCION:

- Longitud 10 m.
- Resolución 1080p
- Protección Apantallado con Ferritas
- Material Carcasas de plástico inyectado de alta calidad con tornillos de seguridad
- Color Negro
- Otras características Cumple las normativas CE y RoHS

C134

CABLE USB-A MACHO A USB TYPE-C 3.0 MACHO 1.20Mtrs. 3GO



A-DPM-HDMIF-002-W

ADAPTADOR DISPLAYPORT a HDMI H BLANCO CABLEXPERT



CONECTIVIDAD

Tipo de género macho/hembra

Conector 1 DisplayPort

Conector 2 HDMI

DETALLES TÉCNICOS

Longitud de cable 0.1 m

Color del producto Color blanco

Color del cable Color blanco

PESO Y DIMENSIONES

Altura 280 mm

Ancho 280 mm

Profundidad 375 mm

C125
CABLE USB 3.0 INTERNO PARA CAJA PC 3GO



DESCRIPCION:
Cable USB 3.0 interno para caja de PC. Con él podrá añadir un puerto USB 3.0 en el frontal de su caja 3Go 6625.
Longitud de cable: 66cm
Longitud incluidos conectores: 73cm

C136
CABLE USB-A HEMBRA a USB TyPE-C MACHO 3.0 20CM. 32+24 AP+AL 3GO



CUSB3.0
CABLE USB 3.0 A-B 1.8M 3GO



DESCRIPCION:

Cable 3GO USB 3.0 denominado SuperSpeed USB. La tecnología USB 3.0 es compatible con las versiones USB anteriores (USB 1.1 y USB 2.0 llamada Hi-Speed USB). El ancho de banda del cable USB 3.0 es 10 veces mayor al USB 2.0, es de 5 Gbps. USB 3.0 soporta la tecnología Sync-N-Go minimizando las esperas.

USB 3.0 aplica criterios de eficiencia energética. Los conectores tipo A y B además de los 4 pines tradicionales, añaden 5 pines en el interior del conector, para hacer un total de 9 pines y la masa.

Cumple las normativas RoSH y CE

TIPO USB 3.0 A-B

Velocidad de transferencia: 4.8Gb/s

Color: Azul

Longitud: 1.8m

PP6-15M
CABLE DE RED FTP CAT6 15M CABLEXPRT



EMPAQUETADO

Cantidad por paquete1

CARACTERÍSTICAS

Conector 1 RJ-45

Conector 2 RJ-45

Acorde RoHS Si

Longitud de cable 15 m

Tecnología de cableado10/100/1000Base-T(X)

Tipo de género Macho/Macho


Color del producto Plata

CC-HDMI490-15

CABLE HDMI 1.4 3D MACHO 90° a MACHO 4.5 Mtr. CABLEXPERT



CARACTERÍSTICAS

Certificación	CE, RoHS
Longitud de cable	4,5 m
Color del producto	Negro
Tipo de género	Macho/Macho
Velocidad de transferencia de datos	10 Gbit/s
3D	 Si
Conector 1	HDMI
Conector 2	HDMI
Contactos del conector chapado	Oro

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Resoluciones soportadas	3840 x 2160 4096 x 2160
-------------------------	----------------------------

CMHDMI

Cable HDMI-M to Micro HDMI-M 1,8m Type-D 3GO



DESCRIPCION:

- TYPE-D
 Altura receptáculo: 2,8mm
 Ancho receptáculo: 6,4mm
 Pines: 19
 Altura de pin: 0,4mm
 Filas de pines: 2
 Ciclos de inserción: 5000 min
- Longitud 1.8 m.
 - Color Negro

FL5G15W

REGLETA 5 TOMAS CON PROTECCION 1,5Mtrs. 10A BLANCO OMEGA FIESTA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- **Modelo:** FL5G15
- **Marca:** Fiesta
- **Color:** Blanco
- **Longitud del cable:** 1.5m
- **Enchufes:** 5
- **Interruptor de Encendido/Apagado:** Sí



HV-X77

CABLE MINI DP (DISPLAYPORT) A HDMI NEGRO HAVIT

Especificaciones técnicas:

- Marca: Havit
- Modelo: HV-X77
- Resolución: 1920*1080
- Chip: NXP (PTN3361)
- Contenido del cable: cobre libre de oxígeno galvanizado
- Material: PVC + ABS -Color: negro -Longitud: 18cm
- Compatible para: MacBook, Lenovo x1, Surface PRO, tarjeta gráfica,etc.

Seguridad del producto: Este producto está sujeto a instrucciones y advertencias de seguridad.



FL5G15

REGLETA 5 TOMAS CON PROTECCION 1,5Mtrs. 10A NEGRO OMEGA FIESTA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- **Modelo:** FL5G15
- **Marca:** Fiesta
- **Color:** Negro
- **Longitud del cable:** 1.5m
- **Enchufes:** 5
- **Interruptor de Encendido/Apagado:** Sí

C116

Cable PLANO USB a MICRO-USB & APPLE 30 PINES CELESTE 3GO



DESCRIPCION:

Cable PLANO USB a MICRO-USB & APPLE 30 PINES

C117

Cable PLANO USB a MICRO-USB & APPLE 30 PINES ROJO 3GO

DESCRIPCION:

Cable PLANO USB a MICRO-USB & APPLE 30 PINES ROJO



C118

Cable PLANO USB a MICRO-USB & APPLE 30 PINES NARANJA 3GO

DESCRIPCION:

Cable PLANO USB a MICRO-USB & APPLE 30 PINES NARANJA



PP12-20M
CABLE DE RED UTP CAT5e 20M CABLEXPERT



EMPAQUETADO

Cantidad por paquete1

CARACTERÍSTICAS

Conector 1	RJ-45
Conector 2	RJ-45
Acorde RoHS	Si
Longitud de cable	20 m
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Cable estándar	Cat5e
Tipo de género	Macho/Macho
Color del producto	Gris

CDVIVGA
CABLE DVI-VGA M/M 2m 3GO



DESCRIPCION:

Cable con tecnología VESA y conectores DVI. Modelo con conector DVI-I Macho en un extremo y VGA HD15 Macho en el otro. Preparado para conectar monitores de prestaciones avanzadas a las nuevas tarjetas gráficas que incorporen conectores DVI. Longitud del cable de 2m.
Conector 1: DVI-I, (24+5), macho.
Conector 2: HD DSUB, 15-pin, macho.

C133

CABLE USB-A A USB TYPE-C 2.0 1,5M 3GO

- Longitud 1,5 metros
- Color Gris
- Conector 1 USB-A 2.0
- Conector 2 USB TYPE-C 2.0
- Tipo de cable Mallado



CMINIHDMI

Cable HDMI-M to Mini HDMI-M 1,8m Type-C 3GO

DESCRIPCION:

TYPE-C

Altura receptáculo: 3,2mm

Ancho receptáculo: 11,2mm

Pines: 19

Anchura de pin: 0,4mm

Filas de pines: 1

Ciclos de inserción: 5000 min



CVGA3MM

Cable VGA Cable M/M 3m 3GO



DESCRIPCION:

- Longitud 3 m.
- Resolución 1080p
- Material Carcasas de plástico inyectado de alta calidad con tornillos de seguridad
- Color Negro
- Otras características Cumple las normativas CE y RoHS

PC-186-VDE-3M

CABLE VDE ALIMENTACION PC'S CPU POWER 3MTRS CABLEXPERT



CARACTERÍSTICAS

- Longitud de cable 3 m
- Color del producto Negro

C113
CABLE USB IMPRESORA 2.0 A/B 5M 3GO



DESCRIPCION:
Cable USB 2.0 Hi-Speed USB para todo tipo de dispositivo conectado por USB.
LONGITUD 5m
Cumple las normativas RoSH y CE
ESPECIFICACIONES
MATERIAL PVC de máxima calidad, flexible
TIPO USB A macho / USB B macho
COLOR Negro

PC-189-VDE-3M
CABLE VDE ALIMENTACION PC'S CPU POWER 3MTRS MACHO/HEMBRA CABLEXPRT



CARACTERÍSTICAS
Longitud de cable 3m
Color del producto Negro
Interno No
Tipo de género Macho/hembra
Conector 1 C14 coupler
Conector 2 C14 coupler

AV1037
ADAPTADOR EMPALME HEMBRA/HEMBRA 8P8C AVANT (BOLSA 10 UNIDADES)



C108
CABLE PROLONGADOR USB 2.0 AM/AF 5M 3GO



DESCRIPCION:
CABLE 3GO PROLONGADOR USB 2.0 AM/AH
Longitud: 5m
USB2.0

ADVIMHDMIH
ADAPTADOR HDMI-H A DVI-M 3GO



DESCRIPCION:
ADAPTADOR 3GO HDMI-H A DVI-M
Adaptador de vídeo de diseño compacto y con conector HDMI
Hembra en un lado, y conector DVI-D (18+1) Macho en el otro lado.
Con LED de señal.
Perfecta para adaptar las tarjetas con salida DVI-D a HDMI.

AMHDMI
ADAPTADOR HDMI-H A MICRO HDMI-M 3GO



DSECRIPCION:
ADAPTADOR HDMI-H A MICRO HDMI-M
Adaptador con conector micro HDMI MACHO a HDMI tipo A hembra
Conectores chapados en oro para un alto rendimiento de transmisión
Proporciona conectividad entre diferentes dispositivos HDMI

CHDMIB

Cable HDMI v1,4 PLANO A/A 1,8m 3GO

DESCRIPCION:

Cable HDMI v1,4 PLANO A/A 1,8m 24K
valido para Tv 3D



C301

Cable Impresora 1.8M LPT1 3GO

DESCRIPCION:

Cable paralelo bidireccional

ESPECIFICACIONES

TIPO DB25 macho a tipo C36 macho

LONGITUD 1,8m



CC-HDMID-6

CABLE HDMI 1.4 a MICRO HDMI 1.8 Mtr. CABLEXPERT



CARACTERÍSTICAS

Conector 1	HDMI
Conector 2	Micro-HDMI
Longitud de cable	1,8 m
Contactos del conector chapado	Oro
Tipo de género	Macho/Macho
Color del producto	Negro

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Dimensiones del embalaje (alto x ancho x peso) 150 x 200 x 10 mm

HV-H610

CABLE DE DATOS Y CARGA IPHONE PLANO 1,8M HAVIT



Especificaciones Técnicas:

- Modelo: HV-H610
- Color: blanco
- Longitud: 1.8m
- USB: 2.0

- Compatible: Iphone 5, 5S, 6, 6 plus, 7, 7 plus, iPad, iPod, etc

Seguridad del producto:

Este producto está sujeto a instrucciones y advertencias de seguridad.

AIP
ADAPTADOR DE IPHONE 4 A IPHONE 5 3GO

DESCRIPCION:
Adaptador para cargar dispositivos con conector lighting a alimentadores de 30 pines para dispositivos Apple.



CHDMI0
CABLE NARANJA HDMI v1,4 PLANO A/A 1,8m 3GO

DESCRIPCION:
Cable naranja HDMI v1,4 PLANO A/A 1,8m 24K valido para Tv 3D



CHDMIR

CABLE ROJO HDMI v1,4 PLANO A/A 1,8m 3GO

DESCRIPCION:

Cable rojo HDMI v1,4 PLANO A/A 1,8m 24K
valido para Tv 3D



HV-H66

CABLE DE DATOS Y CARGA IPHONE REDONDO 1.8M HAVIT

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: HV-H66
- Color: blanco
- Longitud: 1.8m
- USB: 2.0
- Compatible: Iphone 5, 5S, 6, 6 plus, 7, 7 plus, iPad, iPod, etc.

Seguridad del producto:

Este producto está sujeto a instrucciones y advertencias de seguridad.



HV-H68BK

CABLE DE DATOS Y CARGA TYPE-C REDONDO NEGRO HAVIT



Especificaciones Técnicas:

- Modelo: HV-H68
- Color: blanco,negro
- Longitud: 1.8m
- USB: 2.0
- Compatible: Google Nexus 5X, Nexus 6P, Pixel C ,Lumia 950, 950XL, OnePlus 2, OnePlus 3, Huawei P9, MacBook mit 12" Retins Display, Macbook A1534, Samsung S8, etc.

Seguridad del producto:

Este producto está sujeto a instrucciones y advertencias de seguridad.

HV-H68WH

CABLE DE DATOS Y CARGA TYPE-C REDONDO BLANCO HAVIT



Especificaciones Técnicas:

- Modelo: HV-H68
- Color: blanco,negro
- Longitud: 1.8m
- USB: 2.0
- Compatible: Google Nexus 5X, Nexus 6P, Pixel C ,Lumia 950, 950XL, OnePlus 2, OnePlus 3, Huawei P9, MacBook mit 12" Retins Display, Macbook A1534, Samsung S8, etc.

Seguridad del producto:

Este producto está sujeto a instrucciones y advertencias de seguridad.

CC-HDMI4C-6

CABLE HDMI 1.4 MACHO a MINI HDMI MACHO 1,8 Mtr. GOLD CABLEXPERT



CARACTERÍSTICAS

Certificación	RoHS
Conector 1	HDMI
Conector 2	Mini-HDMI
Longitud de cable	1,8 m
Ancho de banda	100 MB/s
Género del conector 1	Masculino
Género del conector 2	Masculino
Contactos del conector chapado	Oro
Color del producto	Negro
Máxima resolución	4096 x 2160 Pixeles
Formatos gráficos soportados	3840 x 2160, 4096 x 2160
Velocidad de transferencia de datos	10 Gbit/s
CONTENIDO DEL EMBALAJE	
Cantidad por paquete	1

HV-CB670

CABLE DE DATOS Y CARGA NOTE 3 / USB3.0 HAVIT



Especificaciones Técnicas:

- Color: blanco
- Puerto: USB3.0
- Paquete: en bolsa plástica de havit

Seguridad del producto:

Este producto está sujeto a instrucciones y advertencias de seguridad.

PP6-10M CABLE DE RED FTP CAT6 10M CABLEXPRT



EMPAQUETADO

Cantidad por paquete 1

CARACTERÍSTICAS

Conector 1	RJ-45
Conector 2	RJ-45
Acorde RoHS	Si
Longitud de cable	10 m
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Tipo de género	Macho/Macho
Color del producto	Plata

ADVIHDMI ADAPTADOR DVI-M a HDMI-M 3GO



DESCRIPCION:

ADAPTADOR 3GO DVI-H a HDMI-M

El adaptador 3GO de HDMI macho a DVI hembra conecta tu ordenador o cualquier otro dispositivo con puerto DVI, a tu sistema de Home Cinema o cualquier otro aparato que utilice una conexión HDMI. También podrás usarlo para conectar dispositivos con salida HDMI, como un reproductor de Blu-ray, PlayStation 3 o Xbox 360 a un monitor o televisor con puerto DVI. El cable es compatible con un ancho de banda elevado y vídeos sin comprimir, y proporciona a tu sistema una calidad de vídeo en alta definición.

C101

CABLE ADPTADOR USB-PS/2 3GO

DESCRIPCION:
CABLE USB-PS2



USB-DATA-CABLE

CABLE MICRO USB CARGA Y DATOS SAMSUNG *ORIGINAL* BLANCO

Marca	Samsung
Series	ECB-DU4AWE
Peso del producto	13,6 g
Dimensiones del paquete	12,6 x 6,6 x 0,8 cm
Número de modelo del producto	ECB-DU4AWE
Color	Blanco
Fabricante del procesador	AMD
Tipo de procesador	5X86
Velocidad del procesador	1 GHz
Número de procesadores	1
Capacidad de la memoria RAM	1 GB
Tipo de memoria del ordenador	caché L2
Capacidad del disco duro	1 GB
Interfaz del disco duro	ATA
Plataforma de Hardware	PC
Sistema operativo	Android



CVGAMM

Cable VGA Cable M/M 1,8m 3GO



DESCRIPCION:

- Longitud 1,8m
- Resolución 1080p
- Material Carcasas de plástico inyectado de alta calidad con tornillos de seguridad
- Color Negro
- Otras características Cumple las normativas CE y RoHS

HV-CB305

CABLE DE DATOS Y CARGA PARA MICRO USB, MINI USB, IPHONE 4/5/6 HAVIT



Especificaciones Técnicas:

- Modelo: HV-CB305
- Color: Blanco
- Longitud: 30cm
- Peso: 20g
- Conectores: Microusb, iphone4, iphone5/6, v3/mini usb

Seguridad del producto:

Este producto está sujeto a instrucciones y advertencias de seguridad.

C300

CABLE PS2 PROLONGADOR TECLADO / RATON 5M 3GO



DESCRIPCION:

Cable extensor teclado/ratón

Cable prolongador PS2

ESPECIFICACIONES

TIPO Tipo 6 pin mini-DIN (PS2) Macho a tipo 6 pin mini-DIN (PS2)

Hembra

LONGITUD 5m

PP12-15M

CABLE DE RED UTP CAT5e 15M CABLEXPRT



EMPAQUETADO

Cantidad por paquete1

CARACTERÍSTICAS

Conector 1 RJ-45

Conector 2 RJ-45

Acorde RoHS Si

Longitud de cable 15 m

Tecnología de cableado10/100/1000Base-T(X)

Cable estándar Cat5e

Tipo de género Macho/Macho

Color del producto Gris

AV1038
ADAPTADOR EMPALME HEMBRA/HEMBRA 6P4C AVANT (BOLSA 10 UNIDADES)



AMINIHDMI
ADAPTADOR HDMI-H A MINI HDMI-M 3GO

DESCRIPCION:
ADAPTADOR HDMI-H A MINI HDMI-M



C111
CABLE IMPRESORA USB 2.0 A/B 3M 3GO



DESCRIPCION:
Cable USB 2.0 Hi-Speed USB para todo tipo de dispositivo conectado por USB.
LONGITUD 3m
Cumple las normativas RoSH y CE
ESPECIFICACIONES
MATERIAL PVC de máxima calidad, flexible
TIPO USB A macho / USB B macho
COLOR Negro

CC-HDMI4L-15
CABLE HDMI 1.4 MACHO a MACHO 4.5 Mtr. CABLEXPRT



CARACTERÍSTICAS

Longitud de cable	4,5m
Color del producto	Negro, Naranja
Género del conector 1	Masculino
Género del conector 2	Masculino
Formatos gráficos soportados	3840 x 2160, 4096 x 2160
Versión HDMI	1.4
Velocidad de transferencia de datos	10 Gbit/s
Máxima resolución	4096 x 2160 Píxeles
Conector 1	HDMI
Conector 2	HDMI
Contactos del conector chapado	Oro
CONTENIDO DEL EMBALAJE	
Cantidad por paquete	1

A128

ADAPTADOR OTG USB-A A USB TYPE-C 3.0 3GO



AMHL11

ADAPTADOR MHL 11 PINES MICRO USB a HDMI PARA SMARTPHONE 3GO



DESCRIPCION:

ADAPTADOR PARA CABLE 3GO MHL DE 5 PINES.

CONVIERTE EL CABLE MHL EN UN CABLE DE 11 PINES COMPATIBLE
CON LOS ÚLTIMOS MODELOS DE MÓVILES DEL MERCADO TALES
COMO SAMSUNG S4/S5/NOTE3-4/HTC ONE/SONY EXPERIA Z, ETC.

PC-189-VDE

CABLE VDE ALIMENTACION PC'S CPU POWER 1,8MTRS MACHO/HEMBRA CABLEXPERT



INFORMACION NO DISPONIBLE

Longitud de cable	1,8m
Color del producto	Negro
Interno	<input checked="" type="checkbox"/> No
Tipo de género	Macho/hembra
Conector 1	C14 coupler
Conector 2	C14 coupler

CC-USB2-AMLM-1M

CABLE MACHO/MACHO USB A / MICRO USB LIGHTNING 1M CABLEXPERT



CARACTERÍSTICAS

Conector 1	USB A
Conector 2	Micro-USB B/Lightning
Peso	19 g
Versión USB	2.0
Longitud de cable	1 m
Factor de forma de conector 1	Derecho
Factor de forma de conector 2	Derecho
Tipo de género	Macho/Macho
Color del producto	Negro

DETALLES TÉCNICOS

Productos compatibles Apple iPhone 5, 6

LC-8P8C-002-10

CONECTOR RJ45 CAT 6 MACHO (Bolsa 10 unidades) CABLEXPRT



CARACTERÍSTICAS

Conector 1 RJ-45

Género del conector Macho

DISEÑO

Color del producto Transparente

EMBALAJE

Contiene Bolsa 10 conectores

Embalaje Bolsa

49265

ADAPTADOR 3 TOMAS SHUKO 16A BLANCO SILVER



DESCRIPCION:

- Potencia 250 V - 16A
- Tipo de toma Schuko x3
- Protección para niños Sí.
- Certificados GS - TUV - CE - PAHS

C135

CABLE OTG USB-A HEMBRA A USB TYPE-C MACHO 20CM. 28+24 APANTALLADO 3GO



PC-186A-VDE

CABLE VDE ALIMENTACION PC'S CPU POWER 1,8MTRS CONECTOR 90 GRADOS CABLEXPRT



COLOR

Color del producto Negro

CONECTIVIDAD

Longitud de cable 1.8 m

CONTROL DE ENERGÍA

Corriente de entrada 10 A

A201

ADAPTADOR MICRO USB-H A USB TYPE-C 2.0 3GO



- Longitud 17mm
- Color Blanco/rojo
- Conector 1 USB-H 2.0
- Conector 2 USB TYPE-C 2.0

CCP-mUSB3-AMBM-0.5M

CABLE USB 3.0 a MICRO USB BM ULTRA SPEED 0.50Mtrs CABLEXPRT



EMPAQUETADO	
Ancho del paquete	105 mm
Profundidad del paquete	20 mm
Altura del paquete	105 mm
CARACTERÍSTICAS	
Conector 1	USB A
Conector 2	Micro-USB B
Peso	18 g
Acorde RoHS	Si
Versión USB	3.0 (3.1 Gen 1)
Longitud de cable	0,5 m
Diámetro de cable	6,3 mm
Factor de forma de conector 1	Derecho
Factor de forma de conector 2	Derecho
Tipo de género	Macho/Macho
Color del producto	Azul
Tasa de transferencia (máx)	600 Mbit/s
DETALLES TÉCNICOS	
Color del cable	Azul
DATOS LOGÍSTICOS	
Volumen de caja	0,0348705 cm ³
Peso del envase completo	7,8 kg
Cantidad por caja	200 pieza(s)

C109
CABLE PROLONGADOR USB 2.0 AM/AF 2M 3GO



DESCRIPCION:
CABLE 3GO PROLONGADOR USB 2.0 AM/AH
Longitud: 2m
USB 2.0

PP12-10M
CABLE DE RED UTP CAT5e 10M CABLEXPRT



EMPAQUETADO
Cantidad por paquete1
CARACTERÍSTICAS
Conector 1 RJ-45
Conector 2 RJ-45
Acorde RoHS Si
Longitud de cable 10 m
Tecnología de cableado10/100/1000Base-T(X)
Cable estándar Cat5e
Tipo de género Macho/Macho
Color del producto Gris

PC-186-ML12

CABLE ALIMENTACION PORTATILES FORMA TREBOL CABLEXPRT

CARACTERÍSTICAS

Conector 1 CEE7/4 Schuko
Interno No
Tipo de género Macho/hembra
Color del producto Negro



PP6-5M

CABLE DE RED FTP CAT6 5M CABLEXPRT

EMPAQUETADO

Cantidad por paquete 1

CARACTERÍSTICAS

Conector 1 RJ-45
Conector 2 RJ-45
Acorde RoHS Si
Longitud de cable 5 m
Tecnología de cableado 10/100/1000Base-T(X)
Tipo de género Macho/Macho
Color del producto Plata



HV-CB8701 CABLE DE DATOS Y CARGA USB / USB TYPE-C REDONDO HAVIT



Especificaciones técnicas:

- Número de modelo: HV-CB8701
- Color: Blanco
- Capacidad de carga: 5 V 3 A Max
- Longitud de cable: 1 m
- USB: 2.0
- Compatible con: Google Nexus 5X, Nexus 6P, Pixel C, Lumia 950, 950XL, OnePlus 2, OnePlus 3, Huawei P9, MacBook mit 12" Retins Display, Macbook A1534, Samsung S8, etc.

Seguridad del producto:

Este producto está sujeto a instrucciones y advertencias de seguridad.

HV-H612WH CABLE DE DATOS Y CARGA TYPE-C PLANO HAVIT



Especificaciones Técnicas:

- Modelo: HV-H612
- Color: blanco,negro
- Longitud: 1.8m
- USB: 2.0
- Compatible: Google Nexus 5X, Nexus 6P, Pixel C ,Lumia 950, 950XL, OnePlus 2, OnePlus 3, Huawei P9, MacBook mit 12" Retins Display, Macbook A1534, Samsung S8, etc.

Seguridad del producto:

Este producto está sujeto a instrucciones y advertencias de seguridad.

HV-H612BK
CABLE DE DATOS Y CARGA TYPE-C PLANO HAVIT



Especificaciones Técnicas:

- Modelo: HV-H612
- Color: blanco,negro
- Longitud: 1.8m
- USB: 2.0
- Compatible: Google Nexus 5X, Nexus 6P, Pixel C ,Lumia 950, 950XL, OnePlus 2, OnePlus 3, Huawei P9, MacBook mit 12" Retins Display, Macbook A1534, Samsung S8, etc.

Seguridad del producto:

Este producto está sujeto a instrucciones y advertencias de seguridad.

PC-186-VDE
CABLE VDE ALIMENTACION PC'S CPU POWER 1,8MTRS CABLEXPRT



CARACTERÍSTICAS

- Longitud de cable 1,8 m
- Color del productoNegro

A200

ADAPTADOR MICRO-USB H A LIGHTNING (8 PIN) 3GO



DESCRIPCION:

Adaptador para iPhone, iPad y iPods de última generación.

Con él podrá usar cualquier alimentador del mercado con conector Micro-USB con su producto Apple.

Conexiones: Micro-USB H

Lightning (8 pins)

Color: blanco

C104

CABLE IMPRESORA 2.0 A/B 1,8M 3GO



DESCRIPCION:

COMPATIBLE CON IMPRESORAS HP

Cable USB 2.0 Hi-Speed USB para todo tipo de dispositivo conectado por USB.

LONGITUD 1.8m

Cumple las normativas RoSH y CE

ESPECIFICACIONES

MATERIAL PVC de máxima calidad, flexible

TIPO USB A macho / USB B macho

COLOR Negro

CMUSB

CABLE USB MICRO USB 2.0 1,5M 3GO



DESCRIPCION:

Cable USB AM a MICRO USB M Tipo B

Cargue sus dispositivos móviles, GPS, MP3/4 con clavija Micro USB allí donde tenga una fuente de alimentación USB. Cable USB 2.0

COMPATIBLE Cable NOKIA CA101

LONGITUD 1,5m

PESO 20gr

COLOR Negro

KCUSB3-MM

CABLE USB 3.0 M/M 1.5 Mts KLONER



KCUSB3-MM Cable USB 3.0 M/M 1.5 Mts

- interfaz USB 3.0
- Conector 1 USB tipo A Macho
- Conector2 USB tipo A Macho
- Maxima velocidad de transferencia: 5Gbps
- flexible
- color Azul
- longitud 1.5mts

HV-CONVERSION-PS4

ADAPTADOR AURICULAR PS4 JACK 3.5 A MIC+AUX HAVIT

ADAPTADOR AURICULAR PS4 JACK 3.5 A MIC+AUX HAVIT



KCUSB3-HM

CABLE USB 3.0 H/M 1.5 Mts KLONER

KCUSB3-HM Cable USB 3.0 H/M 1.5 Mts

- interfaz USB 3.0
- Conector 1 USB tipo A Macho
- Conector2 USB tipo A Hembra
- Maxima velocidad de transferencia: 5Gbps
- flexible
- color Azul
- longitud 1.5mts



CA104

CABLE Audio JACK 3,5 M/F 3M Prolongador 3GO

DESCRIPCION:

- TipoJACK: 3,5M/F
- Longitud3m



AV1029

CABLE DE ANTENA TV M a TV H 3 METROS AVANT



A-USB2-CMmF-01

ADAPTADOR USB TyPE C MACHO a USBE TIPO A HEMBRA CABLEXPRT



PUERTOS E INTERFACES

Conector 1	USB Type-C
Conector 2	Micro USB
Tipo de género	Macho/Hembra

EMPAQUETADO

Tipo de embalaje	Bolsa de plástico
Ancho del paquete	150 mm
Profundidad del paquete	100 mm
Altura del paquete	20 mm

PESO Y DIMENSIONES

Altura	5,2 mm
Ancho	9,9 mm
Peso	2 g
Profundidad	23,8 mm

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Cantidad	1
----------	---

DESEMPEÑO

Tasa de transferencia (máx)	10 Gbit/s
-----------------------------	-----------

Conectar y usar (Plug and Play) Si

DISEÑO

Certificación	CE
Color del producto	Negro

DETALLES TÉCNICOS

País de origen	China
----------------	-------

DATOS LOGÍSTICOS

Peso del envase completo	2,06 kg
Longitud de la caja	34 cm
Cantidad por caja	500 pieza(s)
Largo de la caja principal	40 cm
Alto de la caja principal	20 cm

HV-CB761

CABLE OTG SAMSUNG TAB2 P1000 1 M HAVIT



Especificaciones Técnicas

- Puerto Samsung galaxy tab 2 p1000
- Color Negro
- Longitud 1m

Seguridad del producto:

Este producto está sujeto a instrucciones y advertencias de seguridad.

PP6-3M

CABLE DE RED FTP CAT6 3M CABLEXPERT



EMPAQUETADO

Cantidad por paquete 1

CARACTERÍSTICAS

Conector 1	RJ-45
Conector 2	RJ-45
Acorde RoHS	Si
Longitud de cable	3 m
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Cable estándar	Cat6
Tipo de género	Macho/Macho
Color del producto	Gris

PC-189

CABLE VDE ALIMENTACION PC'S CPU POWER 1,8MTRS MACHO/HEMBRA CABLEXPERT



CARACTERÍSTICAS

Color del producto Negro

Interno No

Tipo de género Macho/hembra

Conector 1 C14 coupler

Conector 2 C14 coupler

C107
CABLE USB-MINI USB 5 PINS 1.5M 3GO



DESCRIPCION:
Cable USB 2.0 para impresora
ESPECIFICACIONES
TIPO A macho a mini USB 5pin macho
LONGITUD 1,5m

HV-H67
CABLE DE DATOS Y CARGA MICROUSB REDONDO 1.8M HAVIT



Especificaciones Técnicas:
- Modelo: HV-H67
- Color: blanco,negro
- Longitud: 1.8m
- USB: 2.0
Seguridad del producto:
Este producto está sujeto a instrucciones y advertencias de seguridad.

HV-H611
CABLE DE DATOS Y CARGA MICROUSB PLANO 1.8M HAVIT



Especificaciones Técnicas:

- Modelo: HV-H611
- Color: blanco,negro
- Longitud: 1.8m
- USB: 2.0

Seguridad del producto:

Este producto está sujeto a instrucciones y advertencias de seguridad.

HV-CB755
CABLE USB DE DATOS CARGA IPOD NANO HAVIT



Especificaciones técnicas:

- Peso del producto: 20 g
- Número de modelo: HV-CB755
- Color: Blanco
- Longitud del cable: 100 cm

Seguridad del producto:

Este producto está sujeto a instrucciones y advertencias de seguridad.

AV1028

CABLE DE ANTENA TV M a TV H 1,5M AVANT



CC-HDMI4L-1M

CABLE HDMI 1.4 MACHO a MACHO 1 Mtr. CABLEXPERT



CARACTERÍSTICAS

Longitud de cable	1m
Color del producto	Beige, Naranja
Género del conector 1	Masculino
Género del conector 2	Masculino
Formatos gráficos soportados	3840 x 2160, 4096 x 2160
Versión HDMI	1.4
Velocidad de transferencia de datos	10 Gbit/s
Máxima resolución	4096 x 2160 Píxeles
Conector 1	HDMI
Conector 2	HDMI
Contactos del conector chapado	Oro

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Cantidad por paquete	1
----------------------	---

C110

CABLE USB 2.0 AM-AM 2m 3GO



DESCRIPCION:

Cable USB 2.0 para impresora

ESPECIFICACIONES

TIPO A macho / B macho

LONGITUD 2m

CA103

Cable Audio JACK 3,5 M a JACK 3,5 M 3m 3GO



DESCRIPCION:

CABLE JACK 3,5" M a 3,5" M

Fabricado con cable de 2 conductores.

Calidad Standard

Conector 2: Jack Stereo Macho 3,5mm.


- Tipo JACK 3,5" A 3,5" (M-M)
- Longitud 3m


CC-HDMI4L-6 CABLE HDMI 1.4 MACHO a MACHO 1.8 Mtr. CABLEXPERT



CARACTERÍSTICAS	
Compatibilidad 3D	Si
Conector 1	HDMI
Conector 2	HDMI
Versión HDMI	1.4
Longitud de cable	1,8m
Género del conector 1	Masculino
Género del conector 2	Masculino
AWG calibre del cable	30
Color del producto	Negro, Naranja
Máxima resolución	4096 x 2160 Píxeles
Formatos gráficos soportados	3840 x 2160
Velocidad de transferencia de datos	10 Gbit/s
PESO Y DIMENSIONES	
Ancho del paquete	15,5 cm
Profundidad del paquete	4,5 cm
Altura del paquete	17 cm

CCUSBRECEPTACLE SLOT 10-PIN 2 x USB 2.0 MACHO/HEMBRA CABLEXPERT

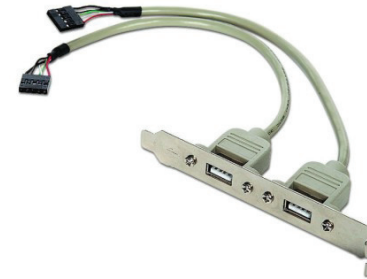

CONTENIDO DEL EMBALAJE	
Cantidad	1
DISEÑO	
Longitud de cable	0,25m
Color del producto	Gris, Metálico
Acorde RoHS	 Si
EMPAQUETADO	
Ancho del paquete	11 cm
Profundidad del paquete	12 cm
Altura del paquete	3 cm
PUERTOS E INTERFACES	
Tipo de género	Macho/hembra
Conector 1	10-pin
Conector 2	2 x USB 2.0

PP6-2M

CABLE DE RED FTP CAT6 2M CABLEXPERT



EMPAQUETADO

Cantidad por paquete 1

CARACTERÍSTICAS

Conector 1	RJ-45
Conector 2	RJ-45
Acorde RoHS	Si
Longitud de cable	2 m
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Cable estándar	Cat6
Tipo de género	Macho/Macho
Color del producto	Gris

C302

Cable Impresora 5M LPT1 3GO



DESCRIPCION:

Adaptador de alimentación 20/24pin

TIPO 24pin macho a 20 pin hembra

CA101

CABLE Audio JACK 3,5 M a 2xRCA M 2M 3GO

DESCRIPCION:

CABLE Audio JACK 3,5 M A 2xRCA M 2M



CA102

Cable Audio JACK 3,5 M a 2xJACK 3,5 H 1,5m 3GO

DESCRIPCION:

CABLE JACK 3,5" M a 2x3,5" H

Fabricado con cable de 2 conductores.

Calidad Standard

Conector 1: Jack Stereo Macho 3,5mm.

Conectores 2: 2 x RCA Macho

- Tipo JACK 3,5" M A2x3,5" H
- Longitud 1,5m



CCA-404-10M

CABLE AUDIO JACK 3,5 M a JACK 3,5 M 10M CABLEXPERT



CARACTERÍSTICAS

Longitud de cable	10m
Color del producto	Negro
Tipo de género	Macho/Macho
Conector 1	3.5mm
Conector 2	3.5mm

HV-CB759

CABLE OTG SAMSUNG NOTE3 USB 3.0 22.5CM HAVIT



Especificaciones Técnicas:

- Modelo: HV-CB759
- Longitud: 22.5cm
- Color: Blanco
- Puerto: USB 3.0

Seguridad del producto:

Este producto está sujeto a instrucciones y advertencias de seguridad.

HV-CB1

ADAPTADOR CLAVIJA AUDIO 3,5F A 6,35M HAVIT



Especificaciones Técnicas:

- Adaptador: 3,5F A 6,35M
- Color: Dorado

Seguridad del producto:

Este producto está sujeto a instrucciones y advertencias de seguridad.

HV-CB758

CABLE CABLE OTG SAMSUNG TAB2 P1000 22,5 CM HAVIT



Especificaciones Técnicas:

- Modelo: HV-CB758
- Longitud: 22,5 cm
- Color: Negro
- Puerto: Samsung Galaxy TAB2 P1000

Seguridad del producto:

Este producto está sujeto a instrucciones y advertencias de seguridad.

CPSATA

Cable ALIMENTACION SATA Power Cable 3GO

DESCRIPCION:
Cable ALIMENTACION SATA Power Cable
Hilos de cobre



IUSBADAP

ADAPTADOR USB PARA IPHONE/IPAD 3GO

DESCRIPCION:
Adaptador USB a 30 pines Apple para iPhone e iPad.



PC-184-VDE

CABLE ALIMENTACION HEMBRA EN 8 / MACHO CABLEXPRT



CARACTERÍSTICAS

Conector 1	Power plug type C
Interno	No
Tipo de género	Macho/hembra
Color del producto	Negro

PP12-5M

CABLE DE RED UTP CAT5e 5M CABLEXPRT



OTRAS CARACTERÍSTICAS

Tipo de cable	Cat5e
CARACTERÍSTICAS	
Conector 1	RJ-45
Conector 2	RJ-45
Acorde RoHS	Si
Longitud de cable	5 m
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Contactos del conector chapado	Oro
Tipo de género	Macho/Macho
Color del producto	Beige


CIPHONE
CABLE IPHONE/IPAD DATOS + ALIMENTACIÓN 3GO

DESCRIPCION:
CABLE IPHONE/IPAD DATOS + ALIMENTACIÓN



CMOLEXY
CABLE ALIMENTACION BIFURCADOR MOLEX EN "Y" 3GO

DESCRIPCION:
CABLE Alimentación Bifurcador MOLEX EN "Y"



C122
CABLE MICRO-USBM TO USB A-H 15CM OTG 3GO



DESCRIPCIÓN:

Permite conectar cualquier dispositivo USB, así como teclados, ratones, pendrives, etc... a tu dispositivo móvil, teléfono o tablets. Gracias a la nueva tecnología, OTG, On The Go, se puede utilizar para permitir que un teléfono móvil actúe como anfitrión de una unidad flash y leer su contenido, la descarga de música por ejemplo, para luego actuar como una unidad flash cuando se conecta a un equipo host y permitir que el host pueda leer el contenido nuevo .
Conectores.- Micro USB tipo B Macho - USB Tipo A Hembra
Fabricado en plástico de alta calidad.
Longitud del cable 0.15mtrs.
Cumple con las normativas españolas más exigentes, RoHS y CE

CFO-LCST-OM2 5M
CABLE DE FIBRA OPTICA MACHO/MACHO LC ST NARANJA 5M CABLEXPRT



PESO Y DIMENSIONES

Peso 78 g
Longitud de cable 5 m

CARACTERÍSTICAS

Conector 1	LC
Conector 2	ST
Acorde RoHS	Si
Tipo de cable	OM2
Bidireccional completo (Full duplex)Si	
Tipo de género	Macho/Macho
Pérdida de inserción	0,3 dB
Diámetro de la cubierta	125 µm
Estructura de modo de fibra	Multi-mode
Diámetro de núcleo	50 µm
Color del producto	Naranja
Intervalo de temperatura operativa	-40 - 80 °C
Fiber optic type	OM2

HV-CB764
ADAPTADOR AUDIO 2,5M A3,5F HAVIT



Especificaciones Técnicas:

- Modelo: HV-CB764
- Longitud: 22.5cm
- Color: Negro

Seguridad del producto:

Este producto está sujeto a instrucciones y advertencias de seguridad.

HV-CB8601
CABLE DE DATOS Y CARGA MICRO USB 1M HAVIT



Especificaciones Técnicas:

- Modelo: HV-CB8601
- Color: Negro
- Longitud: 1 m
- Puerto: Microusb

Seguridad del producto:

Este producto está sujeto a instrucciones y advertencias de seguridad.

HV-CB8101
CABLE DE DATOS Y CARGA MINI USB 1M HAVIT



Especificaciones técnicas:

- Número de modelo: HV-CB8101
- Color: Negro
- Puerto: Miniusb
- Longitud: 1 m

Seguridad del producto:

Este producto está sujeto a instrucciones y advertencias de seguridad.

HV-CB751
ADAPTADOR USB F A USB F HAVIT



KCUSB-HM
CABLE USB HEMBRA /MACHO 2Mts KLONER



CPSATAY
CABLE ALIMENTACION BIFURCADOR SATA EN "Y" 3GO

DESCRIPCION:
CABLE ALIMENTACION BIFURCADOR SATA EN "Y"



A-DVI-VGA

ADAPTADOR A-DVI-VGA, DVI-A, VGA, MACHO/HEMBRA CABLEXPERT



CONECTIVIDAD

Tipo de género Macho/hembra

Conector 1 DVI-A

Conector 2 VGA

CCP-mUSB2-AMBM-6

CABLE USB MICRO USB 2.0 1.8M CABLEXPERT



CARACTERÍSTICAS

Conector 1 USB A

Conector 2 Micro-USB B

Versión USB 2.0

Longitud de cable 1,8 m

Tipo de género Macho/Macho

Color del producto Negro

HV-CB757

CABLE OTG V8 22.5CM HAVIT



Especificaciones Técnicas:

- Modelo: HV-CB757
- Color: Negro
- Longitud: 22.5cm

Seguridad del producto:

Este producto está sujeto a instrucciones y advertencias de seguridad.

PP6-1M

CABLE DE RED FTP CAT6 1M CABLEXPRT



EMPAQUETADO

Cantidad por paquete1

CARACTERÍSTICAS

Conector 1	RJ-45
Conector 2	RJ-45
Acorde RoHS	Si
Longitud de cable	1 m
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Cable estándar	Cat6
Tipo de género	Macho/Macho
Color del producto	Gris

CSATASK4

CABLE DATOS SATA LAÑA SEGURIDAD 39CM NARANJA Datos SATA Data Cable security skoby 3GO

DESCRIPCION:

- Longitud 40cm
- Velocidad de transferencia 300MB/s
- Color Ámbar



CC-SATA-PSY

CABLE ALIMENTACION BIFURCADOR SATA CABLEXPERT

DETALLES TÉCNICOS

Longitud de cable 0,15 m

Tipo de cable SATA



CCP-USB2-AMAF-6

CABLE USB 2.0 MACHO/HEMBRA 1.8Mtrs CABLEXPERT

CARACTERÍSTICAS

Conector 1 USB A
Conector 2 USB A
Versión USB 2.0
Longitud de cable 1,8 m
Tipo de género Macho/hembra
Color del producto Negro



C305

CABLE EXTENSOR TECLADO / RATÓN PS2 1,8M 3GO

DESCRIPCION:

Cable prolongador PS2

ESPECIFICACIONES

TIPO Tipo 6 pin mini-DIN (PS2) Macho a tipo 6 pin mini-DIN (PS2)
Hembra
LONGITUD 1,8m



CCP-USB2-AMBM-6G

CABLE USB 2.0 AM/BM IMPRESORA 1.8M CABLEXPERT



CARACTERÍSTICAS
 Longitud de cable 1,8 m
 Color del producto Gris
 Tipo de género Macho/Macho
 Versión USB 2.0
 Conector 1 USB A
 Conector 2 USB B
 EMPAQUETADO Cantidad por paquete 1

PP12-3M

CABLE DE RED UTP CAT5e 3M CABLEXPERT



OTRAS CARACTERÍSTICAS

Tipo de cable Cat5e

CARACTERÍSTICAS

Conector 1	RJ-45
Conector 2	RJ-45
Acorde RoHS	Si
Longitud de cable	3 m
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Contactos del conector chapado	Oro
Tipo de género	Macho/Macho
Color del producto	Beige

CC-SATA-DATA-XL

CABLE DATOS SATA DATA CABLE 1Mtr CABLEXPRT

DETALLES TÉCNICOS

Tipo de cable SATA II
Longitud de cable 1 m
Color del producto Rojo



HV-CB754

CABLE DE AUDIO JACK-2 HEMBRA JACK 3.55MM HAVIT

Especificaciones Técnicas[]

- Modelo: HV-CB754
- Color: Blanco
- Longitud: 22.5cm

Seguridad del producto:

Este producto está sujeto a instrucciones y advertencias de seguridad.



C202
CABLE IEEE1394 6/4 1,4M 3GO

DESCRIPCION:

- Longitud1.4 m.
- ColorNegro
- Otras característicasTipo: 6 pin macho a tipo 4 pin macho



C200
CABLE IEEE1394 4/4 1,4M 3GO

DESCRIPCION:

- Longitud1,4m
- ColorNegro
- Otras característicasTIPO: 4 pin macho a tipo 4 pin macho



PP12-2M
CABLE DE RED UTP CAT5e 2M CABLEXPERT



OTRAS CARACTERÍSTICAS

Tipo de cable Cat5e

CARACTERÍSTICAS

Conector 1 RJ-45

Conector 2 RJ-45

Acorde RoHS Si

Longitud de cable 2 m

Tipo de género Macho/Macho

Color del producto Gris

AUSB-MINIUSB
ADAPTADOR MINIUSB M A USB H 3GO



DESCRIPCION:

Adaptador de miniusb macho a usb hembra.

C201

CABLE IEEE1394 6/6 1.4M 3GO

DESCRIPCION:

- Longitud 1.4 m.
- Color Negro
- Otras características Tipo: 6 pin macho a tipo 6 pin macho




CC-PSU-1

CABLE ALIMENTACION BIFURCADOR MOLEX EN "Y" CABLEXPRT

CARACTERÍSTICAS

- Interno Si
- Tipo de género Macho/hembra
- Conector 1 Molex (4-pin)



CC-SATAM-DATA90

CABLE DATOS SATA DATA CABLE CONECTOR 90 GRADOS CABLEXPRT



CARACTERÍSTICAS

Color del producto Rojo

DETALLES TÉCNICOS

Longitud de cable 0,5m

Tipo de cable SATA II

Conector 1 SATA

Conector 2 SATA

PP6-0.5M

CABLE DE RED FTP CAT6 0.5M CABLEXPRT



EMPAQUETADO

Cantidad por paquete1

CARACTERÍSTICAS

Conector 1 RJ-45

Conector 2 RJ-45

Acorde RoHS Si

Longitud de cable 0,5 m

Tecnología de cableado10/100/1000Base-T(X)

Cable estándar Cat6

Tipo de género Macho/Macho

Color del producto Gris

C123
CABLE OTG MINIUSB M - USB H 2.0 15CM 3GO

CABLE OTG MINI USB M - USB H 2.0 15 CM



CCP-mUSB2-AMBM-0.3M
CABLE USB MICRO USB 2.0 0.3M CABLEXPERT

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Número de productos incluidos 1 pieza(s)

CARACTERÍSTICAS

Conector 1	USB A
Conector 2	Micro-USB B
Versión USB	2.0
Longitud de cable	0,3m
Contactos del conector	chapadoOro
Tipo de género	Macho/Macho
Color del producto	Negro



CC-SATA-PS
CABLE ALIMENTACION SATA POWER CABLE CABLEXPERT



CARACTERÍSTICAS

Longitud de cable	0,15 m
Interno	<input checked="" type="checkbox"/> Si
Tipo de género	Macho/Macho
Conector 1	SATA
Conector 2	Molex (4-pin)

PP12-1.5M
CABLE DE RED UTP CAT5e 1.5M CABLEXPERT



OTRAS CARACTERÍSTICAS

Tipo de cable	Cat5e
CARACTERÍSTICAS	
Conector 1	RJ-45
Conector 2	RJ-45
Acorde RoHS	Si
Longitud de cable	1,5m
Tipo de género	Macho/Macho
Color del producto	Gris

PP12-1M
CABLE DE RED UTP CAT5e 1M CABLEXPRT



OTRAS CARACTERÍSTICAS	
Tipo de cable	Cat5e
CARACTERÍSTICAS	
Conector 1	RJ-45
Conector 2	RJ-45
Acorde RoHS	Si
Longitud de cable	1 m
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Contactos del conector chapado	Oro
Tipo de género	Macho/Macho
Color del producto	Beige

CCA-423
CABLE AUDIO JACK 3,5 MACHO/HEMBRA 1.5M CABLEXPRT



CARACTERÍSTICAS	
Conector 1	3.5mm
Conector 2	3.5mm
Longitud de cable	1,5 m
Tipo de género	Macho/hembra
Color del producto	Negro

C303

CABLE ALIMENTACION CONECTOR 20/24 pins 12CM 3GO

DESCRIPCION:

Adaptador de alimentación 20/24pin

TIPO 24pin macho a 20 pin hembra



CCA-406

CABLE AUDIO JACK 3,5 M a RCA X 2 20CM CABLEXPERT

CARACTERÍSTICAS Longitud de cable 0,2m Color del producto Negro, Rojo, Color blanco Género del conector 1 Masculino Género del conector 2 Femenino Acorde RoHS Si Conector 1 3.5mm Conector 2 22 x RCAPESO Y DIMENSIONES Ancho del paquete 8 cm Profundidad del paquete 8 cm Altura del paquete 1,5 cm



CCA-404
CABLE AUDIO JACK 3,5 MACHO/MACHO 1.2M CABLEXPERT

CARACTERÍSTICAS Longitud de cable 1,2m Color del producto Negro Tipo de género Macho/Macho Conector 13.5mm Conector 23.5mm



HV-PB790

BATERÍA EXTERNA 16.000 MAH CON LINTERNA Y PANTALLA NUMERICA DUAL BLANCO HAVIT



Especificaciones técnicas:

- Modelo: HV-PB790
- Color: Blanco
- Carga: 16000 mah
- Dual usb
- Linterna: Sí

Seguridad del producto:

Este producto está sujeto a instrucciones y advertencias de seguridad.

MX-PB8001RE

BATERÍA EXTERNA 10.000 MAH CON LINTERNA ROJO HAVIT



Especificaciones técnicas:

- Modelo: MX-PB8001
- Color: Negro, rojo, azul
- Tiempos del ciclo: ≥ 500 veces
- Tipo 2.Cell: Polímero
- Capacity: 10000 mAh
- Input: 5V / 2A
- Salida: USB 1 5 2A USB 2 5V 1A
- Dimension: 74.8x21.5x112.5 mm
- Peso: 209 g

Seguridad del producto:

Este producto está sujeto a instrucciones y advertencias de seguridad.

MX-PB8001BL

BATERÍA EXTERNA 10.000 MAH CON LINTERNA AZUL HAVIT



Especificaciones técnicas:

- Modelo: MX-PB8001
- Color: Negro, rojo, azul
- Tiempos del ciclo: ≥ 500 veces
- Tipo 2.Cell: Polímero
- Capacity: 10000 mAh
- Input: 5V / 2A
- Salida: USB 1 5 2A USB 2 5V 1A
- Dimension: 74.8x21.5x112.5 mm
- Peso: 209 g

Seguridad del producto:

Este producto está sujeto a instrucciones y advertencias de seguridad.

MX-PB8001BK

BATERÍA EXTERNA 10.000 MAH CON LINTERNA NEGRO HAVIT



Especificaciones técnicas:

- Modelo: MX-PB8001
- Color: Negro, rojo, azul
- Tiempos del ciclo: ≥ 500 veces
- Tipo 2.Cell: Polímero
- Capacity: 10000 mAh
- Input: 5V / 2A
- Salida: USB 1 5 2A USB 2 5V 1A
- Dimension: 74.8x21.5x112.5 mm
- Peso: 209 g

Seguridad del producto:

Este producto está sujeto a instrucciones y advertencias de seguridad.

HV-PB017X-ROSA

BATERA EXTERNA 5.000 MAH CON DOBLE ADAPTADOR ROSA PB017X HAVIT

**Descripción**

Especificaciones Técnicas:

Modelo: HV-PB017X

Color: negro, celeste, rosa, blanco

Material: ABS + PC Batería: polímero

Capacidad: 5000mAh

Entrada: DC 5V / 2A

Salida: DC 5V / 2.1A (MAX)

Tamaño: 115 * 70 * 13,2 mm

Peso: 125g ± 0,5g

Seguridad del producto

Este producto está sujeto a instrucciones y advertencias de seguridad.

HV-PB017X-NEGRO

BATERA EXTERNA 5.000 MAH CON DOBLE ADAPTADOR NEGRO PB017X HAVIT

**Descripción**

Especificaciones Técnicas:

Modelo: HV-PB017X

Color: negro, celeste, rosa, blanco

Material: ABS + PC Batería: polímero

Capacidad: 5000mAh

Entrada: DC 5V / 2A

Salida: DC 5V / 2.1A (MAX)

Tamaño: 115 * 70 * 13,2 mm

Peso: 125g ± 0,5g

Seguridad del producto

Este producto está sujeto a instrucciones y advertencias de seguridad.

HV-PB017X-TURQUESA

BATERA EXTERNA 5.000 MAH CON DOBLE ADAPTADOR TURQUESA PB017X HAVIT



Descripción

Especificaciones Técnicas:

Modelo: HV-PB017X

Color: negro, celeste, rosa, blanco

Material: ABS + PC Bateria: polímero

Capacidad: 5000mAh

Entrada: DC 5V / 2A

Salida: DC 5V / 2.1A (MAX)

Tamaño: 115 * 70 * 13,2 mm

Peso: 125g ± 0,5g

Seguridad del producto

Este producto está sujeto a instrucciones y advertencias de seguridad.

HV-PB017X-BLANCO

BATERA EXTERNA 5.000 MAH CON DOBLE ADAPTADOR BLANCO PB017X HAVIT



Descripción

Especificaciones Técnicas:

Modelo: HV-PB017X

Color: negro, celeste, rosa, blanco

Material: ABS + PC Bateria: polímero

Capacidad: 5000mAh

Entrada: DC 5V / 2A

Salida: DC 5V / 2.1A (MAX)

Tamaño: 115 * 70 * 13,2 mm

Peso: 125g ± 0,5g

Seguridad del producto

Este producto está sujeto a instrucciones y advertencias de seguridad.

HV-PB004X-BK

BATERÍA EXTERNA 5.000 MAH DUAL USB PIEL NEGRO PB004X HAVIT



Cargador portátil USB de 5000 mAh de potencia. Cuenta con 2 puertos USB para conectar dispositivos y es compatible con smartphones y otros dispositivos que carguen vía USB. Posee en la parte superior 4 luces azules para indicar los porcentajes de la batería. De tamaño pequeño y ligero, resulta muy cómodo de transportar.

Especificaciones técnicas:

- Número de modelo: HV-PB004X
- Color: Azul, Negro, Marrón, Rosa
- Capacidad: 5000 mAh
- Entrada: 5 V 2 A Max
- Salida USB: Usb 1: 5 V 1 A / Usb 2: 5 V 2,1 A
- Dimensiones: 68,6x102x15 mm
- Peso: 122 g

Seguridad del producto:

Este producto está sujeto a instrucciones y advertencias de seguridad.

HV-PB004X-PI

BATERÍA EXTERNA 5.000 MAH DUAL USB PIEL ROSA PB004X HAVIT



Cargador portátil USB de 5000 mAh de potencia. Cuenta con 2 puertos USB para conectar dispositivos y es compatible con smartphones y otros dispositivos que carguen vía USB. Posee en la parte superior 4 luces azules para indicar los porcentajes de la batería. De tamaño pequeño y ligero, resulta muy cómodo de transportar.

Especificaciones técnicas:

- Número de modelo: HV-PB004X
- Color: Azul, Negro, Marrón, Rosa
- Capacidad: 5000 mAh
- Entrada: 5 V 2 A Max
- Salida USB: Usb 1: 5 V 1 A / Usb 2: 5 V 2,1 A
- Dimensiones: 68,6x102x15 mm
- Peso: 122 g

Seguridad del producto:

Este producto está sujeto a instrucciones y advertencias de seguridad.

HV-PB004X-BR

BATERÍA EXTERNA 5.000 MAH DUAL USB PIEL MARRON PB004X HAVIT



Cargador portátil USB de 5000 mAh de potencia. Cuenta con 2 puertos USB para conectar dispositivos y es compatible con smartphones y otros dispositivos que carguen vía USB. Posee en la parte superior 4 luces azules para indicar los porcentajes de la batería. De tamaño pequeño y ligero, resulta muy cómodo de transportar.

Especificaciones técnicas:

- Número de modelo: HV-PB004X
- Color: Azul, Negro, Marrón, Rosa
- Capacidad: 5000 mAh
- Entrada: 5 V 2 A Max
- Salida USB: Usb 1: 5 V 1 A / Usb 2: 5 V 2,1 A
- Dimensiones: 68,6x102x15 mm
- Peso: 122 g

Seguridad del producto:

Este producto está sujeto a instrucciones y advertencias de seguridad.

HV-PB004X-TUR

BATERÍA EXTERNA 5.000 MAH DUAL USB PIEL TURQUESA PB004X HAVIT



Cargador portátil USB de 5000 mAh de potencia. Cuenta con 2 puertos USB para conectar dispositivos y es compatible con smartphones y otros dispositivos que carguen vía USB. Posee en la parte superior 4 luces azules para indicar los porcentajes de la batería. De tamaño pequeño y ligero, resulta muy cómodo de transportar.

Especificaciones técnicas:

- Número de modelo: HV-PB004X
- Color: Azul, Negro, Marrón, Rosa
- Capacidad: 5000 mAh
- Entrada: 5 V 2 A Max
- Salida USB: Usb 1: 5 V 1 A / Usb 2: 5 V 2,1 A
- Dimensiones: 68,6x102x15 mm
- Peso: 122 g

Seguridad del producto:

Este producto está sujeto a instrucciones y advertencias de seguridad.

FHM2030
MICROFONO INTERNET CHAT TIPO RETRO OMEGA



DESCRIPCIÓN:

Micrófono para PC o Portátil, con soporte sobremesa. Diseño retro, tipo sala de conciertos con captura de audio de alta calidad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- **Modelo:** FHM2030
- **Marca:** Freestyle
- **Material:**
- **Color:** Plata
- **Voltaje:** 4.5V
- **Potencia de salida:**
- **Conector:** 3.5mm Estéreo
- **Alimentación:**
- **Respuesta de frecuencia:** 50Hz-16kHz
- **Sensibilidad:** -54dB ± 3dB
- **Impedancia:** <2.2kΩ
- **Resistencia de entrada:**

- **Bluetooth:**
- **Alcance:**
- **Conexiones (puertos):** Jack 3.5mm estéreo
- **Conectividad:**
- **Canales de audio:**
- **Bass:**
- **Control de pista:**
- **Control de volumen:**
- **Mando:**
- **Radio:**
- **Display:**

- **Micrófono:**
- **Manos libres:**
- **Formatos soportados:** Pc y portátiles
- **Almacenamiento externo:**

- **Dimensiones/tamaño:** 8x17,5cm
- **Peso:** 121g
- **Caja/blíster (LaxAnxAll):** 15x8,5x23cm
- **Peso con caja:** 222g

- **Longitud del cable:** 1.6m
- **Batería:**
- **Duración batería:**
- **Tiempo carga de batería:**

- **Accesorios:** No
- **EAN:** 5907595426893



HV-M001
MICROFONO KARAOKE JACK 3,5mm JACK 6,35mm HAVIT



Especificaciones técnicas:

- **Modelo:** HM001
- **Color:** Negro
- **Material:** Plástico
- **Tipo:** Con cable
- **Adaptador:** 6.35mm a 3.5mm

Seguridad del producto:

Este producto está sujeto a instrucciones y advertencias de seguridad.



MINIRC

MINI MANDO BLUETOOTH PARA SMARTPHONES/TABLETS 3GO



CARACTERÍSTICAS :

- TipoMando inalámbrico
- Bluetoothv.3.0
- S.O. CompatibleAndroid / iOS / PC
- Alcance2 ~ 10 metros
- Tiempo de funcionamiento40 ~ 120 horas
- Batería2x AAA (no incluidas)
- Corriente de trabajo0.5 ~ 8mA
- Corriente en Standby0.5 ~ 1mA
- Dimensiones118 x 33 x 42mm
- Peso42,5gr

WILD3

CAMARA DEPORTIVA WILD CAM DE ACCION HD 4K 25FPS 3GO 12MP 30 METROS



¿Buscas un complemento para disfrutar al máximo de los deportes de riesgo? 3Go te presenta su nueva cámara WILD3 4K, especialmente diseñada para las situaciones más exigentes: saltos arriesgados, alta velocidad, giros extremos, profundas inmersiones, caídas libres... Siente cada centímetro de intensa emoción.

Con la WILD3 de 3Go podrás capturar las mejores imágenes y visualizar todas tus acciones en resolución 4K con 25fps gracias a su lente de 12MP. Gracias a su pantalla de 2", podrás comprobar al instante si tus imágenes se ven realmente nítidas y enfocadas, para asegurarte de conseguir las mejores tomas.

Además, tendrás a tu disposición los accesorios perfectos para fijarla en tu casco, en el coche o en tus sesiones de bicicleta, dándote un amplio abanico de posibilidades para realizar grabaciones desde puntos de vista increíbles.

Diseño, calidad y versatilidad... ¿Preparado para iniciar una nueva aventura?

- Resolución foto12MP/ 8MP/ 5MP/ 4MP
- Resolución vídeo4K @25fps/ 2,7K @30fps/ FULL HD 1920 x 1080P @60fps/ HD 1280 x 720P @120fps
- Formato vídeoMOV
- WifiWLAN 802.11 b/g/n
- Pantalla2" LTPS LCD
- ConexionesMicroHDMI / MicroUSB
- Batería1050mAh Litio recargable
- Medidas59 x 41 x 24,5mm
- Peso64gr
- Accesorios incluidosCarcasa/ Soporte Bici/ Soporte Casco/ Cargador/ Bumper/ CableUSB
- APP compatibleSmart DV (Para iPhone y Android)
- Formato imagenJPEG
- SumergibleHasta 30 metros
- MicrófonoIncorporado
- Memoria externaTarjeta MicroSD (Hasta 32GB-NO incluida)

HV-H730
TRIPODE METÁLICO UNIVERSAL MAX. 1,9M. HV-H730 HAVIT



Especificaciones Técnicas:

Modelo: HV-H730
Material: ABS+Aleación aluminio
Dimensiones productos: 700*65*65mm
Peso: 795.5g±0.5g
Seguridad del producto
Este producto está sujeto a instrucciones y advertencias de seguridad.

HV-HM131
TRÍPODE REGULABLE UNIVERSAL CAMARA-VIDEOS-MOVIL HAVIT



Especificaciones Técnicas:

-Marca[]havit
-Modelo[]HM131
-Peso neto[]350g
-Peso max soportable[]1050g
-Tripode regulable con 4 alturas diferentes:35cm-100cm

HV-H729
TRÍPODE BOLITAS ADAPTABLE Y FLEXIBLE HV-H729 HAVIT



Descripción

Especificaciones Técnicas:

Modelo: HV-H729

Material:ABS

Dimensiones productos:243*73*73mm

Peso:259g±0.5g

Seguridad del producto

Este producto está sujeto a instrucciones y advertencias de seguridad.

Aviso

Los colores y decoración del producto pueden ser distintos que los mostrados. Lea atentamente "Término y Condiciones de compra" para garantizar su derecho.

HV-H728
TRÍPODE BOLITAS ADAPTABLE Y FLEXIBLE HV-H728 HAVIT



Descripción

Especificaciones Técnicas:

Modelo: HV-H728

Material: ABS

Dimensiones productos: 165*35*35mm

Peso: 72g±0.5g

Seguridad del producto

Este producto está sujeto a instrucciones y advertencias de seguridad.

Aviso

Los colores y decoración del producto pueden ser distintos que los mostrados. Lea atentamente "Término y Condiciones de compra" para garantizar su derecho.

HV-HM103

TRÍPODE METALICO FLEXIBLE CAMARA-VIDEO-MOVIL NEGRO HAVIT



Especificaciones Técnicas:

- Marca havit
- Modelo HM103
- Dimension 185x34x34
- peso neto 124g
- Peso soportable max 1200g
- Brazo flexible 5.3cm-15cm

OG88B

ALTAVOCES BARRA DE SONIDO 40W STEREO BLUETOOTH NEGRO OMEGA



DESCRIPCIÓN:

La barra de sonido Platinet es un altavoz externo para TV que proporciona un sonido limpio y dinámico con bajos nítidos. Te permite disfrutar del sonido del cine en su propia casa, el cual aumentará la experiencia mientras miras películas y escuchas tu música favorita. Gracias al conector AUX incorporado y la conectividad Bluetooth, la barra de sonido Platinet También funciona como un altavoz universal que puedes conectar con cualquier reproductor de música.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- **Modelo:** OG88B
- **Marca:** OMEGA
- **Color:** Negro
- **Altavoces:** 2 x 20W estéreo (total 40W)
- **Radio:** FM
- Entrada de audio Bluetooth V2.1
- **Puerto:** USB
- Ranura para tarjetas de memoria
- Aux in para jugadores externos • Control remoto
- **Alcance:** 10m

EMBALAJE:

- **Dimensiones/tamaño:** 755x103x79mm
- **Peso:**
- **Embalaje:** Blister
- **Caja/blíster (LaxAnxAl):**
- **Peso con caja:**
- **EAN:** 5907595441674

*Las características pueden variar según la versión.

RS10913P

ALTAVOZ BIG BEAT PLATA 25 W BLUETOOTH RADIO C/USB ENTRADA SD C/MANDO C/MICROFONO 77cm SAMI



CARACTERÍSTICAS

SAMI RS-10913

Altavoz bluetooth con radio, USB, microSD

- Bluetooth hasta 10 metros
- Radio FM
- Asa de transporte
- Micrófono
- 2 entradas de micrófono
- Mando a distancia
- Ranura para MicroSD
- Entrada USB
- Reproduce MP3 / MP4 / PC
- Batería recargable
- Potencia máx 25 w
- Función karaoke

DIMENSIONES

770 x 170 x 150 mm

RS10913A

ALTAVOZ BIG BEAT AZUL 25 W BLUETOOTH RADIO C/USB ENTRADA SD C/MANDO C/MICROFONO 77cm SAMI



CARACTERÍSTICAS

SAMI RS-10913

Altavoz bluetooth con radio, USB, microSD

- Bluetooth hasta 10 metros
- Radio FM
- Asa de transporte
- Micrófono
- 2 entradas de micrófono
- Mando a distancia
- Ranura para MicroSD
- Entrada USB
- Reproduce MP3 / MP4 / PC
- Batería recargable
- Potencia máx 25 w
- Función karaoke

DIMENSIONES

770 x 170 x 150 mm

RS10913N

ALTAVOZ BIG BEAT NEGRO 25 W BLUETOOTH RADIO C/USB ENTRADA SD C/MANDO C/MICROFONO 77cm SAMI



CARACTERÍSTICAS

SAMI RS-10913

Altavoz bluetooth con radio, USB, microSD

- Bluetooth hasta 10 metros
- Radio FM
- Asa de transporte
- Micrófono
- 2 entradas de micrófono
- Mando a distancia
- Ranura para MicroSD
- Entrada USB
- Reproduce MP3 / MP4 / PC
- Batería recargable
- Potencia máx 25 w
- Función karaoke

DIMENSIONES

770 x 170 x 150 mm

RS10913G

ALTAVOZ BIG BEAT GRIS 25 W BLUETOOTH RADIO C/USB ENTRADA SD C/MANDO C/MICROFONO 77cm SAMI



CARACTERÍSTICAS

SAMI RS-10913

Altavoz bluetooth con radio, USB, microSD

- Bluetooth hasta 10 metros
- Radio FM
- Asa de transporte
- Micrófono
- 2 entradas de micrófono
- Mando a distancia
- Ranura para MicroSD
- Entrada USB
- Reproduce MP3 / MP4 / PC
- Batería recargable
- Potencia máx 25 w
- Función karaoke

DIMENSIONES

770 x 170 x 150 mm

HV-M15

ALTAVOZ BLUETOOTH HIFI 20W NEGRO HV-M15 HAVIT



Descripción

Especificaciones Técnicas:

- Chip: Conwise
- Color:plata ,negro
- Versión de Bluetooth: V4.2
- Tamaño del producto: 77 * 80.8 * 197.2 mm
- Peso neto: 780g
- Rango de trabajo inalámbrico: 10 M (sin obstáculos)
- Altavoz: 52 mm
- Protocolo de comunicación Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- SNR: ≥ 72 DB
- Respuesta de frecuencia: 65Hz-18kHz
- Voltaje de entrada: DC5V / 1A
- Potencia máximo: 10Wx2
- Batería: 7.4V / 2600mAh * 2
- Tiempo de reproducción: 10H (volumen medio)
- Tiempo de conversación: 12H
- Tiempo de carga: aproximadamente 4H
- Tiempo de espera: hasta 600 H

Este producto está sujeto a instrucciones y advertencias de seguridad

Los colores y decoración del producto pueden ser distintos que los mostrados. Lea atentamente "Término y Condiciones de compra" para garantizar su derecho

RS10916N

ALTAVOZ BOOST NEGRO 15 W BLUETOOTH RADIO C/USB ENTRADA SD C/MANDO C/MICROFONO ASA DE TRANSPORTE SUBWOOFER SAMI



CARACTERÍSTICAS

SAMI RS-10916

Altavoz bluetooth con radio, USB, microSD

- Bluetooth hasta 10 metros
- Radio FM
- Asa de transporte
- Micrófono
- 1 entradas de micrófono
- Mando a distancia
- Ranura para MicroSD
- Entrada USB
- Reproduce MP3 / MP4 / PC
- Batería recargable
- Potencia máx 15 w
- Función karaoke
- SUBWOOFER
- LUCES LED COLORES

RS10916A

ALTAVOZ BOOST AZUL 15 W BLUETOOTH RADIO C/USB ENTRADA SD C/MANDO C/MICROFONO ASA DE TRANSPORTE SUBWOOFER SAMI



CARACTERÍSTICAS

SAMI RS-10916

Altavoz bluetooth con radio, USB, microSD

- Bluetooth hasta 10 metros
- Radio FM
- Asa de transporte
- Micrófono
- 1 entradas de micrófono
- Mando a distancia
- Ranura para MicroSD
- Entrada USB
- Reproduce MP3 / MP4 / PC
- Batería recargable
- Potencia máx 15 w
- Función karaoke
- SUBWOOFER
- LUCES LED COLORES

RS10916R

ALTAVOZ BOOST ROJO 15 W BLUETOOTH RADIO C/USB ENTRADA SD C/MANDO C/MICROFONO ASA DE TRANSPORTE SUBWOOFER SAMI



CARACTERÍSTICAS

SAMI RS-10916

Altavoz bluetooth con radio, USB, microSD

- Bluetooth hasta 10 metros
- Radio FM
- Asa de transporte
- Micrófono
- 1 entradas de micrófono
- Mando a distancia
- Ranura para MicroSD
- Entrada USB
- Reproduce MP3 / MP4 / PC
- Batería recargable
- Potencia máx 15 w
- Función karaoke
- SUBWOOFER
- LUCES LED COLORES

RS10916P

ALTAVOZ BOOST PLATA 15 W BLUETOOTH RADIO C/USB ENTRADA SD C/MANDO C/MICROFONO ASA DE TRANSPORTE SUBWOOFER SAMI



CARACTERÍSTICAS

SAMI RS-10916

Altavoz bluetooth con radio, USB, microSD

- Bluetooth hasta 10 metros
- Radio FM
- Asa de transporte
- Micrófono
- 1 entradas de micrófono
- Mando a distancia
- Ranura para MicroSD
- Entrada USB
- Reproduce MP3 / MP4 / PC
- Batería recargable
- Potencia máx 15 w
- Función karaoke
- SUBWOOFER
- LUCES LED COLORES

Y750

ALTAVOCES 2.1 Y750 BT+USB+CR 3GO



Descripción rápida

Llena el espacio con un sonido potente, envolvente, nítido y equilibrado. Los nuevos altavoces Y750 3Go, formado por dos satélites y un espectacular subwoofer, han sido creados para darte la solución perfecta a aquellos que buscan dar un salto de calidad y completar su equipo informático. Dispone de luz led en el subwoofer principal, que te dará un toque de ambiente mientras disfrutas de tus temas preferidos. Además, dispone de mando a distancia con lo que tendrás el control absoluto de tu equipo en todo momento.

Con conexión USB2.0, disponibilidad para usar tarjetas SD, y tecnología bluetooth para enlazar a tu Smartphone... ¿a qué esperas para organizar una fiesta?

Es la hora... sube el volumen ¡y que tiemblen las paredes!

- Tipo Altavoz 2.1
- Alimentación AC 100-240V
- Subwoofer 4" / 40 / 14W
- Tamaño subwoofer 254 x 240 x 200mm
- Satélites 3" / 40 / 14W x2
- Tamaño satélites 155 x 95 x 110mm
- P.M.P.O. 100W
- Potencia RMS 42W
- S/N Ratio = 75dB
- Frecuencia 60Hz - 20KHz
- Distorsión armónica = 1% 1W 1KHz
- Radio FM Sí
- Almacenamiento Tarjeta SD
- Salida AUX
- Conexión USB 2.0
- Mando a distancia Incluido
- Peso 2,8Kg

SF5633BT

EQUIPO MUSICAL 2.1 BTS FM / USB / TF / MP3 HV-SF5633BT HAVIT



Descripción del producto

Especificaciones técnicas:

- Modelo: HV-SF5625BT
- Color: negro
- Potencia saliente: 16W+6W*2
- Programa operativo: 4"4Ω 25W+3"8Ω 10W*2
- Rango de frecuencias: 40Hz~20kHz
- Resistencia: 4Ωbass/4Ωsatellite
- Ratio de señal vs ruido: >=80dB

Seguridad del producto:

Este producto está sujeto a instrucciones y advertencias de seguridad.

Aviso:

Los colores y decoración del producto pueden ser distintos que los mostrados. Lea atentamente "Términos y Condiciones de compra" para garantizar su derecho.

RS10902A

ALTAVOZ MEGA KARAOKE AZUL 20 W BLUETOOTH RADIO C/USB ENTRADA SD C/MANDO C/MICROFONO 62cm SAMI



CARACTERÍSTICAS

SAMI RS-10902

Altavoz bluetooth con radio, USB, microSD

- Bluetooth hasta 10 metros
- Radio FM
- Asa de transporte
- Micrófono
- 2 entradas de micrófono
- Mando a distancia
- Ranura para MicroSD
- Entrada USB
- Reproduce MP3 / MP4 / PC
- Batería recargable
- Potencia máx 20 w
- Función karaoke

DIMENSIONES

625 x 165 x 150 mm

RS10902B

ALTAVOZ MEGA KARAOKE BLANCO 20 W BLUETOOTH RADIO C/USB ENTRADA SD C/MANDO C/MICROFONO 62cm SAMI



CARACTERÍSTICAS

SAMI RS-10902

Altavoz bluetooth con radio, USB, microSD

- Bluetooth hasta 10 metros
- Radio FM
- Asa de transporte
- Micrófono
- 2 entradas de micrófono
- Mando a distancia
- Ranura para MicroSD
- Entrada USB
- Reproduce MP3 / MP4 / PC
- Batería recargable
- Potencia máx 20 w
- Función karaoke

DIMENSIONES

625 x 165 x 150 mm

RS10902R

ALTAVOZ MEGA KARAOKE ROJO 20 W BLUETOOTH RADIO C/USB ENTRADA SD C/MANDO C/MICROFONO 62cm SAMI



CARACTERÍSTICAS

SAMI RS-10902

Altavoz bluetooth con radio, USB, microSD

- Bluetooth hasta 10 metros
- Radio FM
- Asa de transporte
- Micrófono
- 2 entradas de micrófono
- Mando a distancia
- Ranura para MicroSD
- Entrada USB
- Reproduce MP3 / MP4 / PC
- Batería recargable
- Potencia máx 20 w
- Función karaoke

DIMENSIONES

625 x 165 x 150 mm

RS10902N

ALTAVOZ MEGA KARAOKE NEGRO 20 W BLUETOOTH RADIO C/USB ENTRADA SD C/MANDO C/MICROFONO 62cm SAMI



CARACTERÍSTICAS

SAMI RS-10902

Altavoz bluetooth con radio, USB, microSD

- Bluetooth hasta 10 metros
- Radio FM
- Asa de transporte
- Micrófono
- 2 entradas de micrófono
- Mando a distancia
- Ranura para MicroSD
- Entrada USB
- Reproduce MP3 / MP4 / PC
- Batería recargable
- Potencia máx 20 w
- Función karaoke

DIMENSIONES

625 x 165 x 150 mm

SF5625BT

EQUIPO MUSICAL 2.1 BTS TF / FM / USB / MP3 HV-SF5625BT HAVIT



Descripción del producto

Especificaciones técnicas:

- Modelo:HV-SF5625BT
- Color:negro
- Potencia saliente: 10W
- Bluetooth : V2.1
- Rango de funcionamiento: 10m
- Programa operativo: 4 inch ,5W+ 3 inch*2 , 2.5W
- Dimensiones: 239mm(W)* 199mm(H)* 180mm(D) 99 mm(W)* 90mm(H)* 149mm(D) *2
- Rango de frecuencias: 45Hz~18kHz;
- Ratio de señal vs ruido: ≥45db
- Entrada de energía: AC 220V~50Hz
- Función:USB+SD+FM+BT

Seguridad del producto:

Este producto está sujeto a instrucciones y advertencias de seguridad.

Aviso:

Los colores y decoración del producto pueden ser distintos que los mostrados. Lea atentamente "Términos y Condiciones de compra" para garantizar su derecho.

Y650

ALTAVOCES 2.1 Y650 BT+USB+CR 3GO



Descripción rápida

Elegante y funcional, el nuevo altavoz Y650 3Go ofrece un audio de calidad, con el que poder llevar a otro nivel tu música, tus sesiones de cine o juego delante del PC.

Compuesto por dos altavoces satélite compactos y un potente subwoofer, encajará a la perfección en tu habitación, salón u oficina. Dispone de entrada USB2.0, disponibilidad para usar tarjetas SD y además, incluye un mando a distancia con el que tener el control de tu equipo siempre que lo necesites.

Porque la vida es mejor bailando, con Y650 de 3Go.

- - TipoAltavoz 2.1
 - AlimentaciónAC 100-240V
 - Subwoofer4" / 10W
 - Tamaño subwoofer227 x 180 x 145mm
 - Satélites2,5" / 5W x2
 - Tamaño satélites168 x 85 x 90mm
 - P.M.P.O.40W
 - Potencia RMS20W
 - S/N Ratio=75dB
 - Frecuencia60Hz - 20KHz
 - Distorsión armónica=0.3% 1W 1KHz
 - Radio FMSí
 - AlmacenamientoTarjeta SD
 - SalidaAUX
 - ConexiónUSB2.0
 - Mando a distanciaIncluido
 - Peso1,65 Kg

RS10917N

ALTAVOZ ACE NEGRO 10 W BLUETOOTH RADIO C/USB ENTRADA SD C/MANDO C/MICROFONO ASA DE TRANSPORTE SAMI



CARACTERÍSTICAS

SAMI RS-10917

Altavoz bluetooth con radio, USB, microSD

- Bluetooth hasta 10 metros
- Radio FM
- Asa de transporte
- Micrófono
- 1 entradas de micrófono
- Mando a distancia
- Ranura para MicroSD
- Entrada USB
- Reproduce MP3 / MP4 / PC
- Batería recargable
- Potencia máx 10 w
- Función karaoke
- LUCES LED COLOR

RS10917A

ALTAVOZ ACE AZUL 10 W BLUETOOTH RADIO C/USB ENTRADA SD C/MANDO C/MICROFONO ASA DE TRANSPORTE SAMI



CARACTERÍSTICAS

SAMI RS-10917

Altavoz bluetooth con radio, USB, microSD

- Bluetooth hasta 10 metros
- Radio FM
- Asa de transporte
- Micrófono
- 1 entradas de micrófono
- Mando a distancia
- Ranura para MicroSD
- Entrada USB
- Reproduce MP3 / MP4 / PC
- Batería recargable
- Potencia máx 10 w
- Función karaoke
- LUCES LED COLOR

RS10917P

ALTAVOZ ACE PLATA 10 W BLUETOOTH RADIO C/USB ENTRADA SD C/MANDO C/MICROFONO ASA DE TRANSPORTE SAMI



CARACTERÍSTICAS

SAMI RS-10917

Altavoz bluetooth con radio, USB, microSD

- Bluetooth hasta 10 metros
- Radio FM
- Asa de transporte
- Micrófono
- 1 entradas de micrófono
- Mando a distancia
- Ranura para MicroSD
- Entrada USB
- Reproduce MP3 / MP4 / PC
- Batería recargable
- Potencia máx 10 w
- Función karaoke
- LUCES LED COLOR

RS10917R

ALTAVOZ ACE ROJO 10 W BLUETOOTH RADIO C/USB ENTRADA SD C/MANDO C/MICROFONO ASA DE TRANSPORTE SAMI



CARACTERÍSTICAS

SAMI RS-10917

Altavoz bluetooth con radio, USB, microSD

- Bluetooth hasta 10 metros
- Radio FM
- Asa de transporte
- Micrófono
- 1 entradas de micrófono
- Mando a distancia
- Ranura para MicroSD
- Entrada USB
- Reproduce MP3 / MP4 / PC
- Batería recargable
- Potencia máx 10 w
- Función karaoke
- LUCES LED COLOR

WALLOPW

ALTAVOZ BLUETOOTH WALLOP BLANCO 3GO

DESCRIPCION:



- Potencia 3W x2
- Conexión MicroUSB / Jack audio 3,5"
- Medidas 174 x 59 x 42mm
- Material Goma suave
- Conectividad Bluetooth v.4.0
- Rango Wireless 10 metros
- Manos libres Sí
- Botones Táctiles
- Lector de tarjetas MicroSD (hasta 32GB) - no incluida
- Indicador LED Azul / Rojo
- Batería Litio recargable 480mAh
- Tiempo de uso 6 horas
- Compatibilidad iPod, iPad, smartphones, tablets, PC...
- Peso 480gr

WALLOPR

ALTAVOZ BLUETOOTH WALLOP ROJO 3GO



DESCRIPCION:

- Potencia 3W x2
- Conexión MicroUSB / Jack audio 3,5"
- Medidas 174 x 59 x 42mm
- Material Goma suave
- Conectividad Bluetooth v.4.0
- Rango Wireless 10 metros
- Manos libres Sí
- Botones Táctiles
- Lector de tarjetas MicroSD (hasta 32GB) - no incluida
- Indicador LED Azul / Rojo
- Batería Litio recargable 480mAh
- Tiempo de uso 6 horas
- Compatibilidad iPod, iPad, smartphones, tablets, PC...
- Peso 480gr

DAVUL2

ALTAVOZ BT/SD/USB DAVUL 9W 3GO



- Tipo Bazooka
- Alimentación 5V / 1A
- Driver 4" 10W x1
- Bluetooth v.4.1
- P.M.P.O. 20W
- Potencia RMS 10W
- S/N Ratio 90dB
- Frecuencia 10Hz - 20KHz
- Batería 2000mAh
- Voltaje 3.7V
- Horas de reproducción 3 horas
- Radio FM Sí
- Almacenamiento Tarjeta SD
- Salida AUX
- Conexión USB 2.0
- Dimensiones 240 x 120 x 117mm
- Peso 800gr

RS-10919

ALTAVOZ COOL 5W BLUETOOTH RADIO C/USB ENTRADA MICRO SD C/MANDO C/MICROFONO 24cm SAMI



CARACTERÍSTICAS

SAMI RS-10919

Altavoz bluetooth con radio, USB, microSD

- Bluetooth hasta 10 metros
- Radio FM
- Asa de transporte
- Mando a distancia
- Ranura para MicroSD
- Entrada USB
- Reproduce MP3 / MP4 / PC
- Batería recargable
- Potencia máx 5 w
- Microfono
- Funcion Karaoke

DIMENSIONES

240 x 150 x 170 mm

RS10908B

ALTAVOZ ADAGIO BLANCO 10W BLUETOOTH RADIO C/USB ENTRADA SD C/MANDO 26cm SAMI



CARACTERÍSTICAS

SAMI RS-10908

Altavoz bluetooth con radio, USB, microSD

- Bluetooth hasta 10 metros
- Radio FM
- Asa de transporte
- Mando a distancia
- Ranura para MicroSD
- Entrada USB
- Reproduce MP3 / MP4 / PC
- Batería recargable
- Potencia máx 10 w

DIMENSIONES

260 x 130 x 120 mm

RS10908N

ALTAVOZ ADAGIO NEGRO 10W BLUETOOTH RADIO C/USB ENTRADA SD C/MANDO 26cm SAMI



CARACTERÍSTICAS

SAMI RS-10908

Altavoz bluetooth con radio, USB, microSD

- Bluetooth hasta 10 metros
- Radio FM
- Asa de transporte
- Mando a distancia
- Ranura para MicroSD
- Entrada USB
- Reproduce MP3 / MP4 / PC
- Batería recargable
- Potencia máx 10 w

DIMENSIONES

260 x 130 x 120 mm

RS10908A

ALTAVOZ ADAGIO AZUL 10W BLUETOOTH RADIO C/USB ENTRADA SD C/MANDO 26cm SAMI



CARACTERÍSTICAS

SAMI RS-10908

Altavoz bluetooth con radio, USB, microSD

- Bluetooth hasta 10 metros
- Radio FM
- Asa de transporte
- Mando a distancia
- Ranura para MicroSD
- Entrada USB
- Reproduce MP3 / MP4 / PC
- Batería recargable
- Potencia máx 10 w

DIMENSIONES

260 x 130 x 120 mm

RS10908R

ALTAVOZ ADAGIO ROJO 10W BLUETOOTH RADIO C/USB ENTRADA SD C/MANDO 26cm SAMI



CARACTERÍSTICAS

SAMI RS-10908

Altavoz bluetooth con radio, USB, microSD

- Bluetooth hasta 10 metros
- Radio FM
- Asa de transporte
- Mando a distancia
- Ranura para MicroSD
- Entrada USB
- Reproduce MP3 / MP4 / PC
- Batería recargable
- Potencia máx 10 w

DIMENSIONES

260 x 130 x 120 mm

HV-SF7100U

ALTAVOZ EQUIPO MUSICAL 2.1 CON LECTOR USB, MP3, SD, RADIO HAVIT



Especificaciones Técnicas:

- Modelo:HV-SF7100u
- Color:negro
- Función:USB,TF,FM,MP3
- Potencia:7W+4W*2
- Dimensiones:145*225*190mm

Seguridad del producto:

Este producto está sujeto a instrucciones y advertencias de seguridad.

TEMPOBK

ALTAVOZ BLUETOOTH TEMPO NEGRO 3GO



CARACTERISTICAS :

- Potencia3W
- ConexiónMiniUSB / Jack audio 3,5"
- MaterialAluminio
- ConectividadBluetooth v.4.0
- Rango Wireless10 metros
- Manos libresSí
- Lector de tarjetasMicroSD (Hasta 32GB) - No incluida
- Indicador LEDAzul / Rojo
- BateríaLitio recargable 650mAh
- Tiempo de uso6 horas
- CompatibilidadiPod, iPad, Smartphones, Tablets, PC...
- Dimensiones126 x 87 x 67mm
- Peso180gr

TEMPOBL

ALTAVOZ BLUETOOTH TEMPO AZUL 3GO



CARACTERISTICAS :

- Potencia3W
- ConexiónMiniUSB / Jack audio 3,5"
- MaterialAluminio
- ConectividadBluetooth v.4.0
- Rango Wireless10 metros
- Manos libresSí
- Lector de tarjetasMicroSD (Hasta 32GB) - No incluida
- Indicador LEDAzul / Rojo
- BateríaLitio recargable 650mAh
- Tiempo de uso6 horas
- CompatibilidadiPod, iPad, Smartphones, Tablets, PC...
- Dimensiones126 x 87 x 67mm
- Peso180gr

TEMPOR
ALTAVOZ BLUETOOTH TEMPO ROJO 3GO



CARACTERISTICAS :

- Potencia 3W
- Conexión MiniUSB / Jack audio 3,5"
- Material Aluminio
- Conectividad Bluetooth v.4.0
- Rango Wireless 10 metros
- Manos libres Sí
- Lector de tarjetas MicroSD (Hasta 32GB) - No incluida
- Indicador LED Azul / Rojo
- Batería Litio recargable 650mAh
- Tiempo de uso 6 horas
- Compatibilidad iPod, iPad, Smartphones, Tablets, PC...
- Dimensiones 126 x 87 x 67mm
- Peso 180gr

OG81B
ALTAVOZ BLUETOOTH KARAOKE DISCO 5W OMEGA



DESCRIPCIÓN:

Potente altavoz inalámbrico Bluetooth con función de karaoke. Jack incorporado de 6.3 milímetros que le permite conectar un micrófono. El altavoz puede reproducir música de forma inalámbrica, con Bluetooth 4.2 o cableado, gracias al conector AUX, que a través de un cable mini jack de 3.5 mm le permite conectar cualquier dispositivo de música como el reproductor MP4. El altavoz también le permite reproducir música desde un medio de almacenamiento externo: tarjetas de memoria MicroSD y dispositivos pendrive.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- **Modelo:** OG81B
- **Marca:** Omega
- **Material:** Plástico
- **Color:** Negro / Gris
- **Potencia de salida:** 5w
- **Alimentación:** Micro USB 5V DC
- **Respuesta de frecuencia:** 150Hz - 18kHz
- **Sensibilidad:** >=80dB
- **FM:** Sí
- **Bluetooth:** v4.2
- **Alcance:** 10m
- **Conexiones (puertos):** USB port, MicroSD, AUX IN
- **Conectividad:** Bluetooth, AUX IN
- **Canales de audio:** Sí
- **Control de pista:** Sí
- **Control de volumen:** Sí
- **Batería:** 1200 mAh

EMBALAJE:

- **Dimensiones/tamaño:** 14x7x24cm
- **Peso:** 722g
- **Caja/blíster (LaxAnxAI):** 16x10x24cm
- **Peso con caja:** 863g
- **EAN:** 5907595441643

RS11703

ALTAVOZ DALLAS BLUETOOTH / RADIO FM / ENTRADA MICRO SD / COLORES ESTAMPADOS SAMI



CARACTERÍSTICAS

SAMI RS-11703

Altavoz bluetooth con radio, USB, microSD

- Bluetooth hasta 10 metros
- Radio FM
- Asa de transporte
- Mando a distancia
- Ranura para MicroSD
- Entrada USB
- Reproduce MP3 / MP4 / PC
- Batería recargable
- Potencia máx 5 w

PR090BTR

ALTAVOZ PROTONE 28CM BLUETOOTH / RADIO FM / ENTRADA SD / MANDO A DISTANCIA ROJO ESTAMPADO



- BLUETOOTH
- MANDO A DISTANCIA
- POTENCIA MAXIMA 10W
- USB
- SD CARD

- Radio FM

- BATERIA RECARGABLE

PR090BTA

ALTAVOZ PROTONE 28CM BLUETOOTH / RADIO FM / ENTRADA SD / MANDO A DISTANCIA
AZUL ESTAMPADO



- BLUETOOTH
- MANDO A DISTANCIA
- POTENCIA MAXIMA 10W
- USB
- MICRO SD

- Radio FM

- BATERIA RECARGABLE

PR090BTB

ALTAVOZ PROTONE 28CM BLUETOOTH / RADIO FM / ENTRADA SD / MANDO A DISTANCIA
NEGRO ESTAMPADO



- BLUETOOTH
- MANDO A DISTANCIA
- POTENCIA MAXIMA 10W
- USB
- MICRO SD

- Radio FM

- BATERIA RECARGABLE

PR090BTV

ALTAVOZ PROTONE 28CM BLUETOOTH / RADIO FM / ENTRADA SD / MANDO A DISTANCIA
VIOLETA ESTAMPADO



- BLUETOOTH
- MANDO A DISTANCIA
- POTENCIA MAXIMA 10W
- USB
- MICRO SD

- Radio FM

- BATERIA RECARGABLE

PR100BT-4

ALTAVOZ PROTONE 25CM BLUETOOTH / RADIO FM / ENTRADA MICRO SD / COLORES
ESTAMPADOS



- FUNCION KARAOKE
- BLUETOOTH
- USB
- MICRO SD
- Radio FM
- BATERIA RECARGABLE

PR100BT-3
ALTAVOZ PROTONE 25CM BLUETOOTH / RADIO FM / ENTRADA MICRO SD / COLORES
ESTAMPADOS



- FUNCION KARAOKE
- BLUETOOTH
- USB
- MICRO SD
- Radio FM
- BATERIA RECARGABLE

PR100BT-1
ALTAVOZ PROTONE 25CM BLUETOOTH / RADIO FM / ENTRADA MICRO SD / COLORES
ESTAMPADOS



- FUNCION KARAOKE
- BLUETOOTH
- USB
- MICRO SD
- Radio FM
- BATERIA RECARGABLE

PR100BT-2
 ALTAVOZ PROTONE 25CM BLUETOOTH / RADIO FM / ENTRADA MICRO SD / COLORES ESTAMPADOS



- FUNCION KARAOKE
- BLUETOOTH
- USB
- MICRO SD
- Radio FM
- BATERIA RECARGABLE

HV-M8BK
 ALTAVOZ BLUETOOTH PORTÁTIL CON LECTOR MICROSD JACK 3.5MM CON MANOS LIBRE COLOR NEGRO HAVIT



Altavoz Bluetooth Portátil Con Lector Microsd Lector Jack 3.5mm Con Manoslibre Color Negro HV-M8 Havit. Altavoz Bluetooth portátil HV-M8 Havit su diseño compacto encierra una potencia de 3W y una batería recargable con autonomía hasta 6 horas, gracias a su función inalámbrica, puede llevarlo a dónde usted quiera, también puede contestar las llamadas con su función manos libres, tiene lector de tarjeta microsd y puede conectarse la música a través de la entrada jack 3.5mm con el cable de audio 3.5mm.

Especificaciones técnicas:

- Modelo: M8
- Color: Negro
- Funciones: Bluetooth, TF max 32GB, MP3, manos libres
- Versión Bluetooth: 3.0
- Batería: 1200mah
- Distancia inalámbrica: 8-10m
- Manos libres: si
- Tiempo de reproducción: 4-6 horas
- Tiempo de espera: 60 horas
- Tiempo de carga: 1.5-3 horas

Seguridad del producto:

Este producto está sujeto a instrucciones y advertencias de seguridad.

HV-M8BL

ALTAVOZ BLUETOOTH PORTÁTIL CON LECTOR MICROSD JACK 3.5MM CON MANOS LIBRE
COLOR AZUL HAVIT



Altavoz Bluetooth Portátil Con Lector Microsd Lector Jack 3.5mm Con Manoslibre Color Azul HV-M8 Havit. Altavoz Bluetooth portátil HV-M8 Havit su diseño compacto encierra una potencia de 3W y una batería recargable con autonomía hasta 6 horas, gracias a su función inalámbrica ,puede llevarlo a dónde usted quiera ,también puede contestar las llamadas con su función manos libres ,tiene lector de tarjeta microsd y puede conectarse la música a través de la entrada jack 3.5mm con el cable de audio 3.5mm.

Especificaciones técnicas:

- Modelo: M8
- Color: Azul
- Funciones: Bluetooth, TF max 32GB, MP3, manos libres
- Versión Bluetooth: 3.0
- Batería: 1200mah
- Distancia inalámbrica: 8-10m
- Manos libres: si
- Tiempo de reproducción: 4-6 horas
- Tiempo de espera : 60 horas
- Tiempo de carga : 1.5-3 horas

Seguridad del producto:

Este producto está sujeto a instrucciones y advertencias de seguridad.

DAMPYO

ALTAVOZ BLUETOOTH DAMPY NARANJA 3GO



ESPECIFICACIONES:

- Tipo de altavoz: Altavoz Bluetooth V2.1
- Alimentación: 5V USB
- Salida: 3W
- Tasa S/N: >80 DB
- Distancia de Transmisión: < 10M
- Controles de Función: Encendido / Apagado
- Dimensiones: Altura: 45mm / Diámetro: 40mm
- Peso: 85g
- Resistencia al agua: IPX-4
- Batería Recargable: 300mAh
- Color: naranja

RS-11901R

ALTAVOZ VERONA ROJO 8W BLUETOOTH RADIO C/USB ENTRADA SD C/MANDO MICROFONO INCLUIDO 18cm SAMI



CARACTERÍSTICAS

SAMI RS-11901

Altavoz bluetooth con radio, USB, microSD

- Bluetooth hasta 10 metros
- Radio FM
- Asa de transporte
- Mando a distancia
- MICROFONO INCLUIDO
- Ranura para MicroSD
- Entrada USB
- Reproduce MP3 / MP4 / PC
- Batería recargable
- Potencia máx 8 w

DIMENSIONES

180 x 150 x 100 mm

RS-11901G

ALTAVOZ VERONA GRIS 8W BLUETOOTH RADIO C/USB ENTRADA SD C/MANDO MICROFONO INCLUIDO 18cm SAMI



CARACTERÍSTICAS

SAMI RS-11901

Altavoz bluetooth con radio, USB, microSD

- Bluetooth hasta 10 metros
- Radio FM
- Asa de transporte
- Mando a distancia
- MICROFONO INCLUIDO
- Ranura para MicroSD
- Entrada USB
- Reproduce MP3 / MP4 / PC
- Batería recargable
- Potencia máx 8 w

DIMENSIONES

180 x 150 x 100 mm

HV-M75-GRIS

ALTAVOZ BLUETOOTH 4W RESISTENTE AL AGUA MANOS LIBRES / MICRO SD TF GRIS HAVIT

**Descripción****Especificaciones Técnicas:**

Modelo:HV-M75

Color: negro, gris, verde militar

Versión bluetooth:4.2

Dimensiones:102*40mm

Peso neto:530g

Altavoz:4w

Batería:1000mah

Distancia inalámbrica:10m

Hora de reproducción: 5horas

Hora de llamadas: 8 horas

Tiempo de carga: 3horas

Seguridad del producto

Este producto está sujeto a instrucciones y advertencias de seguridad.

HV-M75-VERDE

ALTAVOZ BLUETOOTH 4W RESISTENTE AL AGUA MANOS LIBRES / MICRO SD TF VERDE MILITAR HAVIT

**Descripción**

Especificaciones Técnicas:

Modelo:HV-M75

Color: negro, gris, verde militar

Versión bluetooth:4.2

Dimensiones:102*40mm

Peso neto:530g

Altavoz:4w

Batería:1000mah

Distancia inalámbrica:10m

Hora de reproducción: 5horas

Hora de llamadas: 8 horas

Tiempo de carga: 3horas

Seguridad del producto

Este producto está sujeto a instrucciones y advertencias de seguridad.

HV-M75-NEGRO

ALTAVOZ BLUETOOTH 4W RESISTENTE AL AGUA MANOS LIBRES / MICRO SD TF NEGRO HAVIT

**Descripción****Especificaciones Técnicas:**

Modelo: HV-M75

Color: negro, gris, verde militar

Versión bluetooth: 4.2

Dimensiones: 102*40mm

Peso neto: 530g

Altavoz: 4w

Batería: 1000mah

Distancia inalámbrica: 10m

Hora de reproducción: 5 horas

Hora de llamadas: 8 horas

Tiempo de carga: 3 horas

Seguridad del producto

Este producto está sujeto a instrucciones y advertencias de seguridad.

HV-SK508BT-BL

ALTAVOZ BLUETOOTH MANOS LIBRES / MICRO SD / JACK 3,5 / MP3 AZUL HAVIT

**Especificaciones técnicas:**

- Modelo: HV-SK508BT

- Color: Azul

- Funciones: Bluetooth, TF, MP3, manos libres

- Potencia de salida: 3w

- Distancia: 10m

- Tiempo de comunicación o reproducción: 3 horas

- Mode selfi:

Pulsar el botón "llamada" sobre 3 segundos hasta que se escucha un sonido "pi", desde entonces cuando pulsa el botón de "llamada" empieza de capturar fotos, para volver al modo normal, vuelve de pulsar botón "llamada" 3 segundos hasta que se escucha un sonido "pi", el botón de "llamada" se sirve para parar y reproducir música o contestar llamadas.

Seguridad del producto:

Este producto está sujeto a instrucciones y advertencias de seguridad.

HV-SK508BT-PI

ALTAVOZ BLUETOOTH MANOS LIBRES / MICRO SD / JACK 3,5 / MP3 ROSA HAVIT



Especificaciones técnicas:

- Modelo: HV-SK508BT
- Color: Rosa
- Funciones: Bluetooth, TF, MP3, manos libres
- Potencia de salida: 3w
- Distancia: 10m
- Tiempo de comunicación o reproducción: 3 horas
- Mode selfi:

Pulsar el botón "llamada" sobre 3 segundos hasta que se escucha un sonido "pi" ,desde entonces cuando pulsa el botón de "llamada" empieza de capturar fotos,para volver al modo normal ,vuelve de pulsar botón "llamada" 3 segundos hasta que se escucha un sonido "pi".el botón de "llamada" se sirve para parar y reproducir música o contestar llamadas.

Seguridad del producto:

Este producto está sujeto a instrucciones y advertencias de seguridad.

HV-SK508BT-BK

ALTAVOZ BLUETOOTH MANOS LIBRES / MICRO SD / JACK 3,5 / MP3 NEGRO HAVIT



Especificaciones técnicas:

- Modelo: HV-SK508BT
- Color: Negro
- Funciones: Bluetooth, TF, MP3, manos libres
- Potencia de salida: 3w
- Distancia: 10m
- Tiempo de comunicación o reproducción: 3 horas
- Mode selfi:

Pulsar el botón "llamada" sobre 3 segundos hasta que se escucha un sonido "pi" ,desde entonces cuando pulsa el botón de "llamada" empieza de capturar fotos,para volver al modo normal ,vuelve de pulsar botón "llamada" 3 segundos hasta que se escucha un sonido "pi".el botón de "llamada" se sirve para parar y reproducir música o contestar llamadas.

Seguridad del producto:

Este producto está sujeto a instrucciones y advertencias de seguridad.

W400 ALTAVOCES 2.0 W400 3GO



DESCRIPCION:

- - Tipo Altavoces 2.0
 - Alimentación USB 5V
 - Tamaño driver 2,75"
 - P.M.P.O. 14W
 - Potencia RMS 6W (2x 3W)
 - S/N Ratio = 65dB
 - Frecuencia 100Hz - 20KHz
 - Dimensiones 175 x 80 x 60mm
 - Peso 460gr

DAMPYV ALTAVOZ BLUETOOTH DAMPY VIOLETA 3GO



ESPECIFICACIONES:

Tipo de altavoz: Altavoz Bluetooth V2.1
Alimentación: 5V USB
Salida: 3W
Tasa S/N: >80 DB
Distancia de Transmisión: < 10M
Controles de Función: Encendido / Apagado
Dimensiones: Altura: 45mm / Diámetro: 40mm
Peso: 85g
Resistencia al agua: IPX-4
Batería Recargable: 300mAh
Color: violeta

OG15BL
ALTAVOZ PARA PC USB 6W AZUL OMEGA



- Marca** Omega
- Modelo** **OG15BL**
- Uso** - Altavoces 2.0
- Potencia** - 3W * 2 RMS
- Otras características** - Voltaje de entrada: 5 V DC (conector USB)
 - Fuente de alimentación: puerto USB
 - Frecuencia: 20kHz 60Hz-
 - Resistencia de entrada: 4 Ohm
 - Funciona bien con: Laptops / Notebooks / Netbooks
 y cuando se utiliza la fuente de alimentación externa
 (por ejemplo, el banco de potencia) que se pueden utilizar con reproductores de MP3 / Móviles / Smartphones, tablets, etc.
 - Tamaño de 1 altavoz: 80 x 85 x 78mm
 - Color: Azul

OG15G
ALTAVOZ PARA PC USB 6W VERDE OMEGA



- Marca** Omega
- Modelo** **OG15BL**
- Uso** - Altavoces 2.0
- Potencia** - 3W * 2 RMS
- Otras características** - Voltaje de entrada: 5 V DC (conector USB)
 - Fuente de alimentación: puerto USB
 - Frecuencia: 20kHz 60Hz-
 - Resistencia de entrada: 4 Ohm
 - Funciona bien con: Laptops / Notebooks / Netbooks
 y cuando se utiliza la fuente de alimentación externa
 (por ejemplo, el banco de potencia) que se pueden utilizar con reproductores de MP3 / Móviles / Smartphones, tablets, etc.
 - Tamaño de 1 altavoz: 80 x 85 x 78mm
 - Color: Verde

OG15B
ALTAVOZ PARA PC USB 6W NEGRO OMEGA



- Marca** Omega
- Modelo** **OG15B**
- Uso** - Altavoces 2.0
- Potencia** - 3W * 2 RMS
- Otras características** - Voltaje de entrada: 5 V DC (conector USB)
- Fuente de alimentación: puerto USB
- Frecuencia: 20kHz 60Hz-
- Resistencia de entrada: 4 Ohm
- Funciona bien con: Laptops / Notebooks / Netbooks
y cuando se utiliza la fuente de alimentación externa
(por ejemplo, el banco de potencia) que se pueden utilizar con reproductores de MP3 / Móviles / Smartphones, tablets, etc.
- Tamaño de 1 altavoz: 80 x 85 x 78mm
- Color: Negro

OG15O
ALTAVOZ PARA PC USB 6W NARANJA OMEGA



- Marca** Omega
- Modelo** **OG15BL**
- Uso** - Altavoces 2.0
- Potencia** - 3W * 2 RMS
- Otras características** - Voltaje de entrada: 5 V DC (conector USB)
- Fuente de alimentación: puerto USB
- Frecuencia: 20kHz 60Hz-
- Resistencia de entrada: 4 Ohm
- Funciona bien con: Laptops / Notebooks / Netbooks
y cuando se utiliza la fuente de alimentación externa
(por ejemplo, el banco de potencia) que se pueden utilizar con reproductores de MP3 / Móviles / Smartphones, tablets, etc.
- Tamaño de 1 altavoz: 80 x 85 x 78mm
- Color: Naranja

MS261R

ALTAVOZ PARA PC USB JACK 3,5 3WX2RMS ROJO MARVO

Especificaciones:

- Interfaz de Entrada 3.5 mm mini Jack cable de Audio
- Potencia de entrada USB DC-5V
- Potencia de salida (rms): 3Wx2
- Respuesta de frecuencia : 200Hz-20KHz • Señal de Ruido: ≤ 80 db
- Compatible con portátiles, PC de sobremesa y otros productos compatibles con las especificaciones.



MS261BK

ALTAVOZ PARA PC USB JACK 3,5 3WX2RMS NEGRO MARVO

Especificaciones:

- Interfaz de Entrada 3.5 mm mini Jack cable de Audio
- Potencia de entrada USB DC-5V
- Potencia de salida (rms): 3Wx2
- Respuesta de frecuencia : 200Hz-20KHz • Señal de Ruido: ≤ 80 db
- Compatible con portátiles, PC de sobremesa y otros productos compatibles con las especificaciones.



HV-H911BT
AURICULAR BLUETOOTH 4.0 MANOS LIBRES NEGRO HAVIT



Especificaciones técnicas:

- Peso del producto: 561 g
- Número de modelo: HV- H911BT
- Color: Negro
- Altavoz - Respuesta de Frecuencia: 20Hz - 20kHz
- Distancia: 10 metros - Versión Bluetooth: 4.0
- Tiempo de carga: 2-3 horas
- Tiempo de comunicación o radiación: 8 horas
- Tiempo de espera máximo: 185 horas

Seguridad del producto:

Este producto está sujeto a instrucciones y advertencias de seguridad. Ajustar los auriculares con el volumen adecuado. El volumen alto puede perjudicar su capacidad auditiva.

HV-H2571BT
AURICULARES BLUETOOTH V4.1 NEGRO HV-H2571BT HAVIT



Descripción del producto

Especificaciones técnicas:

- Número de modelo: HV-H2163U
- Chip: CSR8635
- Peso: 190 g
- Dimensión: 185x190x75 mm
- Longitud del cable micro del USB: los 60 cm
- Versión de Bluetooth: V 4.1
- Rango de funcionamiento inalámbrico: 10 m (sin obstáculos)
- Medios de carga: Cable micro USB
- Batería: 250 mAh
- Perfiles compatibles: A2DP AVRCP HSP HFP
- Tiempo de conversación: hasta 10 h
- Tiempo de reproducción: hasta 8 h
- Tiempo de espera: hasta 200 h
- Tiempo de carga: cerca de 2-3 h
- Chat de voz: Compatible
- Aviso de voz: Compatible
- Cuenta con controladores multimedia y botón para atender llamadas.
- Conexión inalámbrica de hasta 10 metros.
- Batería con duración de hasta 6 horas.
- Conectividad inalámbrica Bluetooth 3.0
- Carga vía conexión micro USB
- Respuesta de frecuencia: 20 Hz - 20 KHz

Seguridad del producto:

Este producto está sujeto a instrucciones y advertencias de seguridad.

HP004BGN

AURICULAR BLUETOOTH CON MICROFONO/ENTRADA AUX./ BATERIA RECARGABLE VERDE MARVO



Auricular Bluetooth manos libres MARVO HP-004

Con estilo, plegables y con micrófono manos libres integrado.

Color: verde

- Bluetooth versión V2.1 + EDR
- Altavoz: Φ 40mm
- Voltaje de funcionamiento: 3.3-4.2V
- Durante la carga actual: 120-250MA
- Capacidad de la batería: 350MAH
- Tiempo en espera 8-9 horas
- Ejecución de corriente: 45mA
- Peso 358 g
- Tamaño del embalaje 20,3 x 19,5 x 8,5 cm

HP004BRD

AURICULAR BLUETOOTH CON MICROFONO/ENTRADA AUX./ BATERIA RECARGABLE ROJO MARVO



Auricular Bluetooth manos libres MARVO HP-004

Con estilo, plegables y con micrófono manos libres integrado.

Color: Rojo

- Bluetooth versión V2.1 + EDR
- Altavoz: Φ 40mm
- Voltaje de funcionamiento: 3.3-4.2V
- Durante la carga actual: 120-250MA
- Capacidad de la batería: 350MAH
- Tiempo en espera 8-9 horas
- Ejecución de corriente: 45mA
- Peso 358 g
- Tamaño del embalaje 20,3 x 19,5 x 8,5 cm

HP004BBL

AURICULAR BLUETOOTH CON MICROFONO/ENTRADA AUX./ BATERIA RECARGABLE AZUL MARVO



Auricular Bluetooth manos libres MARVO HP-004

Con estilo, plegables y con micrófono manos libres integrado.

Color: azul

- Bluetooth versión V2.1 + EDR
- Altavoz: $\Phi 40\text{mm}$
- Voltaje de funcionamiento: 3.3-4.2V
- Durante la carga actual: 120-250MA
- Capacidad de la batería: 350MAH
- Tiempo en espera 8-9 horas
- Ejecución de corriente: 45mA
- Peso 358 g
- Tamaño del embalaje 20,3 x 19,5 x 8,5 cm

HV-H987BT

AURICULARES INALÁMBRICOS DEPORTIVOS CON BANDA PARA EL CUELLO HV-H987BT HAVIT



Descripción del producto

Especificaciones técnicas:

- Versión de Bluetooth: V4.2 + edr
- Longitud de cable \square -255mm \pm 2mm
- Material principal: gel de sílice -395mmx11mmx15mm
- Peso neto: 32.8g
- Rango de trabajo inalámbrico: 10 m (sin obstáculos)
- Altavoz: $\Phi 10\text{mm}$ * 2
- Frecuencia del altavoz: 20hz ~ 20khz
- Corriente de entrada: Dc 5v / 1a
- Batería: 3.7v / 135mah
- Tiempo de reproducción : hasta 8h
- Tiempo de conversación: hasta 8h
- Tiempo de espera: hasta 150h
- Tiempo de carga: alrededor de 1.5 h

Seguridad del producto:

Este producto está sujeto a instrucciones y advertencias de seguridad.

Aviso:

Los colores y decoración del producto pueden ser distintos que los mostrados. Lea atentamente "Términos y Condiciones de compra" para garantizar su derecho.

HV-H951BT

AURICULARES ESTÉREOS CON BLUETOOTH TIPO DEPORTE HV-H951BT HAVIT



Especificaciones técnicas:

- Número de modelo: HV-H951BT
- Color: Negro, Azul, Verde, Rojo
- Versión de Bluetooth: V 4,1
- Rango de funcionamiento inalámbrico: 8-10 m (sin obstáculos)
- Tamaño del auricular: 630x20,6x23 mm
- Medios de carga: Cable micro USB
- Batería: 55 mA
- Estándar Bluetooth: Clase 2
- Perfiles compatibles: HSP,HFP,A2DP,AVRCP
- Tiempo de conversación: hasta 2-3 h
- Tiempo de reproducción: hasta 2-3 h
- Tiempo de carga: aproximadamente 1 h
- Chat de voz: compatible
- Aviso de voz: compatible
- Peso: 0,5 kg
- Dimensiones: 8x4x16 cm

Seguridad del producto:

Este producto está sujeto a instrucciones y advertencias de seguridad.

HN-H2556BT+HV-E25P

AURICULARES BLUETOOTH 3.0 HV-H2556BT PACK PROMOCIONAL + AURICULARES NEGRO HV-E25P CON MIC (DE REGALO) HAVIT



Este es un pack promocional contiene unos auriculares bluetooth HV-H2556BT con versión 3.0 y unos auriculares HV-E25P de regalo(free). El modelo HV-H2556BT son unos auriculares tipo bluetooth No hay necesidad de ningún conector o cables, la distancia más lejana de la transmisión Bluetooth puede llegar a 10 metros, y disfrutar la música inalámbrica Bluetooth o llamada telefónica. Diseño plegable ,Conveniente para llevar. La cubierta suave del oído es muy cómoda, las llamadas con manos libres que hacen la comunicación fácilmente. Built-in Li-batería asegura 6 horas de comunicación y 185 horas de espera. Alta fidelidad; Alta sensibilidad; Sonido claro y sin eco.

Especificaciones técnicas:

- Número de modelo: HV -H2556BT
- Auriculares de regalo con mic: HV-E25P
- Color: negro
- Rango de funcionamiento: 8-10m(sin obstaculos)
- Respuesta de frecuencia: 20Hz-20KHz
- Versión bluetooth: 3.0
- Capacidad de la batería: 500mA
- Tiempo de espera: 140horas
- Tiempo de carga: 1.5horas
- Tiempo de reproducción: 5-6horas
- Forma de carga: Puerto micro-usb
- Forma de conexión: Bluetooth y jack 3.5mm
- Manos-libres: Si

Seguridad del producto:

Este producto está sujeto a instrucciones y advertencias de seguridad.

HV-H2575BTR

AURICULARES ESTÉREOS BLUETOOTH ROJO-NEGRO FM/MP3 HV-H2575BT HAVIT



AURICULARES ESTÉREOS BLUETOOTH FM/MP3 HV-H2575BT

Solo usuarios aceptados

Auriculares estéreos bluetooth FM/MP3 negro-rojo HV-H2575BT. La tecnología de reducción de ruido de este auricular bluetooth asegura que se pueda escuchar el sonido con una calidad excelente. El sonido es agradable, rápido, fuerte y sensible. Es compatible con todos los teléfonos inteligentes Android, iPhone, tablets, etc. Su correa ajustable le da un buen agarre, sin dañar a los oídos, y, gracias a su diseño plegable, permite ahorrar espacio en una mochila o bolso. Por eso, también son ideales para viajar! Viene con un conector de audio de 3,5 mm y un cable jack 3,5 mm, y con función FM para captar las emisoras de radio.

Especificaciones técnicas:

Especificaciones técnicas:

- Número de modelo: HV-H2575BT
- Color: Negro-rojo, gris-azul, gris-verde
- Chip: CW 3.0
- Peso: 159 g
- Longitud de cable: 70 cm
- Forma de carga: Microusb
- Versión bluetooth: 3.0
- Distancia inalámbrica: 10 m (sin obstaculos)
- Capacidad de batería: 250 mah
- Tiempo de reproducción: 5 horas
- Tiempo de espera: 180 h
- Tiempo de carga: 2 h
- Manoslibres: Sí

Seguridad del producto:

Este producto está sujeto a instrucciones y advertencias de seguridad.

HV-H2561BT-RE

AURICULAR BLUETOOTH 3.0 MANOS LIBRES / TF / FM ROJO HAVIT



Especificaciones técnicas:

- Número de modelo: HV-H2561BT
- Color: Blanco, rojo, negro
- Función: Bluetooth, mp3, TF, FM
- Puerto de carga: Mini-usb
- Versión bluetooth: 3.0
- Batería: 250 mah
- Tiempo de espera: 100 h
- Tiempo de carga: 2 horas
- Tiempo de reproducción: 4 horas
- Manos libres: Sí

Seguridad del producto:

Este producto está sujeto a instrucciones y advertencias de seguridad.

HV-H2575BTG

AURICULARES ESTÉREOS BLUETOOTH GRIS- VERDE FM/MP3 HV-H2575BT HAVIT



AURICULARES ESTÉREOS BLUETOOTH FM/MP3 HV-H2575BT

Solo usuarios aceptados

Auriculares estéreos bluetooth FM/MP3 gris-verde HV-H2575BT. La tecnología de reducción de ruido de este auricular bluetooth asegura que se pueda escuchar el sonido con una calidad excelente. El sonido es agradable, rápido, fuerte y sensible. Es compatible con todos los teléfonos inteligentes Android, iPhone, tablets, etc. Su correa ajustable le da un buen agarre, sin dañar a los oídos, y, gracias a su diseño plegable, permite ahorrar espacio en una mochila o bolso. Por eso, itambién son ideales para viajar! Viene con un conector de audio de 3,5 mm y un cable jack 3,5 mm, y con función FM para captar las emisoras de radio.

Especificaciones técnicas:

Especificaciones técnicas:

- Número de modelo: HV-H2575BT
- Color: Negro-rojo, gris-azul, gris-verde
- Chip: CW 3.0
- Peso: 159 g
- Longitud de cable: 70 cm
- Forma de carga: Microusb
- Versión bluetooth: 3.0
- Distancia inalámbrica: 10 m (sin obstaculos)
- Capacidad de batería: 250 mah
- Tiempo de reproducción: 5 horas
- Tiempo de espera: 180 h
- Tiempo de carga: 2 h
- Manoslibres: Sí

Seguridad del producto:

Este producto está sujeto a instrucciones y advertencias de seguridad.

HV-H2575BTB

AURICULARES ESTÉREOS BLUETOOTH AZUL-GRIS FM/MP3 HV-H2575BT HAVIT



AURICULARES ESTÉREOS BLUETOOTH FM/MP3 HV-H2575BT

Solo usuarios aceptados

Auriculares estéreos bluetooth FM/MP3 azul-gris HV-H2575BT. La tecnología de reducción de ruido de este auricular bluetooth asegura que se pueda escuchar el sonido con una calidad excelente. El sonido es agradable, rápido, fuerte y sensible. Es compatible con todos los teléfonos inteligentes Android, iPhone, tablets, etc. Su correa ajustable le da un buen agarre, sin dañar a los oídos, y, gracias a su diseño plegable, permite ahorrar espacio en una mochila o bolso. Por eso, itambién son ideales para viajar! Viene con un conector de audio de 3,5 mm y un cable jack 3,5 mm, y con función FM para captar las emisoras de radio.

Especificaciones técnicas:

Especificaciones técnicas:

- Número de modelo: HV-H2575BT
- Color: Negro-rojo, gris-azul, gris-verde
- Chip: CW 3.0
- Peso: 159 g
- Longitud de cable: 70 cm
- Forma de carga: Microusb
- Versión bluetooth: 3.0
- Distancia inalámbrica: 10 m (sin obstaculos)
- Capacidad de batería: 250 mah
- Tiempo de reproducción: 5 horas
- Tiempo de espera: 180 h
- Tiempo de carga: 2 h
- Manoslibres: Sí

Seguridad del producto:

Este producto está sujeto a instrucciones y advertencias de seguridad.

TREK2 AURICULARES DEPORTIVOS BT 4.1 3GO



- Bluetooth v.4.1 + EDR
- Chipset CSR8635
- Frecuencia 2.4GHz
- Modos A2DP 1.1.2 / AVRCP 1.0 / HFP 1.5 / HID
- Alcance 10 metros
- Batería 80 mAh Polímeros de Litio
- Tiempo de conversación Hasta 5 horas
- Tiempo en standby Hasta 160 horas
- Compatibilidad Smartphones, AIO y portátiles

HV-I39RED AURICULARES BLUETOOTH SPORT PARA DEPORTE ROJO HAVIT



Especificaciones técnicas:

- Modelo: HV-I39
- Color: Negro, rojo, azul
- Batería: 55mA*2
- Rango de funcionamiento: 8-10m
- Bluetooth versión: V4.2
- Puerto de carga: Micro USB
- Tiempo de reproducción: 6 horas
- Tiempo de carga: 2 hora
- Tiempo de espera: 450h
- Peso: 15g
- Acuerdo con: HSP/HFP/A2DP/AVRCP
- Manos libres: sí

Seguridad del producto:

Este producto está sujeto a instrucciones y advertencias de seguridad.

HV-I39BK

AURICULARES BLUETOOTH SPORT PARA DEPORTE NEGRO HAVIT



Especificaciones técnicas:

- Modelo: HV-I39
- Color: Negro, rojo, azul
- Batería: 55mA*2
- Rango de funcionamiento: 8-10m
- Bluetooth versión: V4.2
- Puerto de carga: Micro USB
- Tiempo de reproducción: 6horas
- Tiempo de carga: 2hora
- Tiempo de espera: 450h
- Peso: 15g
- Acuerdo con: HSP/HFP/A2DP/AVRCP
- Manos libres: sí

Seguridad del producto:

Este producto está sujeto a instrucciones y advertencias de seguridad.

HV-I39BL

AURICULARES BLUETOOTH SPORT PARA DEPORTE AZUL HAVIT



Especificaciones técnicas:

- Modelo: HV-I39
- Color: Negro, rojo, azul
- Batería: 55mA*2
- Rango de funcionamiento: 8-10m
- Bluetooth versión: V4.2
- Puerto de carga: Micro USB
- Tiempo de reproducción: 6horas
- Tiempo de carga: 2hora
- Tiempo de espera: 450h
- Peso: 15g
- Acuerdo con: HSP/HFP/A2DP/AVRCP
- Manos libres: sí

Seguridad del producto:

Este producto está sujeto a instrucciones y advertencias de seguridad.

HP001BRD

AURICULAR BLUETOOTH CON MICROFONO/ENTRADA AUX./ BATERIA RECARGABLE ROJO MARVO



Bluetooth version: 3.0
Diámetro altavoz: 40 mm.
Impedancia: 32Ω
Diadema ajustable
Con batería recargable

HP001BBK

AURICULAR BLUETOOTH CON MICROFONO/ENTRADA AUX./ BATERIA RECARGABLE NEGRO MARVO



Bluetooth version: 3.0
Diámetro altavoz: 40 mm.
Impedancia: 32Ω
Diadema ajustable
Con batería recargable

HP001BBL

AURICULAR BLUETOOTH CON MICROFONO/ENTRADA AUX./ BATERIA RECARGABLE AZUL MARVO



Bluetooth version: 3.0
Diámetro altavoz: 40 mm.
Impedancia: 32Ω
Diadema ajustable
Con batería recargable

HV-H961BT-BK

AURICULAR BLUETOOTH NEGRO GRAN AUTONOMIA HASTA 13 HORAS V.4,1 HAVIT



Especificaciones técnicas:

- Modelo: HV-H961BT
- Color: Negro
- Rango de funcionamiento: 10m (sin obstáculo)
- Batería:200mah
- Bluetooth versión: V4.1
- Puerto de carga: Micro USB
- Tiempo de habla: 13h
- Tiempo de espera: 300h
- Dimensión: 64 x 18 x 28 mm

Seguridad del producto:

Este producto está sujeto a instrucciones y advertencias de seguridad.

HV-H961BT-WH

AURICULAR BLUETOOTH BLANCO GRAN AUTONOMIA HASTA 13 HORAS V.4,1 HAVIT



Especificaciones técnicas:

- Modelo: HV-H961BT
- Color: Blanco
- Rango de funcionamiento: 10m (sin obstáculo)
- Batería:200mah
- Bluetooth versión: V4.1
- Puerto de carga: Micro USB
- Tiempo de habla: 13h
- Tiempo de espera: 300h
- Dimensión: 64 x 18 x 28 mm

Seguridad del producto:

Este producto está sujeto a instrucciones y advertencias de seguridad.

HV-H961BT-GRIS

AURICULAR BLUETOOTH GRIS GRAN AUTONOMIA HASTA 13 HORAS V.4,1 HAVIT



Especificaciones técnicas:

- Modelo: HV-H961BT
- Color: Gris
- Rango de funcionamiento: 10m (sin obstáculo)
- Batería:200mah
- Bluetooth versión: V4.1
- Puerto de carga: Micro USB
- Tiempo de habla: 13h
- Tiempo de espera: 300h
- Dimensión: 64 x 18 x 28 mm

Seguridad del producto:

Este producto está sujeto a instrucciones y advertencias de seguridad.

HV-15
AURICULAR MINI ESTEREO BLUETOOTH V.4 I5 HAVIT



HAVIT

Especificaciones Técnicas:

- Marca:Havit
- Modelo:I5
- Color: Blanco
- Versión:v4.1
- Rango de trabajo:10m
- Tiempo de conversación: 3horas
- Tiempo de carga:2 horas
- Tiempo en espera: maximo100horas
- Incluido Pegatina U gratis
- Incluido un auricular de una oreja

Seguridad del producto:

Este producto está sujero a instrucciones y advertencias de seguridad. Ajustar los auriculares con el volumen adecuado. El volumen alto puede perjudicar su capacidad auditiva.

HV-13S
AURICULAR ERGONOMICO MINI ESTEREO BLUETOOTH V.4,1 I3 HAVIT



Especificaciones técnicas:

- Número de modelo: HV-13S
- Color: Negro
- Bluetooth versión: V 4.1
- Puerto de carga: Micro USB
- Dimensión: 15 mm
- Peso: 3,3 g

Seguridad del producto:

Este producto está sujeto a instrucciones y advertencias de seguridad.

HV-I15-BK

AURICULAR ERGONOMICO MINI ESTEREO BLUETOOTH V.4,1 I15 NEGRO HAVIT



Especificaciones técnicas:

- Número de modelo: HV-I15
- Color: Negro, Blanco

Seguridad del producto:

Este producto está sujeto a instrucciones y advertencias de seguridad.

HV-I15-WH

AURICULAR ERGONOMICO MINI ESTEREO BLUETOOTH V.4,1 I15 BLANCO HAVIT



Especificaciones técnicas:

- Número de modelo: HV-I15
- Color: Negro, Blanco

Seguridad del producto:

Este producto está sujeto a instrucciones y advertencias de seguridad.

i7STWS

AURICULAR BLUETOOTH IN-EAR i COMPATIBLE CON IOS/ANDROID



Color: blanco

- **[Conectividad Estable]**: Proporciona una conectividad estable y sin fisuras con Bluetooth 4.1 y dispositivos habilitados para antena de alta sensibilidad de hasta 10 metros de distancia, que también garantizan baja latencia y baja energía durante la transmisión de datos.
- **[Calidad de sonido super resistente al agua]** : Auriculares de calidad de sonido y Bluetooth V4.1 para sonido estéreo y excelente sonido de graves. Volumen alto y bajo claro. El mejor sonido de auriculares inalámbricos. Micrófono integrado con notificación de voz de llamadas entrantes. Ofrece protección impermeable, soporta el sudor, la lluvia e incluso saltos accidentales en un puddle, por lo que puedes llevarlos a cualquier lugar.
- **[Carga rápida con caja de carga única]**: caja de carga portátil ultraligera y de gran capacidad de batería de litio, que puede proporcionar 2 - 4 veces carga completa para auriculares inalámbricos, lo que le permite disfrutar de más de 2,5 horas de música continua o 2 horas de conversación. Solo tarda 1 - 2 horas en cargar completamente. No tienes que preocuparte por quedarte sin batería cuando salgas todo el día.
- **[Fácil de usar y compatible]**: con notificación de voz de llamadas entrantes y número de teléfono, botones fáciles de usar que permite / reproducir/pausar/seguir en todas tus pistas de música, emparejamiento muy rápido con todos los dispositivos habilitados para Bluetooth.

Marca	TWS
Peso del producto	40,8 g
Dimensiones del paquete	10,2 x 10 x 3,2 cm
Pilas:	1 Litio Ion necesaria(s), incluida(s)
Factor de forma del micrófono	Incorporado
Pilas / baterías incluidas	Sí
Pilas / baterías necesarias	Sí
Tipo de conector	Bluetooth

CB14WH

AURICULAR BLUETOOTH BLANCO SUJECION SPOR INTRAUDITIVO C/BAT. RECAR. Y MICROFONO MARVO



Auricular Bluetooth intrauditivo MARVO CB-14

Diferentes colores

Compatible con ordenador MP3 teléfono PSP Iphone Ipad

Transmision distancia 10 metros

CB14RE

AURICULAR BLUETOOTH ROJO SUJECION SPOR INTRAUDITIVO C/BAT. RECAR. Y MICROFONO MARVO



Auricular Bluetooth intrauditivo MARVO CB-14

Diferentes colores

Compatible con ordenador MP3 teléfono PSP Iphone Ipad

Transmision distancia 10 metros

CB14BK

AURICULAR BLUETOOTH NEGRO SUJECION SPOR INTRAUDITIVO C/BAT. RECAR. Y MICROFONO MARVO



Auricular Bluetooth intrauditivo MARVO CB-14

Diferentes colores

Compatible con ordenador MP3 teléfono PSP Iphone Ipad

Transmision distancia 10 metros

CB14BL

AURICULAR BLUETOOTH AZUL SUJECION SPOR INTRAUDITIVO C/BAT. RECAR. Y MICROFONO MARVO



Auricular Bluetooth intrauditivo MARVO CB-14

Diferentes colores

Compatible con ordenador MP3 teléfono PSP Iphone Ipad

Transmision distancia 10 metros

HV-H2218DWH

AURICULARES MP3 CON MICROFONO Y CONECTOR 3,5 MM HAVIT



Especificaciones técnicas:

- Número de modelo: HV-H2218D
- Color: blanco
- Cable desmontable de 1,2 m
- Almohadilla de 40 mm de diametro
- Conexión de 3,5 mm
- Resistencia: 32 Ω
- Respuesta de frecuencia: 20 Hz-20 KHz

Seguridad del producto:

Este producto está sujeto a instrucciones y advertencias de seguridad.

HV-H2218DBK

AURICULARES MP3 CON MICRÓFONO Y CONECTOR 3,5 MM HAVIT



Especificaciones técnicas:

- Número de modelo: HV-H2218D
- Color: negro
- Cable desmontable de 1,2 m
- Almohadilla de 40 mm de diametro
- Conexión de 3,5 mm
- Resistencia: 32 Ω
- Respuesta de frecuencia: 20 Hz-20 KHz

Seguridad del producto:

Este producto está sujeto a instrucciones y advertencias de seguridad.

HV-H2171D-BLANCO/AZUL

AURICULAR ESTEREO CON MICROFONO BLANCO/AZUL jack 3,5 mm HAVIT

**Descripción**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: HV-H2171D
- Color: Negro, blanco, azul
- Manos libres[Si]

Seguridad del producto:

Este producto está sujeto a instrucciones y advertencias de seguridad.

Ajustar los auriculares con el volumen adecuado. El volumen alto puede perjudicar su capacidad auditiva.

HV-H2171D-NEGRO

AURICULAR ESTEREO CON MICROFONO NEGRO jack 3,5 mm HAVIT

**Descripción**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: HV-H2171D
- Color: Negro, blanco, azul
- Manos libres [Si]

Seguridad del producto:

Este producto está sujeto a instrucciones y advertencias de seguridad.

Ajustar los auriculares con el volumen adecuado. El volumen alto puede perjudicar su capacidad auditiva.

HV-H2071DY

AURICULAR ESTEREO CON MICROFONO AMARILLO HAVIT

**Especificaciones técnicas:**

- Peso del producto: 181,50 g
- Número de modelo: HV - H2071d
- Color: Amarillo
- Conectividad Cableado
- Diámetro del altavoz: 40mm
- Altavoz - Respuesta de Frecuencia: 20Hz - 20kHz
- Altavoz - Impedancia de entrada: 32 Ohmios
- Altavoz - Sensibilidad: 116dB ± 3dB
- Micrófono: 6 x 5 0MM
- Resistencia del micrófono: 2,2k Ohmios
- Sensibilidad del micrófono: -54dB ± 3dB
- Conexión - conector (clavija) de 3,5mm
- Longitud del cable: 2 metros

Seguridad del producto:

Este producto está sujeto a instrucciones y advertencias de seguridad. Ajustar los auriculares con el volumen adecuado. El volumen alto puede perjudicar su capacidad auditiva.

HV-H2071DCL

AURICULAR ESTEREO CON MICROFONO CELESTE CLARO HAVIT



Especificaciones técnicas:

- Peso del producto: 181,50 g
- Número de modelo: HV - H2071d
- Color: Celeste
- Conectividad Cableado
- Diámetro del altavoz: 40mm
- Altavoz - Respuesta de Frecuencia: 20Hz - 20kHz
- Altavoz - Impedancia de entrada: 32 Ohmios
- Altavoz - Sensibilidad: 116dB ± 3dB
- Micrófono: 6 x 5 OMM
- Resistencia del micrófono: 2,2k Ohmios
- Sensibilidad del micrófono: -54dB ± 3dB
- Conexión - conector (clavija) de 3,5mm
- Longitud del cable: 2 metros

Seguridad del producto:

Este producto está sujeto a instrucciones y advertencias de seguridad. Ajustar los auriculares con el volumen adecuado. El volumen alto puede perjudicar su capacidad auditiva.

HV-H2105D

AURICULAR ESTEREO CON MICROFONO ROJO HAVIT



Especificaciones técnicas:

- Peso del producto: 181,50 g
- Número de modelo: HV - H2071d
- Color: Rojo
- Conectividad Cableado
- Diámetro del altavoz: 40mm
- Altavoz - Respuesta de Frecuencia: 20Hz - 20kHz
- Altavoz - Impedancia de entrada: 32 Ohmios
- Altavoz - Sensibilidad: 116dB ± 3dB
- Micrófono: 6 x 5 OMM
- Resistencia del micrófono: 2,2k Ohmios
- Sensibilidad del micrófono: -54dB ± 3dB
- Conexión - conector (clavija) de 3,5mm
- Longitud del cable: 2 metros

Seguridad del producto:

Este producto está sujeto a instrucciones y advertencias de seguridad. Ajustar los auriculares con el volumen adecuado. El volumen alto puede perjudicar su capacidad auditiva.

HV-H2071DBK

AURICULAR ESTEREO CON MICROFONO NEGRO HAVIT



Especificaciones técnicas:

- Peso del producto: 181,50 g
- Número de modelo: HV - H2071d
- Color: Negro
- Conectividad Cableado
- Diámetro del altavoz: 40mm
- Altavoz - Respuesta de Frecuencia: 20Hz - 20kHz
- Altavoz - Impedancia de entrada: 32 Ohmios
- Altavoz - Sensibilidad: 116dB ± 3dB
- Micrófono: 6 x 5 OMM
- Resistencia del micrófono: 2,2k Ohmios
- Sensibilidad del micrófono: -54dB ± 3dB
- Conexión - conector (clavija) de 3,5mm
- Longitud del cable: 2 metros

Seguridad del producto:

Este producto está sujeto a instrucciones y advertencias de seguridad. Ajustar los auriculares con el volumen adecuado. El volumen alto puede perjudicar su capacidad auditiva.

HV-H2071DP

AURICULAR ESTEREO CON MICROFONO MORADO HAVIT



Especificaciones técnicas:

- Peso del producto: 181,50 g
- Número de modelo: HV - H2071d
- Color: Morado
- Conectividad Cableado
- Diámetro del altavoz: 40mm
- Altavoz - Respuesta de Frecuencia: 20Hz - 20kHz
- Altavoz - Impedancia de entrada: 32 Ohmios
- Altavoz - Sensibilidad: 116dB ± 3dB
- Micrófono: 6 x 5 OMM
- Resistencia del micrófono: 2,2k Ohmios
- Sensibilidad del micrófono: -54dB ± 3dB
- Conexión - conector (clavija) de 3,5mm
- Longitud del cable: 2 metros

Seguridad del producto:

Este producto está sujeto a instrucciones y advertencias de seguridad. Ajustar los auriculares con el volumen adecuado. El volumen alto puede perjudicar su capacidad auditiva.

EP211BK


AURICULAR SPORT CON MICROFONO INTRAUDITIVO DE SILICONA NEGRO MARVO



- Micrófono incorporado
- Con un agarre de goma para la oreja que impide su caída
Conexión jack 3,5 mm.
Almohadillas de silicona para no dañar el oído
Longitud del cable: 1,2 mts. (aprox.)

EP211WT

AURICULAR SPORT CON MICROFONO INTRAUDITIVO DE SILICONA BLANCO MARVO

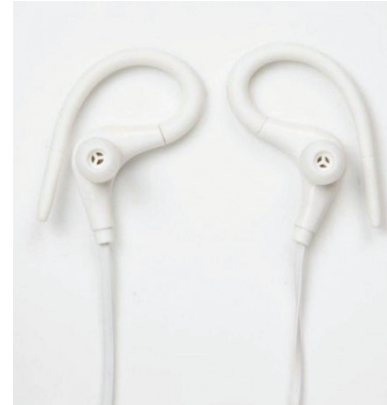

- Micrófono incorporado
- Con un agarre de goma para la oreja que impide su caída
Conexión jack 3,5 mm.
Almohadillas de silicona para no dañar el oído
Longitud del cable: 1,2 mts. (aprox.)

HV-L675

AURICULARES METÁLICOS CON MANOS LIBRES HV-L675 HAVIT



Especificaciones técnicas:

- Modelo: HV-L675
- Color: Negro, Dorado, Gris, Azul, Fuxia
- Diámetro: 10 mm
- Sensibilidad: 98 dB \pm 3 dB
- Resistencia: 16 Ω
- Correspondencia de frecuencia: 20 Hz a 20000 Hz
- Clavija: 3,5 mm
- Cable: 1,2 m
- Con manos libres

Seguridad del producto:

Este producto está sujeto a instrucciones y advertencias de seguridad.

FIS1010

AURICULARES FLEXIBLE + MICROFONO NEGRO JACK 3,5 OMEGA FIESTA



Marca

Omega

Modelo

Auricular+Micro FIS1010 Negro

Uso

Casco cómodo con micrófono ajustable

Conexión

Jack 3.5mm estéreo

Características

- Tipo Producto: Casco comodo con micrófono flexible
- Impedancia: 32ohm \pm 10%
- Respuesta de Frecuencia: 20-20kHz
- Sensibilidad: 113dB \pm 3dB
- Longitud Cable: 1.5m
- Potencia Entrada: 20mW
- Auriculares estereo
- Bajos Profundos (extra bass system)
- Microfono flexible

AV1093BL
AURICULAR INTRAUDITIVO DE SILICONA C/MICROFONO AZUL AVANT



- Escucha música y habla con tus amigos
- Reducción de ruido
Diseño ligero
Respuesta de graves y claridad excepcional
Ajuste a la forma del oído
Micrófono de alta claridad incorporado
Longitud de cable: 1,2 mts.

AV1093WH
AURICULAR INTRAUDITIVO DE SILICONA C/MICROFONO BLANCO AVANT



- Escucha música y habla con tus amigos
- Reducción de ruido
Diseño ligero
Respuesta de graves y claridad excepcional
Ajuste a la forma del oído
Micrófono de alta claridad incorporado
Longitud de cable: 1,2 mts.

AV1093BK
AURICULAR INTRAUDITIVO DE SILICONA C/MICROFONO NEGRO AVANT



- Escucha música y habla con tus amigos
- Reducción de ruido
- Diseño ligero
- Respuesta de graves y claridad excepcional
- Ajuste a la forma del oído
- Micrófono de alta claridad incorporado
- Longitud de cable: 1,2 mts.

AV1093RE
AURICULAR INTRAUDITIVO DE SILICONA C/MICROFONO ROJO AVANT



- Escucha música y habla con tus amigos
- Reducción de ruido
- Diseño ligero
- Respuesta de graves y claridad excepcional
- Ajuste a la forma del oído
- Micrófono de alta claridad incorporado
- Longitud de cable: 1,2 mts.

MHP-EP-001-W

AURICULAR INTRANATURAL DE SILICONA BLANCO GEMBIRD



AURICULARES

Frecuencia de auricular	50 - 18000 Hz
Audífonos	Intraaural
Estilo de uso	Dentro de oído

DISEÑO

Color del producto	Color blanco
--------------------	--------------

EMPAQUETADO

Ancho del paquete	5,5 cm
Profundidad del paquete	3 cm
Altura del paquete	8 cm
Tipo de embalaje	Caja
Cantidad	1

PESO Y DIMENSIONES

Peso	12g
Altura	4,2 cm
Ancho	1,64 cm
Profundidad	1,5 cm

PUERTOS E INTERFACES

Longitud de cable	0,9m
Tecnología de conectividad	Alámbrico
Interfaz del dispositivo	3.5 mm (1/8")

MHP-EP-001-B

AURICULAR INTRANATURAL DE SILICONA AZUL GEMBIRD



AURICULARES

Frecuencia de auricular	50 - 18000 Hz
Audífonos	Intraaural
Estilo de uso	Dentro de oído

DISEÑO

Color del producto	Color azul
--------------------	------------

EMPAQUETADO

Ancho del paquete	5,5 cm
Profundidad del paquete	3 cm
Altura del paquete	8 cm
Tipo de embalaje	Caja
Cantidad	1

PESO Y DIMENSIONES

Peso	12g
Altura	4,2 cm
Ancho	1,64 cm
Profundidad	1,5 cm

PUERTOS E INTERFACES

Longitud de cable	0,9m
Tecnología de conectividad	Alámbrico
Interfaz del dispositivo	3.5 mm (1/8")

MHP-EP-001-R

AURICULAR INTRANATURAL DE SILICONA ROJO GEMBIRD



AURICULARES

Frecuencia de auricular	50 - 18000 Hz
Audifonos	Intraaural
Estilo de uso	Dentro de oído

DISEÑO

Color del producto	Color rojo
--------------------	------------

EMPAQUETADO

Ancho del paquete	5,5 cm
Profundidad del paquete	3 cm
Altura del paquete	8 cm
Tipo de embalaje	Caja
Cantidad	1

PESO Y DIMENSIONES

Peso	12g
Altura	4,2 cm
Ancho	1,64 cm
Profundidad	1,5 cm

PUERTOS E INTERFACES

Longitud de cable	0,9m
Tecnología de conectividad	Alámbrico
Interfaz del dispositivo	3.5 mm (1/8")

OL5G5

REGLETA 5 TOMAS CON PROTECCION 5MTRS. 16A NEGRO OMEGA



DESCRIPCIÓN:

Regleta Omega de color blanco, con 5 tomas, cargas eléctricas de hasta 16A / 3600W, con 50HZ. Protección en los enchufes para los niños. Protección de sobretensión básica para dispositivos conectados. Incluye un botón de seguridad, para conectar y desconectar los enchufes. Resistente al fuego y a prueba de golpes. Adecuado para dispositivos de alto consumo de energía.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- **Modelo:** OL5G5
- **Marca:** Omega Fiesta
- **Color:** Blanco
- **Longitud del cable:** 5m
- **Enchufes:** 5
- **Interruptor de Encendido/Apagado:** Sí

EMBALAJE:

- **Peso:** 675g
- **Dimensiones:** 39x13x7cm
- **EAN:** 5907595437004

OL5G5W

REGLETA 5 TOMAS CON PROTECCION 5MTRS. 16A BLANCO OMEGA

**DESCRIPCIÓN:**

Regleta Omega de color blanco, con 5 tomas, cargas eléctricas de hasta 16A / 3600W, con 50HZ. Protección en los enchufes para los niños. Protección de sobretensión básica para dispositivos conectados. Incluye un botón de seguridad, para conectar y desconectar los enchufes. Resistente al fuego y a prueba de golpes. Adecuado para dispositivos de alto consumo de energía.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- **Modelo:** OL5G5
- **Marca:** Omega Fiesta
- **Color:** Blanco
- **Longitud del cable:** 5m
- **Enchufes:** 5
- **Interruptor de Encendido/Apagado:** Sí

EMBALAJE:

- **Peso:** 675g
- **Dimensiones:** 39x13x7cm
- **EAN:** 5907595437011



**DISTRIBUIDORES DE LEDS
PARA MAYORISTAS DE ELECTRICIDAD**



REGÍSTRATE Y HAZ TODOS TUS PEDIDOS ONLINE EN
www.leddecor.es



Pol. Industrial La Morera
C/ Esquiladores, 14
Utrera (Sevilla) 41710



(+34) 955 549 430



pedido@leddecor.es